



FÜR DATENVERARBEITUNG  
UND RATIONALISIERUNG  
IN DER JUSTIZ

---

# Spezifikation XJustiz 1.7

## *Elektronische Datenübermittlung*

### *im Justizwesen*

Fassung vom 30. Oktober 2009

BUND-LÄNDERKOMMISSION FÜR DATENVERARBEITUNG UND RATIONALISIERUNG IN DER JUSTIZ (BLK)

---

Druckdatum:.....29. Oktober 2009

<b>Allgemeine Vorbemerkungen</b>	<b>1</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>2</b>
1.1 Motivation und Zielsetzung .....	2
1.2 Aufbau der Spezifikation .....	2
1.3 Technische Grundsätze des Aufbaus von XJustiz; .....	2
1.4 Zu diesem Dokument .....	3
Informationen im Internet .....	3
1.5 Veröffentlichungshistorie .....	3
Version 1.7.0 .....	3
Version 1.6.0 .....	3
Version 1.5.1 .....	4
<b>2 Der Grunddatensatz</b>	<b>5</b>
2.1 Anschriften und Ortsangaben .....	5
T_Anschrift .....	5
2.2 Darstellung von Namen .....	7
T_Voller_Name .....	7
2.3 Der Typ T_Grunddaten .....	9
T_Grunddaten .....	9
2.4 Weitere Basisdatentypen .....	14
WLT_String .....	14
T_Aktenzeichen .....	15
T_Aktenzeichenmitteilung_Justiz_zu_Justiz .....	17
T_Anrede .....	19
T_Anschrift_Gerichtsfach .....	20
T_Bankverbindung .....	21
T_Behoerde_Justiz .....	22
T_Beteiligter .....	23
T_Beteiligung .....	24
T_Behoerde .....	27
T_Datumsangabe .....	28
T_Entscheidung .....	28
T_Entscheidungstenor .....	31
T_Fortsetzungsterminsdaten .....	32
T_Geburt .....	33
T_Geldbetrag .....	34
T_Natuerliche_Person .....	34
T_Sendungsdaten .....	38
T_Terminladung_Justiz_zu_Justiz .....	39
T_Tod .....	41
T_Instanzen_Justiz .....	41
T_Instanzen_Justiz_erweitert .....	43
T_Link_Dokument .....	44
T_Nachricht .....	44
T_Nachricht_Extern_zu_Justiz .....	46

T_Nachricht_Justiz_zu_Extern .....	47
T_Nachricht_Justiz_zu_Justiz .....	48
T_Organisation .....	48
T_Ortsangabe .....	51
T_Rechtskraft .....	52
T_Ref_Bankverbindung .....	53
T_Ref_Beteiligtennummer .....	53
T_Ref_Dokument .....	54
T_Ref_Rollennummer .....	54
T_Telekommunikation .....	55
T_Terminsdaten .....	56
T_Verfahrensgegenstand .....	61
T_Zeitangabe .....	62
T_Zinsen .....	62
<b>2.5 XDOMEA 1.0 .....</b>	<b>65</b>
T_XDOMEA .....	65
T_Adresse .....	75
T_Adress_Informationen .....	79
T_Identifizierung .....	81
T_Verweis .....	82
<b>3 Basis-Fachmodul .....</b>	<b>83</b>
<b>4 Fachmodul für Familiensachen .....</b>	<b>84</b>
<b>4.1 Datentypen für Familienangelegenheiten .....</b>	<b>84</b>
T_Merkmal .....	84
T_Vermoegen .....	86
T_Versorgung .....	88
<b>4.2 Nachrichten zur Versorgungsauskunft .....</b>	<b>91</b>
<b>4.3 Datentypen zur Versorgungsauskunft .....</b>	<b>91</b>
T_Fachdaten_Fam_Auskunft .....	91
T_Fachdaten_Fam_Rechtskraftmitteilung .....	97
T_Fachdaten_Fam_Kurzmitteilung .....	98
T_Beteiligter_Versorgungsauskunft .....	100
T_Beteiligung_Versorgungsauskunft .....	101
T_Fachdaten_Fam_Auskunftsersuchen .....	103
T_Instanzen_Versorgungsauskunft .....	106
T_Natuerliche_Person_Versorgungsauskunft .....	108
T_Organisation_Versorgungsauskunft .....	109
<b>5 Fachmodul Insolvenz .....</b>	<b>110</b>
<b>5.1 Übersicht über die Nachrichten .....</b>	<b>110</b>
<b>5.2 Datentypen .....</b>	<b>110</b>
T_Fachdaten_InsO .....	110
<b>6 Fachmodul Register .....</b>	<b>126</b>

<b>6.1</b>	<b>Datentypen</b> .....	<b>126</b>
	T_Befreiung_von_181BGB .....	126
	T_Beurkundung .....	127
<b>7</b>	<b>Fachmodul Straf</b>	<b>129</b>
<b>7.1</b>	<b>Übersicht über die Nachrichten</b> .....	<b>129</b>
<b>7.2</b>	<b>Datentypen</b> .....	<b>129</b>
	T_Anordnungsinhalt .....	129
	T_Dauer .....	134
	T_Entscheidungstenor_Straf .....	136
	T_Ergebnis .....	139
	T_Kennziffer .....	140
	T_Messung .....	141
	T_Zahlung .....	142
<b>7.3</b>	<b>T_Fachdaten_Straf</b> .....	<b>143</b>
	Instanzen .....	145
	Personendaten .....	147
	Tat .....	151
	Fahndung .....	159
	Ermittlungsmassnahme .....	162
	Haft .....	163
	Entscheidung .....	170
	Beweismittel .....	171
	Asservat .....	172
	Fahrzeug .....	176
	Untersuchung .....	178
	Kosten .....	179
	Strafanzeige .....	180
	Fachdaten_Straf_Version (xs:string) .....	180
<b>8</b>	<b>Fachmodul Mahn</b>	<b>181</b>
<b>8.1</b>	<b>Ausgangssituation und Zielsetzung</b> .....	<b>181</b>
<b>8.2</b>	<b>Übersicht über die Nachrichten</b> .....	<b>181</b>
<b>8.3</b>	<b>Datentypen</b> .....	<b>181</b>
	T_Fachdaten_Mahn_Aktenzeichenmitteilung .....	181
	T_Fachdaten_Mahn_Uebergabe .....	182
<b>8.4</b>	<b>Aktenzeichenmitteilung</b> .....	<b>188</b>
	Mitteilung des Aktenzeichens .....	188
<b>9</b>	<b>Fachmodul Grundbuch</b>	<b>189</b>
<b>9.1</b>	<b>Übersicht über die Nachrichten</b> .....	<b>189</b>
<b>9.2</b>	<b>Datentypen</b> .....	<b>189</b>
	T_Berechtigter .....	189
	T_Bestandsverzeichnis .....	190
	T_Erbbaurecht .....	193

---

T_Gesamthandsgemeinschaft .....	194
T_Grundstueck .....	195
T_Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft .....	197
T_Rangvorbehalt .....	199
T_Recht .....	203
T_Ref_Abteilungl .....	218
T_Ref_Antrag .....	218
T_Ref_Bestand .....	219
T_Ref_Recht .....	219
<b>10 Fachmodul für Kostenfestsetzungen</b>	<b>220</b>
<b>11 Codelisten</b>	<b>221</b>
11.1 Schlüsseltabelle WL_Abwesenheitsart .....	232
11.2 Schlüsseltabelle WL_Allgemeine_Befreiung .....	234
11.3 Schlüsseltabelle WL_Allgemeine_Vertretungsregelung .....	242
11.4 Schlüsseltabelle WL_Angewandte_Vorschrift .....	251
11.5 Schlüsseltabelle WL_Anordnungsart .....	252
11.6 Schlüsseltabelle WL_Anrede_InsO .....	255
11.7 Schlüsseltabelle WL_Anrede_PV .....	256
11.8 Schlüsseltabelle WL_Anrede_PV_Mahn .....	257
11.9 Schlüsseltabelle WL_Anrede_Partei .....	258
11.10 Schlüsseltabelle WL_Anrede_Partei_Mahn .....	259
11.11 Schlüsseltabelle WL_Anschriftstyp .....	260
11.12 Schlüsseltabelle WL_Anschriftstyp_InsO .....	261
11.13 Schlüsseltabelle WL_Anspruchsart .....	262
11.14 Schlüsseltabelle WL_Auszugsart .....	263
11.15 Schlüsseltabelle WL_Belastungsart_AbtII .....	264
11.16 Schlüsseltabelle WL_Belastungsart_AbtIII .....	266
11.17 Schlüsseltabelle WL_Berechtigungsverhaeltnis .....	267
11.18 Schlüsseltabelle WL_Besondere_Befreiung .....	268
11.19 Schlüsseltabelle WL_Besondere_Vertretungsregelung .....	269
11.20 Schlüsseltabelle WL_Besuchserlaubnisart .....	272
11.21 Schlüsseltabelle WL_Beteiligungsart .....	273

---

---

11.22	Schlüsseltabelle WL_Betragsart .....	274
11.23	Schlüsseltabelle WL_Beweismittel .....	275
11.24	Schlüsseltabelle WL_Bezugsgroesse .....	276
11.25	Schlüsseltabelle WL_Buchungsart .....	277
11.26	Schlüsseltabelle WL_DOMEA_Anschriftstyp .....	278
11.27	Schlüsseltabelle WL_DOMEA_Dateiformat .....	279
11.28	Schlüsseltabelle WL_DOMEA_Dokumenttyp .....	280
11.29	Schlüsseltabelle WL_DOMEA_Kommunikationsart .....	281
11.30	Schlüsseltabelle WL_DOMEA_Medium .....	282
11.31	Schlüsseltabelle WL_DOMEA_Referenzart .....	283
11.32	Schlüsseltabelle WL_DOMEA_Telekennzeichnung .....	284
11.33	Schlüsseltabelle WL_DOMEA_Vertraulichkeitsstufe .....	285
11.34	Schlüsseltabelle WL_Dateiformat .....	286
11.35	Schlüsseltabelle WL_Dokumentart_Grundbuch .....	287
11.36	Schlüsseltabelle WL_Dokumentart_Register .....	288
11.37	Schlüsseltabelle WL_Dokumentstatus .....	290
11.38	Schlüsseltabelle WL_Eintragungsart .....	291
11.39	Schlüsseltabelle WL_Entscheidungsart .....	292
11.40	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Aktenzeichenmitteilung .....	293
11.41	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Debitor_Uebergabe .....	294
11.42	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Fam_Auskunft .....	295
11.43	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Fam_Auskunftsersuchen .....	296
11.44	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Fam_Gerichtliche_Entscheidung .....	297
11.45	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Fam_Kurzmitteilung_Gericht_zu_Versorgungstraeger .....	298
11.46	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Fam_Kurzmitteilung_Versorgungstraeger_zu_Gericht .....	299
11.47	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Fam_Rechtskraftmitteilung .....	300
11.48	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Grundbuch .....	301
11.49	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Insolvenztabelle_Uebergabe .....	302
11.50	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Mahn_Uebergabe .....	303

---

---

11.51	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Straf_Ermittlungs_Erkenntnisverfahren_neu .....	304
11.52	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Straf_Strafvollstreckungsverfahren_neu .....	305
11.53	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Termin .....	306
11.54	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Terminladung .....	307
11.55	Schlüsseltabelle WL_Ergebnisart .....	308
11.56	Schlüsseltabelle WL_Erklärungstyp_InsO .....	309
11.57	Schlüsseltabelle WL_Fahndungsanlass .....	310
11.58	Schlüsseltabelle WL_Fahndungsart .....	311
11.59	Schlüsseltabelle WL_Fahndungsverfahren .....	312
11.60	Schlüsseltabelle WL_Fahndungszweck .....	313
11.61	Schlüsseltabelle WL_Fahrerlaubnisart .....	314
11.62	Schlüsseltabelle WL_Fahrzeugantrieb .....	316
11.63	Schlüsseltabelle WL_Fahrzeugart .....	317
11.64	Schlüsseltabelle WL_Fahrzeugunterart .....	319
11.65	Schlüsseltabelle WL_Familienstand .....	320
11.66	Schlüsseltabelle WL_Festsetzungsart .....	321
11.67	Schlüsseltabelle WL_Forderungsteil_InsO .....	322
11.68	Schlüsseltabelle WL_Fuehrerscheinklasse .....	323
11.69	Schlüsseltabelle WL_Gegenstandsart .....	332
11.70	Schlüsseltabelle WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM .....	333
11.71	Schlüsseltabelle WL_Geldanordnungsart .....	343
11.72	Schlüsseltabelle WL_Gemeinschaftsverhaeltnis .....	344
11.73	Schlüsseltabelle WL_Gerichte .....	345
11.74	Schlüsseltabelle WL_Gerichte_InsO .....	412
11.75	Schlüsseltabelle WL_Geschlecht .....	419
11.76	Schlüsseltabelle WL_Haftart .....	420
11.77	Schlüsseltabelle WL_Haftbeginn .....	423
11.78	Schlüsseltabelle WL_Haftzeitendart .....	424
11.79	Schlüsseltabelle WL_Hauptforderungsbezeichnung .....	425

---

---

11.80	Schlüsseltabelle WL_Herkunftsart .....	430
11.81	Schlüsseltabelle WL_Insolvenzraenge_InsO .....	431
11.82	Schlüsseltabelle WL_Jur_Instanz .....	433
11.83	Schlüsseltabelle WL_Justizvollzug .....	434
11.84	Schlüsseltabelle WL_KFZ_Kennzeichen .....	449
11.85	Schlüsseltabelle WL_Kostenbefreiung .....	456
11.86	Schlüsseltabelle WL_Kostengattung .....	457
11.87	Schlüsseltabelle WL_Kostenverzeichnis_Stand .....	458
11.88	Schlüsseltabelle WL_Legitimationsart .....	459
11.89	Schlüsseltabelle WL_Leistungsform .....	460
11.90	Schlüsseltabelle WL_Listenart .....	461
11.91	Schlüsseltabelle WL_Loeschungsgrund .....	462
11.92	Schlüsseltabelle WL_Mitteilungsart .....	463
11.93	Schlüsseltabelle WL_Norm .....	467
11.94	Schlüsseltabelle WL_Oertlichkeit .....	476
11.95	Schlüsseltabelle WL_Personenbezug .....	477
11.96	Schlüsseltabelle WL_Pruefvorschrift .....	478
11.97	Schlüsseltabelle WL_Rang .....	479
11.98	Schlüsseltabelle WL_Rechtsform .....	480
11.99	Schlüsseltabelle WL_Rechtsform_InsO .....	484
11.100	Schlüsseltabelle WL_Rechtsform_Register .....	485
11.101	Schlüsseltabelle WL_Registerart_InsO .....	486
11.102	Schlüsseltabelle WL_Registergerichte_GnR_InsO .....	487
11.103	Schlüsseltabelle WL_Registergerichte_HRA_InsO .....	491
11.104	Schlüsseltabelle WL_Registergerichte_HRB_InsO .....	495
11.105	Schlüsseltabelle WL_Registergerichte_PR_InsO .....	499
11.106	Schlüsseltabelle WL_Registergerichte_VR_InsO .....	501
11.107	Schlüsseltabelle WL_Registerzeichen .....	515
11.108	Schlüsseltabelle WL_Rollenbezeichnung .....	524

---

---

11.109	Schlüsseltabelle WL_Rollenbezeichnung_FAM .....	531
11.110	Schlüsseltabelle WL_Rollenbezeichnung_Grundbuch .....	533
11.111	Schlüsseltabelle WL_Rollenbezeichnung_InsO .....	535
11.112	Schlüsseltabelle WL_Rollenbezeichnung_Mahn .....	537
11.113	Schlüsseltabelle WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Debitor_Uebergabe .....	538
11.114	Schlüsseltabelle WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Insolvenztabelle_Uebergabe .....	539
11.115	Schlüsseltabelle WL_Rollenbezeichnung_Register .....	541
11.116	Schlüsseltabelle WL_Rollenbezeichnung_Straf .....	543
11.117	Schlüsseltabelle WL_Sachgebiet .....	550
11.118	Schlüsseltabelle WL_Sachgebiet_Mahn .....	552
11.119	Schlüsseltabelle WL_Sachgebiet_Straf .....	553
11.120	Schlüsseltabelle WL_Sachgebietsschlüssel .....	554
11.121	Schlüsseltabelle WL_Sachliche_Erweiterung_Prokura .....	557
11.122	Schlüsseltabelle WL_Sendungsinhalt .....	558
11.123	Schlüsseltabelle WL_Sprachen .....	559
11.124	Schlüsseltabelle WL_Staaten .....	560
11.125	Schlüsseltabelle WL_Strafverfolgungshindernis .....	568
11.126	Schlüsseltabelle WL_Strassenzustand .....	569
11.127	Schlüsseltabelle WL_Teilungsart .....	570
11.128	Schlüsseltabelle WL_Telekommunikationsart .....	571
11.129	Schlüsseltabelle WL_Telekommunikationsart_InsO .....	572
11.130	Schlüsseltabelle WL_Telekommunikationszusatz .....	573
11.131	Schlüsseltabelle WL_Terminsart .....	574
11.132	Schlüsseltabelle WL_Uebertragungsweg_InsO .....	576
11.133	Schlüsseltabelle WL_Untersuchung .....	577
11.134	Schlüsseltabelle WL_Veraenderungen_AbtII .....	578
11.135	Schlüsseltabelle WL_Veraenderungen_AbtIII .....	579
11.136	Schlüsseltabelle WL_Verbleibsart .....	580
11.137	Schlüsseltabelle WL_Verfahrensart .....	581

---

---

<b>11.138</b> Schlüsseltabelle WL_Vermoegenstyp .....	<b>582</b>
<b>11.139</b> Schlüsseltabelle WL_Veroeffentlichungsgegenstand_InsO .....	<b>583</b>
<b>11.140</b> Schlüsseltabelle WL_Widerspruchsart .....	<b>584</b>
<b>11.141</b> Schlüsseltabelle WL_Zaehlkartenkennziffer .....	<b>585</b>
<b>11.142</b> Schlüsseltabelle WL_Zinsberechnung .....	<b>586</b>
<b>11.143</b> Schlüsseltabelle WL_Zinsmerkmal .....	<b>587</b>
<b>11.144</b> Schlüsseltabelle WL_Zusatzkennzeichnung .....	<b>588</b>
<b>11.145</b> Schlüsseltabelle WL_Zustellungsart_InsO .....	<b>590</b>

# Allgemeine Vorbemerkungen



Diese Spezifikation dokumentiert den XÖV-Standard XJustiz für den elektronischen Rechtsverkehr. XJustiz beschreibt ein standardisiertes Datenaustauschformat für die elektronische Kommunikation innerhalb und mit der Justizverwaltung. Der Standard wird von der Bund-Länderkommission für Datenverarbeitung und Rationalisierung in der Justiz (BLK) herausgegeben und ist frei verfügbar.

Diese Spezifikation ist vorläufig und unvollständig. Sie wird laufend erweitert und korrigiert. Entsprechende Hinweise nimmt die XJustiz-Pflegestelle gern entgegen.

# 1. EINLEITUNG



## 1.1 Motivation und Zielsetzung

Eine wesentliche Voraussetzung für einen voll ausgebauten elektronischen Rechtsverkehr ist die Entwicklung eines (zumindest) bundesweit einheitlichen Standards für den Austausch elektronischer Informationen.

Hierbei geht es nicht allein um den Austausch von Dokumenten, für die möglicherweise auf Marktstandards wie HTML (Hypertext Markup Language) oder PDF (Portable Document Format) zurückgegriffen werden könnte. Vielmehr sollen auch einzelne verfahrensbezogene Daten - etwa die Adressen von Prozessbeteiligten oder Angaben über bevorstehende Verhandlungstermine - möglichst so ausgetauscht werden können, dass sie der Empfänger durch einfachen Mausklick in seine eigene Bürosoftware übernehmen kann.

Um dies zu ermöglichen, hat die Bund-Länder-Kommission für Datenverarbeitung und Rationalisierung in der Justiz (BLK) den Datensatz XJustiz entwickelt. Darin werden in Form einer Datensatzbeschreibung Datenfelder definiert, die den Austausch möglichst vieler verfahrensrelevanter Daten ermöglichen sollen.

Der Datensatz XJustiz wurde in den "Organisatorisch-technischen Leitlinien für den elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften (OT-Leit-ERV)" als Grundlage der Übermittlung strukturierter Daten bestimmt. Diese Leitlinien wurden von der Bund-Länder-Kommission erstellt und durch Beschluss der Justizministerkonferenz den Ländern und dem Bund zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs empfohlen. Eine Übersicht über Hintergrund und Ziele von XJustiz bietet der Leitfaden XJustiz, die Anlage 2 der OT Leit ERV.

Die genannten Dokumente sind auf der XJustiz-Website <http://www.XJustiz.de> verfügbar.

## 1.2 Aufbau der Spezifikation

Die formale Definition des Informationsmodells und der Nachrichten erfolgt mit den Mitteln von W3C XML-Schema. Diese Dokumentation erläutert den Gebrauch der XJustiz-Schemata und gibt Hinweise zu ihrer Nutzung. Darüber hinaus werden in dieser Spezifikation rechtliche Rahmenbedingungen dargestellt und erforderliche Schlüsseltabellen festgelegt.

Diese Dokumentation erhebt zur Zeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird zu gegebenem Zeitpunkt weiterentwickelt bzw. angepasst.

## 1.3 Technische Grundsätze des Aufbaus von XJustiz;

Der technische Aufbau der Komponenten des Standards XJustiz basiert auf den nachfolgend genannten Grundsätzen:

1. XJustiz ist ein auf XML basierendes Datenaustauschformat. Daher basieren *alle* strukturierten Datentypen auf den Datentypen von XML Schema.

Solche Datentypen werden durchgängig mit dem Namensraum-Präfix "xs:" gekennzeichnet, z. B. "xs:string" oder "xs:integer".

2. XJustiz-*“Datensätze”* sind stets XML-Dokumente, die konform zur XJustiz-Spezifikation in der jeweils gültigen Fassung sind. Die *“Spezifikationskonformität”* eines XML-Dokumentes zur XJustiz-Spezifikation umfasst zwei Anforderungen:
- Das Dokument muss technisch *valide* zu den XML-Schemata sein, die ein integraler Bestandteil der XJustiz-Spezifikation sind. Diese Anforderung lässt sich leicht und mit marktüblichen Standardtechnologien (*validierender XML Parser*) überprüfen.
  - Das Dokument muss darüber hinaus die semantischen Anforderungen erfüllen, die hier beschrieben werden. Dies sind zum Teil semantische Anforderungen, die regelhaft *nicht* durch einfache technische Mechanismen überprüfbar sind.
3. XML Schema bietet diverse Möglichkeiten, zusätzliche Einschränkungen der Grunddatentypen zu formulieren. Hierzu gehören insbesondere Feldlängen, z. B. Festlegungen der Art *“Nachnamen dürfen maximal ... Zeichen lang sein”* oder *“Nachnamen dürfen nur aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Leerzeichen und einem '-' (Bindestrich) bestehen”*.
- In XJustiz wird von diesen Möglichkeiten regelhaft *nicht* Gebrauch gemacht. Insbesondere werden grundsätzlich *keine Feldlängen* festgelegt.
- Begründung: Es gibt derzeit keine rechtlichen oder fachlichen Grundlagen, auf deren Basis man zweifelsfrei Feldlängen ableiten könnte.
4. Als *Zeichensatzcodierung* für XJustiz wird UTF-8 festgelegt.
- Mit diesem sehr umfangreichen Zeichensatz ist es möglich, alle diakritischen Zeichen darzustellen. (UTF-8 bildet – wie auch die anderen UTF-Formate – alle Unicode-Zeichen ab.)

## 1.4 Zu diesem Dokument

An der Erstellung dieser Spezifikation haben im Rahmen des Projektes XJustiz u.a. mitgewirkt:

Name	Institution
Dietl, Torsten	XJustiz-Pflegestelle, IT.NRW

### 1.4.1 Informationen im Internet

Weitere Informationen finden Sie auf der XJustiz-Website <http://www.XJustiz.de>.

## 1.5 Veröffentlichungshistorie

### 1.5.1 Version 1.7.0

Veröffentlichungsdatum: 31. Oktober 2009

XJustiz Version 1.7.0 stellt eine Überarbeitung von XJustiz 1.6.0 dar.

Die Version enthält als wesentliche Neuerungen:

- Neue nachrichtenspezifische Elemente im Fachmodul Insolvenz.
- Erweiterungen in den Fachmodulen Straf, Register sowie im Grundmodul.
- Bereinigung des Fachmoduls Mahn um nicht benötigte Elemente.

### 1.5.2 Version 1.6.0

Veröffentlichungsdatum: 30. April 2009

XJustiz Version 1.6.0 stellt eine Überarbeitung von XJustiz 1.5.1 dar.

Die Version enthält als wesentliche Neuerungen:

- Erweiterungen im Fachmodul Familie zur Versorgungsauskunft.
- Neue nachrichtenspezifische Elemente im Fachmodul Straf.

---

### 1.5.3 Version 1.5.1

Veröffentlichungsdatum: 30. April 2009

Veränderungen zur vorherigen Fassung:

XJustiz 1.5.1 aktualisiert einige Wertelisten. Außerdem wurden in den Fachmodulen Register sowie Mahn einige wenige (optionale) Elemente hinzugefügt.

## 2. DER GRUNDDATENSATZ



Der Grunddatensatz definiert die grundlegenden Typen des Standards XJustiz. Diese können von allen Fachmodulen zur Konstruktion von Übermittlungsszenarien benutzt werden.

Derzeit sind u.a. folgende Datentypen definiert:

Datentypen zur Angabe von Anschriften und Ortsangaben	<a href="#">Abschnitt 2.1 auf Seite 5</a>
Datentypen zur Darstellung von Namen	<a href="#">Abschnitt 2.2 auf Seite 7</a>
Der Typ T_Grunddaten	<a href="#">Abschnitt 2.3 auf Seite 9</a>
Sonstige Basistypen	<a href="#">Abschnitt 2.4 auf Seite 14</a>


### 2.1 Anschriften und Ortsangaben

Der Datentyp **Anschrift** wird für Adress- und Ortsangaben benötigt.

#### 2.1.1 T\_Anschrift

Typ: *T\_Anschrift*

**Bild 2-1 T\_Anschrift**

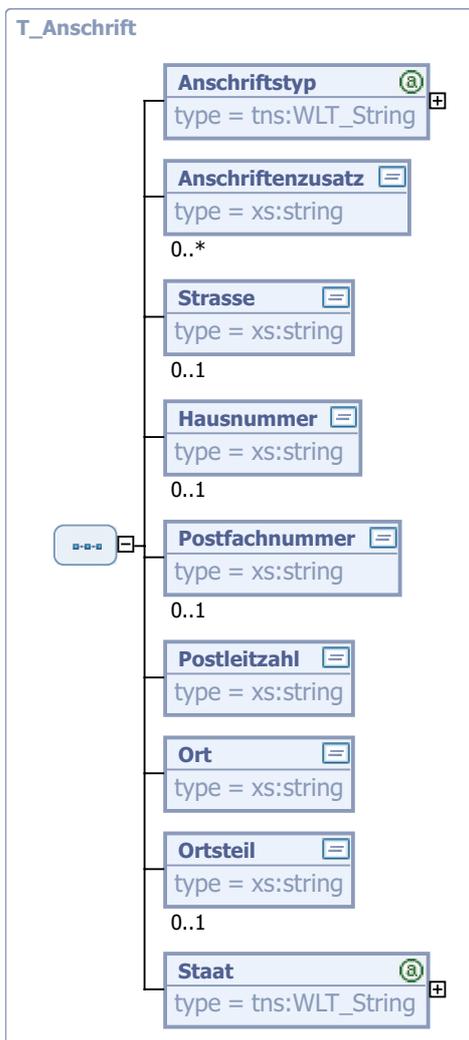

Kindelemente von T_Anschrift				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anschriftstyp	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Anschriftenzusatz	xs:string	0..n		
Strasse	xs:string	0..1		
Hausnummer	xs:string	0..1		
Postfachnummer	xs:string	0..1		
Postleitzahl	xs:string	1		
Ort	xs:string	1		
Ortsteil	xs:string	0..1		
Staat	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *

### 2.1.1.1 **Anschriftstyp** (**WLT\_String**)

Über dieses Element wird die Art der Adresse angegeben. Zulässige Werte sind definiert im Schema "xj\_0010\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd"

### 2.1.1.2 **Anschriftenzusatz** (**xs:string**)

Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.

### 2.1.1.3 **Strasse** (**xs:string**)

### 2.1.1.4 **Hausnummer** (**xs:string**)

Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.

### 2.1.1.5 **Postfachnummer** (**xs:string**)

### 2.1.1.6 **Postleitzahl** (**xs:string**)

Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".

### 2.1.1.7 **Ort** (**xs:string**)

Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen. In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landes+ zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll. Die Deutsche Post AG empfiehlt ferner, ausländische Ortsnamen in Großbuchstaben anzugeben. Hiervon sollte bei der Übermittlung von XJustiz-Daten möglichst Abstand genommen werden.

### 2.1.1.8 **Ortsteil** (**xs:string**)

Zusatz, nicht für postalische Zwecke zu verwenden.

### 2.1.1.9 **Staat** (**WLT\_String**)

Zulässige Staaten sind in der Datei xj\_0050\_wl\_staaten\_x\_x.xsd definiert.

## 2.2 Darstellung von Namen

Das Konzept zur Repräsentation von Namen<sup>1</sup> berücksichtigt die fachlichen Anforderungen zur Darstellung und Übermittlung von Namen.


### 2.2.1 **T\_Voller\_Name**

Typ: ***T\_Voller\_Name***

---

1. In dem hier dargestellten Konzept wird nur auf solche "Namen" eingegangen, die im Rahmen von Beurkundungen von Bedeutung sind.

Bild 2-2 T\_Voller\_Name

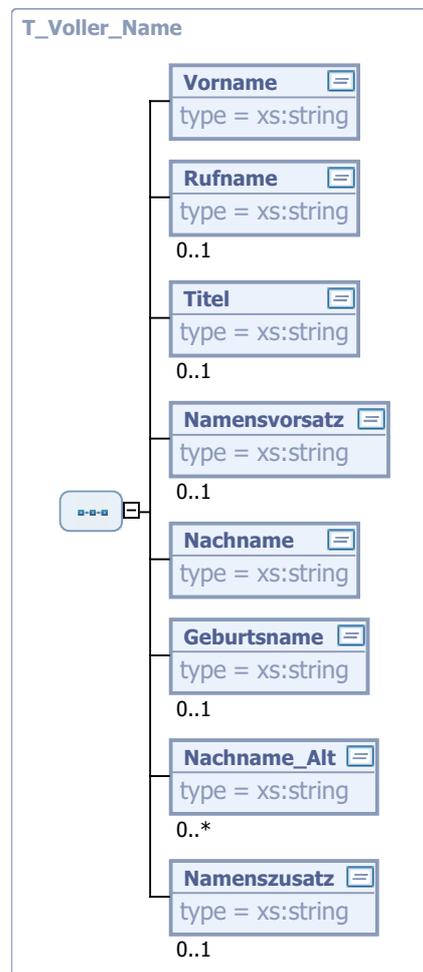

Kindelemente von T_Voller_Name				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Vorname	xs:string	1		
Rufname	xs:string	0..1		
Titel	xs:string	0..1		
Namensvorsatz	xs:string	0..1		
Nachname	xs:string	1		
Geburtsname	xs:string	0..1		
Nachname_Alt	xs:string	0..n		
Namenszusatz	xs:string	0..1		

### 2.2.1.1 Vorname (xs:string)

### 2.2.1.2 Rufname (xs:string)

Der Rufname gibt bei mehreren Vornamen an, welcher Vorname der Rufname ist. Der Rufname wird häufig als eindeutiges Element benötigt.

### 2.2.1.3 Titel (xs:string)

Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. Werden mehrere Titel benötigt, ist eine Reihenfolge zu berücksichtigen:  
1) Militärischer Rang 2.) Akademischer Titel 3.) Nichtakademischer Grad

### 2.2.1.4 Namensvorsatz (xs:string)

Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"

### 2.2.1.5 Nachname (xs:string)

### 2.2.1.6 Geburtsname (xs:string)

### 2.2.1.7 Nachname\_Alt (xs:string)

### 2.2.1.8 Namenszusatz (xs:string)

Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."

## 2.3 Der Typ T\_Grunddaten


Der Datentyp **T\_Grunddaten** enthält Basisinformationen zum jeweiligen Verfahren.

### 2.3.1 T\_Grunddaten

*Typ: T\_Grunddaten*

Der Typ T\_Grunddaten enthält Meta-Informationen zum übersandten Dokument und zu dem zugehörigen Verfahren. Die darin enthaltenen Daten sind für alle Gerichtszweige und für alle Verfahrensarten von Interesse. Zusätzliche oder abgewandelte Datenstrukturen können in einem Fachmodul definiert werden.

Bild 2-3 T\_Grunddaten

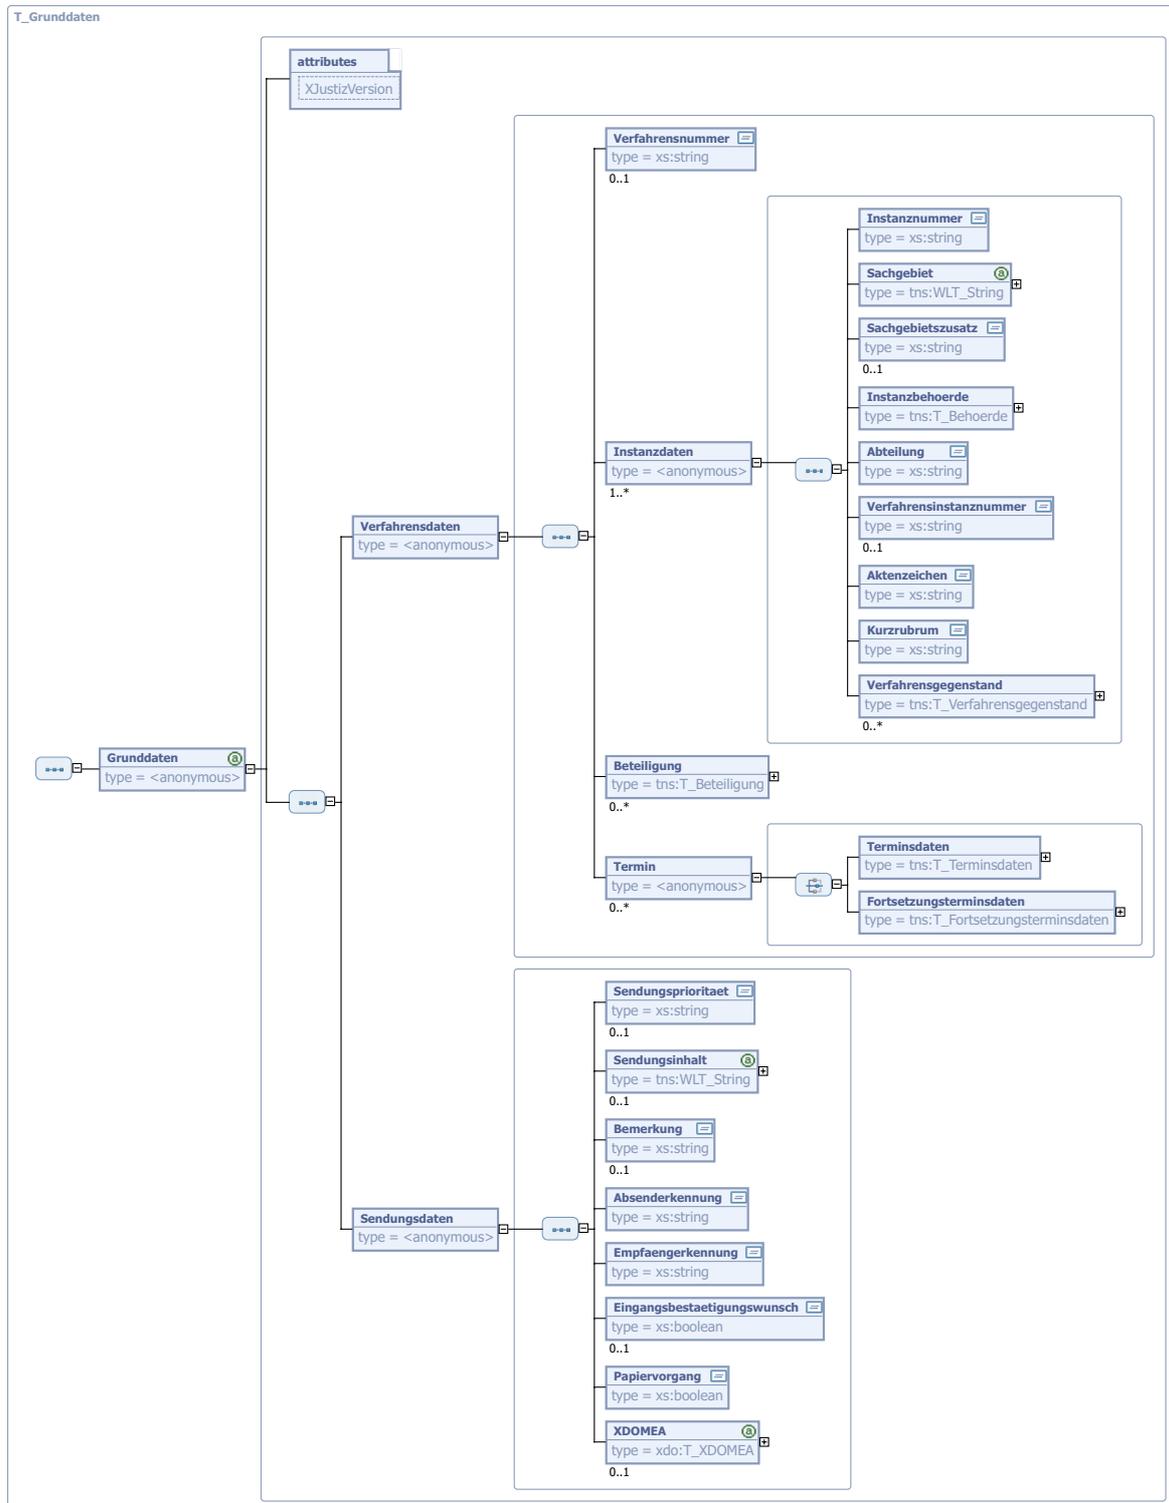

Kindelement von T_Grunddaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Grunddaten		1		

### 2.3.1.1 Grunddaten

Kindelemente von Grunddaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Verfahrensdaten		1		
Sendungsdaten		1		

Attribut von Grunddaten				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
XJustizVersion	xs:string			

#### 2.3.1.1.1 Verfahrensdaten

Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.

Kindelemente von Verfahrensdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Verfahrensnummer	xs:string	0..1		
Instanzen		1..n		
Beteiligung	T_Beteiligung	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.9</a>	24 *
Termin		0..n		

##### 2.3.1.1.1-1 Verfahrensnummer (xs:string)

Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennziffer für das gesamte betreffende Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die für das Verfahren über alle Instanzen hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren in jeder Instanz eine separate Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Instanzdaten/Verfahrensinstanzennummer übermittelt.

##### 2.3.1.1.1-2 Instanzdaten

Kindelemente von Instanzdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Instanzznummer	<code>xs:string</code>	1		
Sachgebiet	<code>WLT_String</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Sachgebietszusatz	<code>xs:string</code>	0..1		
Instanzbehoerde	<code>T_Behoerde</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.10</a>	27 *
Abteilung	<code>xs:string</code>	1		
Verfahrensinstanzznummer	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktenzeichen	<code>xs:string</code>	1		
Kurzrubrum	<code>xs:string</code>	1		
Verfahrensgegenstand	<code>T_Verfahrensgegenstand</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.37</a>	61 *

#### 2.3.1.1.1-3 Instanznummer (`xs:string`)

Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint. Das Element dient vielmehr als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten. Jedoch sollte auf die zeitliche Abfolge der Instanzen geachtet werden. Handelt die STA vor einem Gericht, erhält die STA 0 und das Gericht 1.

#### 2.3.1.1.1-4 Sachgebiet (`WLT_String`)

Dieses Element dient der Bezeichnung des Sachgebiets und bezieht sich auf eine Instanz. Die zulässigen Werte sind im Wertelisten-Schema "xj\_0010\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd" aufgeführt.

#### 2.3.1.1.1-5 Sachgebietszusatz (`xs:string`)

Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.

#### 2.3.1.1.1-6 Instanzbehoerde (`T_Behoerde`)

Instanzbehörde ist die Institution, bei der das Verfahren in der betreffenden Instanz anhängig gewesen ist. Dies kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft sein, aber auch z.B. eine Polizeidienststelle oder eine andere Institution. Hier wird entweder das Gericht mit dessen Gerichtskennzahl angegeben oder eine andere Behörde. Wenn die andere Behörde nicht in einer Liste aufgeführt ist, ist sie komplett unter einer Beteiligung anzugeben. Der Verweis auf diese Beteiligung erfolgt unter der Ref\_Instanzznummer. (Beispielsweise: Polizei) Eine XML-Beispielsdatei ist unter [www.xjustiz.de](http://www.xjustiz.de) zu finden.

#### 2.3.1.1.1-7 Abteilung (`xs:string`)

Hier kann die zuständige Abteilung oder der zuständige Spruchkörper angegeben werden, z.B. "7.Zivilkammer", "Dezernat 77" oder "Inspektion 7".

#### 2.3.1.1.1-8 Verfahrensinstanzznummer (`xs:string`)

Die Verfahrensinstanzznummer ist eine eindeutige Kennziffer für die betreffende Instanz in einem Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer,

die nur in der betreffenden Instanz hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren eine instanzübergreifende Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Verfahrensdaten/Verfahrensnummer übermittelt.

#### 2.3.1.1.1-9 Aktenzeichen (xs:string)

Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".

#### 2.3.1.1.1-10 Kurzrubrum (xs:string)

Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./ Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".

#### 2.3.1.1.1-11 Verfahrensgegenstand (T\_Verfahrensgegenstand)

Es soll eine 1:N-Zuordnung Verfahren zu Verfahrensgegenständen möglich sein.

#### 2.3.1.1.1-12 Beteiligung (T\_Beteiligung)

Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten. Dieser kann mehrere Rollen haben.

#### 2.3.1.1.1-13 Termin

Kindelemente von Termin				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Terminsdaten	T_Terminsdaten	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.36</a>	56
Fortsetzungsterminsdaten	T_Fortsetzungsterminsdaten	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.14</a>	32

#### 2.3.1.1.2 Sendungsdaten

Sendungsdaten nehmen alle Informationen auf, die die jeweils vorliegende Sendung betreffen. Sendungsübergreifende Informationen sind in den Verfahrensdaten enthalten.

Kindelemente von Sendungsdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Sendungsprioritaet	xs:string	0..1		
Sendungsinhalt	WLT_String	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Bemerkung	xs:string	0..1		
Absenderkennung	xs:string	1		
Empfaengerkennung	xs:string	1		
Eingangsbestaetigungswunsch	xs:boolean	0..1		
Papiervorgang	xs:boolean	1		
XDOMEA	T_XDOMEA	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.5.1</a>	65

#### 2.3.1.1.2-1 Sendungsprioritaet (xs:string)

---

Sendungspriorität enthält Sendungsanmerkungen wie "eilt", "eilt sehr" etc. in Form von freiem Text

#### **2.3.1.1.2-2 Sendungsinhalt (WLT\_String)**

Zulässige Werte für das Element Sendungsinhalt sind folgende Werte: Eintragungsmitteilung, Antrag, Ergänzende Unterlage und der Liste WL\_Sendungsinhalt aus cer xj\_0000\_allgemein\_x\_x.xsd zu entnehmen.

#### **2.3.1.1.2-3 Bemerkung (xs:string)**

Dies ist ein generelles Bemerkungsfeld, das alle Arten an Bemerkungen zur Sendung enthalten kann.

#### **2.3.1.1.2-4 Absenderkennung (xs:string)**

Hier wird nicht der gesamte Datensatz eines Beteiligten referenziert, sondern nur eine Angabe eines Absendernamens gemacht. Eventuell können hierzu auch E-Mail-Adresse, der OSCI-Benutzername oder die Postfach-ID einer virtuellen Poststelle verwendet werden.

#### **2.3.1.1.2-5 Empfaengerkennung (xs:string)**

Hier wird nicht der gesamte Datensatz eines Beteiligten referenziert, sondern nur eine Angabe eines Empfängernamens gemacht. Eventuell können hierzu auch E-Mail-Adresse, der OSCI-Benutzername oder die Postfach-ID einer virtuellen Poststelle verwendet werden

#### **2.3.1.1.2-6 Eingangsbestaetigungswunsch (xs:boolean)**

Mit diesem Element kann ein Einreicher bei einer Sendung AN das Gericht oder die Staatsanwaltschaft angeben, ob er eine Eingangsbestätigung haben möchte oder nicht. Mit dieser Eingangsbestätigung ist ausdrücklich NICHT das EMPFANGSBEKENNTNIS (EB) gemeint, das ein Anwalt bei Sendungen VOM Gericht abgeben soll. Der Einreicher erhält bei Setzen von "true" eine automatisiert erstellte Bestätigung des Erhalts seiner Sendung durch das adressierte Gericht bzw. die adressierte Staatsanwaltschaft.

#### **2.3.1.1.2-7 Papiervorgang (xs:boolean)**

Flag für die Erkennung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. Liegt ein Papiervorgang auch elektronisch vor ? J(true)

#### **2.3.1.1.3 XJustizVersion (xs:string)**

Default-Wert: 1.7.0


Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier nur die alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.

## 2.4 Weitere Basisdatentypen

### 2.4.1 WLT\_String

Typ: *WLT\_String*

Dies ist der Basistyp für all die Elemente, für die Wertelisten definiert sind. Zur Definition von Wertelistentypen wird WLT\_String durch enumeration-Deklarationen eingeschränkt. Ein einfacher xs:string-Typ reicht als Basis nicht aus, weil Wertelistenelemente Attribute enthalten, in denen Informationen über die Version der verwendeten Wertelisten enthalten sind.

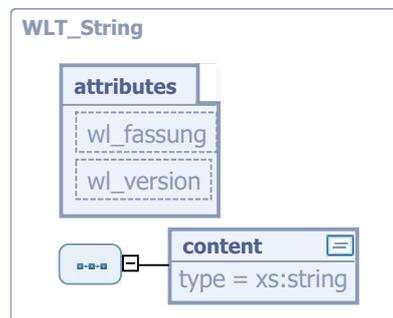**Bild 2-4 WLT\_String**

Kindelement von WLT_String				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
content	xs:string	1		

Attribute von WLT_String				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
wl_fassung	xs:string	ja		
wl_version	xs:string	ja		

#### 2.4.1.1 content (xs:string)


#### 2.4.1.2 wl\_fassung (xs:string)

#### 2.4.1.3 wl\_version (xs:string)

### 2.4.2 T\_Aktenzeichen

Typ: *T\_Aktenzeichen*

**Bild 2-5 T\_Aktenzeichen**

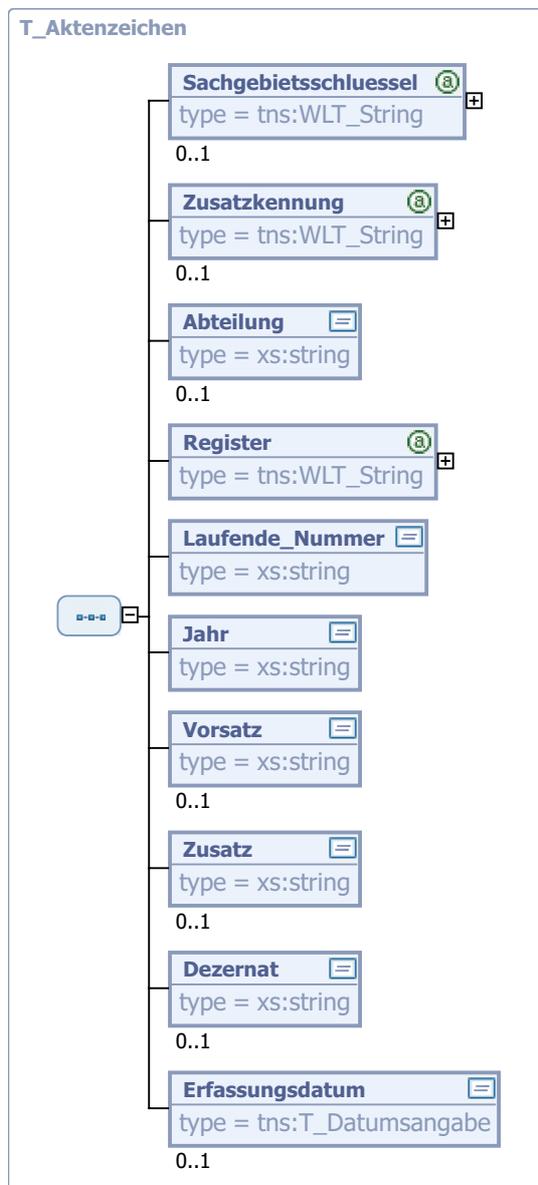

Kindelemente von T_Aktenzeichen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Sachgebietsschlüssel	WLT_String	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Zusatzkennung	WLT_String	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Abteilung	xs:string	0..1		
Register	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Laufende_Nummer	xs:string	1		
Jahr	xs:string	1		
Vorsatz	xs:string	0..1		

Kindelemente von T_Aktenzeichen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zusatz	<code>xs:string</code>	0..1		
Dezernat	<code>xs:string</code>	0..1		
Erfassungsdatum	<code>T_Datumsangabe</code>	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.11</a>	28

#### 2.4.2.1 Sachgebietsschlüssel (WLT\_String)

Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Werteliste verwendet werden. Die Sachgebiete müssen in er PebbSy-konformen Weise abgebildet werden.

#### 2.4.2.2 Zusatzkennung (WLT\_String)

Dieses Element ist neu mit aufzunehmen. Hier kann eine zusätzliche Klassifizierung des Verfahrens (z.B. OK, Jugend, Wirtschaft) hinterlegt werden. Es bietet sich an, an dieser Stelle eine Werteliste zu verwenden.

#### 2.4.2.3 Abteilung (xs:string)

Abteilungs-/Dezernats-/Geschäftsstellenbezeichnung

#### 2.4.2.4 Register (WLT\_String)

Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können (z.B. Js, UJs, AR) soll eine Werteliste verwendet werden.

#### 2.4.2.5 Laufende\_Nummer (xs:string)

#### 2.4.2.6 Jahr (xs:string)

#### 2.4.2.7 Vorsatz (xs:string)

Ein optionaler Vorsatz für das Aktenzeichen, z.B. für die Mitbeschuldigtenkennzeichnung

#### 2.4.2.8 Zusatz (xs:string)

Ein optionaler Zusatz für das Aktenzeichen


#### 2.4.2.9 Dezernat (xs:string)

zusätzliche Dezernatskennung, falls das Dezernat von der Abteilung abweicht.

### 2.4.3 T\_Aktenzeichenmitteilung\_Justiz\_zu\_Justiz

Typ: `T_Aktenzeichenmitteilung_Justiz_zu_Justiz`

**Bild 2-6 T\_Aktenzeichenmitteilung\_Justiz\_zu\_Justiz**

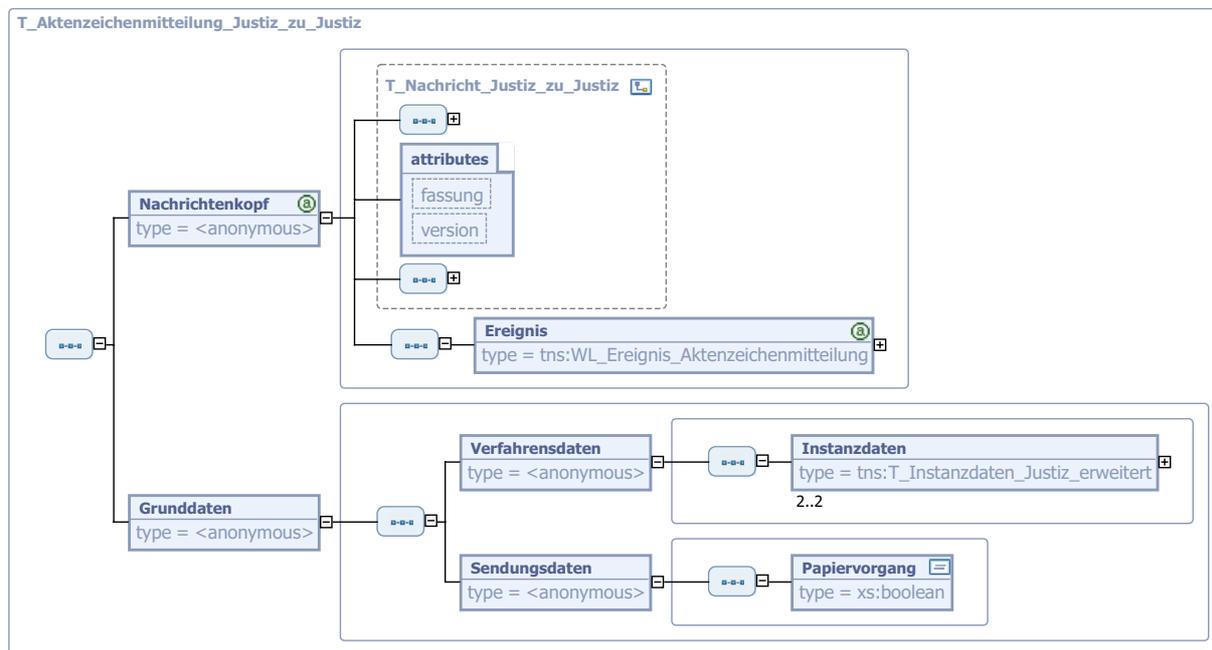

Kindelemente von T_Aktenzeichenmitteilung_Justiz_zu_Justiz				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nachrichtenkopf		1		
Grunddaten		1		

**2.4.3.1 Nachrichtenkopf**

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps T\_Nachricht\_Justiz\_zu\_Justiz (siehe [Abschnitt 2.4.27 auf Seite 48](#)).

Kindelement von Nachrichtenkopf				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ereignis	WL_Ereignis_Aktenzeichenmitteilung	1	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Aktenzeichenmitteilung, siehe <a href="#">Abschnitt 11.40 auf Seite 293</a> .	

**2.4.3.2 Grunddaten**

Kindelemente von Grunddaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Verfahrensdaten		1		
Sendungsdaten		1		

#### 2.4.3.2.1 Verfahrensdaten

Kindelement von Verfahrensdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Instanzen	T_Instanzen_Justiz_erweitert	2	<a href="#">Abschnitt 2.4.22</a>	43

#### 2.4.3.2.2 Sendungsdaten

Kindelement von Sendungsdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Papiervorgang	xs:boolean	1		


##### 2.4.3.2.2-1 Papiervorgang (xs:boolean)

Hier wird stets "false" übergeben, da kein Dokument verschickt wird (weder als Anhang in dieser Nachricht, noch per Papierform).

## 2.4.4 T\_Anrede

Typ: *T\_Anrede*

**Bild 2-7 T\_Anrede**

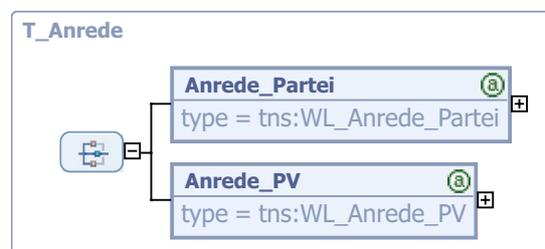

Kindelemente von T_Anrede				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anrede_Partei	WL_Anrede_Partei	1	Schlüsseltabelle WL_Anrede_Partei, siehe <a href="#">Abschnitt 11.9 auf Seite 258</a> .	
Anrede_PV	WL_Anrede_PV	1	Schlüsseltabelle WL_Anrede_PV, siehe <a href="#">Abschnitt 11.7 auf Seite 256</a> .	

#### 2.4.4.1 Anrede\_Partei (WL\_Anrede\_Partei)

Dieses Element ist zu verwenden, wenn das Element "Rollenbezeichnung" nicht den Wert "Prozessbevollmächtigte(r)" hat.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 2.4.4.2 Anrede\_PV (WL\_Anrede\_PV)

Dieses Element ist zu verwenden, wenn das Element "Rollenbezeichnung" den Wert "Prozessbevollmächtigte(r)" hat.


In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

### 2.4.5 T\_Anschrift\_Gerichtsfach

Typ: **T\_Anschrift\_Gerichtsfach**

Diese Daten werden benötigt, wenn für den Beteiligten bei einem Gericht ein besonderes Postabholfach eingerichtet ist. Das Abholfach muss nicht unbedingt bei dem Gericht eingerichtet sein, bei dem das Verfahren anhängig ist. Für die Angabe des Gerichts kann auch hier der oben erwähnte numerische Schlüssel verwendet werden.

**Bild 2-8 T\_Anschrift\_Gerichtsfach**

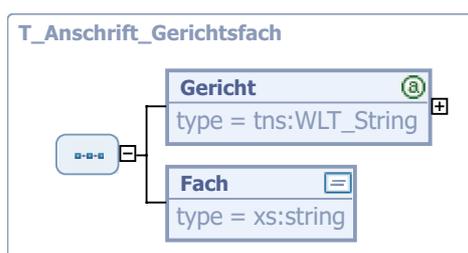

Kindelemente von T_Anschrift_Gerichtsfach				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gericht	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Fach	xs:string	1		

#### 2.4.5.1 Gericht (WLT\_String)

Zur Bezeichnung des Gerichts werden Abkürzungen verwendet. Diese ergeben sich aus dem Schema "xj\_0020\_wl\_gerichte\_x\_x.xsd".

2.4.5.2 Fach (xs:string)


Hier steht die Nummer oder eine andere Bezeichnung des Gerichtsfachs.

2.4.6 T\_Bankverbindung

Typ: T\_Bankverbindung

Hier steht die allgemeine Bankverbindung

Bild 2-9 T\_Bankverbindung

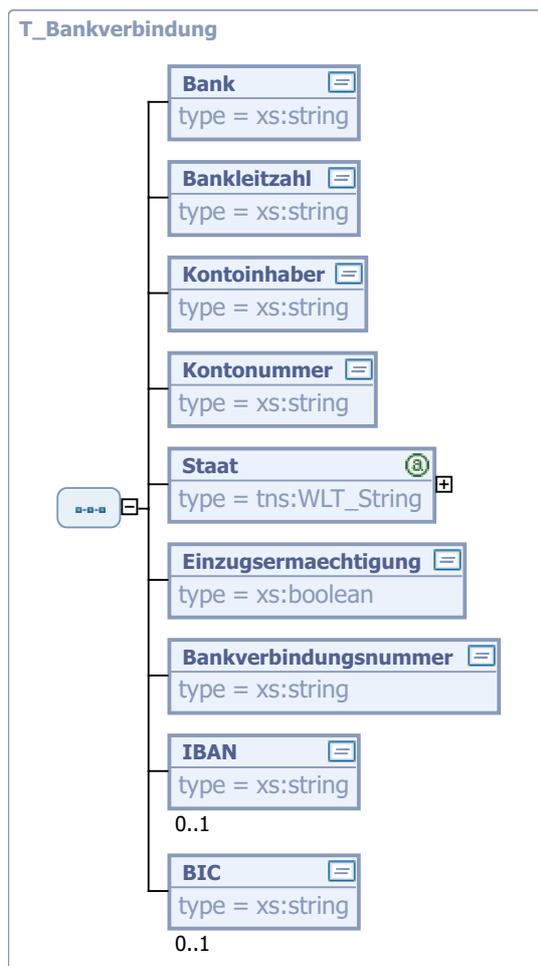

Kindelemente von T_Bankverbindung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bank	xs:string	1		
Bankleitzahl	xs:string	1		
Kontoinhaber	xs:string	1		
Kontonummer	xs:string	1		
Staat	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Einzugsermaechtigung	xs:boolean	1		

Kindelemente von <b>T_Bankverbindung</b>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bankverbindungsnummer	<b>xs:string</b>	1		
IBAN	<b>xs:string</b>	0..1		
BIC	<b>xs:string</b>	0..1		

#### 2.4.6.1 **Bank** (**xs:string**)

#### 2.4.6.2 **Bankleitzahl** (**xs:string**)

Bei ausländischen Bankverbindungen wird hier anstelle der deutschen Bankleitzahl der internationale Bank Identifier Code (BIC) angegeben.

#### 2.4.6.3 **Kontoinhaber** (**xs:string**)

Der Name braucht nur angegeben werden, sofern der Kontoinhaber nicht mit dem Beteiligten identisch ist.

#### 2.4.6.4 **Kontonummer** (**xs:string**)

Bei ausländischen Bankverbindungen wird hier die International Bank Accounting Number (IBAN) angegeben.

#### 2.4.6.5 **Staat** (**WLT\_String**)

Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".

#### 2.4.6.6 **Einzugsermächtigung** (**xs:boolean**)

Liegt eine Einzugsermächtigung für das Gericht vor, bei dem das Verfahren anhängig ist?

#### 2.4.6.7 **Bankverbindungsnummer** (**xs:string**)

Zur Referenzierung der Bankverbindung. Neues Feld seit XJustiz 1.4.1

#### 2.4.6.8 **IBAN** (**xs:string**)

IBAN der Bankverbindung

#### 2.4.6.9 **BIC** (**xs:string**)

BIC der Bankverbindung

### 2.4.7 **T\_Behoerde\_Justiz**

*Typ: T\_Behoerde\_Justiz*

Dieser Typ wird derzeit nur für die Aktenzeichenmitteilung von Justiz zu Justiz verwandt.

**Bild 2-10 T\_Behoerde\_Justiz**



Kindelement von T_Behoerde_Justiz				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gericht	WL_Gerichte	1	Schlüsseltabelle WL_Gerichte, siehe <a href="#">Abschnitt 11.73</a> auf Seite 345.	


**2.4.7.1 Gericht (WL\_Gerichte)**

Hier muss ein Wert aus der Werteliste WL\_Gerichte angegeben werden.  
In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**2.4.8 T\_Beteiligter**

Typ: *T\_Beteiligter*

**Bild 2-11 T\_Beteiligter**

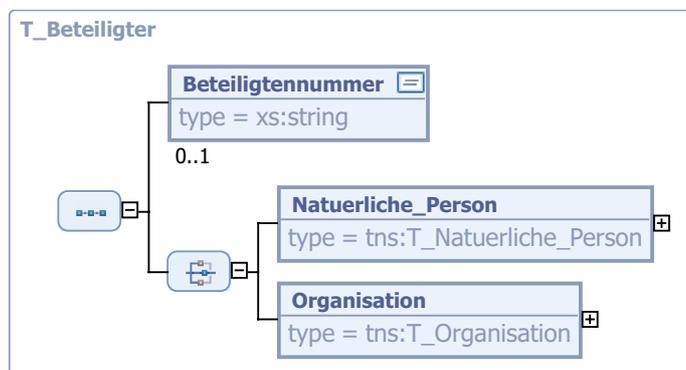

Kindelemente von T_Beteiligter				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beteiligtenummer	xs:string	0..1		
abc		1		

**2.4.8.1 Beteiligtenummer (xs:string)**

---

### 2.4.8.2 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Natuerliche_Person	<b>T_Natuerliche_Person</b>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.17</a>	34
Organisation	<b>T_Organisation</b>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.28</a>	48 *


#### 2.4.8.2.1 Organisation (T\_Organisation)

Hier werden alle Beteiligten aufgeführt, die nicht mit dem Typ Natürliche\_Person abgedeckt werden können: Gesellschaften, Vereine, Bruchteilsgemeinschaften etc. Die Abgrenzung erfolgt nicht nach juristischen Kategorien, sondern nach datentechnischer Zweckmäßigkeit.

### 2.4.9 T\_Beteiligung

*Typ: T\_Beteiligung*

**Bild 2-12 T\_Beteiligung**

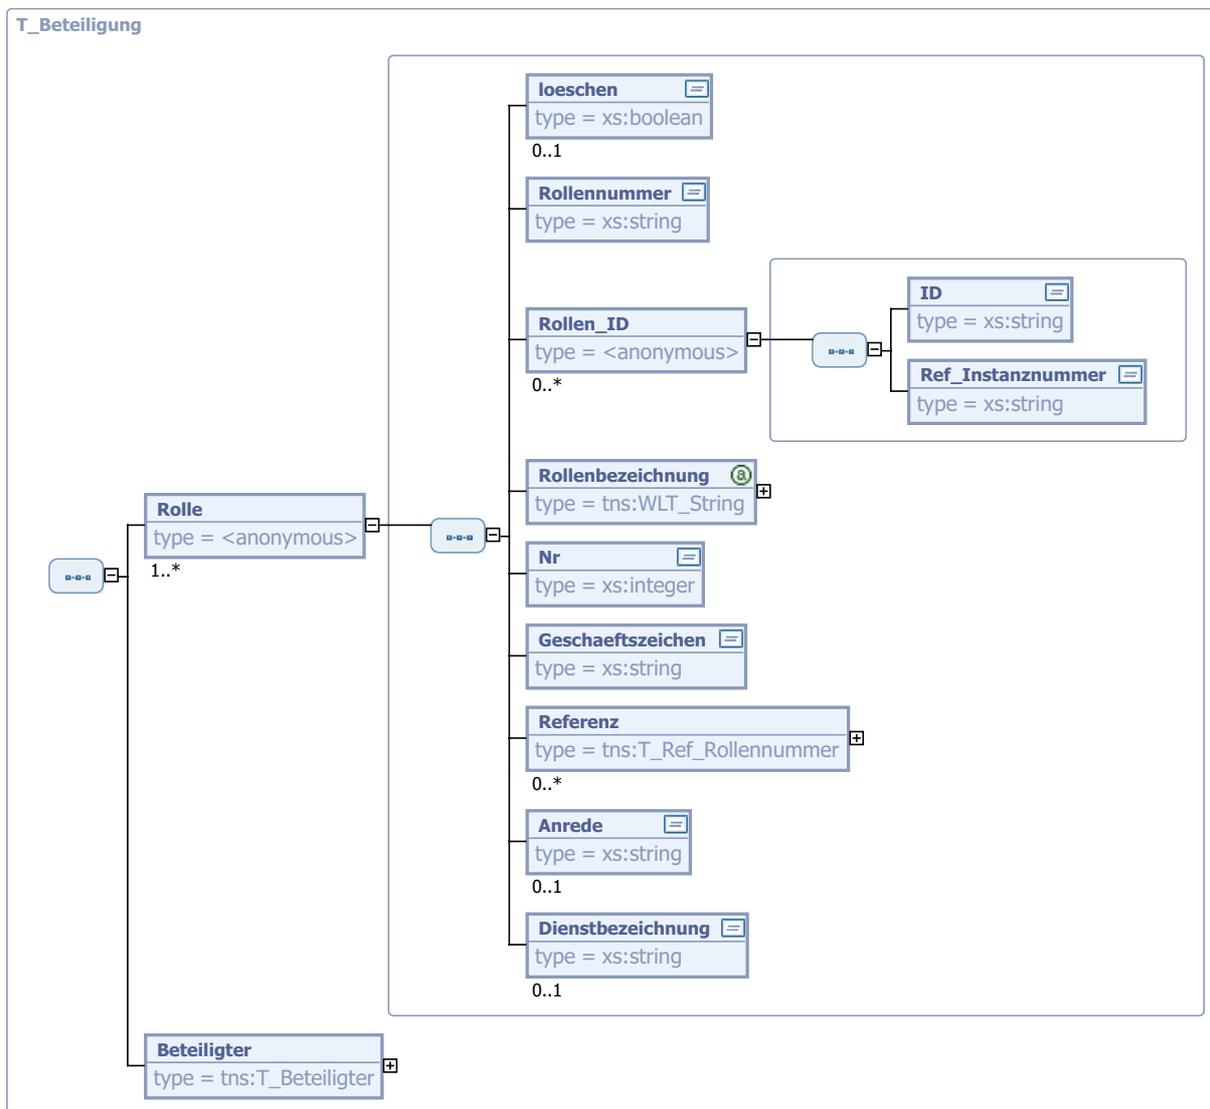

Kindelemente von T_Beteiligung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Rolle		1..n		
Beteiligter	T_Beteiligter	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.8</a>	23 *

**2.4.9.1 Rolle**

Jeder Beteiligte hat eine oder mehrere Rollen, z.B. Kläger, Beklagter, Zeuge, Dolmetscher, Rechtsanwalt.

Kindelemente von Rolle				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
loeschen	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Rollennummer	<code>xs:string</code>	1		
Rollen_ID		0..n		
Rollenbezeichnung	<code>WLT_String</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Nr	<code>xs:integer</code>	1		
Geschaeftszeichen	<code>xs:string</code>	1		
Referenz	<code>T_Ref_Rollennummer</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Anrede	<code>xs:string</code>	0..1		
Dienstbezeichnung	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 2.4.9.1.1 loeschen (`xs:boolean`)

Diese Information bezieht sich auf die Löschung einer Rolle aus dem Verfahren. Wenn dieses Element mit `true` belegt ist, gibt der Absender der XML Info zu erkennen, dass er die Löschung der Rolle vorschlägt. Es liegt in der Entscheidung des Empfängers, ob diese Daten gelöscht werden oder nicht.

#### 2.4.9.1.2 Rollennummer (`xs:string`)

Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element `Rollen_ID` (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt.

#### 2.4.9.1.3 Rollen\_ID

Kindelemente von Rollen_ID				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ID	<code>xs:string</code>	1		
Ref_Instanzznummer	<code>xs:string</code>	1		

#### 2.4.9.1.3-1 ID (`xs:string`)

Das String-Feld "ID" ist für die Aufnahme des Primärschlüssels der Rolle der referenzierten Instanz gedacht. Auf diese Weise ist es möglich, bei Kommunikation zwischen verschiedenen Instanzen (wobei auch außergerichtliche Teile des Verfahrens als Instanzen zu verstehen sind (z. Bsp. Vorgänge bei Verwaltungsbehörden oder Polizei)) die Primärschlüssel verschiedenster Anwendungen in verschiedenen Behörden mittels X-Justiz für eine erleichterte automatische Verarbeitung auszutauschen. Die Referenzierung der Instanzdaten ist möglich, für verschiedene Instanzen können verschiedene Rollenbezeichnungen für einen Beteiligten mitgeteilt werden.

**2.4.9.1.3-2 Ref\_Instanzznummer (xs:string)**

Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.

**2.4.9.1.4 Rollenbezeichnung (WLT\_String)**

Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei xj\_0040\_wl\_rollebezeichnung\_x\_x.xsd definiert.

**2.4.9.1.5 Nr (xs:integer)**

Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu numerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.

**2.4.9.1.6 Geschaeftszeichen (xs:string)**

Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts.

**2.4.9.1.7 Referenz (T\_Ref\_Rollennummer)**

Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle) der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer.

**2.4.9.1.8 Anrede (xs:string)**

Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".

**2.4.9.1.9 Dienstbezeichnung (xs:string)**


Das Element Dienstbezeichnung wird z.B. gebraucht, um Polizisten als Zeugen korrekt laden zu können.

**2.4.9.2 Beteiligter (T\_Beteiligter)**

Ein Beteiligter kann eine NatürlichePerson oder eine Organisation sein.

**2.4.10 T\_Behoerde**

Typ: *T\_Behoerde*

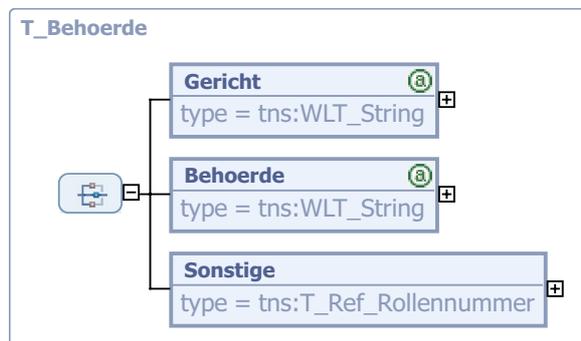**Bild 2-13 T\_Behoerde**

Kindelemente von T_Behoerde				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gericht	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Behoerde	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Sonstige	T_Ref_Rollnummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *

#### 2.4.10.1 Gericht (WLT\_String)

Zur Bezeichnung der Gerichte und Staatsanwaltschaften werden Kennzahlen verwendet. Diese stammen aus einer Liste, die für das Bundeszentralregister entwickelt worden ist. Die zulässigen Werte werden im Wertelisten-Schema "xj\_0020\_wl\_gerichte\_x\_x.xsd" aufgeführt. Sofern es um ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft geht, enthält dieses Element - wie auch alle anderen Elemente, die für Gerichtsdaten vorgesehen sind - die Daten der Staatsanwaltschaft.

#### 2.4.10.2 Behoerde (WLT\_String)

Für zukünftig vorliegende Wertelisten von Behörden.

#### 2.4.10.3 Sonstige (T\_Ref\_Rollnummer)

Dieses Element enthält einen Verweis auf eine Beteiligung (Behörde). Verwiesen wird auf den Wert der Rollnummer in "Beteiligung/Rolle". Für jeden Beteiligten, auf den verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung" vorhanden sein.

### 2.4.11 T\_Datumsangabe


Typ: *T\_Datumsangabe*

**Bild 2-14 T\_Datumsangabe**

### 2.4.12 T\_Entscheidung

Typ: *T\_Entscheidung*

**Bild 2-15 T\_Entscheidung**

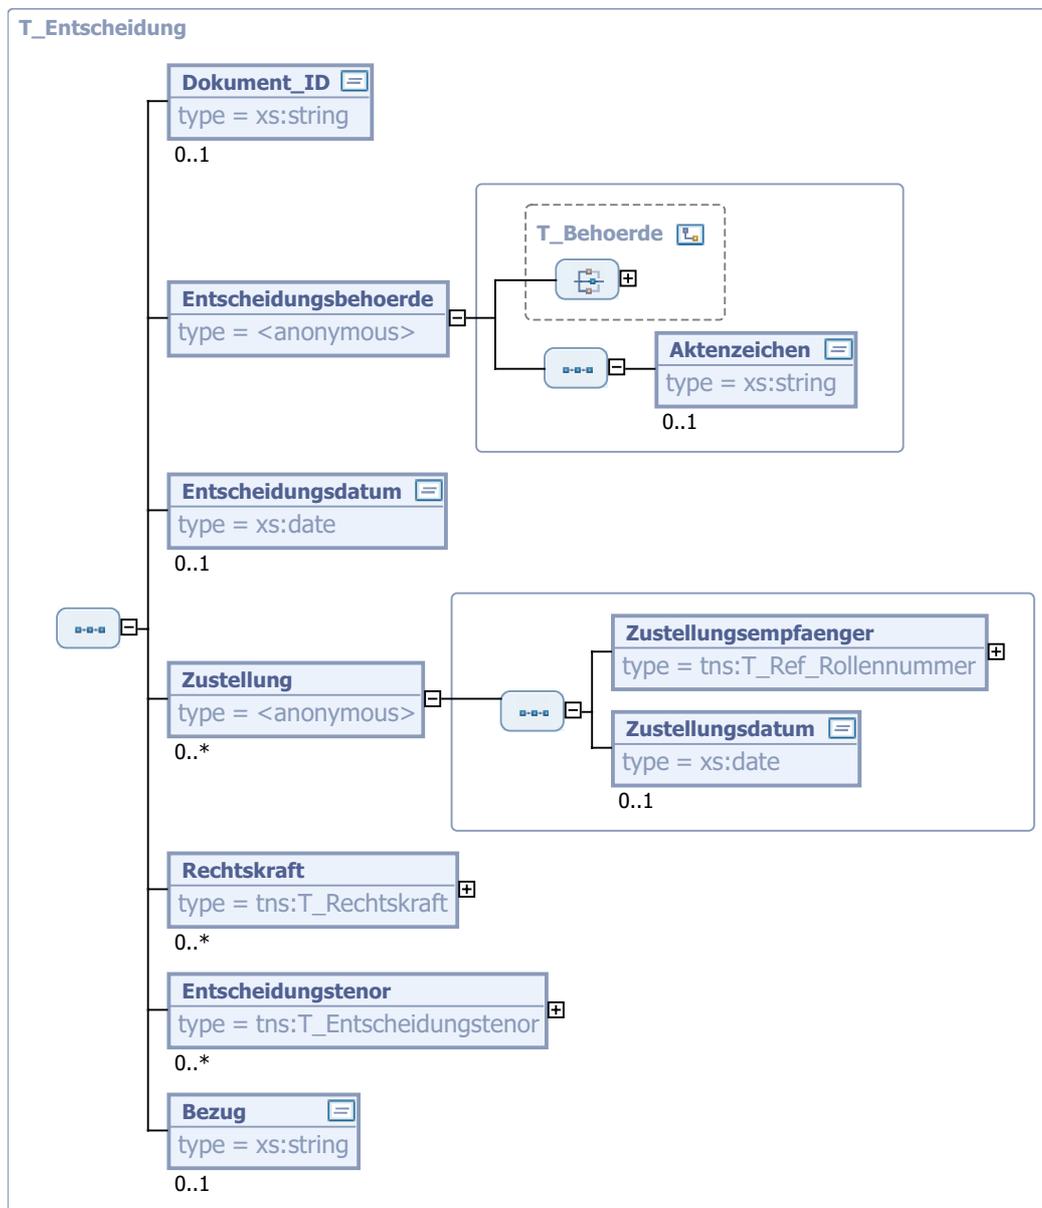

Kindelemente von T_Entscheidung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Dokument_ID	xs:string	0..1		
Entscheidungsbehoerde		1		
Entscheidungsdatum	xs:date	0..1		
Zustellung		0..n		
Rechtskraft	T_Rechtskraft	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.30</a>	52
Entscheidungstenor	T_Entscheidungstenor	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.13</a>	31

Kindelemente von T_Entscheidung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezug	xs:string	0..1		

#### 2.4.12.1 Dokument\_ID (xs:string)

Verweis auf ein Dokument (oder Vorgang oder Akte) von XDOMEA. Sofern andere Elemente auf eine Entscheidung verweisen, erfolgt dieser Verweis ebenfalls auf die DOMEA-ID

#### 2.4.12.2 Entscheidungsbehoerde

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps T\_Behoerde (siehe [Abschnitt 2.4.10 auf Seite 27](#)).

Kindelement von Entscheidungsbehoerde				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Aktenzeichen	xs:string	0..1		

#### 2.4.12.2.1 Aktenzeichen (xs:string)

#### 2.4.12.3 Entscheidungsdatum (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 2.4.12.3.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von dateTime: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 2.4.12.4 Zustellung

Kindelemente von Zustellung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zustellungsempfaenger	T_Ref_Rollnummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Zustellungsdatum	xs:date	0..1		

#### 2.4.12.4.1 Zustellungsempfaenger (T\_Ref\_Rollnummer)

Verweis auf Rollnummer

#### 2.4.12.4.2 Zustellungsdatum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 2.4.12.4.2-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31


#### 2.4.12.5 Bezug (`xs:string`)

Ein textueller Verweis auf die Entscheidung für interne Referenzierungen kann das Element Dokument/Verweis aus dem Grunddatensatz verwendet werden. Beispiel: Im Falle einer Berufung kann hier ein Verweis auf die ursprüngliche Entscheidung stehen.

### 2.4.13 T\_Entscheidungstenor

Typ: *T\_Entscheidungstenor*

**Bild 2-16 T\_Entscheidungstenor**

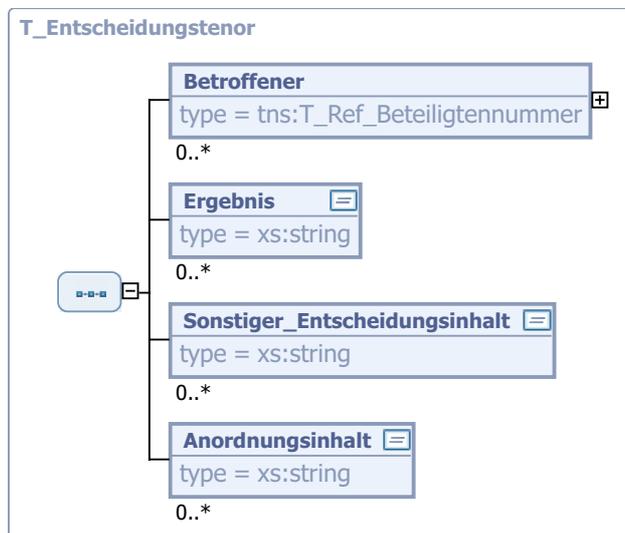

Kindelemente von T_Entscheidungstenor				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betroffener	T_Ref_Beteiligtennummer	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.32</a>	53 *
Ergebnis	xs:string	0..n		
Sonstiger_Entscheidungsinhalt	xs:string	0..n		

Kindelemente von T_Entscheidungstenor				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anordnungsinhalt	xs:string	0..n		

#### 2.4.13.1 Betroffener (T\_Ref\_Beteiligtennummer)

Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.

#### 2.4.13.2 Ergebnis (xs:string)

Für den Fall der Teilrechtskraft

#### 2.4.13.3 Sonstiger\_Inhalt (xs:string)

Freitext


#### 2.4.13.4 Anordnungsinhalt (xs:string)

### 2.4.14 T\_Fortsetzungsterminsdaten

Typ: *T\_Fortsetzungsterminsdaten*

Der Fortsetzungstermin enthält alle Element von "Terminsdaten". Er bezieht sich über das Datum und die Uhrzeit auf einen Haupttermin

**Bild 2-17 T\_Fortsetzungsterminsdaten**

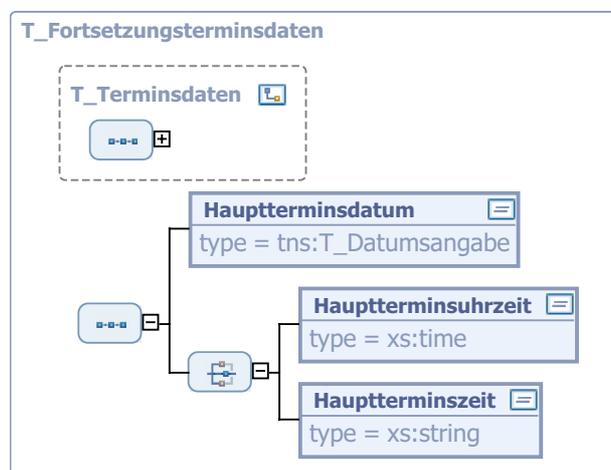

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Terminsdaten** (siehe [Abschnitt 2.4.36 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von T_Fortsetzungsterminsdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Hauptterminsdatum	T_Datumsangabe	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.11</a>	28 *
abc		1		

2.4.14.1 Hauptterminsdatum (T\_Datumsangabe)

Dies ist der Bezug zum Haupttermin. Angegeben durch ein Datum. Datumsfeld gemäss DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

2.4.14.2 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Hauptterminsuhrzeit	xs:time	1		
Hauptterminszeit	xs:string	1		

2.4.14.2.1 Hauptterminsuhrzeit (xs:time)

Uhrzeit gemäss DIN ISO 8601 (hh:mm)


2.4.14.2.2 Hauptterminszeit (xs:string)

Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.

2.4.15 T\_Geburt

Typ: T\_Geburt

Bild 2-18 T\_Geburt

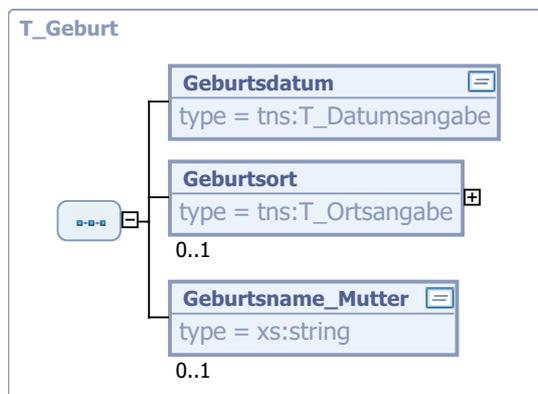

Kindelemente von T_Geburt				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Geburtsdatum	T_Datumsangabe	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.11</a>	28 *
Geburtsort	T_Ortsangabe	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.29</a>	51
Geburtsname_Mutter	xs:string	0..1		

2.4.15.1 Geburtsdatum (**T\_Datumsangabe**)


Datumfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd) - typisiert mit Pattern

2.4.15.2 Geburtsname\_Mutter (**xs:string**)

2.4.16 T\_Geldbetrag

Typ: *T\_Geldbetrag*

**Bild 2-19 T\_Geldbetrag**



Kindelemente von T_Geldbetrag				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zahl	xs:double	1		
Waehrung	xs:string	1		

2.4.16.1 Zahl (**xs:double**)


2.4.16.2 Waehrung (**xs:string**)

Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden.

2.4.17 T\_Natuerliche\_Person

Typ: *T\_Natuerliche\_Person*

Bild 2-20 T\_Natuerliche\_Person

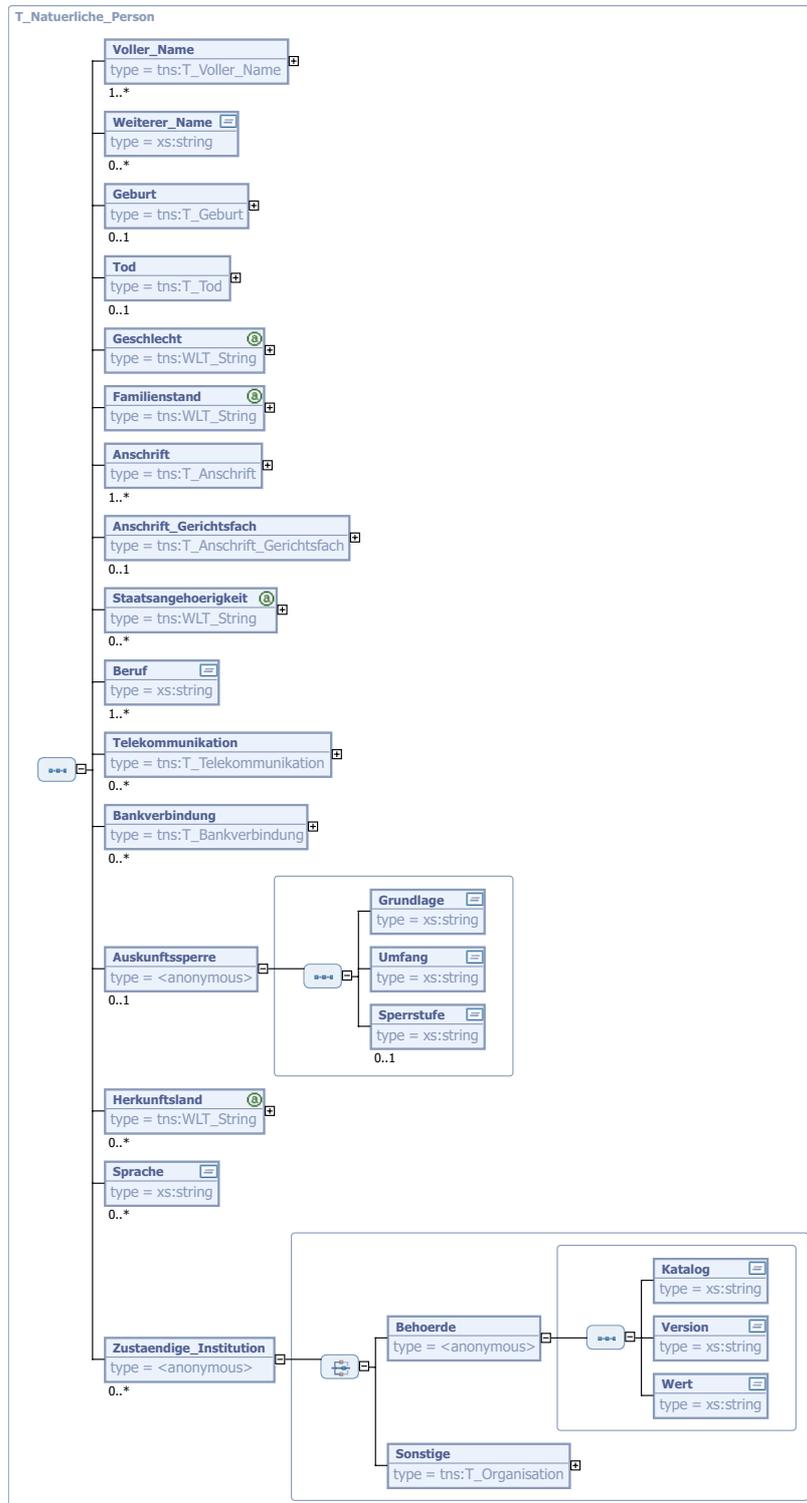

Kindelemente von T_Natuerliche_Person				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Voller_Name	T_Voller_Name	1..n	<a href="#">Abschnitt 2.2.1</a>	7
Weiterer_Name	xs:string	0..n		
Geburt	T_Geburt	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.15</a>	33
Tod	T_Tod	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.20</a>	41
Geschlecht	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Familienstand	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Anschrift	T_Anschrift	1..n	<a href="#">Abschnitt 2.1.1</a>	5 *
Anschrift_Gerichtsfach	T_Anschrift_Gerichtsfach	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.5</a>	20
Staatsangehoerigkeit	WLT_String	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Beruf	xs:string	1..n		
Telekommunikation	T_Telekommunikation	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.35</a>	55
Bankverbindung	T_Bankverbindung	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.6</a>	21
Auskunftssperre		0..1		
Herkunftsland	WLT_String	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Sprache	xs:string	0..n		
Zustaendige_Institution		0..n		

#### 2.4.17.1 Weiterer\_Name (xs:string)

z.B. Ordens-, Künstler- oder Aliasname. Wenn für einen Beteiligten nicht nur weitere Namen, sondern vollständige Alias-Identitäten (mit abweichenden Geburtsdaten, Staatsangehörigkeiten usw.) übermittelt werden sollen, muss für jede Alias-Identität ein eigenes Element Beteiligung angelegt werden, mit der Rolle "Alias-Identität" und einem Verweis auf die Rollennummer des zugehörigen Beteiligten.

#### 2.4.17.2 Geschlecht (WLT\_String)

Zulässige Werte sind im Schema "xj\_0010\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd" in der Werteliste WL\_Geschlecht definiert.

#### 2.4.17.3 Familienstand (WLT\_String)

Zulässige Werte sind definiert in der Liste WL\_Familienstand und im Schema "xj\_0010\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd"

#### 2.4.17.4 Anschrift (T\_Anschrift)

Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Typ T\_Anschrift.

#### 2.4.17.5 Staatsangehoerigkeit (WLT\_String)

Zulässige Werte sind definiert in der Liste xj\_0050\_wl\_staaten\_x\_x.xsd.

#### 2.4.17.6 Beruf (xs:string)

### 2.4.17.7 Auskunftssperre

Hier kann angegeben werden, ob die Daten der betreffenden Person nicht oder nur eingeschränkt an Dritte weitergegeben werden dürfen. Werden keine Angaben gemacht, liegt keine Auskunftssperre vor!

Kindelemente von Auskunftssperre				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Grundlage	<code>xs:string</code>	1		
Umfang	<code>xs:string</code>	1		
Sperrstufe	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 2.4.17.7.1 Grundlage (`xs:string`)

Die Grundlage der Auskunftssperre wie z.B. wegen Gewaltschutzgesetz, Adoptionen, Pflegefamilien, Zeugenschutz ist hier anzugeben.

#### 2.4.17.7.2 Umfang (`xs:string`)

Hier kann angegeben werden, was geschützt ist, z.B. der Name und die Anschrift (z.B. bei Zeugenschutz) oder nur die Anschrift (bei Gewaltschutz).

#### 2.4.17.7.3 Sperrstufe (`xs:string`)

Es kann für eine Auskunftssperre eine Sperrstufe vorhanden sein. z.B. für ZStV-Schutzstufen

### 2.4.17.8 Herkunftsland (`WLT_String`)

Mögliche Angabe eines von der Staatsangehörigkeit oder des Gerichtsortes abweichenden Herkunftslandes. Zulässige Werte sind definiert in der Liste `xj_0050_wl_staaten_x_x.xsd`.

### 2.4.17.9 Sprache (`xs:string`)

### 2.4.17.10 Zustaendige\_Institution

Hier können für eine Person zuständige Institutionen, wie z.B. die zuständige Polizeidienststelle oder das zuständige Jugendamt erfasst werden.

Kindelemente von Zustaendige_Institution				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Behoerde		1		
Sonstige	<code>T_Organisation</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.28</a>	48 *

#### 2.4.17.10.1 Behoerde

Gibt es bereits allgemein bekannte Kataloge, aus denen Einträge verwendet werden sollen, so können diese Kataloge hier verwendet werden.

Kindelemente von Behoerde				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Katalog	<code>xs:string</code>	1		

Kindelemente von Behoerde				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Version	xs:string	1		
Wert	xs:string	1		

#### 2.4.17.10.1-1 Katalog (xs:string)

Name des verwendeten Katalogs

#### 2.4.17.10.1-2 Version (xs:string)

Version oder Datum des verwendeten Katalogs

#### 2.4.17.10.1-3 Wert (xs:string)

Hier wird der Wert aus dem verwendeten Katalog hinterlegt.


#### 2.4.17.10.2 Sonstige (T\_Organisation)

Wird kein Katalog verwendet, so kann hier die zuständige Institution erfasst werden.

### 2.4.18 T\_Sendungsdaten

Typ: *T\_Sendungsdaten*

Bild 2-21 T\_Sendungsdaten

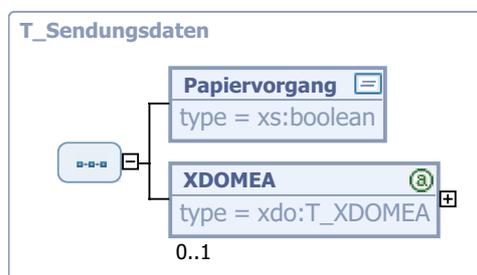

Kindelemente von T_Sendungsdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Papiervorgang	xs:boolean	1		
XDOMEA	T_XDOMEA	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.5.1</a>	65


#### 2.4.18.1 Papiervorgang (xs:boolean)

Flag für die Erkennung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. "true" = die Ladung wird auch in Papierform übergeben. "false" = die Ladung wird ausschließlich elektronisch gestellt.

### 2.4.19 T\_Terminladung\_Justiz\_zu\_Justiz

Typ: *T\_Terminladung\_Justiz\_zu\_Justiz*

**Bild 2-22 T\_Terminladung\_Justiz\_zu\_Justiz**

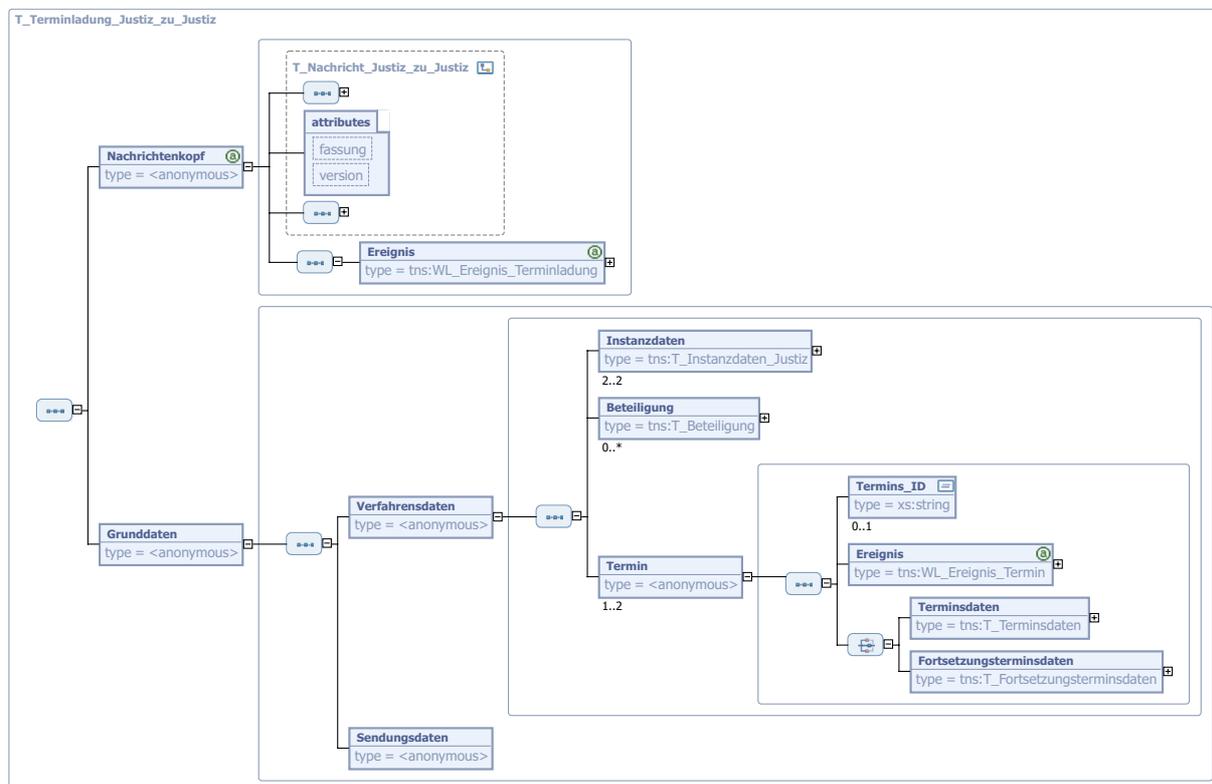

Kindelemente von T_Terminladung_Justiz_zu_Justiz				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nachrichtenkopf		1		
Grunddaten		1		

#### 2.4.19.1 Nachrichtenkopf

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps *T\_Nachricht\_Justiz\_zu\_Justiz* (siehe [Abschnitt 2.4.27 auf Seite 48](#)).

Kindelement von Nachrichtenkopf				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ereignis	<b>WL_Ereignis_Terminladung</b>	1	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Terminladung, siehe <a href="#">Abschnitt 11.54 auf Seite 307</a> .	

## 2.4.19.2 Grunddaten

Kindelemente von Grunddaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Verfahrensdaten		1		
Sendungsdaten		1		

## 2.4.19.2.1 Verfahrensdaten

Kindelemente von Verfahrensdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Instanzen	<b>T_Instanzen_Justiz</b>	2	<a href="#">Abschnitt 2.4.21</a>	41
Beteiligung	<b>T_Beteiligung</b>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.9</a>	24
Termin		1..2		

## 2.4.19.2.1-1 Termin

Im Falle eines neuen Termins oder der Aufhebung eines Termins wird dieses Element einmal übergeben, und zwar als Termin oder Fortsetzungstermin. Im Falle einer Umladung wird das Element zweimal übergeben, und zwar als zwei Termine (1. aufgehobener Termin, 2. neuer Termin) oder zwei Fortsetzungstermine (1. aufgehobener Fortsetzungstermin, 2. neuer Fortsetzungstermin).

Kindelemente von Termin				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Termins_ID	<b>xs:string</b>	0..1		
Ereignis	<b>WL_Ereignis_Termin</b>	1	Schlüsseltabelle WL_Ereignis_Termin, siehe <a href="#">Abschnitt 11.53 auf Seite 306</a> .	
abc		1		

## 2.4.19.2.1-2 Termins\_ID (xs:string)

Eindeutiger technischer Schlüssel des Gerichts, der einen Termin identifiziert.

## 2.4.19.2.1-3 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Terminsdaten	<b>T_Terminsdaten</b>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.36</a>	56

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Fortsetzungsterminsdaten	T_Fortsetzungsterminsdaten	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.14</a>	32


### 2.4.19.2.2 Sendungsdaten

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps T\_Sendungsdaten (siehe [Abschnitt 2.4.18 auf Seite 38](#)).

### 2.4.20 T\_Tod

Typ: T\_Tod

Bild 2-23 T\_Tod

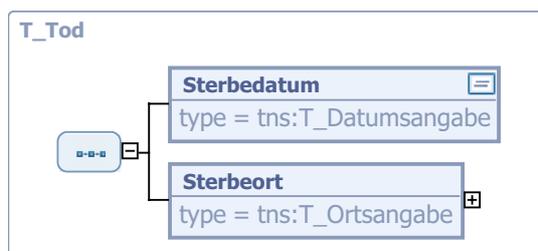

Kindelemente von T_Tod				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Sterbedatum	T_Datumsangabe	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.11</a>	28 *
Sterbeort	T_Ortsangabe	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.29</a>	51


#### 2.4.20.1 Sterbedatum (T\_Datumsangabe)

Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

### 2.4.21 T\_Instanzen\_Justiz

Typ: T\_Instanzen\_Justiz

Bild 2-24 T\_Instanzen\_Justiz

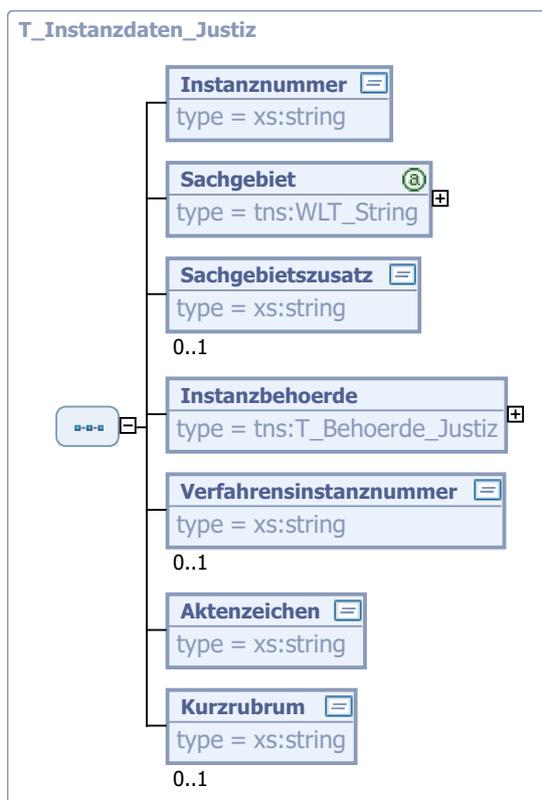

Kindelemente von T_Instanzen_Justiz				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Instanzennummer	<code>xs:string</code>	1		
Sachgebiet	<code>WLT_String</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Sachgebietszusatz	<code>xs:string</code>	0..1		
Instanzenbehoerde	<code>T_Behoerde_Justiz</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.7</a>	22
Verfahrensinstanzennummer	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktenzeichen	<code>xs:string</code>	1		
Kurzrubrum	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 2.4.21.1 Instanzennummer (`xs:string`)

Die Instanzennummer wird aufsteigend nummeriert, vom Absender zum Empfänger und hat nichts mit dem juristischen Begriff der 1., 2. oder 3. Instanz zu tun.

#### 2.4.21.2 Sachgebiet (`WLT_String`)

Hierdurch wird gekennzeichnet, um welche Verfahrensart es sich handelt. Das hat Einfluss darauf, an welches Fachverfahren und ggf. welchen Rechner die Daten zur Weiterverarbeitung übergeben werden.

### 2.4.21.3 Sachgebietszusatz (`xs:string`)

Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets, beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.

### 2.4.21.4 Verfahrensinstanzennummer (`xs:string`)

Hier wird die Verfahrensinstanzennummer der Institution übergeben, sofern es eine solche gibt und diese bekannt ist. Sie dient in diesem Fall dazu, das Verfahren eindeutig zu kennzeichnen (unabhängig von unterschiedlichen Schreibweisen von Aktenzeichen).

### 2.4.21.5 Aktenzeichen (`xs:string`)

Bei den Instanzdaten des Gerichts wird hier des Aktenzeichen des Verfahrens übergeben, in dem die Terminladung erstellt wird. In den Instanzdaten der empfangenden Behörde wird deren Aktenzeichen übergeben.


### 2.4.21.6 Kurzzubrum (`xs:string`)

In Instanzdaten des Gerichts wird das vom Fachverfahren erzeugte Kurzzubrum übergeben. In den Instanzdaten des Empfängers wird das Element nicht übergeben.

## 2.4.22 T\_Instanzendaten\_Justiz\_erweitert

Typ: `T_Instanzendaten_Justiz_erweitert`

**Bild 2-25 T\_Instanzendaten\_Justiz\_erweitert**

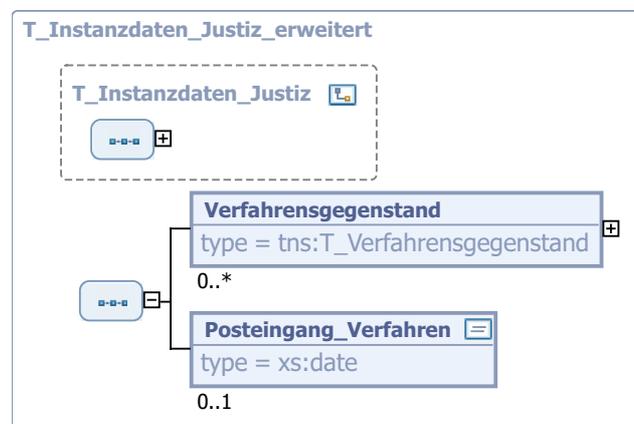

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps `T_Instanzendaten_Justiz` (siehe [Abschnitt 2.4.21 auf Seite 41](#)).

Kindelemente von <code>T_Instanzendaten_Justiz_erweitert</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Verfahrensgegenstand	<code>T_Verfahrensgegenstand</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.37</a>	61 *
Posteingang_Verfahren	<code>xs:date</code>	0..1		

### 2.4.22.1 Verfahrensgegenstand (`T_Verfahrensgegenstand`)

Hier wird der Text der ersten Hauptforderung übergeben.


### 2.4.22.2 Posteingang\_Verfahren (xs:date)

Hier wird das Eingangsdatum der Übergabe an das Prozessgericht übergeben. Ist der entsprechende Bereich des Prozessgerichts noch nicht für den ERV freigegeben, so ist dies das Eingangsdatum des Aktenausdrucks in Papierform. Ist der Bereich bereits freigegeben, so ist dies der Eingang der OSCI-Nachricht mit dem Aktenausdruck als Anhang im OSCI-Postfach des empfangenden Gerichts.

### 2.4.23 T\_Link\_Dokument

Typ: *T\_Link\_Dokument*

**Bild 2-26 T\_Link\_Dokument**



Kindelement von T_Link_Dokument				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Link_Dokument	xs:string	1		


#### 2.4.23.1 Link\_Dokument (xs:string)

Hier kann aus Fachmodulen auf einzelne Dokumente zum Download verwiesen werden.

### 2.4.24 T\_Nachricht

Typ: *T\_Nachricht*

Allgemeiner Obertyp für Nachrichten. Konkrete Nachrichten sind in Fachmodulen als Extensions dieses Typs umzusetzen.

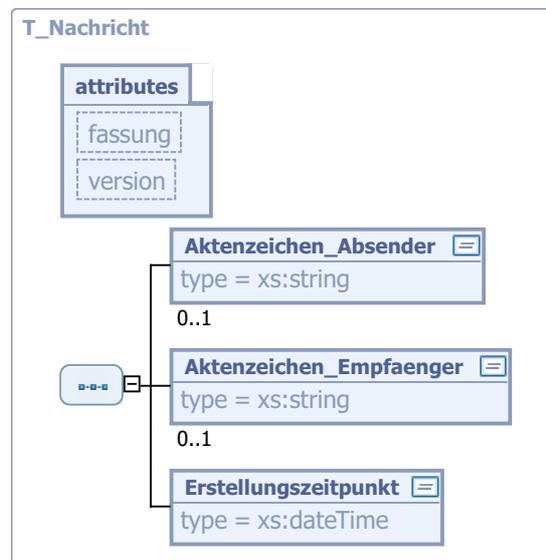**Bild 2-27 T\_Nachricht**

Kindelemente von T_Nachricht				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Aktenzeichen_Absender	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktenzeichen_Empfaenger	<code>xs:string</code>	0..1		
Erstellungszeitpunkt	<code>xs:dateTime</code>	1		

Attribute von T_Nachricht				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
fassung	<code>xs:string</code>	ja		
version	<code>xs:string</code>			

#### 2.4.24.1 Aktenzeichen\_Absender (`xs:string`)

#### 2.4.24.2 Aktenzeichen\_Empfaenger (`xs:string`)

#### 2.4.24.3 Erstellungszeitpunkt (`xs:dateTime`)

stellt einen spezifischen Zeitpunkt dar. Der Wertebereich von `dateTime` entspricht dem Raum von möglichen Kombinationen aus Datum und Tageszeit wie in §5.4 von ISO 8601 definiert.

##### 2.4.24.3.1 Lexikalische Repräsentation

Eine der in [ISO 8601] erlaubten lexikalischen Repräsentationen wird als lexikalische Repräsentation für `dateTime` verwendet. Dabei handelt es sich um das erweiterte Format aus [ISO 8601] `CCYY-MM-DDThh:mm:ss`. "CC" steht für das Jahrhundert (engl. Century), "YY" für das Jahr, "MM" für den Monat

und “DD” für den Tag. Der Buchstabe “T” dient als Trennzeichen zwischen Datum und Zeit. Stunden, Minuten und Sekunden werden durch “hh”, “mm” und “ss” repräsentiert. Zusätzliche Ziffern sind möglich, um bei Bedarf die Genauigkeit der Sekunden durch weitere Dezimalstellen nach dem Punkt zu erhöhen. Z.B. `ss.ss`. Es sind beliebig viele Dezimalstellen zulässig. Der Teil der Sekunden nach dem Punkt ist optional, während der Teil vor dem Punkt nicht optional ist. Für Jahreszahlen größer als 9999 können links weitere Stellen aufgenommen werden. Hat eine Jahresangabe weniger als vier Stellen, muss diese links mit Nullen aufgefüllt werden. Anderenfalls ist sie unzulässig.

Das Feld CCYY muss mindestens vier und die Felder MM, DD, SS, hh, mm und ss exakt zwei Ziffern lang sein. Bei weniger als zwei Stellen müssen die Felder mit Nullen aufgefüllt werden.

Dieser Darstellung kann direkt ein “Z” nachgestellt werden, um anzuzeigen, dass es sich um die Coordinated Universal Time (UTC) handelt. Folgt der Zeitangabe statt einem “Z” ein Plus- oder Minuszeichen, bedeutet das, dass darauf folgende hh:mm die Differenz zur UTC angeben (der Minutenanteil ist zwingend). Ist die Zeitzone mit angegeben, müssen Stunden und Minuten auch angegeben werden.

Um z.B. den 31. Mai 1999 um 13:20h in der Zeitzone Eastern Standard Time, die der UTC um 5 Stunden nachläuft, darzustellen, würde das folgendermaßen geschrieben werden: `1999-05-31T13:20:00-05:00`.

#### 2.4.24.4 fassung (xs:string)


#### 2.4.24.5 version (xs:string)

### 2.4.25 T\_Nachricht\_Extern\_zu\_Justiz

Typ: *T\_Nachricht\_Extern\_zu\_Justiz*

Allgemeiner Obertyp für Nachrichten zwischen externen Kommunikationspartnern und Gerichten.

#### Bild 2-28 T\_Nachricht\_Extern\_zu\_Justiz

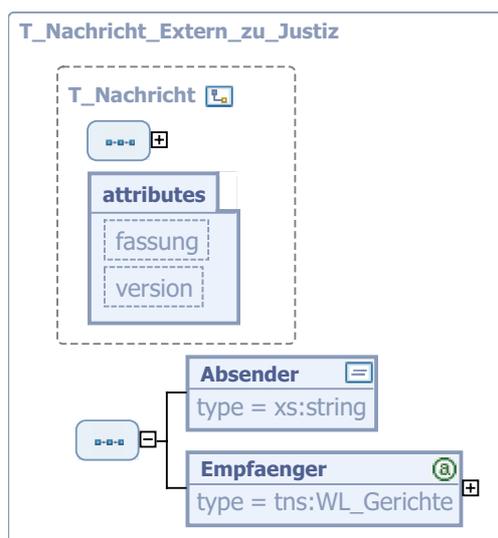

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps `T_Nachricht` (siehe [Abschnitt 2.4.24 auf Seite 44](#)).

Kindelemente von T_Nachricht_Extern_zu_Justiz				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Absender	xs:string	1		
Empfänger	WL_Gerichte	1	Schlüsseltabelle WL_Gerichte, siehe <a href="#">Abschnitt 11.73 auf Seite 345</a> .	


#### 2.4.25.1 Absender (xs:string)

### 2.4.26 T\_Nachricht\_Justiz\_zu\_Extern

Typ: *T\_Nachricht\_Justiz\_zu\_Extern*

Allgemeiner Obertyp für Nachrichten zwischen Gerichten und externen Kommunikationspartnern.

**Bild 2-29 T\_Nachricht\_Justiz\_zu\_Extern**

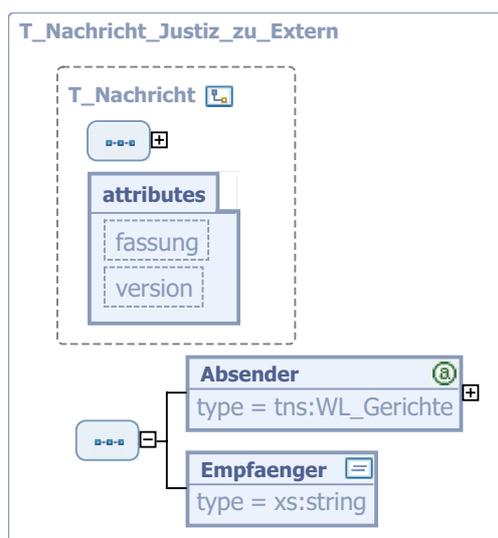

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Nachricht** (siehe [Abschnitt 2.4.24 auf Seite 44](#)).

Kindelemente von T_Nachricht_Justiz_zu_Extern				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Absender	WL_Gerichte	1	Schlüsseltabelle WL_Gerichte, siehe <a href="#">Abschnitt 11.73 auf Seite 345</a> .	
Empfänger	xs:string	1		


#### 2.4.26.1 Empfänger (xs:string)

### 2.4.27 T\_Nachricht\_Justiz\_zu\_Justiz

Typ: *T\_Nachricht\_Justiz\_zu\_Justiz*

Allgemeiner Obertyp für Nachrichten zwischen zwei Gerichten.

**Bild 2-30 T\_Nachricht\_Justiz\_zu\_Justiz**

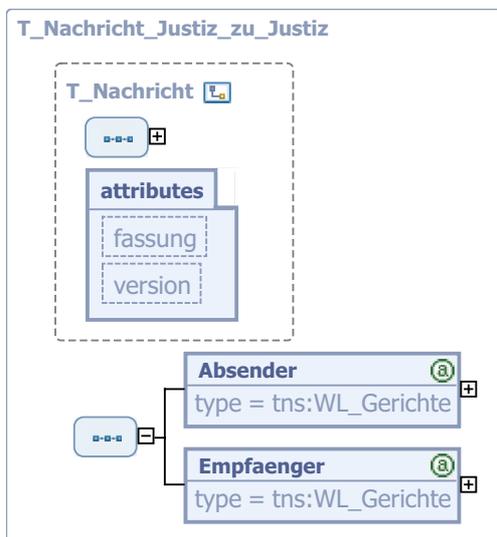


Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Nachricht** (siehe [Abschnitt 2.4.24 auf Seite 44](#)).

Kindelemente von T_Nachricht_Justiz_zu_Justiz				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Absender	WL_Gerichte	1	Schlüsseltabelle WL_Gerichte, siehe <a href="#">Abschnitt 11.73 auf Seite 345</a> .	
Empfaenger	WL_Gerichte	1	Schlüsseltabelle WL_Gerichte, siehe <a href="#">Abschnitt 11.73 auf Seite 345</a> .	

### 2.4.28 T\_Organisation

Typ: *T\_Organisation*

**Bild 2-31 T\_Organisation**

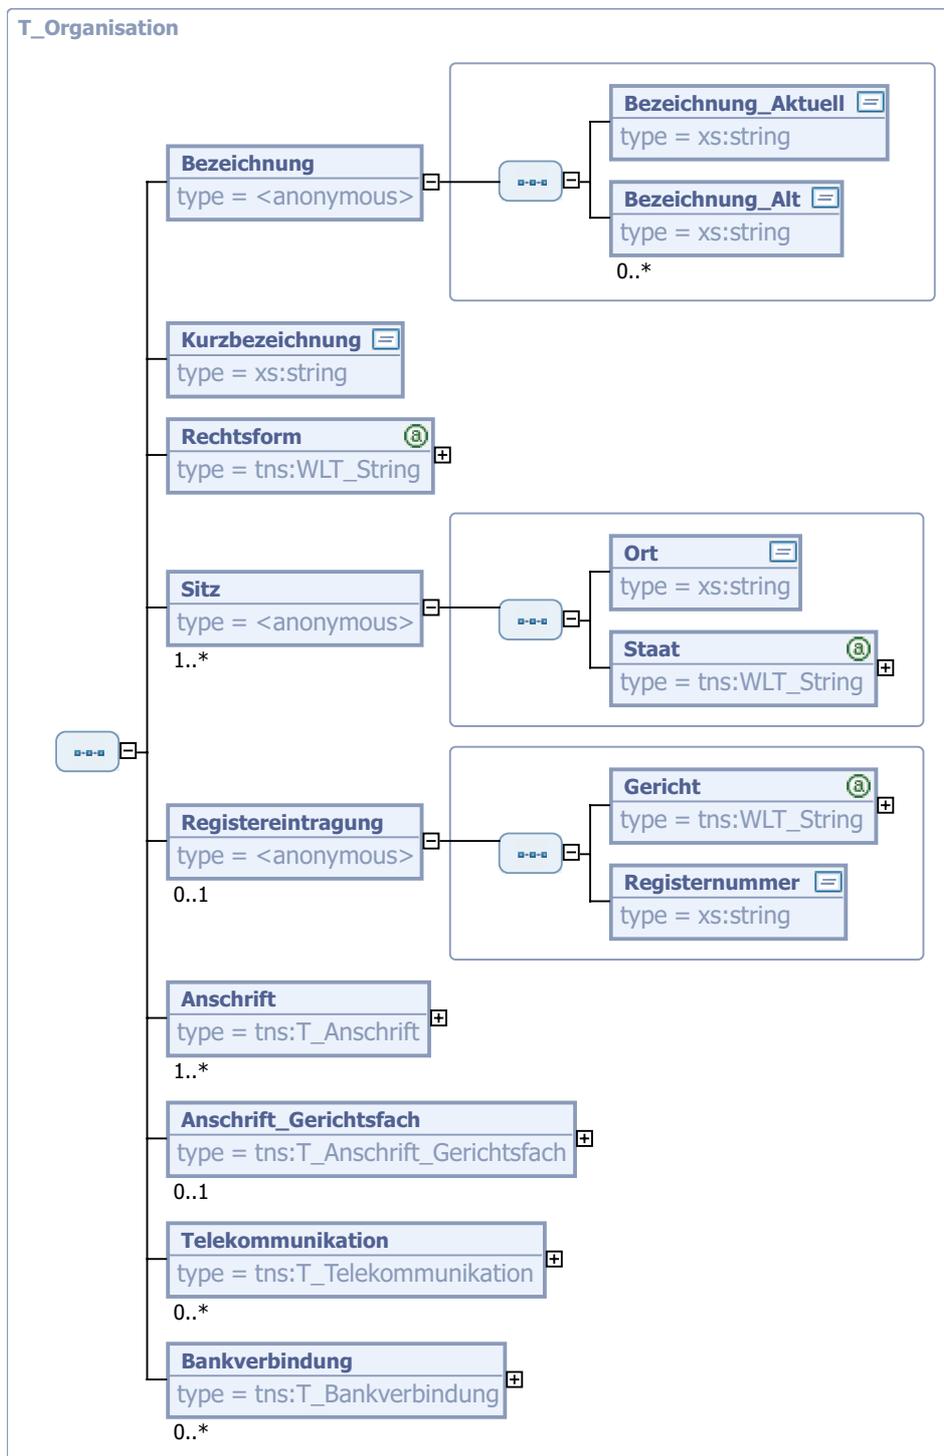

Kindelemente von T_Organisation				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezeichnung		1		

Kindelemente von T_Organisation				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Kurzbezeichnung	<code>xs:string</code>	1		
Rechtsform	<code>WLT_String</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Sitz		1..n		
Registereintragung		0..1		
Anschrift	<code>T_Anschrift</code>	1..n	<a href="#">Abschnitt 2.1.1</a>	5 *
Anschrift_Gerichtsfach	<code>T_Anschrift_Gerichtsfach</code>	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.5</a>	20
Telekommunikation	<code>T_Telekommunikation</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.35</a>	55
Bankverbindung	<code>T_Bankverbindung</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.6</a>	21

### 2.4.28.1 Bezeichnung

Kindelemente von Bezeichnung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezeichnung_Aktuell	<code>xs:string</code>	1		
Bezeichnung_Alt	<code>xs:string</code>	0..n		

#### 2.4.28.1.1 Bezeichnung\_Aktuell (xs:string)

#### 2.4.28.1.2 Bezeichnung\_Alt (xs:string)

### 2.4.28.2 Kurzbezeichnung (xs:string)

### 2.4.28.3 Rechtsform (WLT\_String)

Verwendet werden die Abkürzungen aus der Liste WL\_Rechtsform, die im Schema "xj\_0030\_wl\_rechtsform\_x\_x.xsd" vorliegt. Wenn die betreffende Organisationsform dort nicht aufgeführt ist, soll die vollständige Bezeichnung angegeben werden.

### 2.4.28.4 Sitz

Kindelemente von Sitz				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ort	<code>xs:string</code>	1		
Staat	<code>WLT_String</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *

**2.4.28.4.1 Ort (xs:string)****2.4.28.4.2 Staat (WLT\_String)**

Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".

**2.4.28.5 Registereintragung**

Kindelemente von Registereintragung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gericht	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Registernummer	xs:string	1		

**2.4.28.5.1 Gericht (WLT\_String)**


Zur Bezeichnung des Gerichts werden Abkürzungen verwendet. Diese ergeben sich aus der Liste WL\_Gericht, die im Schema "xj\_0020\_wl\_gerichte\_x\_x.xsd\_x\_x" vorliegt.

**2.4.28.5.2 Registernummer (xs:string)****2.4.28.6 Anschrift (T\_Anschrift)**

Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Typ T\_Anschrift

**2.4.29 T\_Ortsangabe**

Typ: *T\_Ortsangabe*

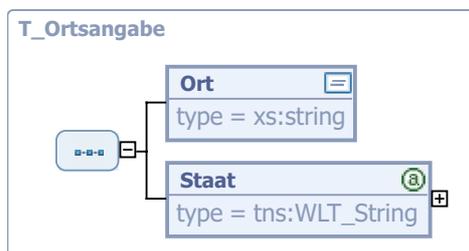**Bild 2-32 T\_Ortsangabe**

Kindelemente von T_Ortsangabe				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ort	xs:string	1		
Staat	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *


2.4.29.1 Ort (`xs:string`)2.4.29.2 Staat (`WLT_String`)

Zulässige Einträge sind definiert in der Liste `xj_0050_wl_staaten_x_x.xsd`. Standardwert: DE. Verwendet werden die zweibuchstabigen Abkürzungen aus dem vom Auswärtigen Amt herausgegebenen Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland (<http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/publikationen/staatennamen.pdf>). Diese entsprechen der ISO 3166-1 (<http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html>).

## 2.4.30 T\_Rechtskraft

Typ: `T_Rechtskraft`

Bild 2-33 T\_Rechtskraft

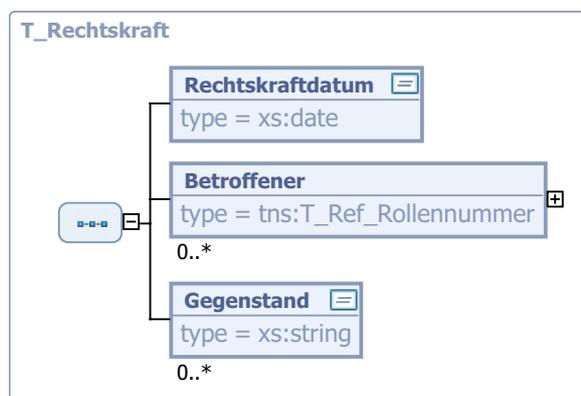

Kindelemente von <code>T_Rechtskraft</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Rechtskraftdatum	<code>xs:date</code>	1		
Betroffener	<code>T_Ref_Rollennummer</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54
Gegenstand	<code>xs:string</code>	0..n		

2.4.30.1 Rechtskraftdatum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

## 2.4.30.1.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

2.4.30.2 **Gegenstand** (*xs:string*)

Für den Fall der Teilrechtskraft

2.4.31 **T\_Ref\_Bankverbindung**

Typ: *T\_Ref\_Bankverbindung*

**Bild 2-34 T\_Ref\_Bankverbindung**



Kindelement von T_Ref_Bankverbindung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Bankverbindung	<i>xs:string</i>	1		


2.4.31.1 **Ref\_Bankverbindung** (*xs:string*)

Hier wird die Referenz auf eine Bankverbindung im Grunddatensatz definiert. Diese Referenz kann im Fachmodul mehrfach eingesetzt werden und ist deshalb ein komplexer Typ. Ein definierter "keyref", der auf dieses Element anzuwenden ist, ist in dem jeweiligen Fachmodul angelegt.

2.4.32 **T\_Ref\_Beteiligtenummer**

Typ: *T\_Ref\_Beteiligtenummer*

**Bild 2-35 T\_Ref\_Beteiligtenummer**

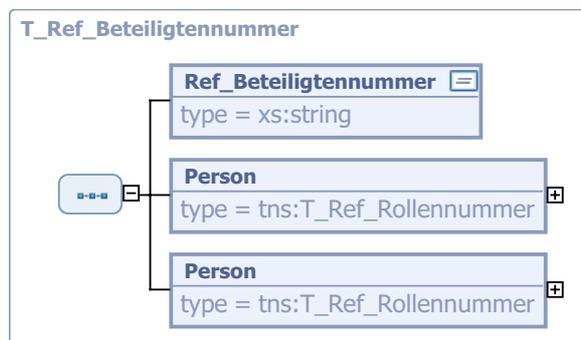

Kindelemente von T_Ref_Beteiligtenummer				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Beteiligtenummer	<i>xs:string</i>	1		

Kindelemente von T_Ref_Beteiligtennummer				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Person	T_Ref_Rollennummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Person	T_Ref_Rollennummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *

#### 2.4.32.1 Ref\_Beteiligtennummer (xs:string)

Hier wird die Referenz auf eine Beteiligtennummer im Grunddatensatz definiert. Diese Referenz kann im Fachmodul mehrfach eingesetzt werden und ist deshalb ein komplexer Typ. Ein definierter "keyref", der auf dieses Element anzuwenden ist, ist in dem jeweiligen Fachmodul angelegt.

#### 2.4.32.2 Person (T\_Ref\_Rollennummer)

Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Beteiligtennummer im Grunddatensatz verwiesen.


#### 2.4.32.3 Person (T\_Ref\_Rollennummer)

Verweis auf die inhaftierte Person über die Beteiligtennummer.

### 2.4.33 T\_Ref\_Dokument

Typ: *T\_Ref\_Dokument*

**Bild 2-36 T\_Ref\_Dokument**



Kindelement von T_Ref_Dokument				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Dokument	xs:string	1		

#### 2.4.33.1 Ref\_Dokument (xs:string)

Hier kann aus Fachmodulen heraus auf einzelne Dokumente referenziert werden.

### 2.4.34 T\_Ref\_Rollennummer

Typ: *T\_Ref\_Rollennummer*

**Bild 2-37 T\_Ref\_Rollennummer**



Kindelement von T_Ref_Rollennummer				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Rollennummer	xs:string	1		


2.4.34.1 Ref\_Rollennummer (xs:string)

Hier wird die Referenz auf eine Rollennummer im Grunddatensatz definiert. Diese Referenz kann im Fachmodul mehrfach eingesetzt werden und ist deshalb ein komplexer Typ. Ein definierter "keyref", der auf dieses Element anzuwenden ist, ist in dem jeweiligen Fachmodul angelegt.

2.4.35 T\_Telekommunikation

Typ: T\_Telekommunikation

**Bild 2-38 T\_Telekommunikation**

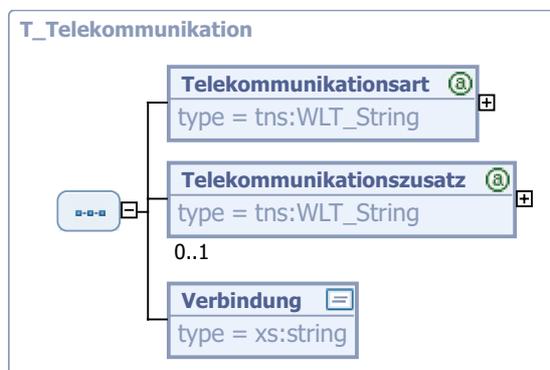

Kindelemente von T_Telekommunikation				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Telekommunikationsart	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Telekommunikationszusatz	WLT_String	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Verbindung	xs:string	1		

---

#### 2.4.35.1 **Telekommunikationsart** (**WLT\_String**)

Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (z.B. Telefon, Fax, E-Mail, ...). Zulässige Werte sind definiert im Schema `xj_0060_wl_telekommunikation_x_x.xsd`

#### 2.4.35.2 **Telekommunikationszusatz** (**WLT\_String**)

Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind definiert im Schema `xj_0060_wl_telekommunikation_x_x.xsd`.


#### 2.4.35.3 **Verbindung** (**xs:string**)

Hier wird die Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse oder dergleichen mitgeteilt.

### 2.4.36 **T\_Terminsdaten**

*Typ: T\_Terminsdaten*

Bild 2-39 T\_Terminsdaten

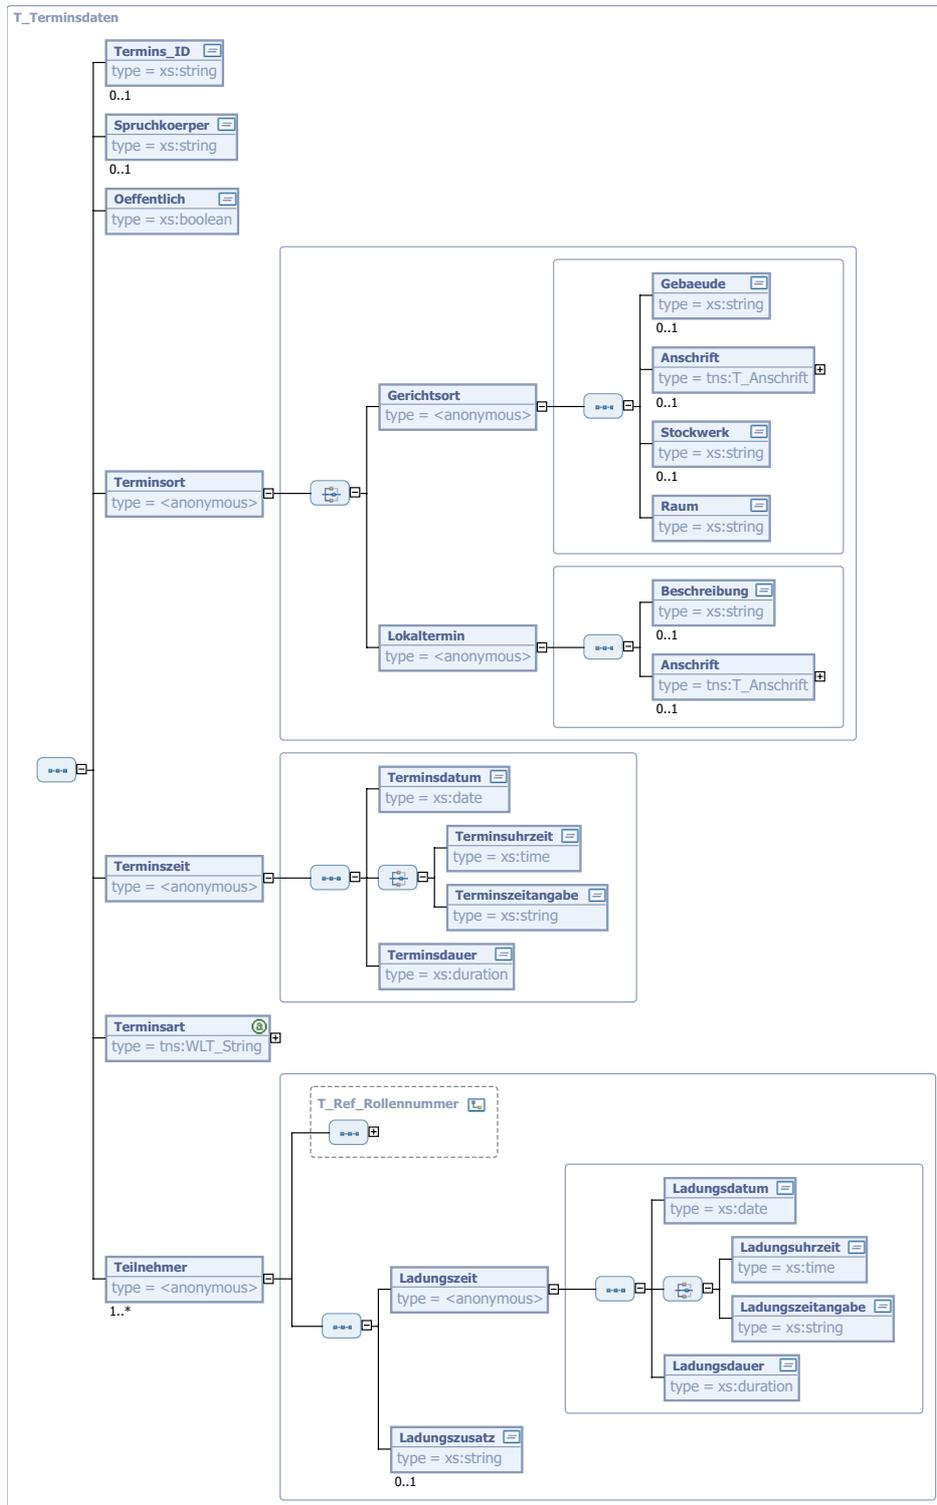

Kindelemente von T_Terminsdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Termins_ID	xs:string	0..1		
Spruchkoerper	xs:string	0..1		
Oeffentlich	xs:boolean	1		
Terminsort		1		
Terminszeit		1		
Terminsart	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Teilnehmer		1..n		

#### 2.4.36.1 Termins\_ID (xs:string)

#### 2.4.36.2 Spruchkoerper (xs:string)

Hier kann der Spruchkörper angegeben werden, vor dem der Termin stattfindet (z.B. Große Strafkammer, Senat, aber auch Einzelrichter, beauftragter Richter, Vorsitzender usw.)

#### 2.4.36.3 Oeffentlich (xs:boolean)

#### 2.4.36.4 Terminsort

Kindelemente von Terminsort				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gerichtsort		1		
Lokaltermin		1		

#### 2.4.36.4.1 Gerichtsort

Kindelemente von Gerichtsort				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gebaeude	xs:string	0..1		
Anschrift	T_Anschrift	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.1.1</a>	5
Stockwerk	xs:string	0..1		
Raum	xs:string	1		

#### 2.4.36.4.1-1 Gebaeude (xs:string)

**2.4.36.4.1-2 Stockwerk (xs:string)****2.4.36.4.1-3 Raum (xs:string)****2.4.36.4.2 Lokaltermin**

Kindelemente von Lokaltermin				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	xs:string	0..1		
Anschrift	T_Anschrift	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.1.1</a>	5

**2.4.36.4.2-1 Beschreibung (xs:string)**

Hier kann eine kurze Beschreibung des Lokaltermins angegeben werden.

**2.4.36.5 Terminszeit**

Kindelemente von Terminszeit				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Terminsdatum	xs:date	1		
abc		1		
Terminsdauer	xs:duration	1		

**2.4.36.5.1 Terminsdatum (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einem Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

**2.4.36.5.1-1 Lexikalische Repräsentation**

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von dateTime: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

**2.4.36.5.2 abc**

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Terminsuhrzeit	<code>xs:time</code>	1		
Terminszeitangabe	<code>xs:string</code>	1		

#### 2.4.36.5.2-1 Terminsuhrzeit (`xs:time`)

Uhrzeit gemäss DIN ISO 8601 (hh:mm)

#### 2.4.36.5.2-2 Terminszeitangabe (`xs:string`)

Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.

#### 2.4.36.5.3 Terminsdauer (`xs:duration`)

Zeitdauer wie ISO-Zeitformat

#### 2.4.36.6 Terminsart (`WLT_String`)

Zulässige Werte sind im Schema "xj\_0010\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd" definiert.

#### 2.4.36.7 Teilnehmer

Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten. Verwiesen wird auf den Wert der Rollennummer in "Beteiligung/Rolle". Für jeden Beteiligten, auf den verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung" vorhanden sein.

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps `T_Ref_Rollennummer` (siehe [Abschnitt 2.4.34 auf Seite 54](#)).

Kindelemente von Teilnehmer				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ladungszeit		1		
Ladungszusatz	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 2.4.36.7.1 Ladungszeit

Dieses Element ermöglicht eine "gestaffelte" Ladung. Das heißt: Für jeden Beteiligten kann gesondert bestimmt werden, wann er erscheinen soll.

Kindelemente von Ladungszeit				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ladungsdatum	<code>xs:date</code>	1		
abc		1		
Ladungsdauer	<code>xs:duration</code>	1		

#### 2.4.36.7.1-1 Ladungsdatum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 2.4.36.7.1-2 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 2.4.36.7.1-3 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ladungsuhrzeit	<code>xs:time</code>	1		
Ladungszeitangabe	<code>xs:string</code>	1		

#### 2.4.36.7.1-4 Ladungsuhrzeit (`xs:time`)

Uhrzeit gemäss DIN ISO 8601 (hh:mm)

#### 2.4.36.7.1-5 Ladungszeitangabe (`xs:string`)

Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.

#### 2.4.36.7.1-6 Ladungsdauer (`xs:duration`)


Zeitdauer wie ISO-Zeitformat

#### 2.4.36.7.2 Ladungszusatz (`xs:string`)

### 2.4.37 T\_Verfahrensgegenstand

Typ: *T\_Verfahrensgegenstand*

#### Bild 2-40 T\_Verfahrensgegenstand

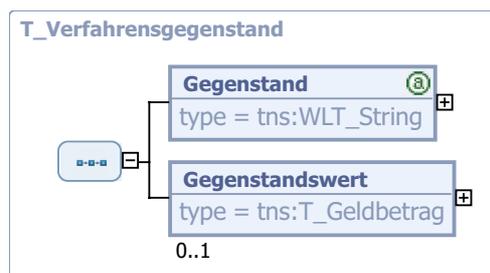

Kindelemente von T_Verfahrensgegenstand				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gegenstand	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Gegenstandswert	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *

#### 2.4.37.1 Gegenstand (WLT\_String)

Hier steht der Verfahrensgegenstand, z.B. "Schadensersatz" oder "Diebstahl". Für die zulässigen Werte kann in den Fachmodulen jeweils eine fachspezifische Werteliste definiert werden.

#### 2.4.37.2 Gegenstandswert (T\_Geldbetrag)

Hier wird - sofern vorhanden - der Streitwert oder Gegenstandswert des Verfahrens angegeben.

#### 2.4.38 T\_Zeitangabe

Typ: *T\_Zeitangabe*


Variabler Typ für die Angabe der Uhrzeit in der Form hh:mm:ss. Minuten- und Sekundenangaben sind optional. Die Zeitzone wird nicht angegeben.

#### Bild 2-41 T\_Zeitangabe

#### 2.4.39 T\_Zinsen

Typ: *T\_Zinsen*

**Bild 2-42 T\_Zinsen**

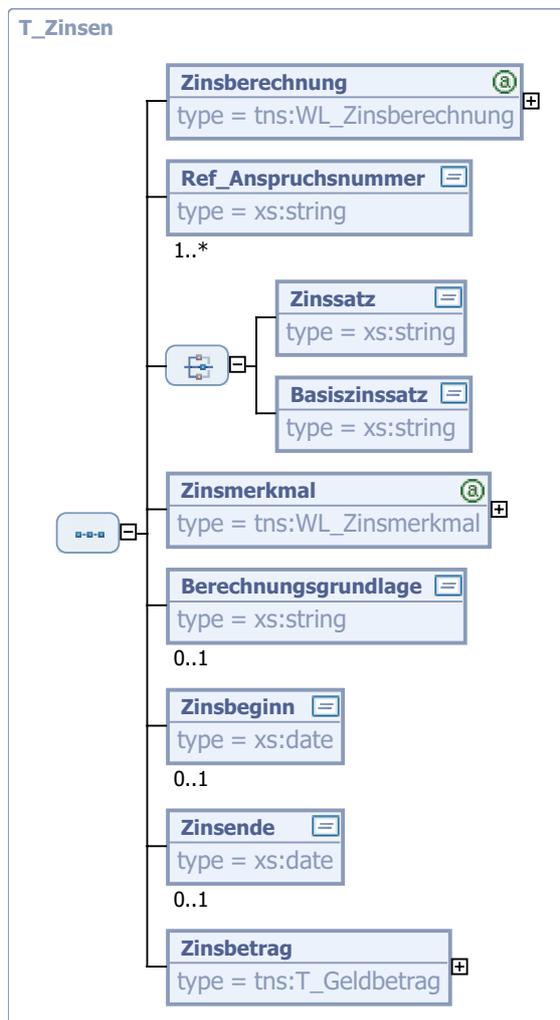

Kindelemente von T_Zinsen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zinsberechnung	WL_Zinsberechnung	1	Schlüsseltabelle WL_Zinsberechnung, siehe Abschnitt 11.142 auf Seite 586.	
Ref_Anspruchsnummer	xs:string	1..n		
abc		1		
Zinsmerkmal	WL_Zinsmerkmal	1	Schlüsseltabelle WL_Zinsmerkmal, siehe Abschnitt 11.143 auf Seite 587.	
Berechnungsgrundlage	xs:string	0..1		
Zinsbeginn	xs:date	0..1		
Zinsende	xs:date	0..1		

Kindelemente von T_Zinsen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zinsbetrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *

#### 2.4.39.1 Zinsberechnung (WL\_Zinsberechnung)

Mögliche Werte: "laufende Zinsen"; "vom Gericht ausgerechneter Zinsbetrag" (bis zum Erlass des Mahnbescheids oder bis zum Zinsende-Datum, das der Antragsteller angegeben hat und das vor MB-Antragsdatum liegt); "vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen"..

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 2.4.39.2 Ref\_Anspruchsnummer (xs:string)

Bezug auf die Anspruchsnummer

#### 2.4.39.3 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zinssatz	xs:string	1		
Basiszinssatz	xs:string	1		

#### 2.4.39.3.1 Zinssatz (xs:string)

Die Höhe des Zinssatz in %

#### 2.4.39.3.2 Basiszinssatz (xs:string)

ODER: % über Basiszinssatz

#### 2.4.39.4 Zinsmerkmal (WL\_Zinsmerkmal)

Mögliche Werte sind hier: jährlich, monatlich, täglich.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 2.4.39.5 Berechnungsgrundlage (xs:string)

zu\_verzinsender\_Betrag; Hier wird ein Betrag für die Zinsberechnung angegeben, wenn dieser abweichend von der Hauptsacheforderung ist.

#### 2.4.39.6 Zinsbeginn (xs:date)

Zinsbeginn, wenn nicht ab Zustellung des Mahnbescheids angegeben ist; Berechnung für die Zeit vom

#### 2.4.39.7 Zinsende (xs:date)

Berechnung für die Zeit der Zinsen bis zu einem Enddatum.

#### 2.4.39.8 Zinsbetrag (T\_Geldbetrag)

Ausgerechneter Zinsbetrag

---

## 2.5 XDOMEA 1.0


Der Grunddatensatz von XJustiz importiert die Typdefinitionen und Wertelisten von XDOMEA 1.0.

Über das Element **XDOMEA** der Grunddaten können XDOMEA-kompatible Daten und Dokumente innerhalb von XJustiz übermittelt werden.

### 2.5.1 T\_XDOMEA

Typ: **T\_XDOMEA**

Bild 2-43 T\_XDOMEA

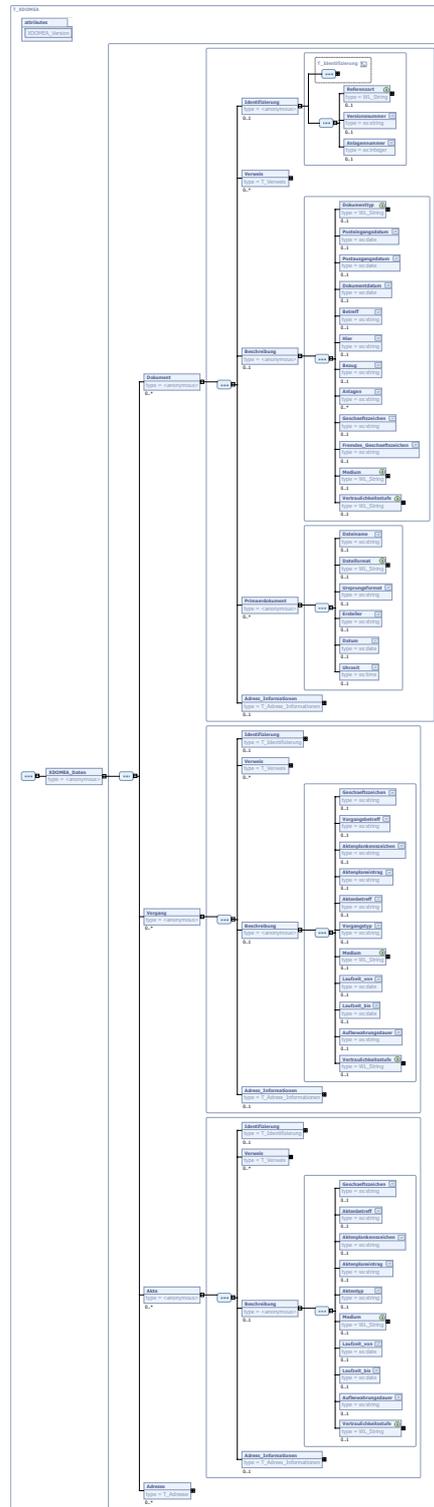

Kindelement von T_XDOMEA				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
XDOMEA_Daten		1		

Attribut von T_XDOMEA				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
XDOMEA_Version	xs:string			

### 2.5.1.1 XDOMEA\_Daten

Die Beschreibung von XDOMEA Daten: Dokument, Vorgang, Akte und Adresse

Kindelemente von XDOMEA_Daten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Dokument		0..n		
Vorgang		0..n		
Akte		0..n		
Adresse	T_Adresse	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.5.2</a>	75 *

#### 2.5.1.1.1 Dokument

Die folgende Beschreibung enthält die Metadatenfelder für den Austausch von Dokumenten.

Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen. So kann auch der Anforderung nach einer ggf. erforderlichen Beschränkung der übertragenen Metadaten Rechnung getragen werden (z. B. auf Grund datenschutzrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Bestimmungen). Neben den Metadaten kann auch das beschriebene Dokument in seinem ursprünglichen Format (z. B. PDF, Word, Excel, ...) mit übermittelt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das beschriebene Dokument dem Datensatz in weiteren Formatvarianten beizufügen.

Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen. So kann auch der Anforderung nach einer ggf. erforderlichen Beschränkung der übertragenen Metadaten Rechnung getragen werden (z. B. auf Grund datenschutzrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Bestimmungen). Neben den Metadaten kann auch das beschriebene Dokument in seinem ursprünglichen Format (z. B. PDF, Word, Excel, ...) mit übermittelt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das beschriebene Dokument dem Datensatz in weiteren Formatvarianten beizufügen.

Die folgende Beschreibung enthält die Metadatenfelder für den Austausch von Dokumenten.

Kindelemente von Dokument				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Identifizierung		0..1		
Verweis	T_Verweis	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.5.5</a>	82 *
Beschreibung		0..1		

Kindelemente von Dokument				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Primaerdokument		0..n		
Adress_Informationen	T_Adress_Informationen	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.5.3</a>	79 *

#### 2.5.1.1.1-1 Identifizierung

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Identifizierung** (siehe [Abschnitt 2.5.4 auf Seite 81](#)).

Kindelemente von Identifizierung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Referenzart	WL_String	0..1		*
Versionsnummer	xs:string	0..1		
Anlagennummer	xs:integer	0..1		

#### 2.5.1.1.1-2 Referenzart (WL\_String)

Dieses Element beschreibt, ob es sich um eine "normale Anlage" oder ein Hauptdokument handelt. Mögliche Werte sind der Werteliste WL\_Referenzart des Schema xdomea\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd zu entnehmen. Es könnte eine Dokumentversion oder eine Formatvariante des Primärdokumentes handeln. Mögliche Werte sind hier z.B. Anlage,"Version oder Formatvariante.

#### 2.5.1.1.1-3 Versionsnummer (xs:string)

Dieses Element nimmt eine Versionsnummer als Stringwert auf.

#### 2.5.1.1.1-4 Anlagennummer (xs:integer)

Dieses Element nimmt eine Anlagennummer als Integerwert auf, falls eine vorliegt.

#### 2.5.1.1.1-5 Verweis (T\_Verweis)

Drückt inhaltliche Querbeziehungen aus.

#### 2.5.1.1.1-6 Beschreibung

Kindelemente von Beschreibung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Dokumenttyp	WL_String	0..1		*
Posteingangsdatum	xs:date	0..1		
Postausgangsdatum	xs:date	0..1		
Dokumentdatum	xs:date	0..1		
Betreff	xs:string	0..1		
Hier	xs:string	0..1		

Kindelemente von Beschreibung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezug	<code>xs:string</code>	0..1		
Anlagen	<code>xs:string</code>	0..n		
Geschaeftszeichen	<code>xs:string</code>	0..1		
Fremdes_Geschaeftszeichen	<code>xs:string</code>	0..1		
Medium	<code>WL_String</code>	0..1		*
Vertraulichkeitsstufe	<code>WL_String</code>	0..1		*

#### 2.5.1.1.1-7 Dokumenttyp (`WL_String`)

Das Feld Dokumenttyp ist relevant beim Austausch von Dokumenten im Vorgangs- oder Aktenzusammenhang. Hier kann die Werteliste `WL_Dokumenttyp` des Schema `xdomea_wl_allgemein_x_x.xsd` verwendet werden. Zulässige Werte sind z.B. Erlass, Vermerk, Bericht, Bescheid

#### 2.5.1.1.1-8 Posteingangsdatum (`xs:date`)

Das Feld Posteingangsdatum ist relevant beim Austausch von Dokumenten im Vorgangs- oder Aktenzusammenhang

#### 2.5.1.1.1-9 Postausgangsdatum (`xs:date`)

Das Feld Postausgangsdatum ist relevant beim Austausch von Dokumenten im Vorgangs- oder Aktenzusammenhang

#### 2.5.1.1.1-10 Dokumentdatum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 2.5.1.1.1-11 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: `CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: `1999-05-31`

#### 2.5.1.1.1-12 Betreff (`xs:string`)

#### 2.5.1.1.1-13 Hier (`xs:string`)

Wird gewöhnlich als "hier" verwendet, kann aber auch im Betreff enthalten sein

#### 2.5.1.1.1-14 Bezug (`xs:string`)

Der konkrete Bezug wird hier angegeben z.B. Ihr Schreiben vom...

#### 2.5.1.1.1-15 Anlagen (`xs:string`)

Ein reines Textfeld mit der Information, dass und wieviele Anlagen vorhanden sind. Der Bezug auf die Anlage erfolgt nicht hier, sondern über den Dokumenttyp "Anlage"

**2.5.1.1.1-16 Geschaeftszeichen (xs:string)****2.5.1.1.1-17 Fremdes\_Geschaeftszeichen (xs:string)****2.5.1.1.1-18 Medium (WL\_String)**

Dieses Feld beschreibt, ob es sich um ein Papier- oder elektronisches Dokument handelt. Mögliche Werte sind der Werteliste WL\_Medium des Schema xdomea\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd zu entnehmen: Zulässige Werte sind z.B. papier,elektronisch, etc.

**2.5.1.1.1-19 Vertraulichkeitsstufe (WL\_String)**

Für das Element kann die Werteliste WL\_Vertraulichkeitsstufe des Schema xdomea\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd verwendet werden. Zulässige Werte sind z.B. Offen, NfD, Vertraulich, Geheim, Streng Geheim

**2.5.1.1.1-20 Primaerdokument**

Unter Primärdokument sind Dateiangaben zu dem tatsächliche beschriebene DOKUMENT zu verstehen.

Kindelemente von Primaerdokument				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Dateiname	xs:string	0..1		
Dateiformat	WL_String	0..1		*
Ursprungsformat	xs:string	0..1		
Ersteller	xs:string	0..1		
Datum	xs:date	0..1		
Uhrzeit	xs:time	0..1		

**2.5.1.1.1-21 Dateiname (xs:string)****2.5.1.1.1-22 Dateiformat (WL\_String)**

Dieses Feld beschreibt das Dateiformat des Dokumentes (z. B. PDF, Word, Excel, Zip, verschlüsselte Formate) und gibt die Version des Dateiformates mit an (z. B. PDF 6.0 oder Word 10.0)

**2.5.1.1.1-23 Ursprungsformat (xs:string)**

Wenn eine Signatur vorliegt, wird dieses Feld befüllt. Es bezieht sich auf das Dateiformat des entsprechenden Primärdokuments.

**2.5.1.1.1-24 Ersteller (xs:string)****2.5.1.1.1-25 Datum (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

### 2.5.1.1.1-26 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

### 2.5.1.1.1-27 Uhrzeit (`xs:time`)

Uhrzeit der Erstellung (die Zeit ist sekundengenau anzugeben)

### 2.5.1.1.1-28 Adress\_Informationen (`T_Adress_Informationen`)

Beim Austausch von Dokumenten, Vorgängen und Akten werden jeweils Adressinformationen eines oder mehrerer Absender bzw. Empfänger mit übermittelt. Da dieser Adressdatensatz für alle Informationsobjekte identisch ist, wird er in XDOMEA-Adresse beschrieben. Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen.

### 2.5.1.1.2 Vorgang

Die folgende Beschreibung enthält die Metadatenfelder für den Austausch von Vorgängen. Dies betrifft im Wesentlichen die vorübergehende oder endgültige Abgabe von kompletten Vorgängen zur Bearbeitung. Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen. So kann auch der Anforderung nach einer ggf. erforderlichen Beschränkung der übertragenen Metadaten Rechnung getragen werden (z. B. auf Grund datenschutzrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Bestimmungen).

Kindelemente von Vorgang				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Identifizierung	<code>T_Identifizierung</code>	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.5.4</a>	81
Verweis	<code>T_Verweis</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.5.5</a>	82 *
Beschreibung		0..1		
Adress_Informationen	<code>T_Adress_Informationen</code>	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.5.3</a>	79 *

#### 2.5.1.1.2-1 Verweis (`T_Verweis`)

Drückt inhaltliche Querbeziehungen aus.

#### 2.5.1.1.2-2 Beschreibung

Kindelemente von Beschreibung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Geschaeftszeichen	<code>xs:string</code>	0..1		
Vorgangsbetreff	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktenplankennzeichen	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktenplaneintrag	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktenbetreff	<code>xs:string</code>	0..1		

Kindelemente von Beschreibung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Vorgangstyp	<code>xs:string</code>	0..1		
Medium	<code>WL_String</code>	0..1		*
Laufzeit_von	<code>xs:date</code>	0..1		
Laufzeit_bis	<code>xs:date</code>	0..1		
Aufbewahrungsdauer	<code>xs:string</code>	0..1		
Vertraulichkeitsstufe	<code>WL_String</code>	0..1		*

#### 2.5.1.1.2-3 Geschaeftszeichen (`xs:string`)

Hier besteht die Möglichkeit für: Aktenzeichen + Organisationskennzeichen + Vorgangskennzeichen

#### 2.5.1.1.2-4 Vorgangsbetreff (`xs:string`)

#### 2.5.1.1.2-5 Aktenplankennzeichen (`xs:string`)

#### 2.5.1.1.2-6 Aktenplaneintrag (`xs:string`)

Klartext aus Aktenplan

#### 2.5.1.1.2-7 Aktenbetreff (`xs:string`)

Inhaltsangabe der Akte

#### 2.5.1.1.2-8 Vorgangstyp (`xs:string`)

Der Vorgangstyp wird hier beschrieben. Mögliche Werte können unter anderem sein: Genehmigungsverfahren, Widerspruchsverfahren, Kabinettsvorlage etc.. Eine Werteliste liegt derzeit nicht vor.

#### 2.5.1.1.2-9 Medium (`WL_String`)

Dieses Feld beschreibt, ob es sich um ein Papier- oder elektronisches Dokument handelt. Mögliche Werte sind der Werteliste `WL_Medium` des Schema `xdomea_wl_allgemein_x_x.xsd` zu entnehmen: Zulässige Werte sind z.B. papier,elektronisch, hybrid.

#### 2.5.1.1.2-10 Laufzeit\_von (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 2.5.1.1.2-11 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 2.5.1.1.2-12 Laufzeit\_bis (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 2.5.1.1.2-13 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 2.5.1.1.2-14 Aufbewahrungsdauer (`xs:string`)

in Jahren, plausibilisiert bei Import

#### 2.5.1.1.2-15 Vertraulichkeitsstufe (`WL_String`)

Für das Element kann die Werteliste `WL_Vertraulichkeitsstufe` des Schema `xdomea_wl_allgemein_x_x.xsd` verwendet werden. Zulässige Werte sind z.B. Offen, NfD, Vertraulich, Geheim, Streng Geheim

#### 2.5.1.1.2-16 Adress\_Informationen (`T_Adress_Informationen`)

Beim Austausch von Dokumenten, Vorgängen und Akten werden jeweils Adressinformationen eines oder mehrerer Absender bzw. Empfänger mit übermittelt. Da dieser Adressdatensatz für alle Informationsobjekte identisch ist, wird er in XDOMEA-Adresse beschrieben. Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen.

#### 2.5.1.1.3 Akte

Die folgende Beschreibung enthält die Metadatenfelder für den Austausch von Akten. Dies betrifft im Wesentlichen die vorübergehende oder endgültige Abgabe von kompletten Akten zur Bearbeitung. Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen. So kann auch der Anforderung nach einer ggf. erforderlichen Beschränkung der übertragenen Metadaten Rechnung getragen werden (z. B. auf Grund datenschutzrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Bestimmungen).

Kindelemente von Akte				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Identifizierung	<code>T_Identifizierung</code>	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.5.4</a>	81
Verweis	<code>T_Verweis</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.5.5</a>	82 *
Beschreibung		0..1		
Adress_Informationen	<code>T_Adress_Informationen</code>	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.5.3</a>	79 *

##### 2.5.1.1.3-1 Verweis (`T_Verweis`)

Drückt inhaltliche Querbeziehungen aus.

##### 2.5.1.1.3-2 Beschreibung

Kindelemente von Beschreibung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Geschaeftszeichen	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktenbetreff	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktenplankennzeichen	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktenplaneintrag	<code>xs:string</code>	0..1		
Aktentyp	<code>xs:string</code>	0..1		
Medium	<code>WL_String</code>	0..1		*
Laufzeit_von	<code>xs:date</code>	0..1		
Laufzeit_bis	<code>xs:date</code>	0..1		
Aufbewahrungsdauer	<code>xs:string</code>	0..1		
Vertraulichkeitsstufe	<code>WL_String</code>	0..1		*

#### 2.5.1.1.3-3 Geschaeftszeichen (`xs:string`)

Enthält entweder das Geschäftszeichen der Akte (incl. der Organisationseinheit) oder das Aktenzeichen der Akte je nach behördenspezifischen Organisationskonzept.

#### 2.5.1.1.3-4 Aktenbetreff (`xs:string`)

Beschreibung der Akte

#### 2.5.1.1.3-5 Aktenplankennzeichen (`xs:string`)

Ordnungsnummer eines Aktenplaneintrags

#### 2.5.1.1.3-6 Aktenplaneintrag (`xs:string`)

#### 2.5.1.1.3-7 Aktentyp (`xs:string`)

Der Aktenstyp wird hier beschrieben. Mögliche Werte können unter anderem sein: Sachakte, Fallakte, etc.. Eine Werteliste liegt derzeit nicht vor.

#### 2.5.1.1.3-8 Medium (`WL_String`)

Dieses Feld beschreibt, ob es sich um ein Papier- oder elektronisches Dokument handelt. Mögliche Werte sind der Werteliste `WL_Medium` des Schema `xdomea_wl_allgemein_x_x.xsd` zu entnehmen: Zulässige Werte sind z.B. papier, elektronisch, hybrid

#### 2.5.1.1.3-9 Laufzeit\_von (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 2.5.1.1.3-10 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

---

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### **2.5.1.1.3-11 Laufzeit\_bis (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### **2.5.1.1.3-12 Lexikalische Repräsentation**

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von dateTime: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### **2.5.1.1.3-13 Aufbewahrungsdauer (xs:string)**

in Jahren

#### **2.5.1.1.3-14 Vertraulichkeitsstufe (WL\_String)**

Für das Element kann die Werteliste WL\_Vertraulichkeitsstufe des Schema xdomea\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd verwendet werden. Zulässige Werte sind z.B. Offen, NfD, Vertraulich, Geheim, Streng Geheim

#### **2.5.1.1.3-15 Adress\_Informationen (T\_Adress\_Informationen)**

Beim Austausch von Dokumenten, Vorgängen und Akten werden jeweils Adressinformationen eines oder mehrerer Absender bzw. Empfänger mit übermittelt. Da dieser Adressdatensatz für alle Informationsobjekte identisch ist, wird er in XDOMEA-Adresse beschrieben. Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen.

#### **2.5.1.1.4 Adresse (T\_Adresse)**

Beim Austausch von Dokumenten, Vorgängen und Akten werden jeweils Adressinformationen eines oder mehrerer Absender bzw. Empfänger mit übermittelt. Da dieser Adressdatensatz für alle Informationsobjekte identisch ist, wird er in XDOMEA-Adresse beschrieben. Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen.


#### **2.5.1.2 XDOMEA\_Version (xs:string)**

Default-Wert: 1.0

## **2.5.2 T\_Adresse**

Typ: *T\_Adresse*

**Bild 2-44 T\_Adresse**

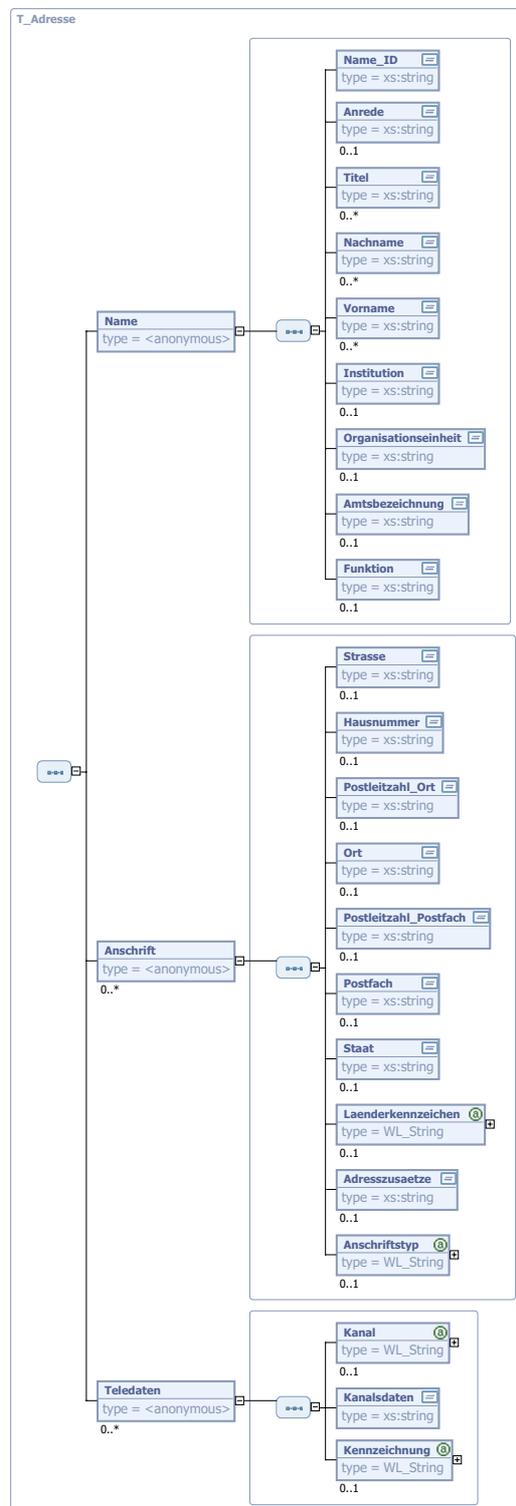

Kindelemente von T_Adresse				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Name		1		
Anschrift		0..n		
Teledaten		0..n		

### 2.5.2.1 Name

Kindelemente von Name				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Name_ID	<code>xs:string</code>	1		
Anrede	<code>xs:string</code>	0..1		
Titel	<code>xs:string</code>	0..n		
Nachname	<code>xs:string</code>	0..n		
Vorname	<code>xs:string</code>	0..n		
Institution	<code>xs:string</code>	0..1		
Organisationseinheit	<code>xs:string</code>	0..1		
Amtsbezeichnung	<code>xs:string</code>	0..1		
Funktion	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 2.5.2.1.1 Name\_ID (`xs:string`)

Eine eindeutige Identifizierung über diese ID der Person/Organisation über ihren Namen.

#### 2.5.2.1.2 Anrede (`xs:string`)

#### 2.5.2.1.3 Titel (`xs:string`)

#### 2.5.2.1.4 Nachname (`xs:string`)

#### 2.5.2.1.5 Vorname (`xs:string`)

#### 2.5.2.1.6 Institution (`xs:string`)

#### 2.5.2.1.7 Organisationseinheit (`xs:string`)

**2.5.2.1.8 Amtsbezeichnung (xs:string)****2.5.2.1.9 Funktion (xs:string)****2.5.2.2 Anschrift**

Kindelemente von Anschrift				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Strasse	xs:string	0..1		
Hausnummer	xs:string	0..1		
Postleitzahl_Ort	xs:string	0..1		
Ort	xs:string	0..1		
Postleitzahl_Postfach	xs:string	0..1		
Postfach	xs:string	0..1		
Staat	xs:string	0..1		
Laenderkennzeichen	WL_String	0..1		
Adresszusaetze	xs:string	0..1		
Anschriftstyp	WL_String	0..1		*

**2.5.2.2.1 Strasse (xs:string)****2.5.2.2.2 Hausnummer (xs:string)****2.5.2.2.3 Postleitzahl\_Ort (xs:string)****2.5.2.2.4 Ort (xs:string)****2.5.2.2.5 Postleitzahl\_Postfach (xs:string)****2.5.2.2.6 Postfach (xs:string)****2.5.2.2.7 Staat (xs:string)****2.5.2.2.8 Adresszusaetze (xs:string)**

**2.5.2.2.9 Anschriftstyp (WL\_String)**

Hier ist anzugeben, um welche Anschrift es sich handelt. Mögliche Werte sind der Werteliste WL\_Anschriftstyp des Schema xdomea\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd zu entnehmen. (Hauptsitz, Zweitsitz, Aktuelle Anschrift, etc.)

**2.5.2.3 Teledaten**

Kindelemente von Teledaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Kanal	WL_String	0..1		*
Kanalsdaten	xs:string	1		
Kennzeichnung	WL_String	0..1		*

**2.5.2.3.1 Kanal (WL\_String)**

Hier wird angegeben, um welche Art von Kommunikationskanälen es sich handelt (z.B. Email, Telefon, Fax, Web, etc.) Zulässige Werte sind definiert in WL\_Kommunikationsart des Schema xdomea\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd.

**2.5.2.3.2 Kanalsdaten (xs:string)**

Die Telefonnummer, die Email-Adresse, etc.


**2.5.2.3.3 Kennzeichnung (WL\_String)**

Hier können die Teledaten gekennzeichnet werden. Handelt es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer. Zulässige Werte sind definiert in WL\_Telekenzeichnung des Schema xdomea\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd.

**2.5.3 T\_Adress\_Informationen**

*Typ: T\_Adress\_Informationen*

Bild 2-45 T\_Adress\_Informationen

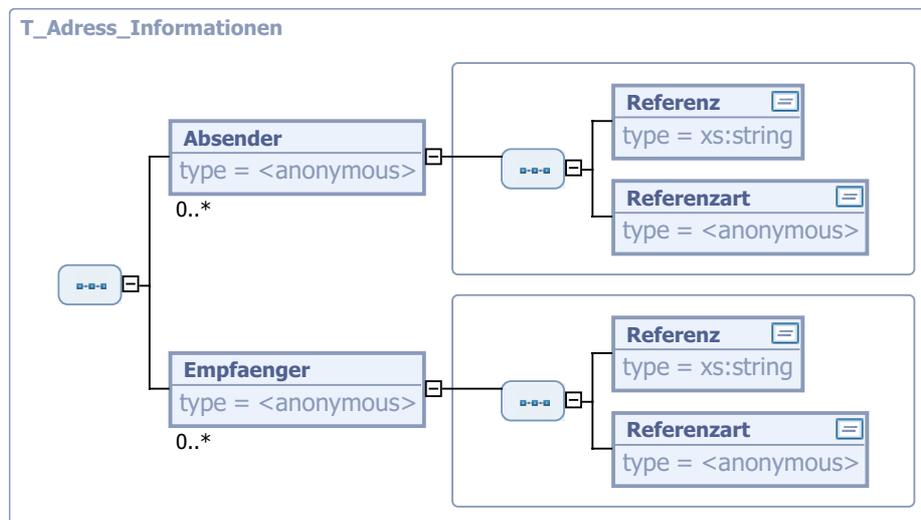

Kindelemente von T_Adress_Informationen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Absender		0..n		
Empfaenger		0..n		

### 2.5.3.1 Absender

Kindelemente von Absender				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Referenz	<code>xs:string</code>	1		
Referenzart	<code>Referenzart</code>	1		

#### 2.5.3.1.1 Referenz (`xs:string`)

Hier steht die Referenz auf eine in diesem Dokument angelegte Adresse. Der Verweis geht über das Element `Name_ID`.

#### 2.5.3.1.2 Referenzart

Für gewöhnlich ist hier die Adresse eines XDOMEA Satzes angegeben. Andere mögliche externe Adressen können sein: XJUSTIZ-Rolle oder XJUSTIZ-Instanz

### 2.5.3.2 Empfaenger

Kindelemente von <i>Empfaenger</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Referenz	<code>xs:string</code>	1		
Referenzart	<code>Referenzart</code>	1		

#### 2.5.3.2.1 Referenz (`xs:string`)

Hier steht die Referenz auf eine in diesem Dokument angelegte Adresse. Der Verweis geht über das Element `Name_ID`.


#### 2.5.3.2.2 Referenzart

Für gewöhnlich ist hier die Adresse eines XDOMEA Satzes angegeben. Andere mögliche externe Adressen können sein: XJUSTIZ-Rolle oder XJUSTIZ-Instanz

### 2.5.4 T\_Identifizierung

Typ: *T\_Identifizierung*

Bild 2-46 T\_Identifizierung

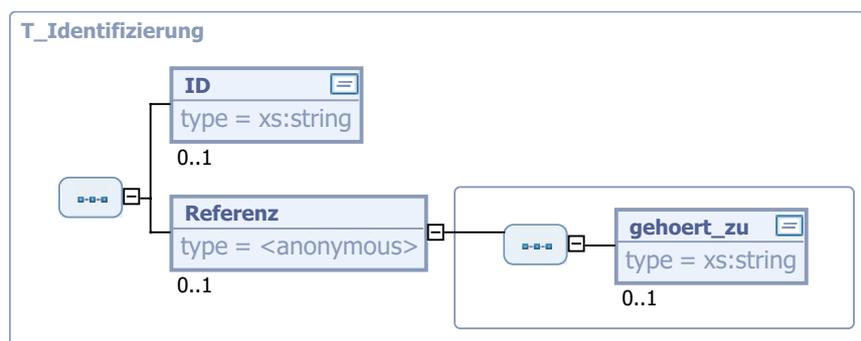

Kindelemente von <i>T_Identifizierung</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ID	<code>xs:string</code>	0..1		
Referenz		0..1		

#### 2.5.4.1 ID (`xs:string`)

#### 2.5.4.2 Referenz

Kindelement von Referenz				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
gehört_zu	xs:string	0..1		


#### 2.5.4.2.1 gehört\_zu (xs:string)

Referenz auf die ID des "übergeordneten" Objektes z. B. für den Fall, dass eine Akte als Anlage eines Dokumentes übermittelt wird.

### 2.5.5 T\_Verweis

Typ: *T\_Verweis*

Bild 2-47 T\_Verweis

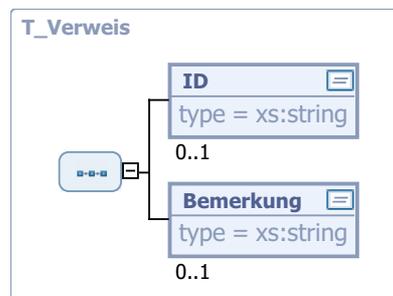

Kindelemente von T_Verweis				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ID	xs:string	0..1		
Bemerkung	xs:string	0..1		

#### 2.5.5.1 ID (xs:string)

Verweis auf ein anderes Objekt in diesem Datensatz.

#### 2.5.5.2 Bemerkung (xs:string)

Hinweise und Bemerkungen zu diesem Verweis.

### 3. BASIS-FACHMODUL



Das Basis-Fachmodul ist für Datenübertragungen vorgesehen, für die es (noch) kein geeignetes spezifisches Fachmodul gibt. Es inkludiert den Grunddatensatz, so dass Instanzen des Grunddatensatzes ohne Facherweiterungsfelder erzeugt werden können. Außerdem können auf der Basis eines anzugebenden externen Schemas beliebige zusätzliche XML-Inhalte zum Grunddatensatz hinzugefügt werden. Dies ist eine optionale "wildcard"-Erweiterung und eine Art "Hintertür", die für Testzwecke möglicherweise sinnvoll ist, jedoch im praktischen Einsatz wegen der aufgeweichten Striktheit nicht empfohlen wird.

## 4. FACHMODUL FÜR FAMILIENSACHEN



In diesem Kapitel werden die Datenübermittlungen zwischen Familiengerichten und zur Versorgungsauskunft beschrieben.

### 4.1 Datentypen für Familienangelegenheiten


In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die nur im Kontext der Datenübermittlung für Familiensachen relevant sind.

#### 4.1.1 T\_Merkmal

*Typ: T\_Merkmal*

Dieser Typ enthält ein oder mehrere Merkmale der sonstigen Versorgung

Bild 4-1 T\_Merkmal

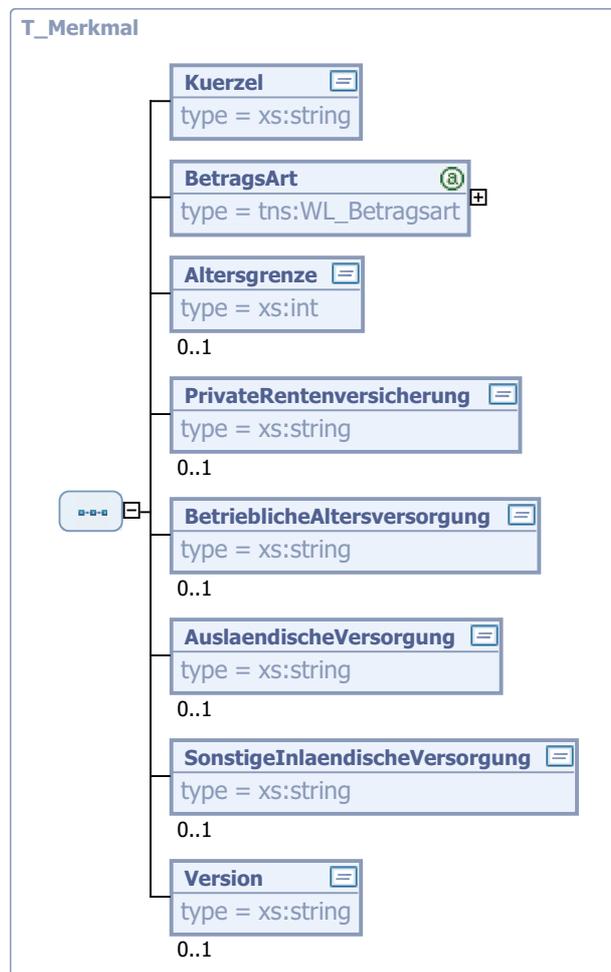

Kindelemente von T_Merkmal				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Kuerzel	xs:string	1		
BetragsArt	WL_Betragsart	1	Schlüsseltabelle WL_Betragsart, siehe Abschnitt 11.22 auf Seite 274.	
Altersgrenze	xs:int	0..1		
PrivateRentenversicherung	xs:string	0..1		
BetrieblicheAltersversorgung	xs:string	0..1		
AuslaendischeVersorgung	xs:string	0..1		
SonstigeInlaendischeVersorgung	xs:string	0..1		
Version	xs:string	0..1		

---

**4.1.1.1 Kuerzel (xs:string)**

In dieser Version: Winfam Kürzel

**4.1.1.2 BetragsArt (WL\_Betragsart)**

Art des Betrags. Dynamisch, Angleichsdynamisch, Monatlich, Jährlich oder Deckungskapital

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**4.1.1.3 Altersgrenze (xs:int)**

Wann wird die Rente ausgezahlt (in Jahren)?

**4.1.1.4 PrivateRentenversicherung (xs:string)****4.1.1.5 BetrieblicheAltersversorgung (xs:string)****4.1.1.6 AuslaendischeVersorgung (xs:string)**

Ausländische oder zwischenstaatliche Versorgung

**4.1.1.7 SonstigeInlaendischeVersorgung (xs:string)**

Sonstige inländische Versorgung impliziert zwingend, dass betriebliche Altersversorgung, private Rentenversicherung und ausländische Versorgung verneint sind.


**4.1.1.8 Version (xs:string)**

In Voraussicht, dass sich die Kürzel ändern werden, und es ggf. später mal andere Kürzel geben könnte - hier eine Versionierung

**4.1.2 T\_Vermoegen**

*Typ: T\_Vermoegen*

**Bild 4-2 T\_Vermoegen**

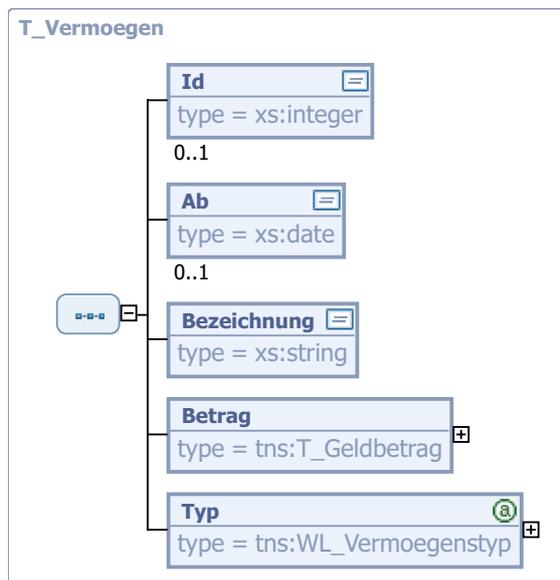

Kindelemente von T_Vermoegen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Id	xs:integer	0..1		
Ab	xs:date	0..1		
Bezeichnung	xs:string	1		
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Typ	WL_Vermoegenstyp	1	Schlüsseltabelle WL_Vermoegenstyp, siehe <a href="#">Abschnitt 11.138 auf Seite 582</a> .	

**4.1.2.1 Id (xs:integer)**

Optionale Id für den Fall, dass man gleiche Vermögen untereinander identifizieren möchte

**4.1.2.2 Ab (xs:date)**

Ab wann zählt dieser Vermögensgegenstand? (Optional, u.a. für Zurechnungen)

**4.1.2.3 Bezeichnung (xs:string)**

**4.1.2.4 Typ (WL\_Vermoegenstyp)**


Schenkung / Konto / Immobilie / sonstiges...

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

### 4.1.3 T\_Versorgung

Typ: *T\_Versorgung*

**Bild 4-3 T\_Versorgung**

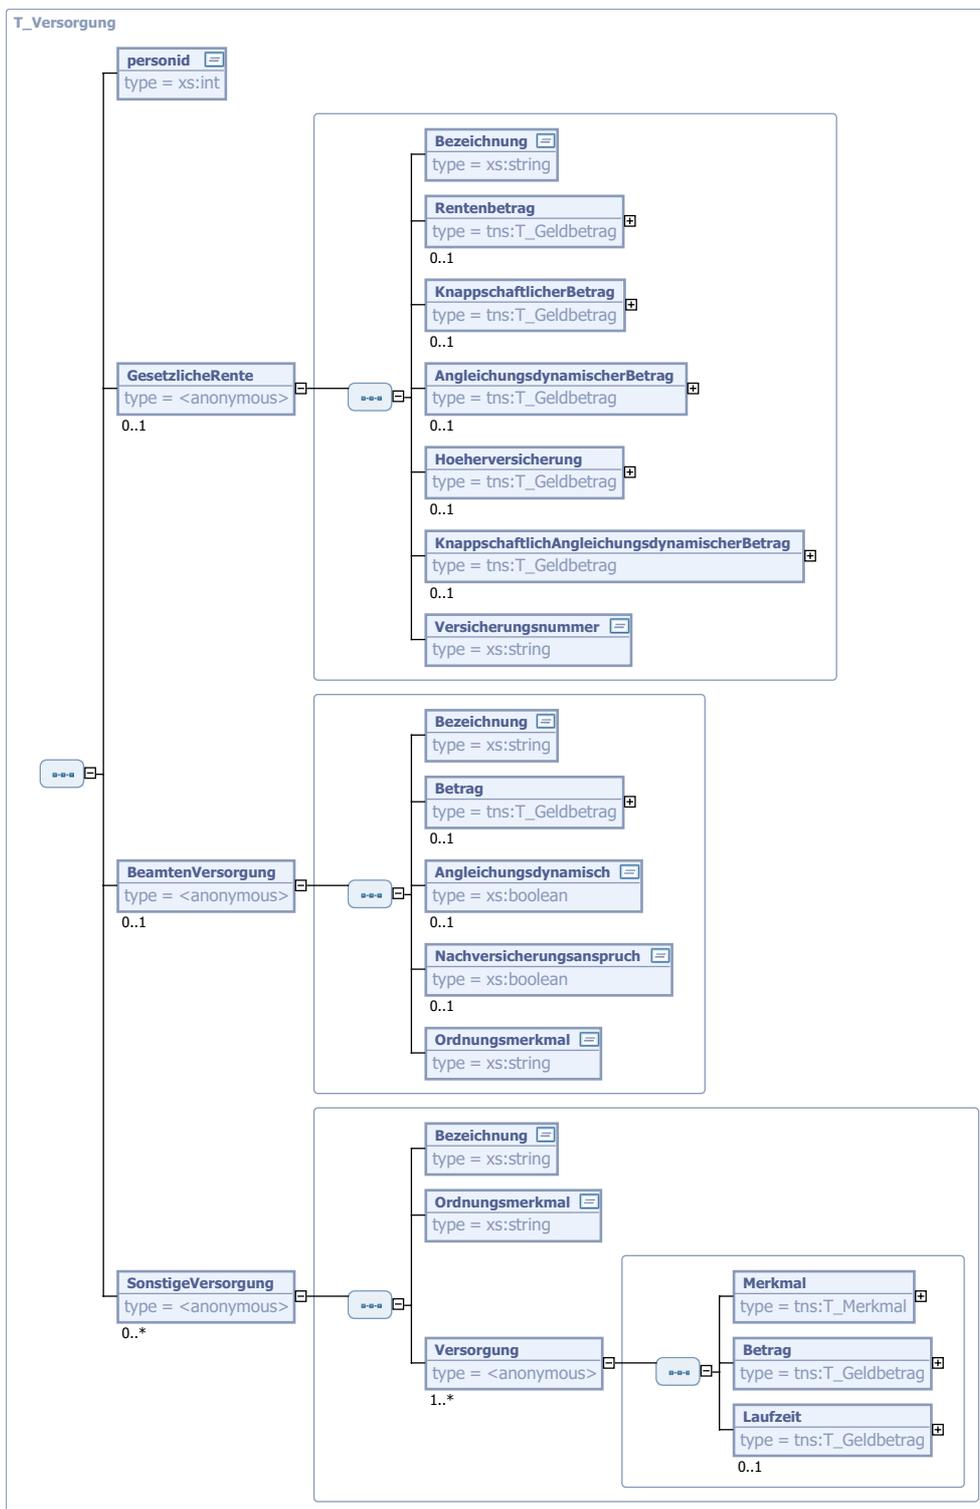

Kindelemente von T_Versorgung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
personid	xs:int	1		
GesetzlicheRente		0..1		
BeamtenVersorgung		0..1		
SonstigeVersorgung		0..n		

## 4.1.3.1 personid (xs:int)

## 4.1.3.2 GesetzlicheRente

Kindelemente von GesetzlicheRente				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezeichnung	xs:string	1		
Rentenbetrag	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
KnappschaftlicherBetrag	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
AngleichungsdynamischerBetrag	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Hoeherversicherung	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
KnappschaftlichAngleichungsdynamischerBetrag	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Versicherungsnummer	xs:string	1		

## 4.1.3.2.1 Bezeichnung (xs:string)

## 4.1.3.2.2 KnappschaftlicherBetrag (T\_Geldbetrag)

Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

## 4.1.3.2.3 Versicherungsnummer (xs:string)

## 4.1.3.3 BeamtenVersorgung

Kindelemente von BeamtenVersorgung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezeichnung	xs:string	1		

Kindelemente von BeamtenVersorgung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betrag	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Angleichungsdynamisch	xs:boolean	0..1		
Nachversicherungsanspruch	xs:boolean	0..1		
Ordnungsmerkmal	xs:string	1		

#### 4.1.3.3.1 Bezeichnung (xs:string)

#### 4.1.3.3.2 Angleichungsdynamisch (xs:boolean)

#### 4.1.3.3.3 Nachversicherungsanspruch (xs:boolean)

#### 4.1.3.3.4 Ordnungsmerkmal (xs:string)

#### 4.1.3.4 SonstigeVersorgung

Deckungskapital ist der Wert der Rente über ihre ganze Laufzeit, Jahresbetrag ihr Wert in einem Jahr und Monatsbetrag ist die monatliche Zahlung. Bei volldynamischen Renten wird der Monatsbetrag zugrunde gelegt, bei anderen Versorgungen wird der Jahresbetrag mit dem Barwertfaktor in einen Barwert umgerechnet, welcher dem Deckungskapital entspricht. Hat man nur die Monatsrente, dann muss sie in diesem Fall vorher in eine Jahresrente umgerechnet werden. Liegt der Versorgung ein Deckungskapital zu Grunde, welches gewährleistet, dass die Rente gezahlt werden kann, dann ist dieses Deckungskapital zu Grunde zu legen. Der Umrechnung mit der BarwertVO bedarf es dann nicht.

Kindelemente von SonstigeVersorgung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezeichnung	xs:string	1		
Ordnungsmerkmal	xs:string	1		
Versorgung		1..n		

#### 4.1.3.4.1 Bezeichnung (xs:string)

#### 4.1.3.4.2 Ordnungsmerkmal (xs:string)

#### 4.1.3.4.3 Versorgung

Ein oder mehrere Versorgungen vom gleichen Versorgungsträger

Kindelemente von Versorgung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Merkmal	T_Merkmal	1	<a href="#">Abschnitt 4.1.1</a>	84
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Laufzeit	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *

#### 4.1.3.4.3-1 Laufzeit (T\_Geldbetrag)

Laufzeit der Rente in Jahren

## 4.2 Nachrichten zur Versorgungsauskunft


Nachrichten des Fachmoduls Straf		
Nachricht	Folgen	Nachrichtename
Auskunft		Nachricht_Auskunft
Auskunftsersuchen		Nachricht_Auskunftsersuchen
Gerichtliche Entscheidung		Nachricht_Gerichtliche_Entscheidung
Kurzmitteilung vom Gericht		Nachricht_Kurzmitteilung_Gericht_zu_Versorgung straeger
Kurzmitteilung vom Versorgungsträger		Nachricht_Kurzmitteilung_Versorgungstraeger_zu _Gericht
Rechtskraftmitteilung		Nachricht_Rechtskraftmitteilung

## 4.3 Datentypen zur Versorgungsauskunft

### 4.3.1 T\_Fachdaten\_Fam\_Auskunft

Typ: *T\_Fachdaten\_Fam\_Auskunft*

Bild 4-4 T\_Fachdaten\_Fam\_Auskunft

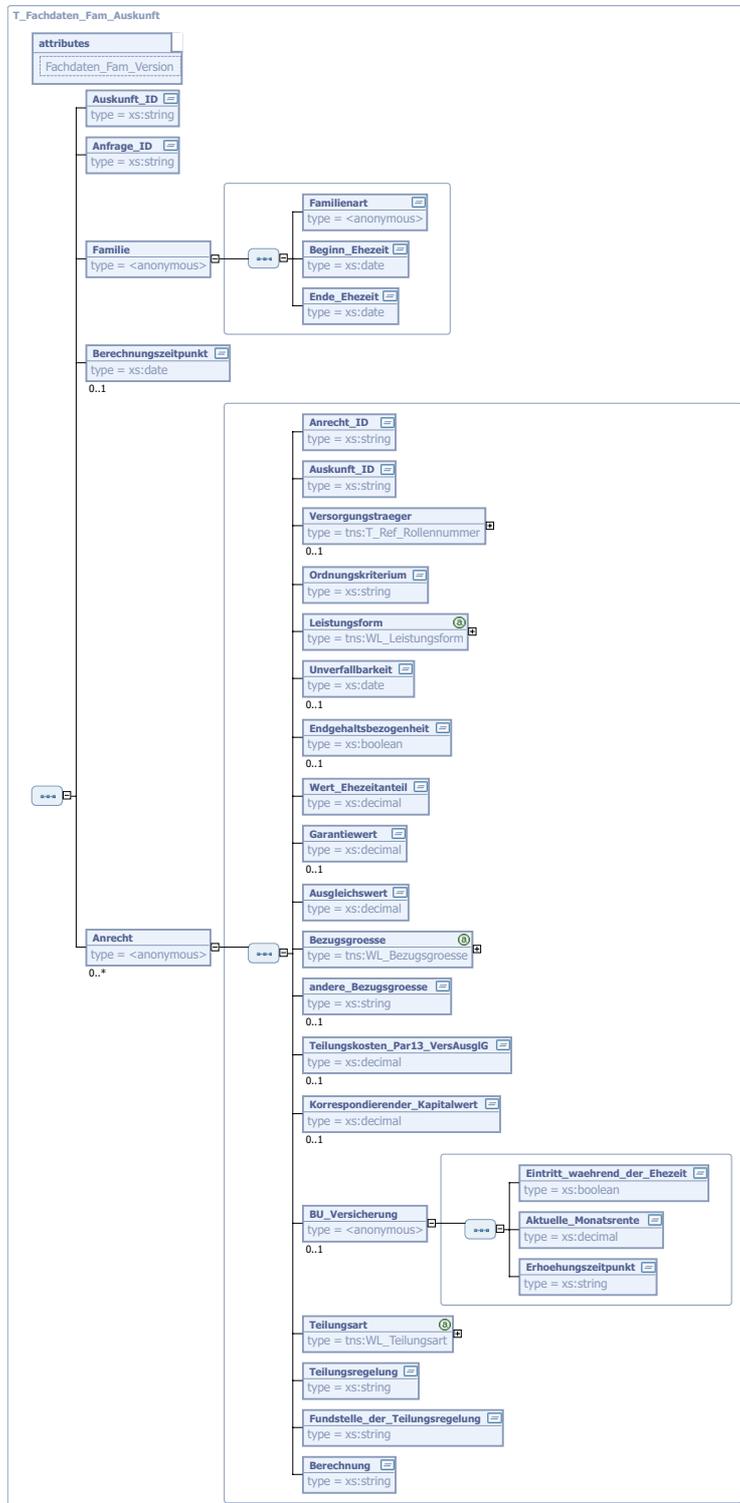

Kindelemente von T_Fachdaten_Fam_Auskunft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Auskunft_ID	xs:string	1		
Anfrage_ID	xs:string	1		
Familie		1		
Berechnungszeitpunkt	xs:date	0..1		
Anrecht		0..n		

Attribut von T_Fachdaten_Fam_Auskunft				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
Fachdaten_Fam_Version	xs:string			

#### 4.3.1.1 Auskunft\_ID (xs:string)

#### 4.3.1.2 Anfrage\_ID (xs:string)

Referenz auf Auskunftersuchen des Gerichts

#### 4.3.1.3 Familie

Kindelemente von Familie				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Familienart	Familienart	1		
Beginn_Ehezeit	xs:date	1		
Ende_Ehezeit	xs:date	1		

##### 4.3.1.3.1 Familienart

##### 4.3.1.3.2 Beginn\_Ehezeit (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 4.3.1.3.2-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von dateTime: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

**4.3.1.3.3 Ende\_Ehezeit (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

**4.3.1.3.3-1 Lexikalische Repräsentation**

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

**4.3.1.4 Berechnungszeitpunkt (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

**4.3.1.4.1 Lexikalische Repräsentation**

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

**4.3.1.5 Anrecht**

Kindelemente von Anrecht				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anrecht_ID	xs:string	1		
Auskunft_ID	xs:string	1		
Versorgungstraeger	T_Ref_Rollnummer	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Ordnungskriterium	xs:string	1		
Leistungsform	WL_Leistungsform	1	Schlüsseltabelle WL_Leistungsform, siehe <a href="#">Abschnitt 11.89 auf Seite 460</a> .	
Unverfallbarkeit	xs:date	0..1		
Endgehaltsbezogenheit	xs:boolean	0..1		
Wert_Ehezeitanteil	xs:decimal	1		
Garantiewert	xs:decimal	0..1		
Ausgleichswert	xs:decimal	1		

Kindelemente von Anrecht				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezugsgroesse	WL_Bezugsgroesse	1	Schlüsseltabelle WL_Bezugsgroesse, siehe <a href="#">Abschnitt 11.24 auf Seite 276.</a>	
andere_Bezugsgroesse	xs:string	0..1		
Teilungskosten_Par13_V ersAusglG	xs:decimal	0..1		
Korrespondierender_Kap italwert	xs:decimal	0..1		
BU_Versicherung		0..1		
Teilungsart	WL_Teilungsart	1	Schlüsseltabelle WL_Teilungsart, siehe <a href="#">Ab- schnitt 11.127 auf Seite 570.</a>	
Teilungsregelung	xs:string	1		
Fundstelle_der_Teilungs regelung	xs:string	1		
Berechnung	xs:string	1		

**4.3.1.5.1 Anrecht\_ID (xs:string)****4.3.1.5.2 Auskunft\_ID (xs:string)**

Referenz auf Auskunftsdatensatz, dessen Bestandteil das Anrecht ist

**4.3.1.5.3 Versorgungstraeger (T\_Ref\_Rollennummer)**

Referenz auf die Beteiligtendaten des Versorgungsträgers im Grunddatensatz, falls der Auskunftserteilende nicht der Versorgungsträger ist (dabei ist davon auszugehen, dass dieser dem Gericht erstmalig mit der Auskunft bekannt wird)

**4.3.1.5.4 Ordnungskriterium (xs:string)**

Identifizierungskennzeichen (idR Nummer) des Anrechts im System des Versorgungsträgers (z.B. 69 010160 H 519 in der GRV)

**4.3.1.5.5 Unverfallbarkeit (xs:date)**

Zeitpunkt, bis zu dem das Arbeits-/Versicherungsverhältnis fortbestehen muss, damit Unverfallbarkeit eintritt null = Unverfallbarkeit ist bereits eingetreten [noch verfallbare Rechte müssen NICHT betragsmäßig mitgeteilt werden; Teilweise verfallbare Rechte sind Sonderfälle und außerhalb des Datensatzes mitzuteilen (Papier!)]

**4.3.1.5.6 Endgehaltsbezogenheit (xs:boolean)**

Versorgung ist endgehaltsbezogen?

**4.3.1.5.7 Wert\_Ehezeitanteil (xs:decimal)**

**4.3.1.5.8 Garantiewert (xs:decimal)**

[nur bei fondsgebundenen Versicherungen]

**4.3.1.5.9 Ausgleichswert (xs:decimal)**

[übermittelt wird der "Nettowert", also der verbleibende Wert nach Abzug der Teilungskosten]

**4.3.1.5.10 andere\_Bezugsgroesse (xs:string)**

wenn in Bezugsgröße ?andere? gewählt

**4.3.1.5.11 Teilungskosten\_Par13\_VersAusglG (xs:decimal)**

Betrag in ? [gefragt ist nach dem Gesamtbetrag für beide Ehegatten. Anzugeben ist ein einmaliger Kapitalabzug, sonst Leereingabe im Datensatz; die Details ergeben sich aus dem Text der Auskunft]

**4.3.1.5.12 Korrespondierender\_Kapitalwert (xs:decimal)**

Betrag in ?

**4.3.1.5.13 BU\_Versicherung**

Kindelemente von BU_Versicherung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Eintritt_waehrend_der_Ehezeit	xs:boolean	1		
Aktuelle_Monatsrente	xs:decimal	1		
Erhoehungszeitpunkt	xs:string	1		

**4.3.1.5.13-1 Eintritt\_waehrend\_der\_Ehezeit (xs:boolean)**

Ist der Versorgungsfall während der Ehezeit eingetreten?

**4.3.1.5.13-2 Aktuelle\_Monatsrente (xs:decimal)**

aktuelle Höhe einer (bei Jahresleistung ggf. umzurechnenden) Monatsrente in ?

**4.3.1.5.13-3 Erhoehungszeitpunkt (xs:string)**

Nächster Erhöhungszeitpunkt der Monatsrente

**4.3.1.5.14 Teilungsart (WL\_Teilungsart)**

Art der Teilung

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**4.3.1.5.15 Teilungsregelung (xs:string)**

Grundlage der internen Teilung [Kurzbezeichnung in Textform wie z.B. "Satzung", "Satzung vom 23.12.2008" oder "Tarif 3122"; kann vom Versorgungsträger frei eingegeben werden]

**4.3.1.5.16 Fundstelle\_der\_Teilungsregelung (xs:string)**

Fundstelle der Satzung oder des Versicherungstarifes, z.B. Link auf eine Veröffentlichung im Internet oder Aktenzeichen eines Verfahrens beim gleichen Gericht, zu dem der Text bereits übermittelt worden ist

**4.3.1.5.17 Berechnung (xs:string)**

Die ausführliche Berechnung ist als PDF-A-Datei beizufügen. Hier wird auf ein Dokument in den Sendungsdaten über die Dokument\_ID dieses Dokuments Bezug genommen. Das referierte Dokument stammt aus der XDOMEA Beschreibung.


**4.3.1.6 Fachdaten\_Fam\_Version (xs:string)**

Default-Wert: 1.0

**4.3.2 T\_Fachdaten\_Fam\_Rechtskraftmitteilung**

Typ: *T\_Fachdaten\_Fam\_Rechtskraftmitteilung*

**Bild 4-5 T\_Fachdaten\_Fam\_Rechtskraftmitteilung**

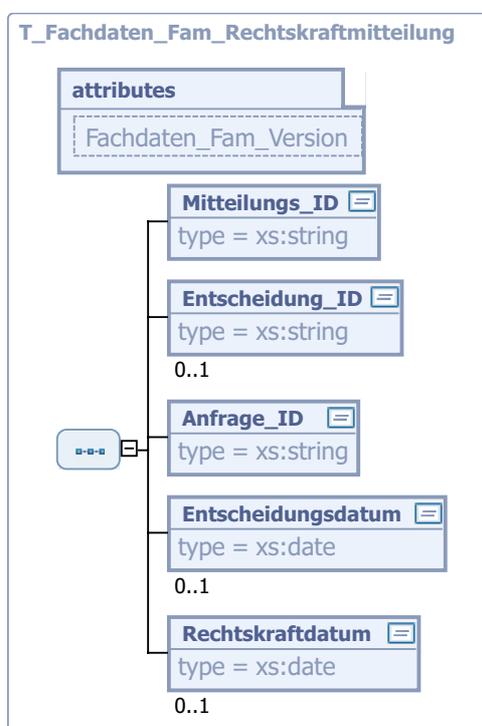

Kindelemente von T_Fachdaten_Fam_Rechtskraftmitteilung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Mitteilungs_ID	xs:string	1		
Entscheidung_ID	xs:string	0..1		
Anfrage_ID	xs:string	1		
Entscheidungsdatum	xs:date	0..1		
Rechtskraftdatum	xs:date	0..1		

Attribut von <code>T_Fachdaten_Fam_Rechtskraftmitteilung</code>				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
Fachdaten_Fam_Version	<code>xs:string</code>			

#### 4.3.2.1 `Mitteilungs_ID` (`xs:string`)

#### 4.3.2.2 `Entscheidung_ID` (`xs:string`)

Referenz auf Entscheidung des Gerichts

#### 4.3.2.3 `Anfrage_ID` (`xs:string`)

Referenz auf Anfrage des Gerichts

#### 4.3.2.4 `Entscheidungsdatum` (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 4.3.2.4.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 4.3.2.5 `Rechtskraftdatum` (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 4.3.2.5.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31


#### 4.3.2.6 `Fachdaten_Fam_Version` (`xs:string`)

Default-Wert: 1.0

### 4.3.3 `T_Fachdaten_Fam_Kurzmitteilung`

*Typ: `T_Fachdaten_Fam_Kurzmitteilung`*

**Bild 4-6 T\_Fachdaten\_Fam\_Kurzmitteilung**

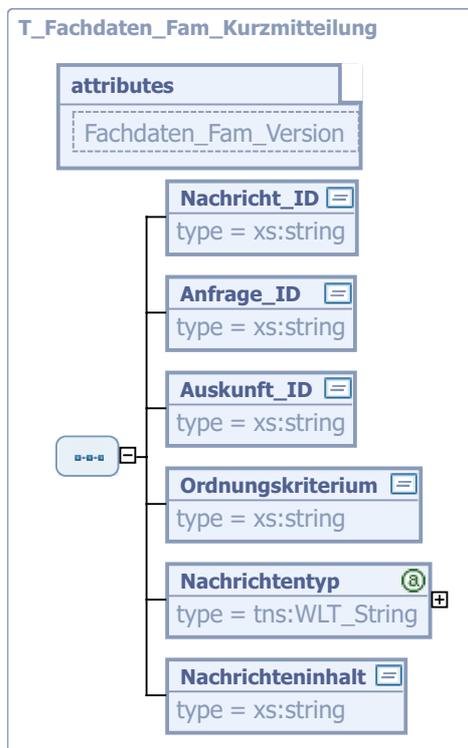

Kindelemente von T_Fachdaten_Fam_Kurzmitteilung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nachricht_ID	xs:string	1		
Anfrage_ID	xs:string	1		
Auskunft_ID	xs:string	1		
Ordnungskriterium	xs:string	1		
Nachrichtentyp	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14
Nachrichteninhalt	xs:string	1		

Attribut von T_Fachdaten_Fam_Kurzmitteilung				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
Fachdaten_Fam_Version	xs:string			

4.3.3.1 Nachricht\_ID (xs:string)

4.3.3.2 Anfrage\_ID (xs:string)

Referenz auf Auskunftersuchen des Gerichts

4.3.3.3 **Auskunft\_ID** (xs:string)

Referenz auf Auskunft des Versorgungsträgers

4.3.3.4 **Ordnungskriterium** (xs:string)

Nummer des Anrechts im System des Versorgungsträgers (z.B. 69 010160 H 519 in der GRV)

4.3.3.5 **Nachrichteninhalt** (xs:string)

Ggf. Inhalt der Nachricht, soweit dies nicht aus dem Nachrichtentyp eindeutig erkennbar ist

4.3.3.6 **Fachdaten\_Fam\_Version** (xs:string)

Default-Wert: 1.0

4.3.4 **T\_Beteiligter\_Versorgungsauskunft**

Typ: *T\_Beteiligter\_Versorgungsauskunft*

**Bild 4-7 T\_Beteiligter\_Versorgungsauskunft**



Kindelemente von T_Beteiligter_Versorgungsauskunft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beteiligtennummer	xs:string	0..1		
abc		1		

4.3.4.1 **Beteiligtennummer** (xs:string)


4.3.4.2 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Natuerliche_Person	T_Natuerliche_Person_Versorgungsauskunft	1	<a href="#">Abschnitt 4.3.8</a>	108
Organisation	T_Organisation_Versorgungsauskunft	1	<a href="#">Abschnitt 4.3.9</a>	109

### 4.3.5 T\_Beteiligung\_Versorgungsauskunft

Typ: T\_Beteiligung\_Versorgungsauskunft

Bild 4-8 T\_Beteiligung\_Versorgungsauskunft

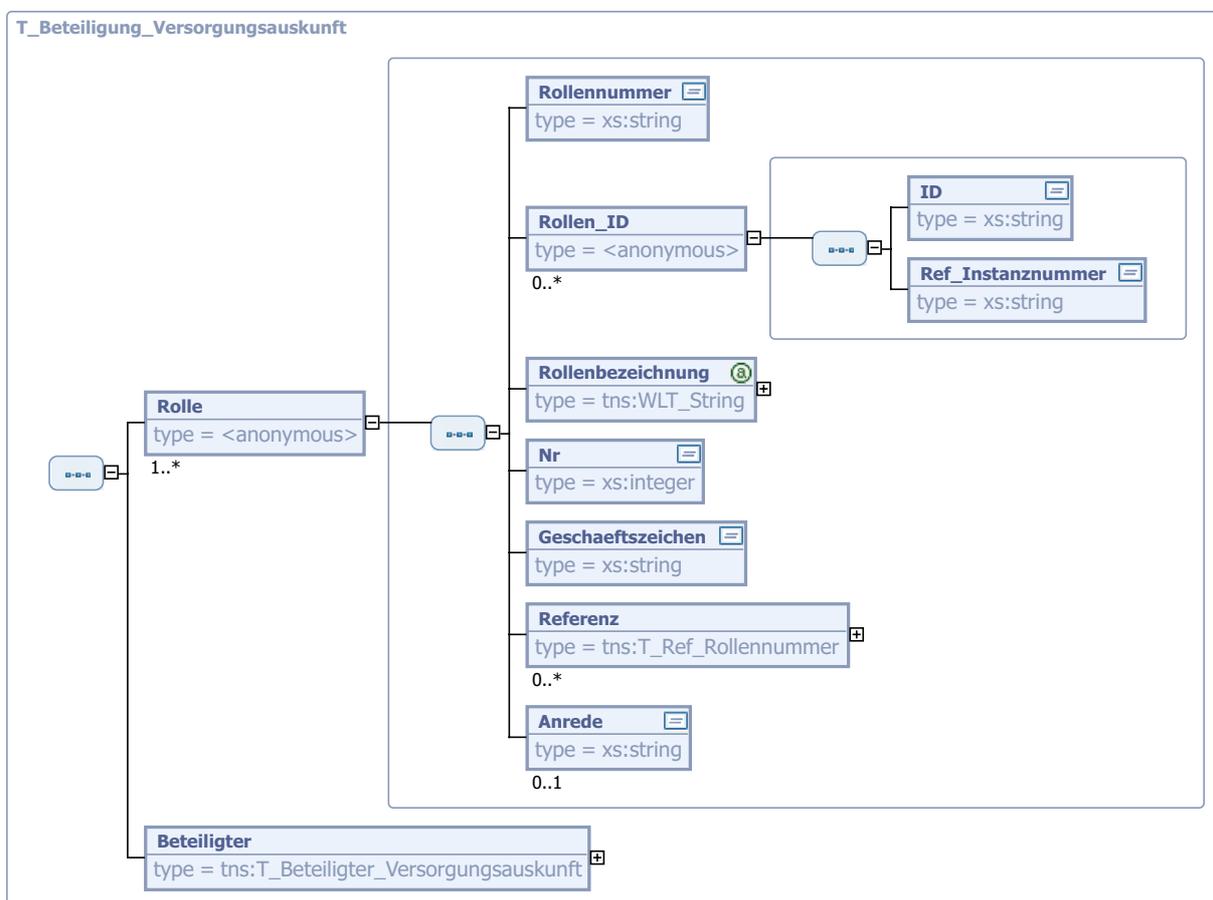

Kindelemente von T_Beteiligung_Versorgungsauskunft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Rolle		1..n		
Beteiligter	T_Beteiligter_Versorgungsauskunft	1	<a href="#">Abschnitt 4.3.4</a>	100 *

#### 4.3.5.1 Rolle

Jeder Beteiligte hat eine oder mehrere Rollen, z.B. Kläger, Beklagter, Zeuge, Dolmetscher, Rechtsanwalt.

Kindelemente von Rolle				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Rollennummer	<code>xs:string</code>	1		
Rollen_ID		0..n		
Rollenbezeichnung	<code>WLT_String</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Nr	<code>xs:integer</code>	1		
Geschäftszeichen	<code>xs:string</code>	1		
Referenz	<code>T_Ref_Rollennummer</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Anrede	<code>xs:string</code>	0..1		

##### 4.3.5.1.1 Rollennummer (`xs:string`)

Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen\_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt.

##### 4.3.5.1.2 Rollen\_ID

Kindelemente von Rollen_ID				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ID	<code>xs:string</code>	1		
Ref_Instanzznummer	<code>xs:string</code>	1		

##### 4.3.5.1.2-1 ID (`xs:string`)

Das String-Feld "ID" ist für die Aufnahme des Primärschlüssels der Rolle der referenzierten Instanz gedacht. Auf diese Weise ist es möglich, bei Kommunikation zwischen verschiedenen Instanzen (wobei auch außergerichtliche Teile des Verfahrens als Instanzen zu verstehen sind (z. Bsp. Vorgänge bei Verwaltungsbehörden oder Polizei)) die Primärschlüssel verschiedenster Anwendungen in verschiedenen Behörden mittels X-Justiz für eine erleichterte automatische Verarbeitung auszutauschen. Die Referenzierung der Instanzdaten ist möglich, für verschiedene Instanzen können verschiedene Rollenbezeichnungen für einen Beteiligten mitgeteilt werden.

##### 4.3.5.1.2-2 Ref\_Instanzznummer (`xs:string`)

Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.

**4.3.5.1.3 Rollenbezeichnung (WLT\_String)**

Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei xj\_0040\_wl\_rollebezeichnung\_x\_x.xsd definiert.

**4.3.5.1.4 Nr (xs:integer)**

Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu numerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.

**4.3.5.1.5 Geschäftszeichen (xs:string)**

Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts.

**4.3.5.1.6 Referenz (T\_Ref\_Rollennummer)**

Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle) der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer.

**4.3.5.1.7 Anrede (xs:string)**

Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".


**4.3.5.2 Beteiligter (T\_Beteiligter\_Versorgungsauskunft)**

Ein Beteiligter kann eine Natürliche Person oder eine Organisation sein.

**4.3.6 T\_Fachdaten\_Fam\_Auskunftersuchen**

*Typ: T\_Fachdaten\_Fam\_Auskunftersuchen*

**Bild 4-9 T\_Fachdaten\_Fam\_Auskunftersuchen**

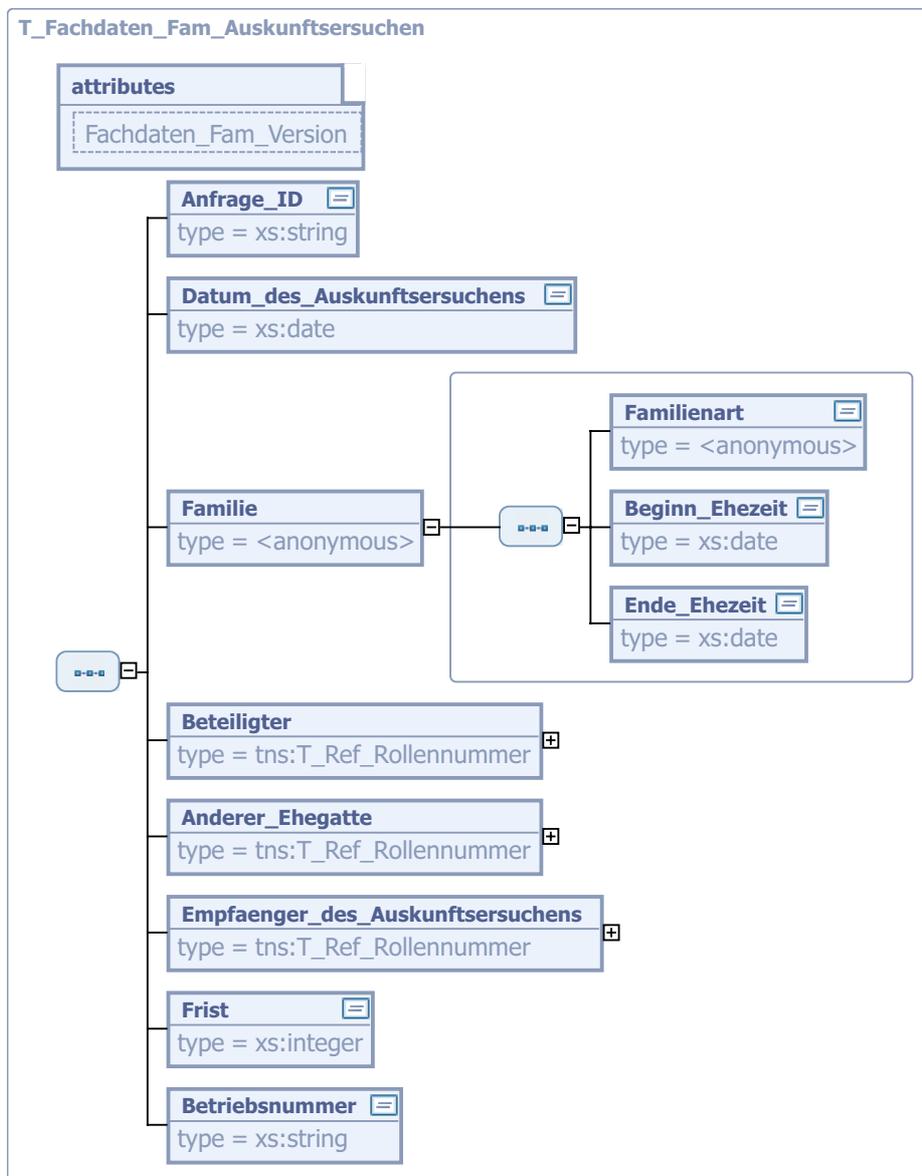

Kindelemente von T_Fachdaten_Fam_Auskunftersuchen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anfrage_ID	xs:string	1		
Datum_des_Auskunftersuchens	xs:date	1		
Familie		1		
Beteiligter	T_Ref_Rollenummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Anderer_Ehegatte	T_Ref_Rollenummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Empfaenger_des_Auskunftersuchens	T_Ref_Rollenummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *

Kindelemente von T_Fachdaten_Fam_Auskunftersuchen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Frist	xs:integer	1		
Betriebsnummer	xs:string	1		

Attribut von T_Fachdaten_Fam_Auskunftersuchen				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
Fachdaten_Fam_Version	xs:string			

#### 4.3.6.1 Anfrage\_ID (xs:string)

#### 4.3.6.2 Datum\_des\_Auskunftersuchens (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 4.3.6.2.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von dateTime: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 4.3.6.3 Familie

`$ocl.eval("p.hlpDocumentation()")`

Kindelemente von Familie				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Familienart	Familienart	1		
Beginn_Ehezeit	xs:date	1		
Ende_Ehezeit	xs:date	1		

##### 4.3.6.3.1 Familienart

##### 4.3.6.3.2 Beginn\_Ehezeit (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 4.3.6.3.2-1 Lexikalische Repräsentation

---

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: `1999-05-31`

#### **4.3.6.3.3 Ende\_Ehezeit (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch `1999-10-26` das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### **4.3.6.3.3-1 Lexikalische Repräsentation**

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: `1999-05-31`

#### **4.3.6.4 Beteiligter (T\_Ref\_Rollnummer)**

Referenz auf den Beteiligten im Grunddatensatz, für den die Auskunft benötigt wird

#### **4.3.6.5 Anderer\_Ehegatte (T\_Ref\_Rollnummer)**

Referenz auf den anderen Ehegatten

#### **4.3.6.6 Empfaenger\_des\_Auskunftsersuchens (T\_Ref\_Rollnummer)**

Referenz auf den Beteiligten im Grunddatensatz, an den das Auskunftsersuchen übermittelt wird (Versorgungsträger, Arbeitgeber)

#### **4.3.6.7 Frist (xs:integer)**

Anzahl Monate als Frist für die Erteilung der Auskunft

#### **4.3.6.8 Betriebsnummer (xs:string)**

die für den Versorgungsausgleich vorhandene eindeutige Betriebsnummer des Familiengerichts


#### **4.3.6.9 Fachdaten\_Fam\_Version (xs:string)**

Default-Wert: 1.0

### **4.3.7 T\_Instanzen\_Versorgungsauskunft**

*Typ: T\_Instanzen\_Versorgungsauskunft*

Bild 4-10 T\_Instanzen\_Versorgungsauskunft

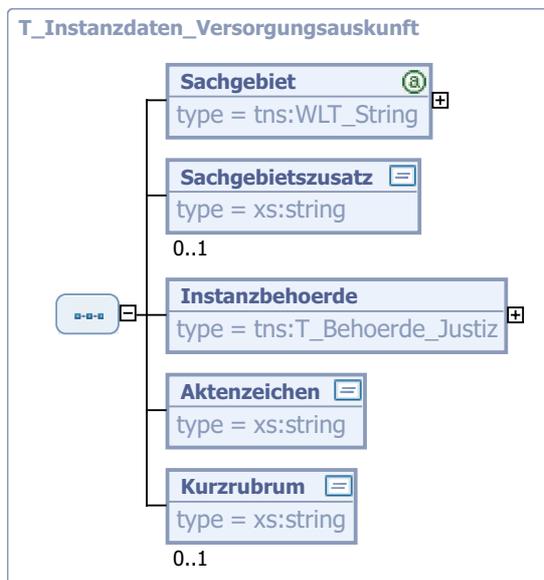

Kindelemente von T_Instanzen_Versorgungsauskunft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Sachgebiet	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Sachgebietszusatz	xs:string	0..1		
Instanzbehoerde	T_Behoerde_Justiz	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.7</a>	22
Aktenzeichen	xs:string	1		
Kurzrubrum	xs:string	0..1		

#### 4.3.7.1 Sachgebiet (WLT\_String)

Hierdurch wird gekennzeichnet, um welche Verfahrensart es sich handelt. Das hat Einfluss darauf, an welches Fachverfahren und ggf. welchen Rechner die Daten zur Weiterverarbeitung übergeben werden.

#### 4.3.7.2 Sachgebietszusatz (xs:string)

Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets, beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.

#### 4.3.7.3 Aktenzeichen (xs:string)

Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".


#### 4.3.7.4 Kurzrubrum (xs:string)

Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./ Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".

## 4.3.8 T\_Natuerliche\_Person\_Versorgungsauskunft

Typ: *T\_Natuerliche\_Person\_Versorgungsauskunft*

Bild 4-11 T\_Natuerliche\_Person\_Versorgungsauskunft

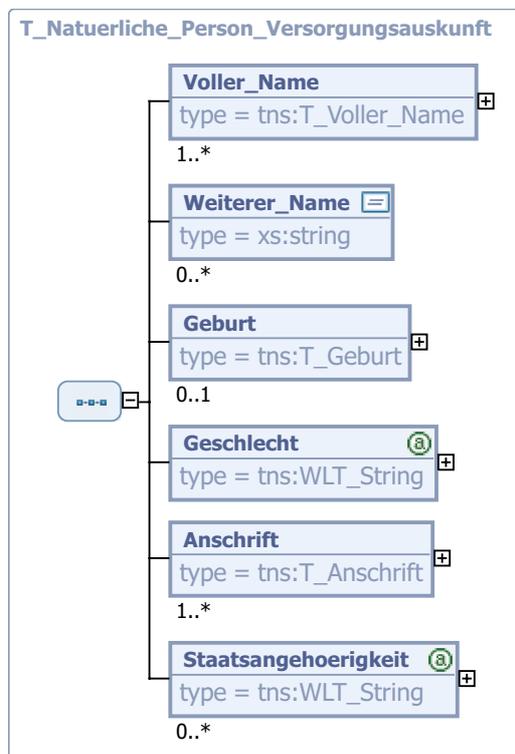

Kindelemente von T_Natuerliche_Person_Versorgungsauskunft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Voller_Name	T_Voller_Name	1..n	<a href="#">Abschnitt 2.2.1</a>	7
Weiterer_Name	xs:string	0..n		
Geburt	T_Geburt	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.15</a>	33
Geschlecht	WLT_String	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *
Anschrift	T_Anschrift	1..n	<a href="#">Abschnitt 2.1.1</a>	5 *
Staatsangehoerigkeit	WLT_String	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *

## 4.3.8.1 Weiterer\_Name (xs:string)

z.B. Ordens-, Künstler- oder Aliasname. Wenn für einen Beteiligten nicht nur weitere Namen, sondern vollständige Alias-Identitäten (mit abweichenden Geburtsdaten, Staatsangehörigkeiten usw.) übermittelt werden sollen, muss für jede Alias-Identität ein eigenes Element Beteiligung angelegt werden, mit der Rolle "Alias-Identität" und einem Verweis auf die Rollennummer des zugehörigen Beteiligten.

4.3.8.2 **Geschlecht** (**WLT\_String**)

Zulässige Werte sind im Schema "xj\_0010\_wl\_allgemein\_x\_x.xsd" in der Werteliste WL\_Geschlecht definiert.

4.3.8.3 **Anschrift** (**T\_Anschrift**)

Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Typ T\_Anschrift.


4.3.8.4 **Staatsangehoerigkeit** (**WLT\_String**)

Zulässige Werte sind definiert in der Liste xj\_0050\_wl\_staaten\_x\_x.xsd.

4.3.9 **T\_Organisation\_Versorgungsauskunft**

Typ: *T\_Organisation\_Versorgungsauskunft*

**Bild 4-12 T\_Organisation\_Versorgungsauskunft**

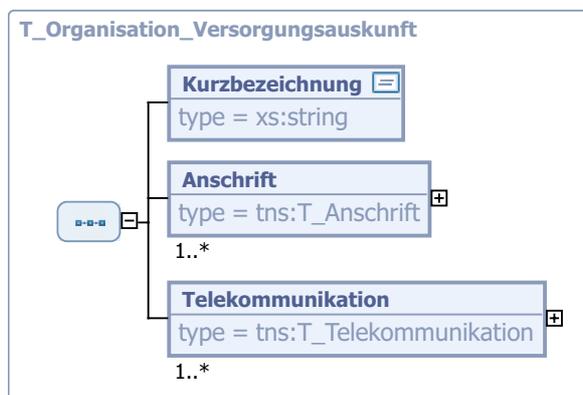

Kindelemente von T_Organisation_Versorgungsauskunft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Kurzbezeichnung	xs:string	1		
Anschrift	T_Anschrift	1..n	<a href="#">Abschnitt 2.1.1</a>	5 *
Telekommunikation	T_Telekommunikation	1..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.35</a>	55

4.3.9.1 **Kurzbezeichnung** (**xs:string**)

4.3.9.2 **Anschrift** (**T\_Anschrift**)

Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Typ T\_Anschrift.

## 5. FACHMODUL INSOLVENZ



### 5.1 Übersicht über die Nachrichten

Nachrichten des Fachmoduls Insolvenz		
Nachricht	Folgen	Nachrichtenname
Debitor-Übergabe		Nachricht_Debitor_Uebergabe
Insolvenztabelle-Übergabe		Nachricht_Insolvenztabelle_Uebergabe

Neben den neuen Nachrichten gibt es weiterhin den statischen Fachdatensatz mit Wurzelement 'XJustiz\_Daten'.


### 5.2 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul Insolvenz ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

#### 5.2.1 T\_Fachdaten\_InsO

Typ: *T\_Fachdaten\_InsO*

Bild 5-1 T\_Fachdaten\_InsO

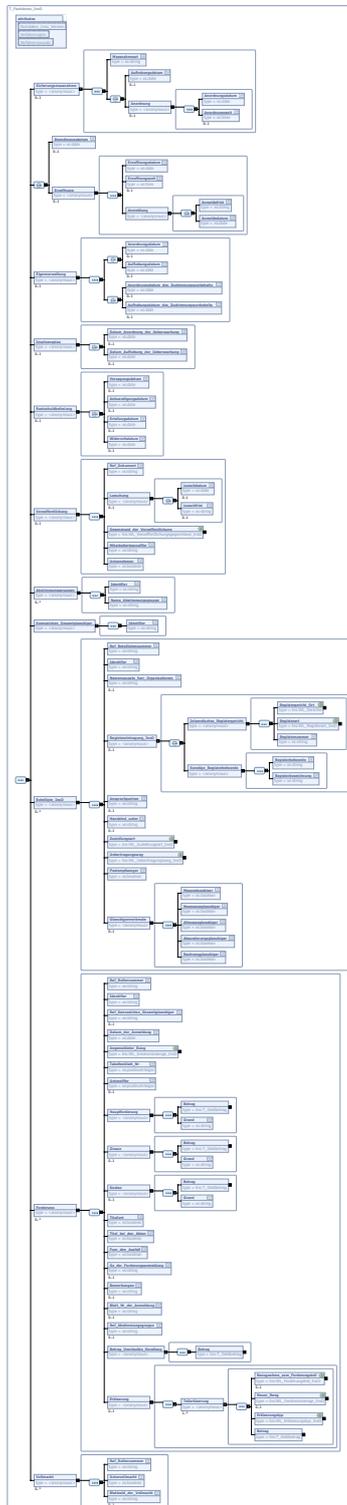

Kindelemente von T_Fachdaten_InsO				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Sicherungsmassnahme		0..1		
abc		1		
Eigenverwaltung		0..1		
Insolvenzplan		0..1		
Restschuldbefreiung		0..1		
Veroeffentlichung		0..1		
Abstimmungsgruppen		0..n		
Kennzeichen_Gesamtgläubiger		1		
Beteiligte_InsO		0..n		
Forderung		0..n		
Vollmacht		0..n		

Attribute von T_Fachdaten_InsO				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
Fachdaten_InsO_Version	<code>xs:string</code>			
Verfahrensjahr	<code>xs:integer</code>	ja		
Verfahrenszusatz	<code>xs:string</code>	ja		

### 5.2.1.1 Sicherungsmassnahme

§ 21 InsO Sicherungsmassnahmen sind Anordnungen des Insolvenzgerichts zur Verhütung einer für die Gläubiger nachteiligen Veränderung der Vermögenslage des Schuldners bis zur Entscheidung über den Insolvenzantrag.

Kindelemente von Sicherungsmassnahme				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Massnahmeart	<code>xs:string</code>	1		
abc		1		

#### 5.2.1.1.1 Massnahmeart (`xs:string`)

z.B. allgemeines Verfügungsverbot

#### 5.2.1.1.2 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Aufhebungsdatum	xs:date	0..1		
Anordnung		0..1		

#### 5.2.1.1.2-1 Aufhebungsdatum (xs:date)

Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

#### 5.2.1.1.2-2 Anordnung

Kindelemente von Anordnung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anordnungsdatum	xs:date	1		
Anordnungszeit	xs:time	0..1		

#### 5.2.1.1.2-3 Anordnungsdatum (xs:date)

Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

#### 5.2.1.1.2-4 Anordnungszeit (xs:time)

Uhrzeit gem. DIN ISO 8601 (hh:mm)

#### 5.2.1.2 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beendigungsdatum	xs:date	0..1		
Eroeffnung		0..1		

#### 5.2.1.2.1 Beendigungsdatum (xs:date)

Das Ende des Verfahrens. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

#### 5.2.1.2.2 Eroeffnung

§§ 11 ff. Ein Insolvenzverfahren wird nur auf Antrag eröffnet. Daten bezüglich der Eröffnung des Verfahrens -

Kindelemente von Eroeffnung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Eroeffnungsdatum	xs:date	1		
Eroeffnungszeit	xs:time	0..1		

Kindelemente von Eröffnung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anmeldung		1		

#### 5.2.1.2.2-1 Eröffnungsdatum (xs:date)

Datum der Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Beschluß. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

#### 5.2.1.2.2-2 Eröffnungszeit (xs:time)

Uhrzeit gem. DIN ISO 8601 (hh:mm)

#### 5.2.1.2.2-3 Anmeldung

Die Anmeldefrist, in der die Gläubiger ihre Forderungen beim Verwalter anmelden können. Die Frist beläuft sich auf 2 Wochen bis höchstens 3 Monate ab Eröffnung des Verfahrens. Kann als Frist oder als Datumsangabe angegeben werden

Kindelemente von Anmeldung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anmeldefrist	xs:string	1		
Anmeldedatum	xs:date	1		

#### 5.2.1.2.2-4 Anmeldefrist (xs:string)

Hier steht die textuelle Angabe der Frist

#### 5.2.1.2.2-5 Anmeldedatum (xs:date)

Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

#### 5.2.1.3 Eigenverwaltung

Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis geht bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nicht auf einen Insolvenzverwalter über, sondern sie verbleibt beim Schuldner. Der Schuldner steht unter Aufsicht des gerichtlich bestellten Sachwalters, §§ 270 - 285 InsO. Diese Anordnung erfolgt von Amts wegen und wird durch Anordnung auch wieder aufgehoben.

Kindelemente von Eigenverwaltung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
abc		1		
abc		1		

#### 5.2.1.3.1 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anordnungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Aufhebungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		

#### 5.2.1.3.1-1 Anordnungsdatum (`xs:date`)

Das Datum der Anordnung der Eigenverwaltung. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

#### 5.2.1.3.1-2 Aufhebungsdatum (`xs:date`)

Das Datum der Aufhebung der Eigenverwaltung. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

#### 5.2.1.3.2 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anordnungsdatum_des_Zustimmungsvorbehalts	<code>xs:date</code>	0..1		
Aufhebungsdatum_des_Zustimmungsvorbehalts	<code>xs:date</code>	0..1		

#### 5.2.1.3.2-1 Anordnungsdatum\_des\_Zustimmungsvorbehalts (`xs:date`)

Das Datum der Anordnung des Zustimmungsvorbehalts. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)  
Die Anordnung des Zustimmungsvorbehaltes erfolgt durch das Gericht. Sie bedeutet, dass der Schuldner ohne Zustimmung des Insolvenzverwalters nicht mehr über Werte verfügen kann. Geschäfte des Schuldners bedürfen damit der Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters.

#### 5.2.1.3.2-2 Aufhebungsdatum\_des\_Zustimmungsvorbehalts (`xs:date`)

Das Datum der Aufhebung des Zustimmungsvorbehalts. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

#### 5.2.1.4 Insolvenzplan

§§ 217-269 InsO Der Insolvenzplan kann von dem Schuldner oder dem Insolvenzverwalter vorgelegt werden. In dem Insolvenzplan kann eine von der Regelinsolvenz abweichende Verwertung des Vermögens, Verteilung u. Befriedigung der Gläubiger und restliche Haftung des Schuldners vereinbart werden.

Kindelemente von Insolvenzplan				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Datum_Anordnung_der_Ueberwachung	<code>xs:date</code>	0..1		
Datum_Aufhebung_der_Ueberwachung	<code>xs:date</code>	0..1		

**5.2.1.4.1 Datum\_Anordnung\_der\_Ueberwachung (xs:date)**

§ 260 InsO Überwachung der Planerfüllung. Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann vorgesehen werden, daß die Erfüllung des Plans überwacht wird. Datum des Beschlusses, § 267 InsO. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

**5.2.1.4.2 Datum\_Aufhebung\_der\_Ueberwachung (xs:date)**

Datum des Beschlusses, § 268 InsO. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

**5.2.1.5 Restschuldbefreiung**

Der redliche Schuldner kann von seinen restlichen Schulden befreit werden.

Kindelemente von Restschuldbefreiung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Versagungsdatum	xs:date	0..1		
Ankuendigungsdatum	xs:date	0..1		
Erteilungsdatum	xs:date	0..1		
Widerrufsdatum	xs:date	0..1		

**5.2.1.5.1 Versagungsdatum (xs:date)**

Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

**5.2.1.5.2 Ankuendigungsdatum (xs:date)**

Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

**5.2.1.5.3 Erteilungsdatum (xs:date)**

Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

**5.2.1.5.4 Widerrufsdatum (xs:date)**

Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

**5.2.1.6 Veroeffentlichung**

Veröffentlichungen nach § 9 InsO

Kindelemente von Veroeffentlichung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Dokument	xs:string	1		
Loeschung		0..1		
Gegenstand_der_Veroeffentlichung	WL_Veroeffentlichungsgegenstand_InsO	1	Schlüsseltabelle WL_Veroeffentlichungsgegenstand_InsO, siehe <a href="#">Abschnitt 11.139 auf Seite 583</a> .	
Mitarbeiterkennziffer	xs:string	1		
Unternehmen	xs:boolean	1		

**5.2.1.6.1 Ref\_Dokument (xs:string)**

Referenz auf ein Dokument im Grunddatensatz

**5.2.1.6.2 Loeschung**

Löschfristen gem. § 9 Abs.2 S.3 InsO

Kindelemente von Loeschung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Loeschdatum	xs:date	0..1		
Loeschfrist	xs:string	0..1		

**5.2.1.6.2-1 Loeschdatum (xs:date)**

Datumfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

**5.2.1.6.2-2 Loeschfrist (xs:string)**

string

**5.2.1.6.3 Gegenstand\_der\_Veroeffentlichung (WL\_Veroeffentlichungsgegenstand\_InsO)**

Es liegt keine Beschreibung vor

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**5.2.1.6.4 Mitarbeiterkennziffer (xs:string)**

An den Mitarbeiter des Insolvenzgerichts vergebene Kennziffer

**5.2.1.6.5 Unternehmen (xs:boolean)**

Als "Unternehmen" zu verstehen sind alle Schuldner, die im deutschen Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister eingetragen sind.

**5.2.1.7 Abstimmungsgruppen**

§§ 222, 243 InsO; Gruppen werden im Insolvenzplan festgelegt, sie stimmen gesondert über den Plan ab.

Kindelemente von Abstimmungsgruppen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Identifizier	xs:string	1		
Name_Abstimmungsgruppe	xs:string	1		

**5.2.1.7.1 Identifizier (xs:string)**

Es liegt keine Beschreibung vor

**5.2.1.7.2 Name\_Abstimmungsgruppe (xs:string)**

Name wird im Plan bestimmt.

**5.2.1.8 Kennzeichen\_Gesamtglaebiger**

Kindelement von Kennzeichen_Gesamtgläubiger				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Identifizier	xs:string	1		

#### 5.2.1.8.1 Identifizier (xs:string)

Forderungen, die zu einer "Gesamtgläubigerschaft" gehören und auf mehrere Tabellenblättern getrennt nach den Gesamtgläubigern verteilt sind, erhalten dasselbe Kennzeichen. Am einfachsten fortl. Nummer je Gesamtgläubigerschaft beginnend mit 1. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren eindeutig und gleichlautend zu halten. Es bleibt dem jeweiligen Gerichtsprogramm überlassen, die Gesamtgläubigerschaften zu verwalten.

Maximal 10 Zeichen.

#### 5.2.1.9 Beteiligte\_InsO

Es liegt keine Beschreibung vor

Kindelemente von Beteiligte_InsO				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Beteiligtennummer	xs:string	1		
Identifizier	xs:string	1		
Namenszusatz_fuer_Organisationen	xs:string	0..1		
Registereintragung_InsO		0..1		
Ansprechpartner	xs:string	0..1		
Handelnd_unter	xs:string	0..1		
Zustellungsart	WL_Zustellungsart_InsO	1	Schlüsseltabelle WL_Zustellungsart_InsO, siehe <a href="#">Abschnitt 11.145 auf Seite 590</a> .	
Uebertragungsweg	WL_Uebertragungsweg_InsO	1	Schlüsseltabelle WL_Uebertragungsweg_InsO, siehe <a href="#">Abschnitt 11.132 auf Seite 576</a> .	
Postempfaenger	xs:boolean	1		
Gläubigermerkmale		0..1		

#### 5.2.1.9.1 Ref\_Beteiligtennummer (xs:string)

Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.

#### 5.2.1.9.2 Identifizier (xs:string)

Es liegt keine Beschreibung vor

#### 5.2.1.9.3 Namenszusatz\_fuer\_Organisationen (xs:string)

Es liegt keine Beschreibung vor

**5.2.1.9.4 Registereintragung\_InsO**

Kindelemente von Registereintragung_InsO				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Inlaendisches_Registgericht		1		
Sonstige_Registerbehoerde		1		

**5.2.1.9.4-1 Inlaendisches\_Registgericht**

Kindelemente von Inlaendisches_Registgericht				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Registgericht_Ort	WL_Gerichte	1	Schlüsseltabelle WL_Gerichte, siehe <a href="#">Abschnitt 11.73 auf Seite 345</a> .	
Registerart	WL_Registerart_InsO	1	Schlüsseltabelle WL_Registerart_InsO, siehe <a href="#">Abschnitt 11.101 auf Seite 486</a> .	
Registernummer	xs:string	1		

**5.2.1.9.4-2 Registernummer (xs:string)**

Das Element Registernummer enthält die gesamte Registerbezeichnung, wenn das Element Registerart leer ist.

**5.2.1.9.4-3 Sonstige\_Registerbehoerde**

Kindelemente von Sonstige_Registerbehoerde				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Registerbehoerde	xs:string	1		
Registerbezeichnung	xs:string	1		

**5.2.1.9.4-4 Registerbehoerde (xs:string)**

Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist.

**5.2.1.9.4-5 Registerbezeichnung (xs:string)**

Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.

**5.2.1.9.5 Ansprechpartner (xs:string)**

Maximal 50 Zeichen.

**5.2.1.9.6 Handelnd\_unter (xs:string)**

z.B. handelnd unter "Atelier Peter Müller, Efeuweg 4, 12345 Irgendwo" (maximal 255 Zeichen)

**5.2.1.9.7 Zustellungsart (WL\_Zustellungsart\_InsO)**

Zulässige Werte sind definiert im Schema xj\_0320\_wl\_insolvenz\_x\_x.xsd (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**5.2.1.9.8 Uebertragungsweg (WL\_Uebertragungsweg\_InsO)**

Zulässige Werte sind definiert im Schema xj\_0320\_wl\_insolvenz\_x\_x.xsd (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**5.2.1.9.9 Postempfaenger (xs:boolean)**

Angabe, ob der Gläubiger Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)

**5.2.1.9.10 Glaebigermerkmale**

Es liegt keine Beschreibung vor

Kindelemente von Glaebigermerkmale				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Massegläubiger	xs:boolean	1		
Neumassegläubiger	xs:boolean	1		
Altmassegläubiger	xs:boolean	1		
Absonderungsgläubiger	xs:boolean	1		
Nachranggläubiger	xs:boolean	1		

**5.2.1.9.10-1 Massegläubiger (xs:boolean)**

Angabe ob der Gläubiger Massegläubiger ist

**5.2.1.9.10-2 Neumassegläubiger (xs:boolean)**

Angabe ob der Gläubiger Neumassegläubiger ist

**5.2.1.9.10-3 Altmassegläubiger (xs:boolean)**

Angabe ob der Gläubiger Altmassegläubiger ist

**5.2.1.9.10-4 Absonderungsgläubiger (xs:boolean)**

Angabe ob der Gläubiger Absonderungsgläubiger ist

**5.2.1.9.10-5 Nachranggläubiger (xs:boolean)**

Angabe ob der Gläubiger Nachranggläubiger ist

**5.2.1.10 Forderung**

Es liegt keine Beschreibung vor

Kindelemente von Forderung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Rollnummer	<b>xs:string</b>	1		
Identifizier	<b>xs:string</b>	1		
Ref_Kennzeichen_Gesamtgläubiger	<b>xs:string</b>	0..1		
Datum_der_Anmeldung	<b>xs:date</b>	1		
Angemeldeter_Rang	<b>WL_Insolvenzraenge_InsO</b>	1	Schlüsseltabelle WL_Insolvenzraenge_InsO, siehe <a href="#">Abschnitt 11.81 auf Seite 431</a> .	
Tabellenblatt_Nr	<b>xs:positiveInteger</b>	1		
Unterziffer	<b>xs:positiveInteger</b>	0..1		
Hauptforderung		1		
Zinsen		0..1		
Kosten		0..1		
Tituliert	<b>xs:boolean</b>	1		
Titel_bei_den_Akten	<b>xs:boolean</b>	1		
Fuer_den_Ausfall	<b>xs:boolean</b>	1		
Gz_der_Forderungsanmeldung	<b>xs:string</b>	0..1		
Bemerkungen	<b>xs:string</b>	0..1		
Blatt_Nr_der_Anmeldung	<b>xs:string</b>	0..1		
Ref_Abstimmungsgruppe	<b>xs:string</b>	0..1		
Betrag_Unerlaubte_Handlung		1		
Erklaerung		0..1		

#### 5.2.1.10.1 Ref\_Rollnummer (xs:string)

Hier kann ein Bezug zu einer Rolle angegeben werden. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle ) die Forderung besteht. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollnummer.

#### 5.2.1.10.2 Identifizier (xs:string)

Es liegt keine Beschreibung vor

#### 5.2.1.10.3 Ref\_Kennzeichen\_Gesamtgläubiger (xs:string)

Verweis auf das Kennzeichen der Gesamtgläubigerschaft, der die Forderung zugeordnet ist. Verweis auf Identifizier des Kennzeichens der Gesamtgläubigerschaft.

**5.2.1.10.4 Datum\_der\_Anmeldung (xs:date)**

Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)

**5.2.1.10.5 Angemeldeter\_Rang (WL\_Insolvenzraenge\_Ins0)**

Die Ränge ab "Rang N VI A" sind nur in Nachlassinsolvenzverfahren zulässig.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**5.2.1.10.6 Tabellenblatt\_Nr (xs:positiveInteger)**

Auf Verwalterseite vorgenommene Kennzeichnung der Forderung. Erfolgt die Kennzeichnung innerhalb des Ranges so ist diese nicht eindeutig. Nur bei Kennzeichnung über die Ränge hinweg ist diese eindeutig.

**5.2.1.10.7 Unterziffer (xs:positiveInteger)**

Nur für den Fall, dass mehr als eine Forderung auf einem Tabellenblatt erfasst werden soll.

**5.2.1.10.8 Hauptforderung**

Es liegt keine Beschreibung vor

Kindelemente von Hauptforderung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
Grund	xs:string	1		

**5.2.1.10.8-1 Betrag (T\_Geldbetrag)**

Betrag der Hauptforderung

**5.2.1.10.8-2 Grund (xs:string)**

Grund der Hauptforderung; z.B. Kaufvertrag

**5.2.1.10.9 Zinsen**

Es liegt keine Beschreibung vor

Kindelemente von Zinsen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
Grund	xs:string	1		

**5.2.1.10.9-1 Betrag (T\_Geldbetrag)**

Betrag der Zinsen

**5.2.1.10.9-2 Grund (xs:string)**

Grund für die Zinsen

**5.2.1.10.10 Kosten**

Es liegt keine Beschreibung vor

Kindelemente von Kosten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
Grund	xs:string	1		

**5.2.1.10.10-1 Betrag (T\_Geldbetrag)**

Betrag der Kosten

**5.2.1.10.10-2 Grund (xs:string)**

Grund für die Kosten

**5.2.1.10.11 Tituliert (xs:boolean)**

Angabe, ob der Forderung ein vollstreckbarer Titel (z.B. Urteil) zugrunde liegt.

**5.2.1.10.12 Titel\_bei\_den\_Akten (xs:boolean)**

Angabe, ob der vollstreckbare Titel zu den Akten gereicht worden ist, oder nicht.

**5.2.1.10.13 Fuer\_den\_Ausfall (xs:boolean)**

Angabe, ob die Forderung für den Ausfall angemeldet wurde. (Durch die Anmeldung kann der absonderungsberechtigte Gläubiger eine Aufnahme seiner Forderung in das Verzeichnissesverzeichnis erreichen. Voraussetzung ist allerdings der Nachweis des Verzichtes oder des Ausfalls bei der abgesonderten Befriedigung)

**5.2.1.10.14 Gz\_der\_Forderungsanmeldung (xs:string)**

Geschäftszeichen der Forderungsanmeldung

**5.2.1.10.15 Bemerkungen (xs:string)**

Es liegt keine Beschreibung vor

**5.2.1.10.16 Blatt\_Nr\_der\_Anmeldung (xs:string)**

Nr. des Blattes der schriftlichen Forderungsanmeldung im gerichtlichen Akt.

**5.2.1.10.17 Ref\_Abstimmungsgruppe (xs:string)**

Verweis auf die Gruppe, der die Forderung bzgl. der Abstimmung über den Insolvenzplan zugeordnet ist.

**5.2.1.10.18 Betrag\_Unerlaubte\_Handlung**

Angabe, in welcher Höhe der Forderung eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung zugrunde liegt, § 174 InsO.

Kindelement von Betrag_Unerlaubte_Handlung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *

**5.2.1.10.18-1 Betrag (T\_Geldbetrag)**

Es liegt keine Beschreibung vor

**5.2.1.10.19 Erkläerung**

Erklärung des Verwalters, inwieweit er eine angemeldete Forderung anerkennt oder bestreitet (Voraussetzung für Feststellung nach § 178 InsO). Die Summe der Beträge der Erklärungen entspricht der Summe der angemeldeten Beträge.

Kindelement von Erklärung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Teilerklärung		1..n		

**5.2.1.10.19-1 Teilerklärung**

Es liegt keine Beschreibung vor

Kindelemente von Teilerklärung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezugnahme_zum_Forderungsteil	WL_Forderungsteil_InsO	0..1	Schlüsseltabelle WL_Forderungsteil_InsO, siehe <a href="#">Abschnitt 11.67 auf Seite 322</a> .	
Neuer_Rang	WL_Insolvenzraenge_InsO	0..1	Schlüsseltabelle WL_Insolvenzraenge_InsO, siehe <a href="#">Abschnitt 11.81 auf Seite 431</a> .	
Erklärungstyp	WL_Erklärungstyp_InsO	1	Schlüsseltabelle WL_Erklärungstyp_InsO, siehe <a href="#">Abschnitt 11.56 auf Seite 309</a> .	
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *

**5.2.1.10.19-2 Bezugnahme\_zum\_Forderungsteil (WL\_Forderungsteil\_InsO)**

Die Erklärung kann auch auf bestimmte Teile der Forderung bezogen werden.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**5.2.1.10.19-3 Neuer\_Rang (WL\_Insolvenzraenge\_InsO)**

Falls der beanspruchte Rang bestritten wird, ist der neue Rang anzugeben.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**5.2.1.10.19-4 Erklärungstyp (WL\_Erklärungstyp\_InsO)**

Es liegt keine Beschreibung vor

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**5.2.1.10.19-5 Betrag (T\_Geldbetrag)**

Angabe der Höhe des Betrages mit der der Forderung widersprochen bzw. mit der sie anerkannt wird.

**5.2.1.11 Vollmacht**

Angabe, ob eine Vollmacht vorhanden ist.

Kindelemente von Vollmacht				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Rollnummer	xs:string	1		
Untervollmacht	xs:boolean	1		
Blattzahl_der_Vollmacht	xs:string	0..1		

#### 5.2.1.11.1 Ref\_Rollnummer (xs:string)

Hier kann ein Bezug zu einer Rolle angegeben werden. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle ) die Vollmacht vorliegt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollnummer.

#### 5.2.1.11.2 Untervollmacht (xs:boolean)

Es liegt keine Beschreibung vor

#### 5.2.1.11.3 Blattzahl\_der\_Vollmacht (xs:string)

Nr. des Blattes der schriftlichen Vollmacht im Gerichtsakt

#### 5.2.1.12 Fachdaten\_Inso\_Version (xs:string)

Default-Wert: 1.5

#### 5.2.1.13 Verfahrensjahr (xs:integer)

#### 5.2.1.14 Verfahrenszusatz (xs:string)

## 6. FACHMODUL REGISTER



Für die Kommunikation im elektronischen Handelsregister wird zurzeit noch XJustiz 1.3.5 verwendet.


### 6.1 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul für die elektronische Registerkommunikation ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

#### 6.1.1 T\_Befreiung\_von\_181BGB

Typ: *T\_Befreiung\_von\_181BGB*

Bild 6-1 T\_Befreiung\_von\_181BGB

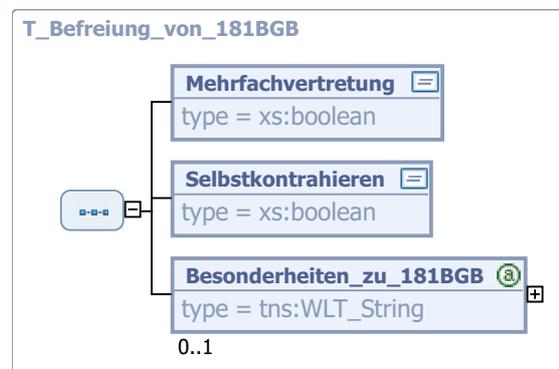

Kindelemente von T_Befreiung_von_181BGB				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Mehrfachvertretung	xs:boolean	1		
Selbstkontrahieren	xs:boolean	1		
Besonderheiten_zu_181BGB	WLT_String	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *

##### 6.1.1.1 Mehrfachvertretung (xs:boolean)

Ist der Vertreter berechtigt, Geschäfte mit sich selbst im fremden Namen abzuschließen?

### 6.1.1.2 Selbstkontrahieren (xs:boolean)

Ist der Vertreter berechtigt, Geschäfte mit sich selbst im eigenen Namen abzuschließen?


### 6.1.1.3 Besonderheiten\_zu\_181BGB (WLT\_String)

Hier können eventuelle Besonderheiten der Befreiung von § 181 BGB beschrieben werden. Hierfür stehen folgende Wertelisten zur Verfügung: WL\_Allgemeine\_Befreiung für die Allgemeine Vertretungsregelung. WL\_Besondere\_Befreiung für die Besondere Vertretungsregelung.

## 6.1.2 T\_Beurkundung

Typ: *T\_Beurkundung*

**Bild 6-2 T\_Beurkundung**

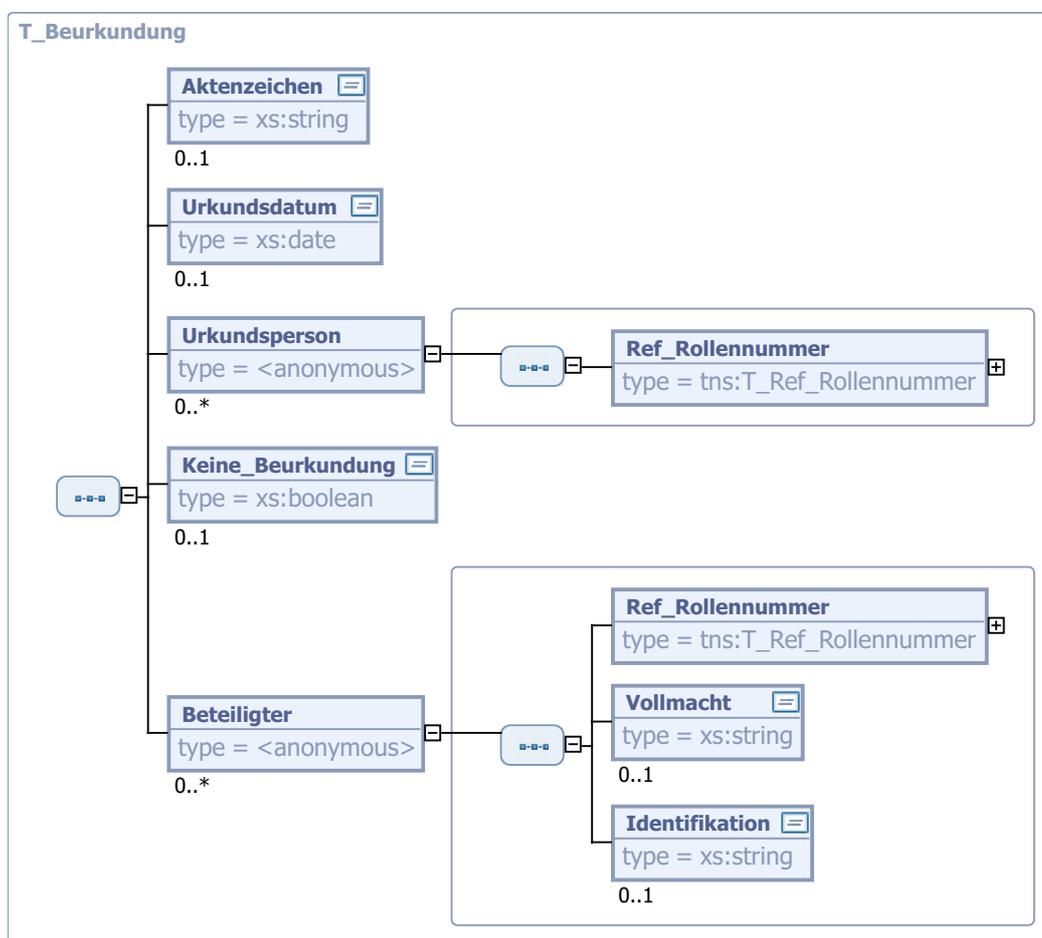

Kindelemente von T_Beurkundung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
URNr	xs:string	0..1		
Urkundsdatum	xs:date	0..1		
Urkundsperson	T_Ref_Rollennummer	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *

Kindelemente von <b>T_Beurkundung</b>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Keine_Beurkundung	<b>xs:boolean</b>	0..1		

#### 6.1.2.1 URNr (**xs:string**)

Urkundennummer der Urkundsperson

#### 6.1.2.2 Urkundsdatum (**xs:date**)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 6.1.2.2.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 6.1.2.3 Urkundsperson (**T\_Ref\_Rollnummer**)

Person der die der Eintragung zugrundeliegende Urkunde erstellt hat. Das ist in der Regel ein Notar, in einzelnen Fällen möglicherweise auch ein Gericht.

#### 6.1.2.4 Keine\_Beurkundung (**xs:boolean**)

In manchen Fällen kein Beurkundung nötig

# 7. FACHMODUL STRAF



## 7.1 Übersicht über die Nachrichten

Nachrichten des Fachmoduls Straf		
Nachricht	Folgen	Nachrichtenname
Aktenzeichenmitteilung		Nachricht_Straf_Aktenzeichenmitteilung
Neues Ermittlungs- / Erkenntnisverfahren		Nachricht_Ermittlungs_Erkennnisverfahren_neu
Neues Strafvollstreckungsverfahren		Nachricht_Strafvollstreckungsverfahren_neu
Terminsladung		Nachricht_Straf_Terminsladung

## 7.2 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul Straf ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

### 7.2.1 T\_Anordnungsinhalt

*Typ: T\_Anordnungsinhalt*

Hier kann es sich um eine Geldanordnung oder Sonstige Anordnung handeln.

Bild 7-1 T\_Anordnungsinhalt

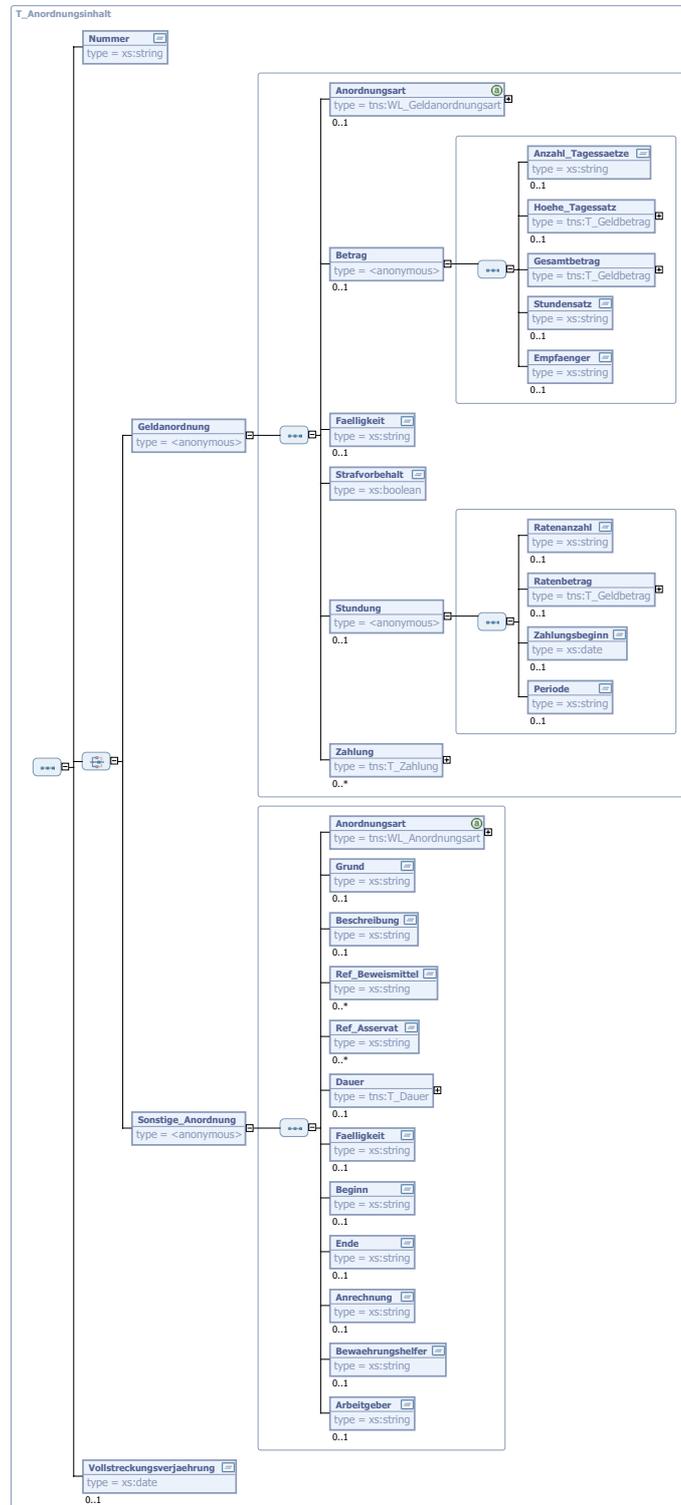

Kindelemente von T_Anordnungsinhalt				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nummer	xs:string	1		
abc		1		
Vollstreckungsverjaeh- rung	xs:date	0..1		

#### 7.2.1.1 Nummer (xs:string)

Diese Nummer ist notwendig, um vom Element Haftvollzug auf eine Anordnung zu verweisen, auf der die Haft zugrunde liegt.

#### 7.2.1.2 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Geldanordnung		1		
Sonstige_Anordnung		1		

#### 7.2.1.2.1 Geldanordnung

Gemeint ist jede Art von Sanktion, bei der Geld zu zahlen ist. Alle Formen der Verurteilung zu einer Geldzahlung.

Kindelemente von Geldanordnung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anordnungsart	WL_Geldanordnungsart	0..1	Schlüsseltabelle WL_Geldanordnungsart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.71 auf Seite 343</a> .	
Betrag		0..1		
Faelligkeit	xs:string	0..1		
Strafvorbehalt	xs:boolean	1		
Stundung		0..1		
Zahlung	T_Zahlung	0..n	<a href="#">Abschnitt 7.2.7</a>	142 *

#### 7.2.1.2.1-1 Anordnungsart (WL\_Geldanordnungsart)

Für die Inhalte dieses Elementes wird eine Werteliste WL\_Geldanordnungsart verwendet. Mögliche Werte sind hier z.B. Geldstrafe, Geldbuße...

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.2.1.2.1-2 Betrag

Kindelemente von Betrag				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anzahl_Tagessaetze	xs:string	0..1		
Hoehe_Tagessatz	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Gesamtbetrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Stundensatz	xs:string	0..1		
Empfaenger	xs:string	0..1		

#### 7.2.1.2.1-3 Anzahl\_Tagessaetze (xs:string)

#### 7.2.1.2.1-4 Stundensatz (xs:string)

Bei Ableistung durch gemeinnützige Arbeit: Wie viele Arbeitsstunden entsprechen einem Tagessatz?

#### 7.2.1.2.1-5 Empfaenger (xs:string)

Dieses Element ist neu mitaufzunehmen. Es kann einen Verweis auf einen Beteiligten im Grunddatensatz enthalten.

#### 7.2.1.2.1-6 Faelligkeit (xs:string)

#### 7.2.1.2.1-7 Strafvorbehalt (xs:boolean)

Dieses Element enthält ein Ja/Nein-Wert. Ist dieser Wert auf "Ja" gesetzt, dann werden weitere Einzelheiten im Element "Sonstiger\_Anordnungsinhalt" mitgeteilt.

#### 7.2.1.2.1-8 Stundung

Kindelemente von Stundung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ratenanzahl	xs:string	0..1		
Ratenbetrag	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
Zahlungsbeginn	xs:date	0..1		
Periode	xs:string	0..1		

#### 7.2.1.2.1-9 Ratenanzahl (xs:string)

#### 7.2.1.2.1-10 Ratenbetrag (T\_Geldbetrag)

Hier wird der Betrag der regelmäßig zu erbringenden Raten angegeben

#### 7.2.1.2.1-11 Zahlungsbeginn (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 7.2.1.2.1-12 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: `1999-05-31`

#### 7.2.1.2.1-13 Periode (`xs:string`)

monatlich, 1/4 jährlich...

#### 7.2.1.2.1-14 Zahlung (`T_Zahlung`)

Hier sind Zahlungen zu einer Geldanordnung zu erfassen. Dies können auch Ratenzahlungen oder Rücküberweisungen sein.

#### 7.2.1.2.2 Sonstige\_Anordnung

Anderweitige Anordnungen

Kindelemente von <code>Sonstige_Anordnung</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anordnungsart	<code>WL_Anordnungsart</code>	1	Schlüsseltabelle WL_Anordnungsart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.5 auf Seite 252</a> .	
Grund	<code>xs:string</code>	0..1		
Beschreibung	<code>xs:string</code>	0..1		
Ref_Beweismittel	<code>xs:string</code>	0..n		
Ref_Asservat	<code>xs:string</code>	0..n		
Dauer	<code>T_Dauer</code>	0..1	<a href="#">Abschnitt 7.2.2</a>	134
Faelligkeit	<code>xs:string</code>	0..1		
Beginn	<code>xs:string</code>	0..1		
Ende	<code>xs:string</code>	0..1		
Anrechnung	<code>xs:string</code>	0..1		
Bewaehrungshelfer	<code>xs:string</code>	0..1		
Arbeitgeber	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 7.2.1.2.2-1 Anordnungsart (`WL_Anordnungsart`)

Für die Inhalte dieses Elementes wird eine Werteliste `WL_Anordnungsart` verwendet. Mögliche Werte sind hier z.B. Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis, Sperrfrist für die Wiedererteilung

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.2.1.2.2-2 Grund (`xs:string`)

---

Ein Beispiel für den Grund einer Anordnung ist Fluchtgefahr bei einer U-Haftanordnung.

**7.2.1.2.2-3 Beschreibung (xs:string)**

Optionaler Freitext zu näheren Beschreibung der Sanktion (z.B. Entziehung der Fahrerlaubnis nur für bestimmte Erlaubnisklassen)

**7.2.1.2.2-4 Ref\_Beweismittel (xs:string)**

Optionaler Verweis auf ein Beweismittel.

**7.2.1.2.2-5 Ref\_Asservat (xs:string)**

Optionaler Verweis auf ein Asservat

**7.2.1.2.2-6 Faelligkeit (xs:string)**

**7.2.1.2.2-7 Beginn (xs:string)**

**7.2.1.2.2-8 Ende (xs:string)**

**7.2.1.2.2-9 Anrechnung (xs:string)**

Anordnungen des Gerichts über die Anrechnung anderweitigen Freiheitsentzuges, z.B. U-Haft im Ausland.

**7.2.1.2.2-10 Bewaehrungshelfer (xs:string)**

Verweis auf Beteiligten. Das Element kann natürlich auch für vergleichbare Personen verwendet werden, wie z.B. Betreuungshelfer nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 JGG

**7.2.1.2.2-11 Arbeitgeber (xs:string)**

Dieses Element beinhaltet einen Verweis auf einen Beteiligten im Grunddatensatz

**7.2.1.3 Vollstreckungsverjaehrung (xs:date)**


Das Datum, bis zu dem die Entscheidung / Anordnung vollstreckt werden darf.

## 7.2.2 T\_Dauer

*Typ: T\_Dauer*

Die Angabe einer zeitlichen Ausdehnung eines Ereignisses. Die Länge einer Zeitspanne bzw. Zeitraums.

Bild 7-2 T\_Dauer

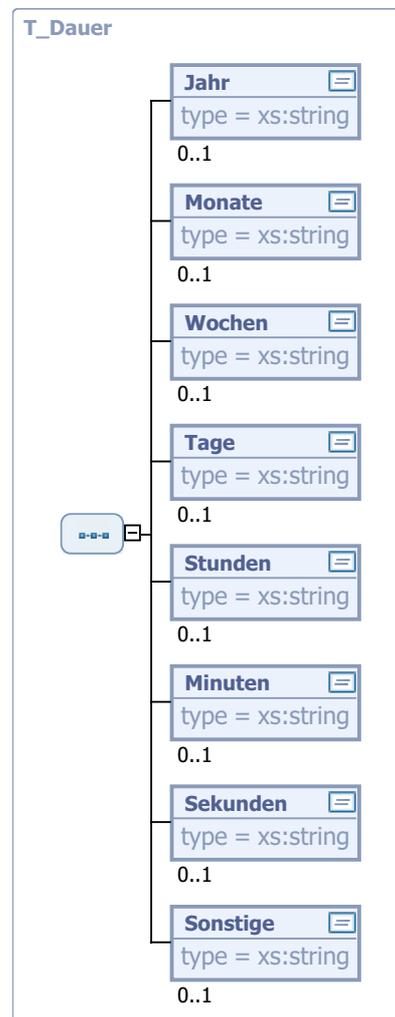

Kindelemente von T_Dauer				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Jahr	<code>xs:string</code>	0..1		
Monate	<code>xs:string</code>	0..1		
Wochen	<code>xs:string</code>	0..1		
Tage	<code>xs:string</code>	0..1		
Stunden	<code>xs:string</code>	0..1		
Minuten	<code>xs:string</code>	0..1		
Sekunden	<code>xs:string</code>	0..1		
Sonstige	<code>xs:string</code>	0..1		

### 7.2.2.1 Jahr (`xs:string`)

---

#### 7.2.2.2 Monate (**xs:string**)

#### 7.2.2.3 Wochen (**xs:string**)

#### 7.2.2.4 Tage (**xs:string**)

#### 7.2.2.5 Stunden (**xs:string**)

#### 7.2.2.6 Minuten (**xs:string**)

#### 7.2.2.7 Sekunden (**xs:string**)

#### 7.2.2.8 Sonstige (**xs:string**)


Sonstige Angaben unter anderem z.B. Freizeitarrest für die Freizeiten

### 7.2.3 T\_Entscheidungstenor\_Straf

*Typ: T\_Entscheidungstenor\_Straf*

Dieser Datentyp beinhaltet Angaben zu Beteiligten, Ergebnissen, Anordnungen und OWI-Bereichen.

Bild 7-3 T\_Entscheidungstenor\_Straf

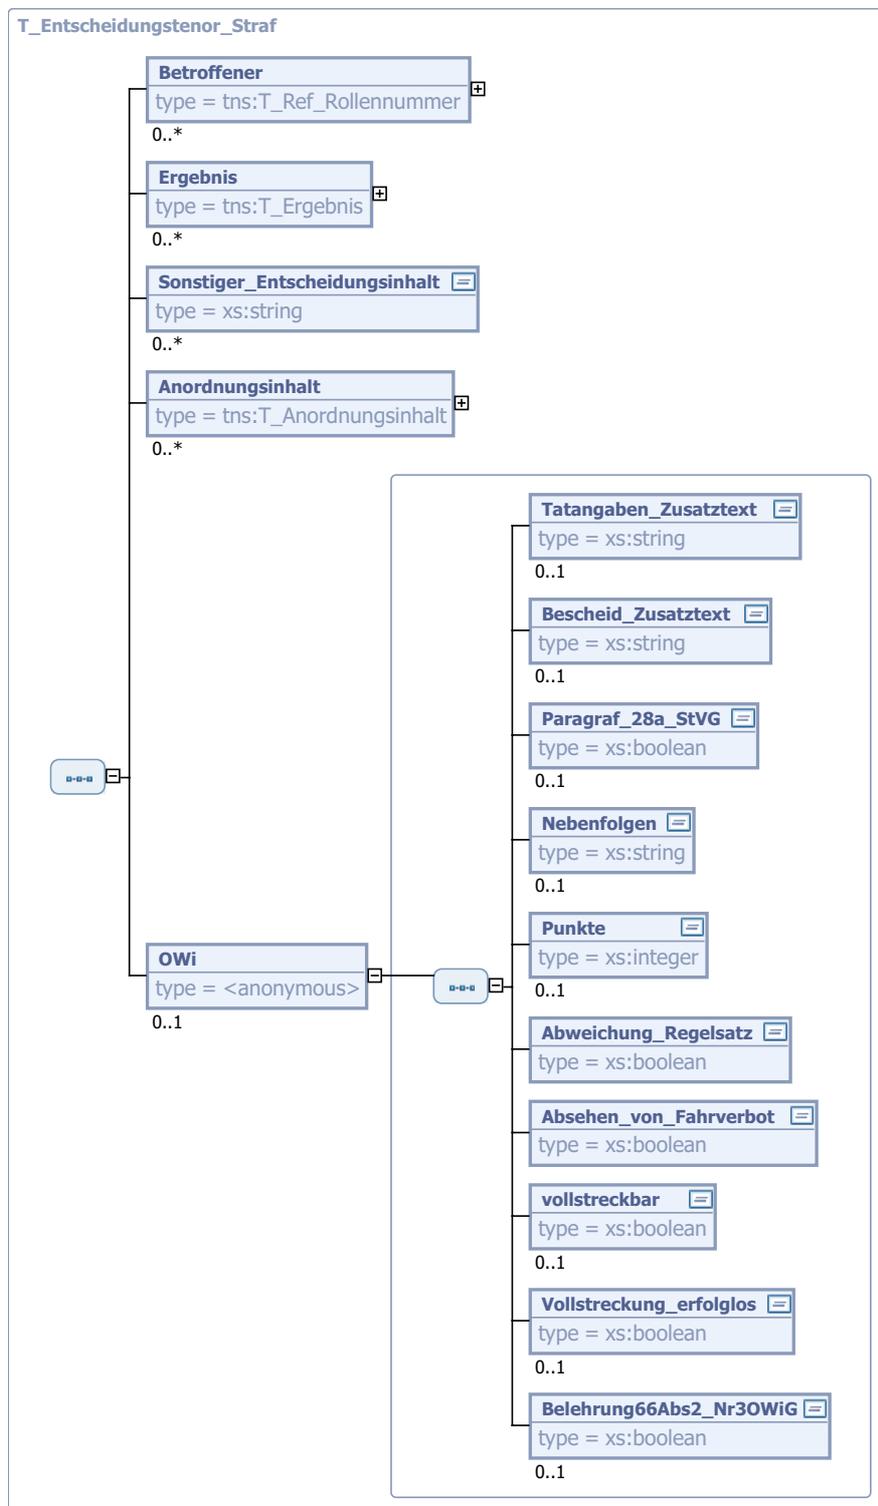

Kindelemente von T_Entscheidungstenor_Straf				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betroffener	T_Ref_Rollenummer	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Ergebnis	T_Ergebnis	0..n	<a href="#">Abschnitt 7.2.4</a>	139 *
Sonstiger_Entscheidungsinhalt	xs:string	0..n		
Anordnungsinhalt	T_Anordnungsinhalt	0..n	<a href="#">Abschnitt 7.2.1</a>	129
OWi		0..1		

#### 7.2.3.1 Betroffener (T\_Ref\_Rollenummer)

Die betroffene Person wird über einen Verweis auf die Rollenummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.

#### 7.2.3.2 Ergebnis (T\_Ergebnis)

Für den Fall der Teilrechtskraft

#### 7.2.3.3 Sonstiger\_Entscheidungsinhalt (xs:string)

Hier ist Freitext zu einem sonstigen Entscheidungsinhalt möglich.

#### 7.2.3.4 OWi

Angaben, die in OWi Angelegenheit angeordnet werden bzw entschieden.

Kindelemente von OWi				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Tatangaben_Zusatztext	xs:string	0..1		
Bescheid_Zusatztext	xs:string	0..1		
Paragraf_28a_StVG	xs:boolean	0..1		
Nebenfolgen	xs:string	0..1		
Punkte	xs:integer	0..1		
Abweichung_Regelsatz	xs:boolean	1		
Absehen_von_Fahrverbot	xs:boolean	1		
vollstreckbar	xs:boolean	0..1		
Vollstreckung_erfolglos	xs:boolean	0..1		
Belehrung66Abs2_Nr30WiG	xs:boolean	0..1		

#### 7.2.3.4.1 Tatangaben\_Zusatztext (xs:string)

Das sind weitere wichtige Erläuterungen zum Tatvorwurf, da nicht alle Tatumstände in den vorgegebenen Tatbestandsnummern beschrieben sind. Es können weitere Hinweise zum Tatvorwurf ausserhalb der geforderten Konkretisierungen darin vermerkt werden.

**7.2.3.4.2 Bescheid\_Zusatztext (xs:string)**

In dieses Feld können weitere Erläuterungen zum Bußgeldbescheid vermerkt werden. z.B. der Beweggrund, das Verfahren nicht einzustellen, oder Äusserungen zu Fragen des Betroffenen. Hier gibt es keine exakten Grenzen oder Beschränkungen.

**7.2.3.4.3 Paragraf\_28a\_StVG (xs:boolean)**

Das Feld Paragraf\_28a\_StVG gibt an, ob aus wirtschaftlichen Gründen die Geldbuße reduziert wurde? Reduziert ? J/N

**7.2.3.4.4 Nebenfolgen (xs:string)**

Wenn ein Bußgeldbescheid verhängt wird, können damit sogenannte "Nebenfolgen" verbunden sein, also zusätzliche "Belastungen" für den Betroffenen. Bei Verkehrsordnungswidrigkeiten gibt es genau eine Nebenfolge:Fahrverbot.

**7.2.3.4.5 Punkte (xs:integer)**

Die Anzahl der Punkte in Flensburg, die von der Bußgeldbehörde verhängt werden.

**7.2.3.4.6 Abweichung\_Regelsatz (xs:boolean)**

Dieses Element erhält den Wert true, wenn die festgesetzte Sanktion vom Regelsatz des Bußgeldkatalogs abweicht (§ 17 OWiG).

**7.2.3.4.7 Absehen\_von\_Fahrverbot (xs:boolean)**

Dieses Element erhält den Wert true, wenn entgegen der Regel von einem Fahrverbot abgesehen worden ist (BKatV § 4 Abs. 4)

**7.2.3.4.8 vollstreckbar (xs:boolean)**

Hinweis der Vollstreckbarkeit der Forderung

**7.2.3.4.9 Vollstreckung\_erfolglos (xs:boolean)**

Hinweis, dass Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos waren.


**7.2.3.4.10 Belehrung66Abs2\_Nr3OWiG (xs:boolean)**

Hinweis, dass eine Belehrung nach § 66 Abs. Nr. 3 OWiG stattgefunden hat.

**7.2.4 T\_Ergebnis**

*Typ: T\_Ergebnis*

Bezogen auf eine Tat kann hiermit ein Ergebnis aufgrund der Angabe einer Katalogkennziffer.

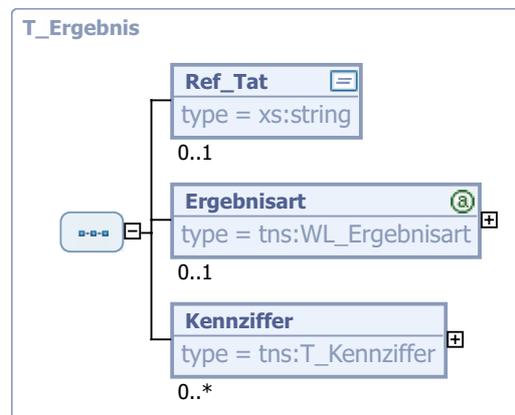**Bild 7-4 T\_Ergebnis**

Kindelemente von T_Ergebnis				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Tat	<code>xs:string</code>	0..1		
Ergebnisart	<code>WL_Ergebnisart</code>	0..1	Schlüsseltabelle <code>WL_Ergebnisart</code> , siehe <a href="#">Abschnitt 11.55</a> auf Seite 308.	
Kennziffer	<code>T_Kennziffer</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 7.2.5</a>	140 *

#### 7.2.4.1 Ref\_Tat (xs:string)

Hier kann ein Verweis auf die entsprechende Tat angegeben werden.

#### 7.2.4.2 Ergebnisart (WL\_Ergebnisart)

Hier kann eine Werteliste `WL_Ergebnisart` verwendet werden. Mögliche Werte sind hier z.B. Beschluss, Einstellung, Freispruch, Verurteilung.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.


#### 7.2.4.3 Kennziffer (T\_Kennziffer)

Da es derzeit keinen bundeseinheitlichen Kennziffernkatalog (ZSTV, AUMIAU) für Erledigungsarten gibt, besteht hier die Möglichkeit den jeweiligen Katalog mit entsprechender Kennziffer einzubinden.

### 7.2.5 T\_Kennziffer

Typ: `T_Kennziffer`

Dieser Datentyp dient zur Abbildung einer Kennziffer oder Nummer eines benannten Katalogs und dessen Version.

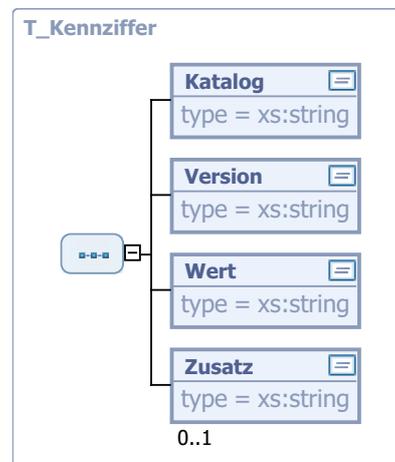**Bild 7-5 T\_Kennziffer**

Kindelemente von T_Kennziffer				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Katalog	<code>xs:string</code>	1		
Version	<code>xs:string</code>	1		
Wert	<code>xs:string</code>	1		
Zusatz	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 7.2.5.1 Katalog (`xs:string`)

Hier ist die Bezeichnung des Katalogs oder Verzeichnisses anzugeben, um klarzustellen, welcher Katalog für nachfolgende Kennziffer verwendet wird. Bsp: PKS, GKG, AUMIAU, ZSTV etc.

#### 7.2.5.2 Version (`xs:string`)

Welche konkrete Version des Katalogs oder Datum des Verzeichnisses liegt vor? z.B.. 1.4

#### 7.2.5.3 Wert (`xs:string`)

Hier steht der konkrete Wert der Kennziffer aus dem bezeichneten Katalog z.B. 1110


#### 7.2.5.4 Zusatz (`xs:string`)

Dieses Textelement dient zur Konkretisierung des Wertes und ist abhängig von dem verwendeten Katalog. Hier können auch Angaben gemacht werden, die als Zusatzinformation zu dem Wert gelten.

### 7.2.6 T\_Messung

Typ: *T\_Messung*

Dieser Datentyp kann zur Angabe von Messergebnissen verwendet werden z.B. von Blutalkohol-Untersuchungen oder Geschwindigkeitsmessungen.

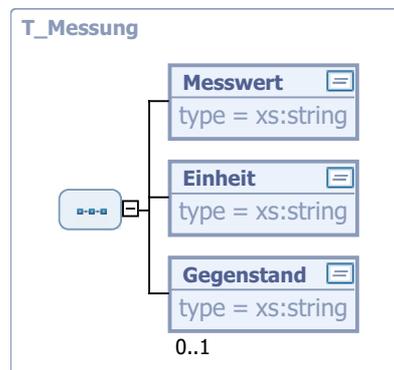**Bild 7-6 T\_Messung**

Kindelemente von T_Messung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Messwert	<code>xs:string</code>	1		
Einheit	<code>xs:string</code>	1		
Gegenstand	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 7.2.6.1 Messwert (`xs:string`)

Der Wert der Messung z.B. 2,3

#### 7.2.6.2 Einheit (`xs:string`)

z.B. km/h, Tonnen, Promille


#### 7.2.6.3 Gegenstand (`xs:string`)

Eine Beschreibung der gemessenen Größe bzw. der Gegenstand der Messung z.B. Geschwindigkeit, Gewicht, Alkohol, ...

### 7.2.7 T\_Zahlung

*Typ: T\_Zahlung*

Angaben zu Zahlungen im Allgemeinen

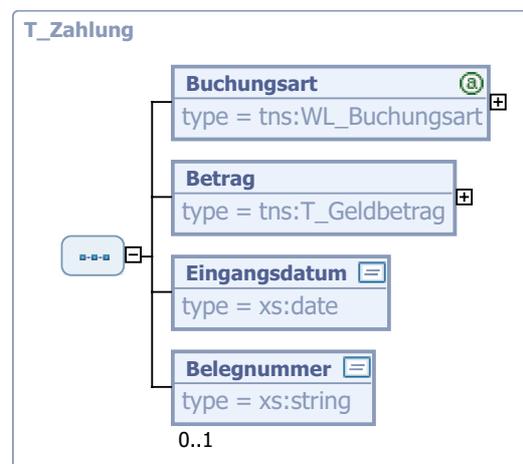**Bild 7-7 T\_Zahlung**

Kindelemente von T_Zahlung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Buchungsart	WL_Buchungsart	1	Schlüsseltabelle WL_Buchungsart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.25 auf Seite 277</a> .	
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
Eingangsdatum	xs:date	1		
Belegnummer	xs:string	0..1		

#### 7.2.7.1 Buchungsart (WL\_Buchungsart)

Das Element "Buchungsart" enthält einen Eintrag aus der zweielementrigen Werteliste WL\_Buchungsart. Buchungsart ist entweder "Zahlung" (Zahlungseingang aus Behördensicht) oder "Storno" (Rücküberweisung aus Behördensicht). Bei Ratenzahlung wird jede überwiesene Rate mit einem Exemplar (Instanz) vom Typ T\_Zahlung abgebildet

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.2.7.2 Betrag (T\_Geldbetrag)

Hier ist stets ein positiver Wert anzugeben, auch bei Stornierungen

#### 7.2.7.3 Eingangsdatum (xs:date)

Das Eingangsdatum einer Zahlung und die Belegnummer identifizieren eine Zahlung eindeutig (innerhalb einer Behörde)

#### 7.2.7.4 Belegnummer (xs:string)

Die Belegnummer und Zahlungseingangsdatum identifizieren eine Zahlung eindeutig.

## 7.3 T\_Fachdaten\_Straf

Typ: *T\_Fachdaten\_Straf*

---

**Bild 7-8 T\_Fachdaten\_Straf**

Kindelemente von T_Fachdaten_Straf				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Instanzen		0..n		
Personendaten		0..n		
Tat		0..n		
Fahndung		0..n		
Ermittlungsmassnahme		0..n		
Haft		0..n		
Entscheidung		0..n		
Beweismittel		0..n		
Asservat		0..n		
Fahrzeug		0..n		
Untersuchung		0..n		
Kosten		0..n		
Strafanzeige		0..n		

Attribut von T_Fachdaten_Straf				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
Fachdaten_Straf_Version	xs:string			

### 7.3.1 Instanzen

Kindelemente von Instanzen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Instanzenummer	xs:string	1		
Aktenzeichen	T_Aktenzeichen	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.2</a>	15
Erledigung		0..n		
Link_Dokument	xs:string	0..1		
Einleitdatum	xs:date	0..1		

#### 7.3.1.1 Ref\_Instanzenummer (xs:string)

Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanzennummer.

### 7.3.1.2 Erledigung

Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element "Erledigung" erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein.

Kindelemente von Erledigung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Art	<code>xs:string</code>	1		
Erledigungsdatum	<code>xs:date</code>	1		
Bemerkung	<code>xs:string</code>	0..1		
Katalog	<code>xs:string</code>	0..1		
Beteiligter	<code>T_Ref_Rollenummer</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Verfahren	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ref_Dokument	<code>xs:string</code>	0..1		
Ref_Tat	<code>xs:string</code>	0..n		
Link_Dokument	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 7.3.1.2.1 Art (`xs:string`)

Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Werteliste verwendet werden. (Zählkartenkennzeichen)

#### 7.3.1.2.2 Erledigungsdatum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 7.3.1.2.2-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 7.3.1.2.3 Bemerkung (`xs:string`)

#### 7.3.1.2.4 Katalog (`xs:string`)

Hier ist die Bezeichnung des Katalogs oder Verzeichnisses anzugeben.

#### 7.3.1.2.5 Beteiligter (`T_Ref_Rollenummer`)

Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollenummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.

**7.3.1.2.6 Verfahren (xs:boolean)**

Mit diesem Element wird angegeben, ob die Erledigung das gesamte Verfahren betrifft. Wenn das Element den Wert false enthält, bezieht sich die Erledigung nur auf einen Teil des Verfahrens, z.B. auf einzelne Mitbeschuldigte oder einzelne Tatkomplexe

**7.3.1.2.7 Ref\_Dokument (xs:string)**

Dieses Element kann einen Verweis auf ein Dokument bzw. eine Entscheidung enthalten, in der die Erledigung beschlossen wurde.

**7.3.1.2.8 Ref\_Tat (xs:string)**

Wenn sich die Erledigung nur auf einzelne Tatkomplexe bezieht, kann hier auf die erledigten Taten verwiesen werden.

**7.3.1.2.9 Link\_Dokument (xs:string)****7.3.1.3 Link\_Dokument (xs:string)****7.3.1.4 Einleitdatum (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

**7.3.1.4.1 Lexikalische Repräsentation**

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von dateTime: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

**7.3.2 Personendaten**

Die Personendaten, die unter diesem Element erfasst werden können, erweitern die schon im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten. Bei diesen Daten handelt es sich um Daten zu einer Person, die zusätzlich zu den im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten für Strafverfahren relevant sein können.

Kindelemente von Personendaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Person	T_Ref_Rollnummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Besondere_Merkmale	xs:string	0..n		
Gruppenzugehoerigkeit	xs:string	0..n		
Fuehrerschein		0..n		
Legitimationspapier		0..n		
Personenbeschreibung	xs:string	0..1		
DNA		0..1		

Kindelemente von Personendaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Strafverfolgungshindernis	WL_Strafverfolgungshindernis	0..1	Schlüsseltabelle WL_Strafverfolgungshindernis, siehe <a href="#">Abschnitt 11.125 auf Seite 568</a> .	

#### 7.3.2.1 Person (T\_Ref\_Rollennummer)

Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.

#### 7.3.2.2 Besondere\_Merkmale (xs:string)

Besondere Merkmale einer Person sind hier einzeln aufzunehmen. z.B. "Tätowierung" ; "Narbe" oder "Blond". Dies soll der Selektierung einzelner Merkmale dienen.

#### 7.3.2.3 Gruppenzugehoerigkeit (xs:string)

z.B. "Mitglied im Motorradclub XYZ"

#### 7.3.2.4 Fuehrerschein

Kindelemente von Fuehrerschein				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Fahrerlaubnisart	WL_Fahrerlaubnisart	0..1	Schlüsseltabelle WL_Fahrerlaubnisart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.61 auf Seite 314</a> .	
Klasse	WL_Fuehrerscheinklasse	0..n	Schlüsseltabelle WL_Fuehrerscheinklasse, siehe <a href="#">Abschnitt 11.68 auf Seite 323</a> .	
Ausstellungsdatum	xs:date	0..1		
Ausstellungsbehoerde	T_Behoerde	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.10</a>	27
Listennummer	xs:string	0..1		
Abgabedatum	xs:date	0..1		
Ablaufdatum	xs:date	0..1		
Sicherstellungsdatum	xs:date	0..1		
Rueckgabedatum	xs:date	0..1		

##### 7.3.2.4.1 Fahrerlaubnisart (WL\_Fahrerlaubnisart)

Für die Abbildung der Art eines Führerscheins wird eine Werteliste WL\_Fahrerlaubnisart verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO)

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.2.4.2 Klasse (WL\_Fuehrerscheinklasse)

Für die Abbildung der Führerscheinklasse kann eine Werteliste WL\_Fuehrerscheinklasse verwendet werden.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.2.4.3 Ausstellungsdatum (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 7.3.2.4.3-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: `1999-05-31`

#### 7.3.2.4.4 Listennummer (xs:string)

#### 7.3.2.4.5 Abgabedatum (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 7.3.2.4.5-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: `1999-05-31`

#### 7.3.2.4.6 Ablaufdatum (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 7.3.2.4.6-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime:CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: `1999-05-31`

#### 7.3.2.4.7 Sicherstellungsdatum (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

### 7.3.2.4.7-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: `1999-05-31`

### 7.3.2.4.8 Rueckgabedatum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch `1999-10-26` das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

### 7.3.2.4.8-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: `1999-05-31`

## 7.3.2.5 Legitimationspapier

Kindelemente von Legitimationspapier				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Art	<code>WL_Legitimationsart</code>	0..1	Schlüsseltabelle <code>WL_Legitimationsart</code> , siehe <a href="#">Abschnitt 11.88 auf Seite 459</a> .	
Ausstellungsbehoerde	<code>T_Behoerde</code>	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.10</a>	27
Identifikation	<code>xs:string</code>	0..1		
Ausstellungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Ablaufdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Bemerkung	<code>xs:string</code>	0..1		

### 7.3.2.5.1 Art (`WL_Legitimationsart`)

Für die Art eines Legitimatitonspapier wird eine Werteliste verwendet. `WL_Legitimationsart`. Mögliche Werte sind hier z.B. Personalausweis, Waffenschein,...

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

### 7.3.2.5.2 Identifikation (`xs:string`)

Eindeutige Identifizierung des Papiers (z.B. Nummer)

### 7.3.2.5.3 Ausstellungsdatum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch `1999-10-26` das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

### 7.3.2.5.3-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

### 7.3.2.5.4 Ablaufdatum (`xs:date`)

Das Papier ist gültig bis zu diesem Datum.

### 7.3.2.5.5 Bemerkung (`xs:string`)

### 7.3.2.6 Personenbeschreibung (`xs:string`)

Freitextfeld für weitere Personenbeschreibungen.z.B. blonde, blauäugige, 1.80 große Frau

### 7.3.2.7 DNA

Kindelemente von DNA				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Analyse	<code>xs:boolean</code>	1		
Ref_Beweismittel	<code>xs:string</code>	0..n		
Ref_Untersuchungsbefund	<code>xs:string</code>	0..n		

#### 7.3.2.7.1 Analyse (`xs:boolean`)

Dieses Element enthält einen booleschen Wert (Ja/Nein), der aussagt, ob eine DNA-Analyse durchgeführt wurde.

#### 7.3.2.7.2 Ref\_Beweismittel (`xs:string`)

Wurde im Element Analyse "Ja" eingetragen, so kann hier ein Verweis hinterlegt werden, der das Ergebnis der DNA-Analyse als Beweismittel referenziert.

#### 7.3.2.7.3 Ref\_Untersuchungsbefund (`xs:string`)

Wurde im Element Analyse "Ja" eingetragen, so kann hier ein Verweis hinterlegt werden, das den Untersuchungsbefund der DNA-Analyse referenziert.

### 7.3.2.8 Strafverfolgungshindernis (`WL_Strafverfolgungshindernis`)

Für die Übermittlung von Strafverfolgungshindernissen bzw. konkurrierende Gerichtsbarkeit und hierauf bezogener Mitteilungspflichten, z. B. Immunität von Abgeordneten oder Diplomaten, Anwendbarkeit des NTS oder EU-TS.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

## 7.3.3 Tat

Einer Tat können beliebig viele Delikte zugewiesen werden. Einem Delikt wiederum können verschiedene durch den Grunddatensatz schon erfasste beteiligte Personen durch ihre Beteiligtennummern zugewiesen werden.

Kindelemente von Tat				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nummer	xs:string	1		
Anfangsdatum	T_Datumsangabe	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.11</a>	28 *
Anfangsuhrzeit	T_Zeitangabe	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.38</a>	62 *
Endedatum	T_Datumsangabe	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.11</a>	28 *
Endeuhrzeit	T_Zeitangabe	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.38</a>	62 *
Einleitbehoerde		0..1		
Sachbearbeiter	T_Ref_Rollennummer	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Delikt		1		
Tatort		0..1		
Tathergang	xs:string	0..1		
Schaden		0..n		
Tatgegenstand		0..n		
Besonderheit	WLT_String	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.1</a>	14 *

#### 7.3.3.1 Nummer (xs:string)

Da von anderen Elementen auf eine schon erfasste Tat verwiesen wird, ist ein eindeutiges Nummern-Element für das Element "Tat" notwendig.

#### 7.3.3.2 Anfangsdatum (T\_Datumsangabe)

Das Anfangsdatum der Tat.

#### 7.3.3.3 Anfangsuhrzeit (T\_Zeitangabe)

Optionale Uhrzeitangabe des Tatanfangs.

#### 7.3.3.4 Endedatum (T\_Datumsangabe)

Das Enddatum der Tat.

#### 7.3.3.5 Endeuhrzeit (T\_Zeitangabe)

Optionale Uhrzeitangabe des Tatendes.

#### 7.3.3.6 Einleitbehoerde

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps T\_Behoerde (siehe [Abschnitt 2.4.10 auf Seite 27](#)).

Kindelement von Einleitbehoerde				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Aktenzeichen	xs:string	0..1		

**7.3.3.6.1 Aktenzeichen (xs:string)**

z.B. Tagebuchnummer der Polizei

**7.3.3.7 Sachbearbeiter (T\_Ref\_Rollenummer)**

Hier ist ein Verweis auf die Rollenummer eines Beteiligten im Grunddatensatz (Sachbearbeiter) anzugeben.

**7.3.3.8 Delikt**

Kindelemente von Delikt				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nummer	xs:string	1		
Bezeichnung	xs:string	0..1		
Fuehrendes_Delikt_Verfahren	xs:boolean	1		
Beteiligter		0..n		
Kennziffer	T_Kennziffer	0..1	<a href="#">Abschnitt 7.2.5</a>	140 *
Angewandte_Vorschrift	WL_Angewandte_Vorschrift	0..1	Schlüsseltable WL_Angewandte_Vorschrift, siehe <a href="#">Abschnitt 11.4</a> auf Seite 251.	
Angedrohte_Hoehchststrafe	xs:string	0..1		
Antragsdelikt	xs:boolean	1		
Strafantrag		0..n		
Bussgeldkatalog		0..1		
Versuch	xs:boolean	0..1		
Verabredung_zu	xs:boolean	0..1		

**7.3.3.8.1 Nummer (xs:string)**

Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Delikt verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Delikt" notwendig.

**7.3.3.8.2 Bezeichnung (xs:string)**

z.B. Handel mit BTM; die Bezeichnung ist derzeit in Textform, mit Existenz eines einheitl. Kataloges muß evtl. Bezeichnung, Kennziffer, angewandte Vorschrift überarbeitet werden, da dann eine Zuordnung für eine einheitl. Kennziffer erfolgen wird.

**7.3.3.8.3 Fuehrendes\_Delikt\_Verfahren (xs:boolean)**

Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens insgesamt (z.B. Ermittlungsverfahren gegen X und andere wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)?

**7.3.3.8.4 Beteiligter**

Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten, der hier durch einen Verweise auf den Beteiligten im Grunddatensatz über die Beteiligtennummer referenziert wird.

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Ref\_Rollennummer** (siehe [Abschnitt 2.4.34 auf Seite 54](#)).

Kindelemente von Beteiligter				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Fuehrendes_Delikt	xs:boolean	1		
Beteiligungsart	WL_Beteiligungsart	0..1	Schlüsseltabelle WL_Beteiligungsart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.21 auf Seite 273</a> .	

**7.3.3.8.4-1 Fuehrendes\_Delikt (xs:boolean)**

Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens gegen diesen Beteiligten (z.B. Ermittlungsverfahren gegen Y wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)?

**7.3.3.8.4-2 Beteiligungsart (WL\_Beteiligungsart)**

Wie ist diese Person an der Tat beteiligt? Hier kann eine Werteliste verwendet werden: WL\_Beteiligungsart mit den Werten wie Anstiftung, Beihilfe, alleinhandelnd, gemeinschaftlich, Nebentäter

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.3.8.5 Kennziffer (T\_Kennziffer)**

Hier soll möglichst der ASTRAL-Straftatenschlüssel verwendet werden. ASTRAL ist kein abgeschlossener Katalog, sondern ein Regelwerk, das es ermöglicht, jede beliebige Vorschrift (Gesetz, Paragraph, Absatz, Satz usw.) durch einen eindeutigen Schlüssel darzustellen. Eine XJustiz-Werteliste mit ASTRAL-Schlüsseln gibt es wegen des dynamischen Charakters von ASTRAL nicht. Die korrekte Bildung der Schlüssel anhand der in ASTRAL definierten Regeln obliegt dem Erzeuger der jeweiligen XJustiz-Datei. Alternativ oder kumulativ können auch Schlüssel aus andere Katalogen verwendet werden.

**7.3.3.8.6 Angewandte\_Vorschrift (WL\_Angewandte\_Vorschrift)**

Hier kann eine Werteliste WL\_Angewandte\_Vorschrift verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. § xx BTMG

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.3.8.7 Angedrohte\_Hoehchststrafe (xs:string)**

z.B. 5 Jahre

**7.3.3.8.8 Antragsdelikt (xs:boolean)**

Ein Delikt kann mit diesem Element als Antragsdelikt gekennzeichnet werden.

**7.3.3.8.9 Strafantrag**

Für Antragsdelikte können hier weitere Informationen zum Strafantrag hinterlegt werden.

Kindelemente von Strafantrag				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Strafantragsdatum	xs:date	1		
Antragsteller	T_Ref_Rollennummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Eingangsdatum	xs:string	0..1		

#### 7.3.3.8.9-1 Strafantragsdatum (xs:date)

Für Antragsdelikte kann hier das Datum des Strafantrages erfasst werden.

#### 7.3.3.8.9-2 Antragsteller (T\_Ref\_Rollennummer)

Für Antragsdelikte kann hier der Antragsteller in Form eines Verweises auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz erfasst werden.

#### 7.3.3.8.9-3 Eingangsdatum (xs:string)

Das Eingangsdatum des Strafantrags, das sich vom eigentlichen Antragsdatum unterscheiden kann.

#### 7.3.3.8.10 Bussgeldkatalog

Der Bussgeldkatalog enthält Elemente zur Abbildung von OWI-Tatbeständen und deren Einordnung in den Bussgeldkatalog.

Kindelemente von Bussgeldkatalog				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Tatbestandsnummer	T_Kennziffer	1	<a href="#">Abschnitt 7.2.5</a>	140 *
Tabellennummer	xs:string	0..1		
Text	xs:string	0..1		
Textalternative	xs:string	0..1		
Konkretisierung	xs:string	0..1		
Gemessener_Wert	T_Messung	0..1	<a href="#">Abschnitt 7.2.6</a>	141 *
Zulaessiger_Wert	T_Messung	0..1	<a href="#">Abschnitt 7.2.6</a>	141 *
Differenz	xs:string	0..1		
Vorsatz	xs:boolean	0..1		
Fahrverbot	T_Dauer	0..1	<a href="#">Abschnitt 7.2.2</a>	134 *
Punkte	xs:string	0..1		
Geldbusse	xs:string	0..1		
abc		1		

#### 7.3.3.8.10-1 Tatbestandsnummer (T\_Kennziffer)

Hier ist die Tatbestandsnummer aus dem bezeichneten Bußgeldkatalog anzugeben wie auch die Tabellennummer im Zusatz.

#### 7.3.3.8.10-2 Tabellennummer (xs:string)

Bestimmte Delikte sind nicht mit einer Tatbestands- sondern mit einer Tabellenummer definiert

#### 7.3.3.8.10-3 Text (xs:string)

Beschreibung des Delikts mittels Freitext, falls dieses nicht über den Tatbestandskatalog oder eine Tabelle abgedeckt werden kann.

#### 7.3.3.8.10-4 Textalternative (xs:string)

Bestimmte Tatbestandsnummern erfordern die zusätzliche Angabe einer Alternative.

#### 7.3.3.8.10-5 Konkretisierung (xs:string)

Bestimmte Tatbestandsnummern enthalten an einer oder mehreren Stellen Alternativen oder die Möglichkeit zum Einfügen von zusätzlichem Text. Für die Art und Weise, wie diese Konkretisierung anzugeben ist, gibt es eingehende Regeln. Die Einhaltung dieser Regeln werden mit XML-Mitteln nicht überprüft.

#### 7.3.3.8.10-6 Gemessener\_Wert (T\_Messung)

Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines gemessenen Wertes.

#### 7.3.3.8.10-7 Zulaessiger\_Wert (T\_Messung)

Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines zulässigen Wertes.

#### 7.3.3.8.10-8 Differenz (xs:string)

Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe einer Differenz von gemessenem und zulässigem Wert.

#### 7.3.3.8.10-9 Vorsatz (xs:boolean)

Handelt es sich um eine vorsätzliche Tat? J/N

#### 7.3.3.8.10-10 Fahrverbot (T\_Dauer)

Angabe der vorgesehenen Dauer des Fahrverbots, die laut Bussgeldkatalog anzusetzen ist. (z.B. 6 Monate)

#### 7.3.3.8.10-11 Punkte (xs:string)

Die Flensburgpunkte, die laut Bussgeldkatalog anzuordnen sind.

#### 7.3.3.8.10-12 Geldbusse (xs:string)

Die Wertangabe (auch Grenzangaben) der Geldbuße, die laut Bussgeldkatalog vorgesehen ist.

#### 7.3.3.8.10-13 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Tateinheit		1		
Tatmehrheit		1		

#### 7.3.3.8.10-14 Tateinheit

Kindelemente von Tateinheit				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Delikt	xs:string	0..1		
Beschreibung	xs:string	0..1		

7.3.3.8.10-15 Ref\_Delikt (xs:string)

7.3.3.8.10-16 Beschreibung (xs:string)

7.3.3.8.10-17 Tatmehrheit

Kindelemente von Tatmehrheit				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Delikt	xs:string	0..1		
Beschreibung	xs:string	0..1		

7.3.3.8.10-18 Ref\_Delikt (xs:string)

7.3.3.8.10-19 Beschreibung (xs:string)

7.3.3.8.11 Versuch (xs:boolean)

Hier ist anzugeben, ob es sich um einen Versuch handelt. Ja/Nein

7.3.3.8.12 Verabredung\_zu (xs:boolean)

7.3.3.9 Tatort

Kindelemente von Tatort				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anschrift		0..n		
Ortsbeschreibung	xs:string	0..1		
Oertlichkeit	WL_Oertlichkeit	0..1	Schlüsseltabelle WL_Oertlichkeit, siehe <a href="#">Abschnitt 11.94</a> auf Seite 476.	

Kindelemente von Tatort				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Strassenzustand	WL_Strassenzustand	0..1	Schlüsseltabelle WL_Strassenzustand, siehe <a href="#">Abschnitt 11.126 auf Seite 569</a> .	

#### 7.3.3.9.1 Anschrift

T\_Anschrift ergänzt um Bundesland, Gemeinde und den Straßenkilometer

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Anschrift** (siehe [Abschnitt 2.1.1 auf Seite 5](#)).

Kindelemente von Anschrift				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gemeinde	xs:string	0..1		
Bundesland	xs:string	0..1		
Strassenkilometer	xs:string	0..1		

##### 7.3.3.9.1-1 Gemeinde (xs:string)

##### 7.3.3.9.1-2 Bundesland (xs:string)

##### 7.3.3.9.1-3 Strassenkilometer (xs:string)

#### 7.3.3.9.2 Ortsbeschreibung (xs:string)

Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.

#### 7.3.3.9.3 Oertlichkeit (WL\_Oertlichkeit)

Die Angabe der Örtlichkeit eines Tatorts über einer Werteliste mit den Werten: Innerorts oder Ausserorts  
In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.3.9.4 Strassenzustand (WL\_Strassenzustand)

Die Angabe des Straßenzustandes mit einer Werteliste mit den Werten: Nässe oder Glätte.  
In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.3.10 Tathergang (xs:string)

Freitextfeld zur Beschreibung des Tathergangs.

#### 7.3.3.11 Schaden

Kindelemente von Schaden				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Schadenshoehe	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Schadensart	xs:string	0..1		
Geschaedigter	T_Ref_Rollenummer	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *

#### 7.3.3.11.1 Schadensart (xs:string)

Freitextfeld zur Beschreibung der Schadensart. z.B. Scheibenschaden

#### 7.3.3.11.2 Geschaedigter (T\_Ref\_Rollenummer)

Hier kann der/die Geschädigte(r) in Form eines Verweises auf die Rollenummer eines Beteiligten im Grunddatensatz hinterlegt werden.

#### 7.3.3.12 Tatgegenstand

Umfassend für Tatwerkzeug und Tatgegenstände.

Kindelemente von Tatgegenstand				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Beweismittel	xs:string	1		
Ref_Asservat	xs:string	1		
Ref_Fahrzeug	xs:string	1		

#### 7.3.3.12.1 Ref\_Beweismittel (xs:string)

#### 7.3.3.12.2 Ref\_Asservat (xs:string)

#### 7.3.3.12.3 Ref\_Fahrzeug (xs:string)

#### 7.3.3.13 Besonderheit (WLT\_String)

Als ersten (und sicher nicht letzten) Eintrag der Werteliste für das Element Besonderheit wird "Verkehrsunfall" vorgeschlagen.

### 7.3.4 Fahndung

KP21/24-Anforderungen

Kindelemente von Fahndung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Fahndungsstatus	WL_Fahndungsart	1	Schlüsseltabelle WL_Fahndungsart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.58 auf Seite 311</a> .	
Anordnungsdatum	xs:date	0..1		
Person	T_Ref_Rollenummer	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Fahndungsverfahren	WL_Fahndungsverfahren	1..n	Schlüsseltabelle WL_Fahndungsverfahren, siehe <a href="#">Abschnitt 11.59 auf Seite 312</a> .	
Fahndungshinweis	xs:string	0..1		
Fahndungszweck	WL_Fahndungszweck	0..1	Schlüsseltabelle WL_Fahndungszweck, siehe <a href="#">Abschnitt 11.60 auf Seite 313</a> .	
Ausschreibungsanlass	WL_Fahndungsanlass	0..1	Schlüsseltabelle WL_Fahndungsanlass, siehe <a href="#">Abschnitt 11.57 auf Seite 310</a> .	
Erledigungsdatum	xs:date	0..1		
Loeschungstermin	xs:string	0..1		
Loeschungsgrund	WL_Loeschungsgrund	0..1	Schlüsseltabelle WL_Loeschungsgrund, siehe <a href="#">Abschnitt 11.91 auf Seite 462</a> .	
Ausschreibungsbehoerde		0..1		
Sachbearbeitende_Dienststelle		0..1		

#### 7.3.4.1 Fahndungsstatus (WL\_Fahndungsart)

Hier ist eine Werteliste hinterlegt WL\_Fahndungsart. Mögliche Werte sind z.B. Ausschreibung, Fristverlängerung, Löschung,...

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.4.2 Anordnungsdatum (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 7.3.4.2.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 7.3.4.3 Person (T\_Ref\_Rollenummer)

Die gesuchte Person wird durch einen Verweis auf die Rollenummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.

#### 7.3.4.4 Fahndungsverfahren (WL\_Fahndungsverfahren)

Hier kann eine Werteliste `WL_Fahndungsverfahren` mit den möglichen Fahndungsverfahren verwendet werden.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.4.5 Fahndungshinweis (xs:string)

Freitextfeld

#### 7.3.4.6 Fahndungszweck (WL\_Fahndungszweck)

Hier kann eine Werteliste `WL_Fahndungszweck` hinterlegt werden. Mögliche Werte sind z.B. Festnahme oder Entzug der Fahrerlaubnis.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.4.7 Ausschreibungsanlass (WL\_Fahndungsanlass)

Hier kann eine Werteliste `WL_Fahndungsanlass` mit den möglichen Fahndungsanlässen verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. Straftat, Vollstreckung.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.4.8 Erledigungsdatum (xs:date)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 7.3.4.8.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 7.3.4.9 Loeschungstermin (xs:string)

#### 7.3.4.10 Loeschungsgrund (WL\_Loeschungsgrund)

Für den Lösungsgrund kann eine Werteliste `WL_Loeschungsgrund` verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. Aufhebung oder Festnahme.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

### 7.3.4.11 Ausschreibungsbehoerde

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Behoerde** (siehe [Abschnitt 2.4.10 auf Seite 27](#)).

Kindelement von Ausschreibungsbehoerde				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Aktenzeichen	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 7.3.4.11.1 Aktenzeichen (`xs:string`)

### 7.3.4.12 Sachbearbeitende\_Dienststelle

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Behoerde** (siehe [Abschnitt 2.4.10 auf Seite 27](#)).

Kindelement von Sachbearbeitende_Dienststelle				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Aktenzeichen	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 7.3.4.12.1 Aktenzeichen (`xs:string`)

## 7.3.5 Ermittlungsmassnahme

Ermittlungsmassnahmen können sein: Hausdurchsuchung, Verhör..

Kindelemente von Ermittlungsmassnahme				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Inhalt	<code>xs:string</code>	1		
Bemerkung	<code>xs:string</code>	0..1		
Datum	<code>xs:date</code>	0..1		
Beteiligter	<code>T_Ref_Rollennummer</code>	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Ref_Asservat	<code>xs:string</code>	0..n		
Ref_Untersuchungsbefund	<code>xs:string</code>	0..n		
Ref_Tat	<code>xs:string</code>	0..n		

#### 7.3.5.1 Inhalt (`xs:string`)

Um welche Art von Ermittlungsmaßnahme handelt es sich?

#### 7.3.5.2 Bemerkung (`xs:string`)

### 7.3.5.3 Datum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einem Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 7.3.5.3.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

### 7.3.5.4 Beteiligter (`T_Ref_Rollenummer`)

Hierbei handelt es sich wieder um einen Verweis auf die Rollenummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Auf Personen, die mit der Ermittlungsmaßnahme "verbunden" sind, wie beispielsweise ein Antragsteller, kann hier verwiesen werden.

### 7.3.5.5 Ref\_Asservat (`xs:string`)

Hier können Verweise auf Asservate angegeben werden als Untersuchungsobjekte.

### 7.3.5.6 Ref\_Untersuchungsbefund (`xs:string`)

Hier können Verweise auf Untersuchungsbefunde angegeben werden.

### 7.3.5.7 Ref\_Tat (`xs:string`)

Hier können Verweise auf die entsprechende Tat(en) angegeben werden. Ermittlungen werden einheitlich geführt, jedoch besteht hierüber eine Aufteilung der Ermittlung zu Tat 1, zu Tat 2, zu Tat 3 usw.

## 7.3.6 Haft

Die Haftdaten eines Verfahrens sind in Bereiche unterteilt. "Ref\_Dokument" verweist auf Entscheidungen, die einer Haft zugrunde liegen. Alle Daten, die sich auf den Haftaufenthalt beziehen, sind in dem Bereich "Haftvollzug" untergeordnet. Besuchserlaubnisse und Haftbeschränkungen, die z.B. bei U-Haft auftreten können (kein Kontakt zu Mitbeschuldigten), sind im Abschnitt "Haftkontrolle" untergebracht. Innerhalb dieses Elementes können beliebig viele Verweise, Haftaufenthalte (Haftvollzug) und beliebig viele Haftkontrollmaßnahmen erfasst werden.

Kindelemente von Haft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Dokument	<code>xs:string</code>	0..n		
Haftvollzug		0..n		
Haftkontrolle		0..n		

### 7.3.6.1 Ref\_Dokument (`xs:string`)

Hier wird auf ein Dokument bzw. alle Entscheidungen verwiesen, die gegen den Beteiligten Freiheitsentziehung anordnen.

### 7.3.6.2 Haftvollzug

Hier ist jede Form der Inhaftierung gemeint.

Kindelemente von Haftvollzug				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Haftanstalt	WL_Justizvollzug	0..1	Schlüsseltabelle WL_Justizvollzug, siehe <a href="#">Abschnitt 11.83</a> auf Seite 434.	
Person	T_Ref_Rollennummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Ref_Dokument	xs:string	0..n		
Ref_Anordnungsinhalt	xs:string	0..1		
Beginn		0..1		
Ende		0..1		
Bemerkung	xs:string	0..1		
Haftart	WL_Haftart	1	Schlüsseltabelle WL_Haftart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.76</a> auf Seite 420.	
Gefangenenbuchnummer	xs:string	0..1		
Haftdauer	T_Dauer	0..1	<a href="#">Abschnitt 7.2.2</a>	134
Ladungsdatum	xs:date	0..1		
Prueffrist		0..n		
Abwesenheit		0..n		

#### 7.3.6.2.1 Haftanstalt (WL\_Justizvollzug)

Hier sind Angaben zur Haftanstalt zu machen über den Typ T\_Organisation.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.6.2.2 Person (T\_Ref\_Rollennummer)

Verweis auf die inhaftierte Person über die Rollennummer des Grunddatensatzes.

#### 7.3.6.2.3 Ref\_Dokument (xs:string)

Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die der Vollzug der Freiheitsentziehung basiert.

#### 7.3.6.2.4 Ref\_Anordnungsinhalt (xs:string)

Hier wird auf ein Element Anordnungsinhalt einer Entscheidung im Entscheidungstenor verwiesen.

#### 7.3.6.2.5 Beginn

Beginn der Inhaftierung in der jeweiligen Sache

Kindelemente von Beginn				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Datum	xs:date	1		
Ort	xs:string	0..1		

Kindelemente von Beginn				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Uhrzeit	<code>xs:time</code>	0..1		
Haftantritt	<code>WL_Haftbeginn</code>	1	Schlüsseltabelle WL_Haftbeginn, siehe <a href="#">Abschnitt 11.77 auf Seite 423</a> .	

#### 7.3.6.2.5-1 Datum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 7.3.6.2.5-2 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 7.3.6.2.5-3 Ort (`xs:string`)

#### 7.3.6.2.5-4 Uhrzeit (`xs:time`)

#### 7.3.6.2.5-5 Haftantritt (`WL_Haftbeginn`)

Für die Art des Haftbeginns kann eine Werteliste `WL_Haftbeginn` verwendet werden.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.6.2.6 Ende

Das Ende der Inhaftierung in der jeweiligen Sache. Das Enddatum stimmt nicht zwingend mit dem Entlassungsdatum überein. Der Gefangene kann z.B. nach dem Ende der einen Strafe noch eine weitere Strafe zu verbüßen haben.

Kindelemente von Ende				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Datum	<code>xs:date</code>	1		
Uhrzeit	<code>xs:time</code>	0..1		
Beendigungsart	<code>WL_Haftzeitendeart</code>	0..1	Schlüsseltabelle WL_Haftzeitendeart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.78 auf Seite 424</a> .	

#### 7.3.6.2.6-1 Datum (`xs:date`)

---

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 7.3.6.2.6-2 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 7.3.6.2.6-3 Uhrzeit (`xs:time`)

#### 7.3.6.2.6-4 Beendigungsart (`WL_Haftzeitendart`)

Die Beendigungsart des Haftvollzugs ist in einer Werteliste mit den Werte Entlassung, Flucht, Tod, Verlegung, Abschiebung angegeben.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.6.2.7 Bemerkung (`xs:string`)

Weitere Angaben wie z.B. "Der/Die Verurteilte(r) ist als Vorsatztäter zur Strafvollstreckung aufzunehmen" oder " Es besteht Selbstmordgefahr" oder "der Zweck der Vorführung".

#### 7.3.6.2.8 Haftart (`WL_Haftart`)

Für die Haftarten ist eine Werteliste `WL_Haftart` zu verwenden. Mögliche Werte sind z.B. Freiheitsstrafe, Ersatzfreiheitsstrafe, Jugendstrafe, Organisationshaft oder Unterbringung.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.6.2.9 Gefangenenbuchnummer (`xs:string`)

Die JVA verwaltet Gefangene unter dieser Nummer.

#### 7.3.6.2.10 Ladungsdatum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 7.3.6.2.10-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 7.3.6.2.11 Prueffrist

Bereits absolvierte Termine zur Haftprüffrist tetc.

Kindelemente von Prueffrist				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Vorschrift	WL_Pruefvorschrift	0..1	Schlüsseltabelle WL_Pruefvorschrift, siehe <a href="#">Abschnitt 11.96 auf Seite 478</a> .	
Termin	xs:date	0..1		

#### 7.3.6.2.11-1 Vorschrift (WL\_Pruefvorschrift)

Hier kann eine Werteliste WL\_Pruefvorschrift verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B 117,121,122,127b StPO, Halbstrafe, Zweidrittel, Strafende, 67d+e StGB

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.6.2.11-2 Termin (xs:date)

Termin, an dem die Prüfung stattgefunden hat

#### 7.3.6.2.12 Abwesenheit

Damit ist eine "Nicht-Anwesenheit" in der JVA gemeint, die nicht zu einer Haftunterbrechung führt.

Kindelemente von Abwesenheit				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Abwesenheitsart	WL_Abwesenheitsart	0..1	Schlüsseltabelle WL_Abwesenheitsart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.1 auf Seite 232</a> .	
Zeitraum		0..1		
Ref_Entscheidung	xs:string	0..1		

#### 7.3.6.2.12-1 Abwesenheitsart (WL\_Abwesenheitsart)

Für die Art der Abwesenheit kann eine Werteliste mit möglichen Werten wie Urlaub, Ausgang,.. verwendet werden.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.6.2.12-2 Zeitraum

Kindelemente von Zeitraum				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Von	xs:string	0..1		
Bis	xs:string	0..1		

#### 7.3.6.2.12-3 Von (xs:string)

**7.3.6.2.12-4 Bis (xs:string)****7.3.6.2.12-5 Ref\_Entscheidung (xs:string)**

Für die entsprechende Abwesenheit kann eine Entscheidung zugrunde liegen, auf die hier verwiesen wird.

**7.3.6.3 Haftkontrolle**

Daten zur Haftkontrolle

Kindelemente von Haftkontrolle				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Dokument	xs:string	0..1		
Besuchserlaubnis		0..n		
Beschraenkung	xs:string	0..1		
Prueffrist		0..n		

**7.3.6.3.1 Ref\_Dokument (xs:string)**

Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die sich die nachfolgenden Daten beziehen

**7.3.6.3.2 Besuchserlaubnis**

Kindelemente von Besuchserlaubnis				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Besuchserlaubnisart	WL_Besuchserlaubnisart	1	Schlüsseltabelle WL_Besuchserlaubnisart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.20 auf Seite 272</a> .	
Besucher	T_Ref_Rollenummer	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Ausstellungsdatum	xs:date	0..1		
Dauer	T_Dauer	0..1	<a href="#">Abschnitt 7.2.2</a>	134
Ueberwachung		0..n		

**7.3.6.3.2-1 Besuchserlaubnisart (WL\_Besuchserlaubnisart)**

Für mögliche Werte, die hier auftreten können, ist eine Werteliste WL\_Besuchserlaubnisart zu verwenden. Mögliche Werte sind hier z.B. Einzelsprecherlaubnis, Dauersprecherlaubnis

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.6.3.2-2 Besucher (T\_Ref\_Rollenummer)**

Der Besucher wird über einen Verweis auf die Rollenummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.

**7.3.6.3.2-3 Ausstellungsdatum (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

#### 7.3.6.3.2-4 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime: CCYY-MM-DD`. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 7.3.6.3.2-5 Ueberwachung

Hier können Auflagen für Vollzugsbeamte angegeben werden. Ferner kann angegeben werden, wie diese Auflagen erfüllt worden sind.

Kindelemente von Ueberwachung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anordnung	<code>xs:string</code>	0..1		
Bestaetigung	<code>xs:string</code>	0..1		

#### 7.3.6.3.2-6 Anordnung (`xs:string`)

Inhalt der Anordnung, z.B. "keine Gegenstände" oder "Gesprächsinhalt muss überwacht werden".

#### 7.3.6.3.2-7 Bestaetigung (`xs:string`)

Angaben für die Erfüllung der Anordnung, z.B. "Besuch von 14.30 bis 15.00 überwacht durch JV-Beamten XYZ"

#### 7.3.6.3.3 Beschraenkung (`xs:string`)

Text z.B. Gemeinsame Unterbringung mit Mitbeschuldigten ist nicht zulässig.

#### 7.3.6.3.4 Prueffrist

Anstehende Termine zur Haftprüfung etc.

Kindelemente von Prueffrist				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Vorschrift	<code>WL_Pruefvorschrift</code>	0..1	Schlüsseltabelle WL_Pruefvorschrift, siehe <a href="#">Abschnitt 11.96 auf Seite 478.</a>	
Termin	<code>xs:date</code>	0..1		

#### 7.3.6.3.4-1 Vorschrift (`WL_Pruefvorschrift`)

Hier kann eine Werteliste `WL_Pruefvorschrift` verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. 117,121,122,127b StPO, Halbstrafe, Zweidrittel, Strafende, 67d+e StGB

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.6.3.4-2 Termin (xs:date)**

Termin, bis zu dem die Prüfung zu erfolgen hat

**7.3.7 Entscheidung**

Unter diesem Punkt kann jegliche gerichtliche oder staatsanwaltliche Entscheidung abgebildet werden.

Kindelemente von Entscheidung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Entscheidungs_ID	xs:string	0..1		
Ref_Dokument	xs:string	0..1		
Entscheidungsbehoerde		1		
Entscheidungsdatum	xs:date	0..1		
Zustellung		0..n		
Rechtskraft	T_Rechtskraft	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.30</a>	52
Entscheidungstenor	T_Entscheidungstenor_Straf	0..n	<a href="#">Abschnitt 7.2.3</a>	136
Bezug	xs:string	0..1		
Antrag_Wiedereinsetzung	xs:date	0..1		

**7.3.7.1 Entscheidungs\_ID (xs:string)****7.3.7.2 Ref\_Dokument (xs:string)**

Verweis auf ein Dokument (oder Vorgang oder Akte) von XDomea. Sofern andere Elemente auf eine Entscheidung verweisen, erfolgt dieser Verweis ebenfalls auf die XDomea-ID

**7.3.7.3 Entscheidungsbehoerde**

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps T\_Behoerde (siehe [Abschnitt 2.4.10 auf Seite 27](#)).

Kindelement von Entscheidungsbehoerde				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Aktenzeichen	xs:string	0..1		

**7.3.7.3.1 Aktenzeichen (xs:string)****7.3.7.4 Entscheidungsdatum (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

### 7.3.7.4.1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

### 7.3.7.5 Zustellung

Kindelemente von <code>Zustellung</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zustellungsempfaenger	<code>T_Ref_Rollennummer</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Zustellungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		

#### 7.3.7.5.1 Zustellungsempfaenger (`T_Ref_Rollennummer`)

Die Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.

#### 7.3.7.5.2 Zustellungsdatum (`xs:date`)

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von `date` ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

##### 7.3.7.5.2-1 Lexikalische Repräsentation

Die lexikalische Repräsentation von `date` ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von `dateTime`: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 7.3.7.6 Bezug (`xs:string`)

Ein textueller Verweis auf die Entscheidung für interne Referenzierungen kann das Element Dokument/Verweis aus dem Grunddatensatz verwendet werden. Beispiel: Im Falle einer Berufung kann hier ein Verweis auf die ursprüngliche Entscheidung stehen.

#### 7.3.7.7 Antrag\_Wiedereinsetzung (`xs:date`)

Eingangsdatum des Wiedereinsetzungsantrags

### 7.3.8 Beweismittel

Kindelemente von <code>Beweismittel</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nummer	<code>xs:string</code>	1		

Kindelemente von Beweismittel				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Art	WL_Beweismittel	0..1	Schlüsseltabelle WL_Beweismittel, siehe <a href="#">Abschnitt 11.23</a> auf Seite 275.	
Aktenblatt	xs:string	0..1		
Kurzbezeichnung	xs:string	0..1		
Inhalt	xs:string	0..1		
Person	T_Ref_Rollenummer	0..n	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Ref_Asservat	xs:string	0..1		

#### 7.3.8.1 Nummer (xs:string)

Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Beweismittel verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Beweismittel" notwendig.

#### 7.3.8.2 Art (WL\_Beweismittel)

Dieses Element enthält die "Art" des Beweismittels. Hier kann eine Werteliste WL\_Beweismittel verwendet werden. Mögliche Werte sind hier z.B. Zeuge, Sachverständiger, Beiakte, Einlassung, pol. Ermittlungsvermerk.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.8.3 Aktenblatt (xs:string)

Es ist die Blattzahl der Akte gemeint.

#### 7.3.8.4 Kurzbezeichnung (xs:string)

#### 7.3.8.5 Inhalt (xs:string)

Dieses Element steht für eine Art Inhaltsangabe des Beweismittels. Beispielsweise kann ein Beweismittel mit der Kurzbezeichnung Gutachten erfasst werden. Im Inhalt kann dazu dann die weitergehende Bewertung vorgenommen werden, z.B. "Gutachten zu den Einbruchspuren".

#### 7.3.8.6 Person (T\_Ref\_Rollenummer)

Ist das Beweismittel eine Person (Zeuge, Sachverständiger), kann hier ein Verweis auf die Rollenummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben werden

#### 7.3.8.7 Ref\_Asservat (xs:string)

Hier kann ein Verweis auf ein Element vom Typ T\_Asservat erfasst werden.

### 7.3.9 Asservat

Kindelemente von Asservat				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nummer	xs:string	0..1		

Kindelemente von Asservat				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Aufbewahrungsbehoerde	T_Behoerde	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.10</a>	27
Listenart	WL_Listenart	0..1	Schlüsseltable WL_Listenart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.90</a> auf Seite 461.	
Gruppe	xs:string	0..1		
Laufende_Nummer	xs:string	0..1		
Gegenstandsart	xs:string	0..1		
Bezeichnung	xs:string	0..1		
Menge	xs:string	0..1		
Herkunft		0..n		
Verbleib		0..n		
Einlagerungsdatum	xs:date	0..1		
Historie		0..n		

#### 7.3.9.1 Nummer (xs:string)

Dieses Element nach dem Arbeitstreffen noch hinzugefügt, Da sich beim Aufbereiten der Beispiele die Notwendigkeit dieses Elements ergeben hat. Da von anderen Elementen auf schon erfasste Asservate verwiesen werden soll, ist ein eindeutiges Nummern-Feld für das Element "Asservat" notwendig.

#### 7.3.9.2 Listenart (WL\_Listenart)

Hier kann eine Werteliste WL\_Listenart verwendet werden. Mögliche Werte sind hier z.B. LÜ; AL.  
In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.9.3 Gruppe (xs:string)

Gemeint ist die Gruppe, unter der das Asservat erfasst wurde. z.B. 8/04

#### 7.3.9.4 Laufende\_Nummer (xs:string)

Die laufende Nummer in der Asservatengruppe. z.B. Nr.4

#### 7.3.9.5 Gegenstandsart (xs:string)

Hier wird eine Werteliste verwendet werden. z.B. Waffe, Drogen

#### 7.3.9.6 Bezeichnung (xs:string)

Freitext

#### 7.3.9.7 Menge (xs:string)

Hier kann die Menge inklusive der Einheit als Freitext erfasst werden.

#### 7.3.9.8 Herkunft

Kindelemente von Herkunft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Person	T_Ref_Rollennummer	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Herkunftsart	WL_Herkunftsart	0..1	Schlüsseltabelle WL_Herkunftsart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.80 auf Seite 430</a> .	

#### 7.3.9.8.1 Person (T\_Ref\_Rollennummer)

Die beteiligte Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.

#### 7.3.9.8.2 Herkunftsart (WL\_Herkunftsart)

Hier kann eine Werteliste WL\_Herkunftsart verwendet werden. Mögliche Werte sind hier z.B. Eigentümer, letzter Gewahrsamsinhaber.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 7.3.9.9 Verbleib

Die Daten zum Verbleib eines Asservats sind nun unter diesem Element zusammengefasst.

Kindelemente von Verbleib				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Entscheidung	xs:string	0..1		
Rueckgabeempfaenger	T_Ref_Rollennummer	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Verbleibsart	WL_Verbleibsart	0..1	Schlüsseltabelle WL_Verbleibsart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.136 auf Seite 580</a> .	
Verbleibserloes	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Erledigungsdatum	xs:date	0..1		
Belegnummer	xs:string	0..1		

#### 7.3.9.9.1 Entscheidung (xs:string)

Hier kann auf eine Entscheidung bzgl. des Verbleibs verwiesen werden.

#### 7.3.9.9.2 Rueckgabeempfaenger (T\_Ref\_Rollennummer)

Die beteiligte Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.

#### 7.3.9.9.3 Verbleibsart (WL\_Verbleibsart)

Hier soll eine Werteliste WL\_Verbleibsart mit den möglichen Verbleibsarten verwendet werden. Mögliche Werte sind hier z.B. Vernichtung, Rückgabe, Verwertung.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.9.9.4 Erledigungsdatum (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

**7.3.9.9.4-1 Lexikalische Repräsentation**

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von dateTime: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

**7.3.9.9.5 Belegnummer (xs:string)**

Im Falle einer Ausgabe des Asservats kann hier die Belegnummer erfasst werden.

**7.3.9.10 Einlagerungsdatum (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

**7.3.9.10.1 Lexikalische Repräsentation**

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von dateTime: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

**7.3.9.11 Historie**

Abbildung des Verlaufs und der Herkunft von Asservaten. Es werden die vorherigen Stationen eines Asservats abgebildet.

Kindelemente von Historie				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Instanzenummer	xs:string	0..1		
Listenart	xs:string	0..1		
Gruppe	xs:string	0..1		
Laufende_Nummer	xs:string	0..1		

**7.3.9.11.1 Ref\_Instanzenummer (xs:string)**

Verweis auf die Instanznummer im Grunddatensatz, damit eine Behörde referenziert werden kann, die das Asservat zuvor asserviert hatte.

**7.3.9.11.2 Listenart (xs:string)**

Listenart des Asservats bei der referenzierten Behörde z.B. LÜ, AL

**7.3.9.11.3 Gruppe (xs:string)**

Die Gruppe des Asservats bei der referenzierten Behörde.

**7.3.9.11.4 Laufende\_Nummer (xs:string)**

Die Laufende Nummer des Asservats bei der referenzierten Behörde.

**7.3.10 Fahrzeug**

Kindelemente von Fahrzeug				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nummer	xs:string	1		
Art	WL_Fahrzeugart	1	Schlüsseltabelle WL_Fahrzeugart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.63 auf Seite 317</a> .	
Unterart	xs:string	0..1		
Antrieb	WL_Fahrzeugantrieb	0..1	Schlüsseltabelle WL_Fahrzeugantrieb, siehe <a href="#">Abschnitt 11.62 auf Seite 316</a> .	
Hersteller	xs:string	0..1		
Typ	xs:string	0..1		
Baujahr	xs:string	0..1		
Erstzulassung	xs:string	0..1		
Fahrgestellnummer	xs:string	0..1		
Kennzeichen	xs:string	0..1		
Landeskennzeichen	WL_KFZ_Kennzeichen	0..1	Schlüsseltabelle WL_KFZ_Kennzeichen, siehe <a href="#">Abschnitt 11.84 auf Seite 449</a> .	
Wert	xs:string	0..1		
Personenbezug		0..n		
Ref_Beweismittel	xs:string	0..1		

**7.3.10.1 Nummer (xs:string)**

Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Fahrzeug verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Fahrzeug" notwendig.

**7.3.10.2 Art (WL\_Fahrzeugart)**

Hier kann eine Werteliste WL\_Fahrzeugart verwendet werden. Mögliche Werte sind hier z.B. PKW, LKW, Krad, ..

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.10.3 Unterart (xs:string)**

Gewichtsbezogene Angabe der Art des Fahrzeuges. Mögliche Werte sind hier z.B. KFZ mit Anhänger bis 2 t. zul.GG

**7.3.10.4 Antrieb (WL\_Fahrzeugantrieb)**

Dieses Textelement dient zur Beschreibung der Antriebsart. Mögliche Werte sind z.B. Otto- oder Dieselmotor.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.10.5 Hersteller (xs:string)****7.3.10.6 Typ (xs:string)****7.3.10.7 Baujahr (xs:string)****7.3.10.8 Erstzulassung (xs:string)****7.3.10.9 Fahrgestellnummer (xs:string)****7.3.10.10 Kennzeichen (xs:string)**

Amtliches Kennzeichen

**7.3.10.11 Landeskennzeichen (WL\_KFZ\_Kennzeichen)**

Hier ist eine Werteliste der KFZ-Kennzeichen der Länder hinterlegt: D,CH,A,E...

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.10.12 Wert (xs:string)****7.3.10.13 Personenbezug**

Halter, Fahrer, Eigentümer..

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Ref\_Rollennummer** (siehe [Abschnitt 2.4.34 auf Seite 54](#)).

Kindelement von Personenbezug				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Art	WL_Personenbezug	1	Schlüsseltabelle WL_Personenbezug, siehe <a href="#">Abschnitt 11.95 auf Seite 477</a> .	

**7.3.10.13.1 Art (WL\_Personenbezug)**

Hier kann eine Werteliste WL\_Personenbezug hinterlegt werden. Mögliche Werte sind hier z.B. Fahrer, Halter, Eigentümer

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.10.14 Ref\_Beweismittel (xs:string)**

Hier kann ein Verweis auf ein Beweismittel

**7.3.11 Untersuchung**

Kindelemente von Untersuchung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Nummer	xs:string	1		
Art	WL_Untersuchung	1	Schlüsseltabelle WL_Untersuchung, siehe <a href="#">Abschnitt 11.133 auf Seite 577.</a>	
Datum	xs:date	0..1		
Uhrzeit	xs:time	0..1		
Untersuchungsergebnis		1..n		
Untersucher	T_Ref_Rollenummer	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *

**7.3.11.1 Nummer (xs:string)**

Da von anderen Elementen auf einen schon erfasste Untersuchung verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Untersuchung" notwendig.

**7.3.11.2 Art (WL\_Untersuchung)**

Hier kann eine Werteliste WL\_Untersuchung mit den Untersuchungsarten hinterlegt. Mögliche Werte sind hier z.B. Blut-, oder Urinuntersuchung

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**7.3.11.3 Datum (xs:date)**

stellt ein Kalenderdatum dar. Der Wertebereich von date ist eine Menge Kalenderdaten des gregorianischen Kalenders, gemäß Definition in § 5.4 von ISO 8601. Insbesondere ist es eine Menge von einen Tag langen, nicht periodischen Instanzen. Beispielsweise repräsentiert lexikalisch 1999-10-26 das Kalenderdatum 26. Oktober 1999, unabhängig davon, wie viele Stunden ein Tag hat.

**7.3.11.3.1 Lexikalische Repräsentation**

Die lexikalische Repräsentation von date ist die reduzierte (rechts abgeschnittene) lexikalische Repräsentation von dateTime: CCYY-MM-DD. Links darf kein Feld abgeschnitten werden. Die Angabe einer Zeitzone ist freigestellt. Um Jahreszahlen mit mehr als vier Stellen darstellen zu können, dürfen weitere Ziffern links angefügt werden und ein vorangestelltes Minuszeichen ist erlaubt.

Um zum Beispiel den 31. Mai 1999 zu bezeichnen, würde man schreiben: 1999-05-31

#### 7.3.11.4 Uhrzeit (xs:time)

#### 7.3.11.5 Untersuchungsergebnis

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **T\_Messung** (siehe [Abschnitt 7.2.6 auf Seite 141](#)).

Kindelement von Untersuchungsergebnis				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Dokument	xs:string	0..1		

##### 7.3.11.5.1 Ref\_Dokument (xs:string)

Hier ist der Bezug zu dem Dokument herzustellen, welches das Untersuchungsergebnis enthält.

#### 7.3.11.6 Untersucher (T\_Ref\_Rollenummer)

Die zu untersuchende Person wird über einen Verweis auf die Rollenummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.

### 7.3.12 Kosten

Angaben zu angefallenen Kosten

Kindelemente von Kosten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Behoerde	T_Behoerde	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.10</a>	27 *
Kostengattung	WL_Kostengattung	0..1	Schlüsseltabelle WL_Kostengattung, siehe <a href="#">Abschnitt 11.86 auf Seite 457</a> .	
Kostenkennziffer	T_Kennziffer	0..1	<a href="#">Abschnitt 7.2.5</a>	140 *
Ref_Entscheidung	xs:string	0..1		

##### 7.3.12.1 Behoerde (T\_Behoerde)

Hier ist die Behörde anzugeben, bei der die Kosten entstanden sind.

##### 7.3.12.2 Kostengattung (WL\_Kostengattung)

Hier ist über eine Werteliste anzugeben, ob es sich um Auslagen oder Gebühren handelt.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

##### 7.3.12.3 Kostenkennziffer (T\_Kennziffer)

Die Kennziffer bzw. Nummer aus dem jeweilig zu benennenden Kostenverzeichnis.

##### 7.3.12.4 Ref\_Entscheidung (xs:string)

Verweis auf eine Entscheidung, zu der die Kosten angefallen sind (über ein Dokument).

### 7.3.13 Strafanzeige

Daten zur Angabe einer Strafanzeige im Unterschied zu einem Strafantrag

Kindelemente von Strafanzeige				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anzeigenerstatter	<code>T_Ref_Rollenummer</code>	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Anzeigedatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Strafantragstellung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Bescheidwunsch	<code>xs:boolean</code>	0..1		

#### 7.3.13.1 Anzeigenerstatter (`T_Ref_Rollenummer`)

Verweis auf einen Beteiligten, der als Anzeigenerstatter auftritt.

#### 7.3.13.2 Anzeigedatum (`xs:date`)

Das Datum der Anzeige.

#### 7.3.13.3 Strafantragstellung (`xs:boolean`)

Wurde Strafantrag gestellt? J/N

#### 7.3.13.4 Bescheidwunsch (`xs:boolean`)

Wert, der angibt, ob vom Antragsteller ein Bescheid erwünscht wird? Ja/Nein

### 7.3.14 Fachdaten\_Straf\_Version (`xs:string`)

Default-Wert: 1.4

Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Datei-Bezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.

## 8. FACHMODUL MAHN



### 8.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Kapitel werden die Datenübermittlungen zwischen Mahngerichten und Prozessgerichten beschrieben.

### 8.2 Übersicht über die Nachrichten

Nachrichten aufgrund einer Hauptbeurkundung		
Nachrichtenname	Folgen	Nachricht
Aktenzeichenmitteilung	Hinweis eintragen	...
Übergabe	Hinweis eintragen	...


### 8.3 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die nur im Kontext der Datenübermittlung zwischen Mahn- und Prozessgerichten relevant sind.

#### 8.3.1 T\_Fachdaten\_Mahn\_Aktenzeichenmitteilung

Typ: *T\_Fachdaten\_Mahn\_Aktenzeichenmitteilung*

Bild 8-1 T\_Fachdaten\_Mahn\_Aktenzeichenmitteilung

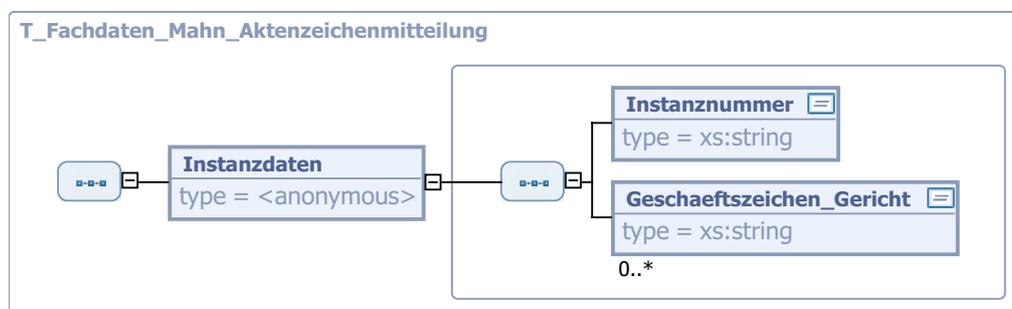

Kindelement von T_Fachdaten_Mahn_Aktenzeichenmitteilung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Instanzen		1		

### 8.3.1.1 Instanzdaten

Kindelemente von Instanzdaten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Instanzenummer	xs:string	1		
Geschäftszeichen_Gericht	xs:string	0..n		

#### 8.3.1.1.1 Instanznummer (xs:string)

Enthält eine Referenz auf die Instanznummer des Mahngerichts in den Instanzdaten des Grunddatensatzes.


#### 8.3.1.1.2 Geschäftszeichen\_Gericht (xs:string)

Bei den Instanzdaten des Mahngerichts wird hier für jeden Antragsgegner in einem separaten Feld das Geschäftszeichen des Mahngerichts übergeben. Dieses wird der Verfahrensübergabe-Nachricht entnommen, und zwar dem Element "Fachdaten\_Mahn/Mahnbescheid/Geschäftszeichen\_Gericht".

## 8.3.2 T\_Fachdaten\_Mahn\_Uebergabe

Typ: *T\_Fachdaten\_Mahn\_Uebergabe*

Bild 8-2 T\_Fachdaten\_Mahn\_Uebergabe

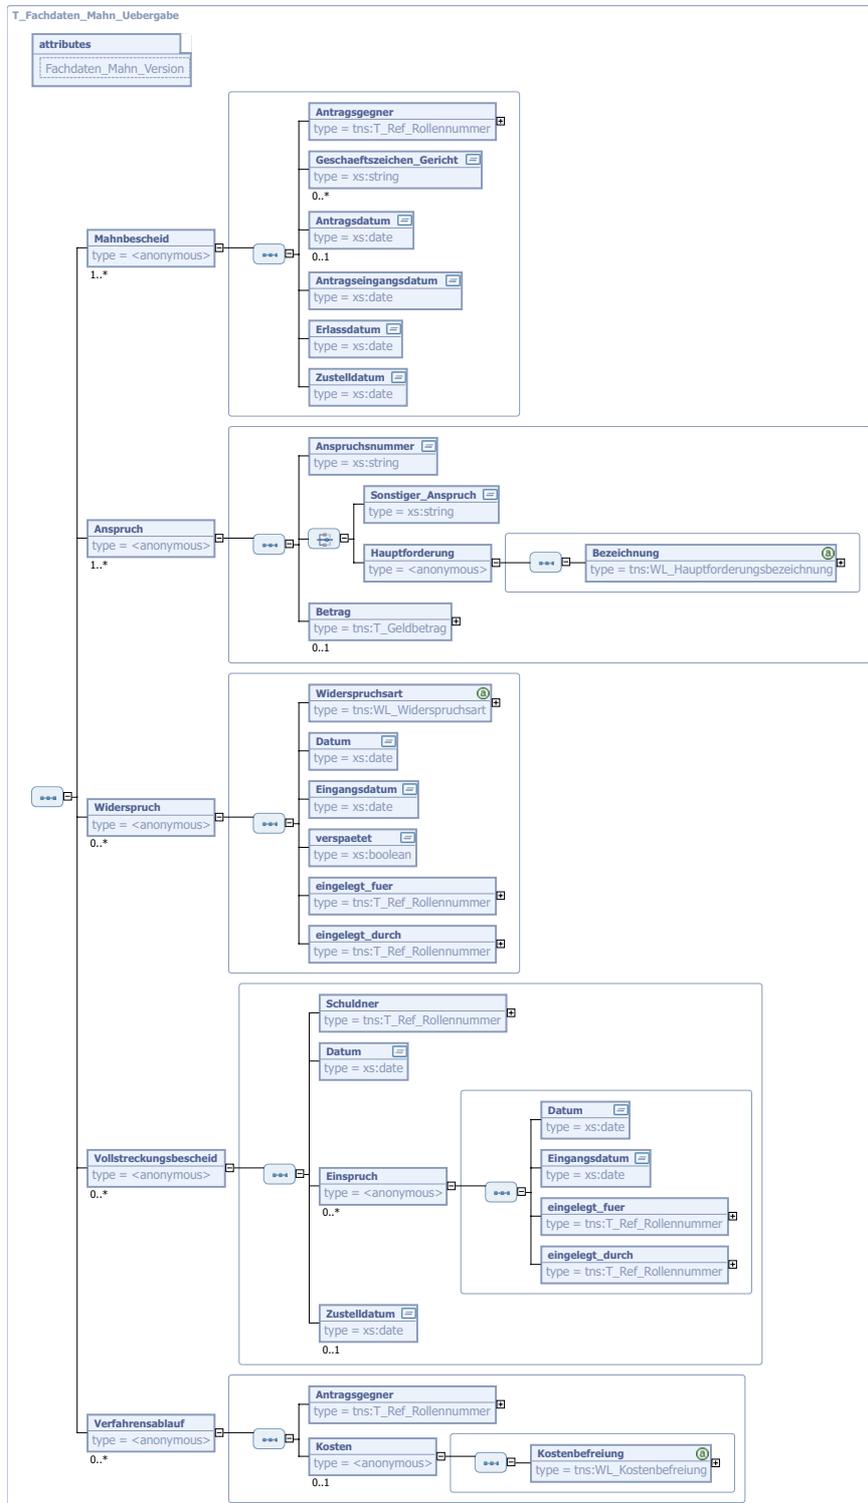

Kindelemente von T_Fachdaten_Mahn_Uebergabe				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Mahnbescheid		1..n		
Anspruch		1..n		
Widerspruch		0..n		
Vollstreckungsbescheid		0..n		
Verfahrensablauf		0..n		

Attribut von T_Fachdaten_Mahn_Uebergabe				
Attribut	Typ	Erforderlich	Referenz	Seite
Fachdaten_Mahn_Version	xs:string			

### 8.3.2.1 Mahnbescheid

Daten des Mahnbescheids als Grundlage für einen Vollstreckungsbescheid, der evt. erst im streitigen Verfahren erlassen wird. In einem Mahnverfahren können mehrere Mahnbescheid gegen div. Antragsgegner ergehen.

Kindelemente von Mahnbescheid				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Antragsgegner	T_Ref_Rollennummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Geschaeftszeichen_Gericht	xs:string	0..n		
Antragsdatum	xs:date	0..1		
Antragseingangsdatum	xs:date	1		
Erlassdatum	xs:date	1		
Zustelldatum	xs:date	1		

#### 8.3.2.1.1 Antragsgegner (T\_Ref\_Rollennummer)

Über eine Referenz auf den Grunddatensatz wird der Antragsgegner angegeben. Je Antragsgegner ergeht ein Mahnbescheid.

#### 8.3.2.1.2 Geschaeftszeichen\_Gericht (xs:string)

Rollenspezifisches gerichtliches Geschäftszeichen. Wenn ein Mahnverfahren gegen mehrere Antragsgegner geht, wird pro einzelnen Antragsgegner ein rollenspezifisches Geschäftszeichen vergeben.

#### 8.3.2.1.3 Antragsdatum (xs:date)

Antragsdatum des Mahnbescheids

#### 8.3.2.1.4 Antragseingangsdatum (xs:date)

Eingangsdatum des Antrag auf Erstellung eines Mahnbescheids

**8.3.2.1.5 Erlassdatum (xs:date)**

Datum, wann der Mahnbescheid erlassen wurde

**8.3.2.1.6 Zustelldatum (xs:date)**

Hier ist das Datum der Zustellung des Mahnbescheids an den einzelnen Antragsgegner anzugeben.

**8.3.2.2 Anspruch**

Die Informationen zu einem gestellten Anspruch.

Kindelemente von Anspruch				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anspruchsnummer	xs:string	1		
abc		1		
Betrag	T_Geldbetrag	0..1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *

**8.3.2.2.1 Anspruchsnummer (xs:string)**

Anspruchsnummer des Anspruchs: Eindeutige Kennzeichnung des Anspruchs innerhalb eines MB wird vom Mahngericht vergeben.

**8.3.2.2.2 abc**

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Sonstiger_Anpruch	xs:string	1		
Hauptforderung		1		

**8.3.2.2.2-1 Sonstiger\_Anpruch (xs:string)**

Bezeichnung des Sonstigen Anspruchs (=Zeile 36 des Mahnbescheidsantrags). Angabe eines Sonstigen Anspruchs, der nicht dem Hauptkatalog zu entnehmen ist.

**8.3.2.2.2-2 Hauptforderung**

Bezeichnung des Anspruchs entsprechend dem Hauptforderungs-Katalog von AUGEMA. (= Bezeichnung der im Mahnbescheidsantrag ausgewählten Hauptkatalognummer)

Kindelement von Hauptforderung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezeichnung	WL_Hauptforderungsbezeichnung	1	Schlüsseltabelle WL_Hauptforderungsbezeichnung, siehe <a href="#">Abschnitt 11.79 auf Seite 425</a> .	

**8.3.2.2.2-3 Bezeichnung (WL\_Hauptforderungsbezeichnung)**

Hier ist eine Werteliste hinterlegt: WL\_Hauptforderungsbezeichnung. Mögliche Werte sind Dienstleistungsvertrag, Frachtkosten, etc.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 8.3.2.2.3 Betrag (T\_Geldbetrag)

Betragswert des Anspruchs

#### 8.3.2.3 Widerspruch

Kindelemente von Widerspruch				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Widerspruchsart	WL_Widerspruchsart	1	Schlüsseltabelle WL_Widerspruchsart, siehe <a href="#">Abschnitt 11.140 auf Seite 584</a> .	
Datum	xs:date	1		
Eingangsdatum	xs:date	1		
verspaetet	xs:boolean	1		
eingelegt_fuer	T_Ref_Rollnummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
eingelegt_durch	T_Ref_Rollnummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *

#### 8.3.2.3.1 Widerspruchsart (WL\_Widerspruchsart)

Gesamt / Teilwiderspruch

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 8.3.2.3.2 Datum (xs:date)

Datum des Widerspruchs (wird vom Mahngericht aus den Schreiben etc. übernommen)

Angaben im Formular,

#### 8.3.2.3.3 Eingangsdatum (xs:date)

Datum des Eingangs des Widerspruchs beim Mahngericht

#### 8.3.2.3.4 verspaetet (xs:boolean)

verspäteter Widerspruch J/N

#### 8.3.2.3.5 eingelegt\_fuer (T\_Ref\_Rollnummer)

Hier ist die Referenz auf die Rollnummer des Beteiligten anzugeben, für den das Rechtsmittel eingelegt wurde.

#### 8.3.2.3.6 eingelegt\_durch (T\_Ref\_Rollnummer)

Hier ist die Referenz auf die Rollnummer des Beteiligten anzugeben, der das Rechtsmittel eingelegt hat.

#### 8.3.2.4 Vollstreckungsbescheid

Kindelemente von Vollstreckungsbescheid				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Schuldner	T_Ref_Rollnummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Datum	xs:date	1		
Einspruch		0..n		
Zustelldatum	xs:date	0..1		

#### 8.3.2.4.1 Schuldner (T\_Ref\_Rollnummer)

Referenz auf die Rollnummer des Schuldners, gegen den der Vollstreckungsbescheid erlassen wird.

#### 8.3.2.4.2 Datum (xs:date)

Datum des Vollstreckungsbescheids

#### 8.3.2.4.3 Einspruch

Kindelemente von Einspruch				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Datum	xs:date	1		
Eingangsdatum	xs:date	1		
eingelegt_fuer	T_Ref_Rollnummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
eingelegt_durch	T_Ref_Rollnummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *

#### 8.3.2.4.3-1 Datum (xs:date)

Datum des Einspruchs

#### 8.3.2.4.3-2 Eingangsdatum (xs:date)

Datum des Eingangs des Einspruchs beim Mahngericht

#### 8.3.2.4.3-3 eingelegt\_fuer (T\_Ref\_Rollnummer)

Hier ist die Referenz auf die Rollnummer des Beteiligten anzugeben, für den das Rechtsmittel eingelegt wurde.

#### 8.3.2.4.3-4 eingelegt\_durch (T\_Ref\_Rollnummer)

Hier ist die Referenz auf die Rollnummer des Beteiligten anzugeben, der das Rechtsmittel eingelegt hat.

#### 8.3.2.4.4 Zustelldatum (xs:date)

Hier ist das Datum der Zustellung des Vollstreckungsbescheids an den Schuldner anzugeben.

#### 8.3.2.5 Verfahrensablauf

Kosten bezüglich Mahnverfahren oder Verfahrensablauf

Kindelemente von Verfahrensablauf				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Antragsgegner	T_Ref_Rollennummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54 *
Kosten		0..1		

#### 8.3.2.5.1 Antragsgegner (T\_Ref\_Rollennummer)

Mit Nachricht\_Mahn\_Uebergabe wird nur der Verfahrensablauf gegen den Antragsgegner, gegen den das Verfahren abgegeben wird, übergeben. Aus der Referenz auf die Rollennummer des Antragsgegners geht hervor, gegen welchen von ggf. mehreren Antragsgegnern die Abgabe erfolgt.

#### 8.3.2.5.2 Kosten

Kindelement von Kosten				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Kostenbefreiung	WL_Kostenbefreiung	1	Schlüsseltabelle WL_Kostenbefreiung, siehe <a href="#">Abschnitt 11.85 auf Seite 456</a> .	

#### 8.3.2.5.2-1 Kostenbefreiung (WL\_Kostenbefreiung)

WL\_Kostenbefreiung: Kostenbefreiung, volle Zahlungspflicht, kostenbefreit, Gebührenbefreit  
In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 8.3.2.6 Fachdaten\_Mahn\_Version (xs:string)

Default-Wert: 1.3

## 8.4 Aktenzeichenmitteilung

Im Folgenden wird der Nachrichtenverkehr aus dem Bereich "Aktenzeichenmitteilung" betrachtet. ...

### 8.4.1 Mitteilung des Aktenzeichens

...

# 9. FACHMODUL GRUNDBUCH



## 9.1 Übersicht über die Nachrichten

Nachrichten des Fachmoduls Grundbuch		
Nachricht	Folgen	Nachrichtenname
Nachricht		Nachricht_Grundbuch


## 9.2 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul Grundbuch ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

### 9.2.1 T\_Berechtigter

Typ: *T\_Berechtigter*

**Bild 9-1 T\_Berechtigter**

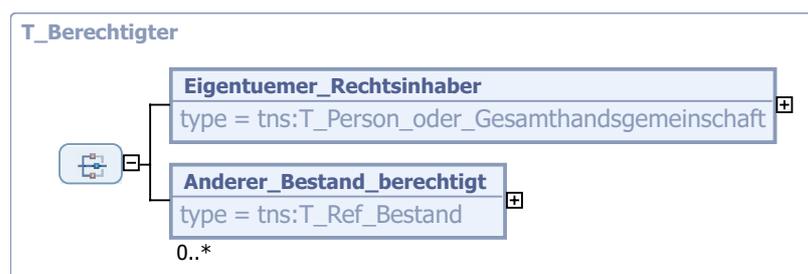


Kindelemente von T_Berechtigter				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Eigentuemer_Rechtsinhaber	<b>T_Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft</b>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.6</a>	197
Anderer_Bestand_berechtig	<b>T_Ref_Bestand</b>	0..n	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219

### 9.2.2 T\_Bestandsverzeichnis

Typ: *T\_Bestandsverzeichnis*

**Bild 9-2 T\_Bestandsverzeichnis**

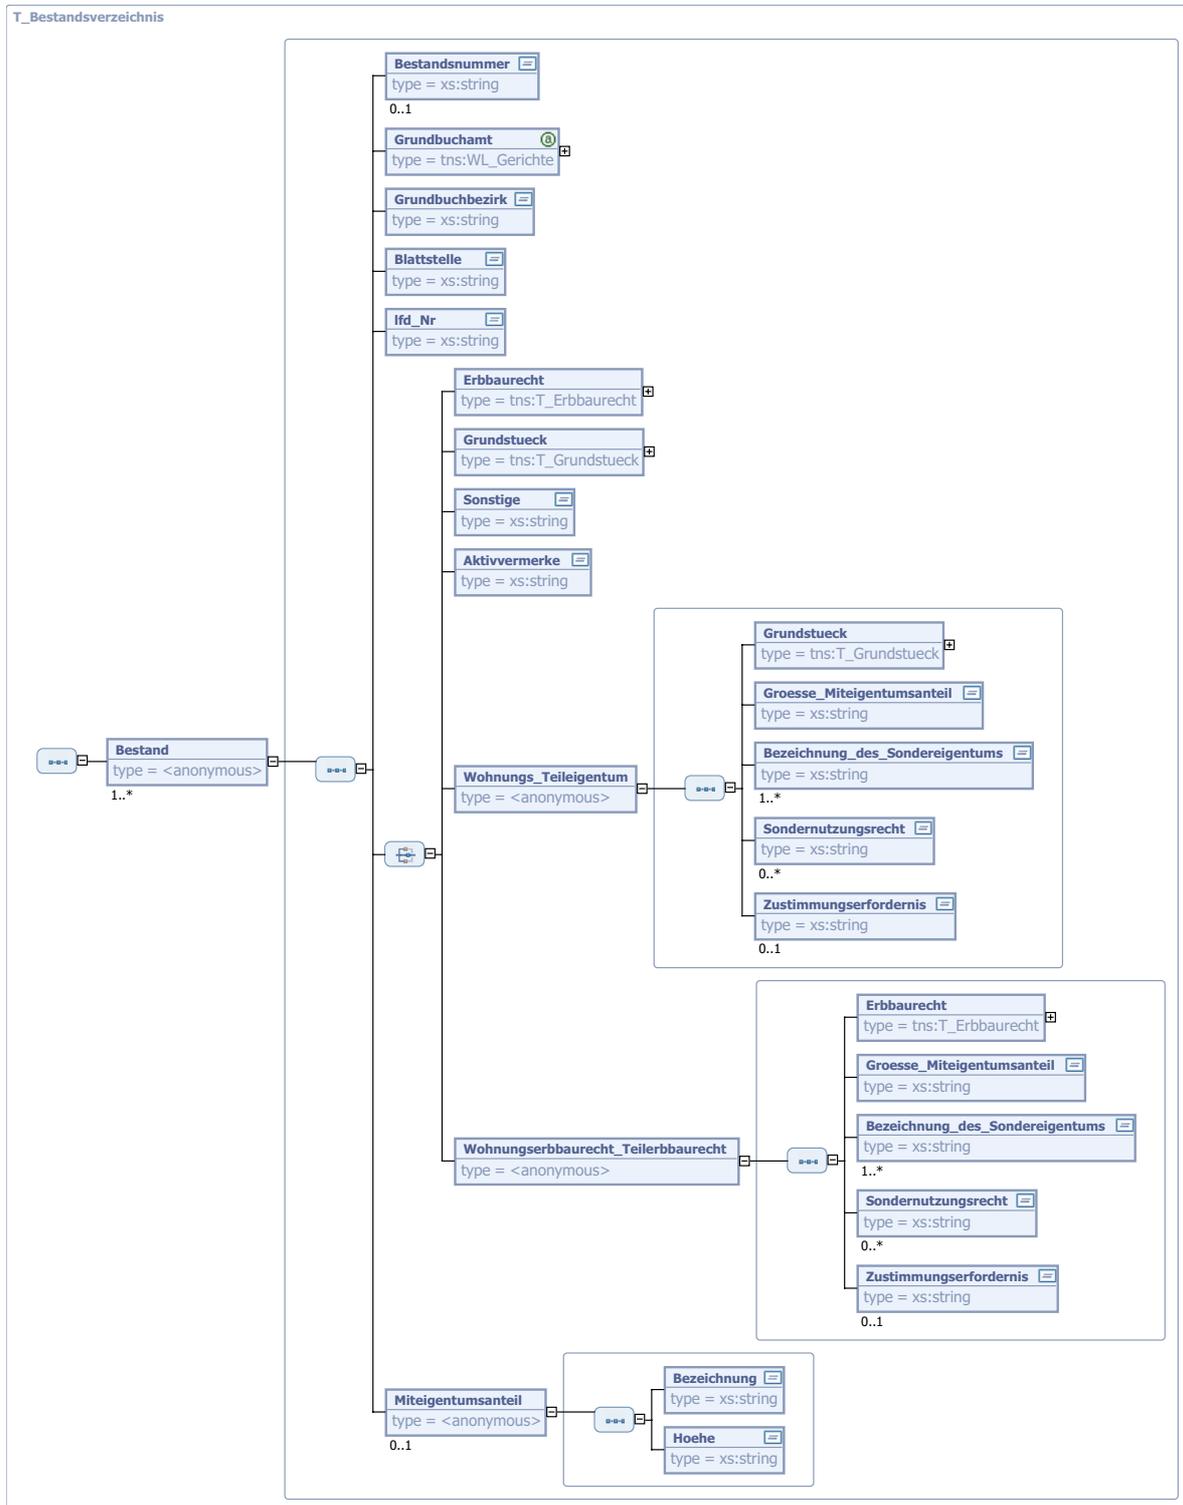

Kindelement von T_Bestandsverzeichnis				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bestand		1..n		

### 9.2.2.1 Bestand

Kindelemente von Bestand				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bestandsnummer	<code>xs:string</code>	0..1		
Grundbuchamt	<code>WL_Gerichte</code>	1	Schlüsseltabelle WL_Gerichte, siehe <a href="#">Abschnitt 11.73</a> auf Seite 345.	
Grundbuchbezirk	<code>xs:string</code>	1		
Blattstelle	<code>xs:string</code>	1		
lfd_Nr	<code>xs:string</code>	1		
abc		1		
Miteigentumsanteil		0..1		

#### 9.2.2.1.1 Bestandsnummer (`xs:string`)

Eindeutige Nummer zur Referenzierung

#### 9.2.2.1.2 Grundbuchamt (`WL_Gerichte`)

Amtsgericht oder sonstige Stelle, bei der das Grundbuchblatt geführt wird

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 9.2.2.1.3 Grundbuchbezirk (`xs:string`)

Der Grundbuchbezirk ist auf dem Grundbuchblatt in der Regel mit der Einleitung "Grundbuch von" oder "Grundbuch für" angegeben.

#### 9.2.2.1.4 Blattstelle (`xs:string`)

Nr. des Grundbuchblatts

#### 9.2.2.1.5 lfd\_Nr (`xs:string`)

Jedes Grundstück ist im Bestandsverzeichnis unter einer eigenen lfd.Nr. gebucht

#### 9.2.2.1.6 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Erbbaurecht	<code>T_Erbbaurecht</code>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.3</a>	193

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Grundstueck	T_Grundstueck	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.5</a>	195
Sonstige	xs:string	1		
Aktivvermerke	xs:string	1		
Wohnungs_Teileigentum		1		
Wohnungserbbaurecht_Teilerbbaurecht		1		

**9.2.2.1.6-1 Sonstige (xs:string)**

Z.B. Bergwerks, Bahn- und Fischereigrundbücher.

**9.2.2.1.6-2 Aktivvermerke (xs:string)**

Herrschermerk.

**9.2.2.1.6-3 Wohnungs\_Teileigentum**

Kindelemente von Wohnungs_Teileigentum				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Grundstueck	T_Grundstueck	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.5</a>	195
Groesse_Miteigentumsanteil	xs:string	1		
Bezeichnung_des_Sondereigentums	xs:string	1..n		
Sondernutzungsrecht	xs:string	0..n		
Zustimmungserfordernis	xs:string	0..1		

**9.2.2.1.6-4 Groesse\_Miteigentumsanteil (xs:string)**

Angabe des Bruchteils

**9.2.2.1.6-5 Bezeichnung\_des\_Sondereigentums (xs:string)**

Beliebige Bezeichnung z.B. als Wohnung, Büro, Gewerbefläche (beispielsweise Praxis usw.) o.ä.

**9.2.2.1.6-6 Sondernutzungsrecht (xs:string)**

Inhalt der Sondernutzungsrechte am gemeinschaftlichen Eigentum.

**9.2.2.1.6-7 Zustimmungserfordernis (xs:string)**

Z.B. des Verwalters bei Veräußerung. Auch Ausnahmen können hier angegeben werden.

**9.2.2.1.6-8 Wohnungserbbaurecht\_Teilerbbaurecht**

Kindelemente von Wohnungserbbaurecht_Teilerbbaurecht				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Erbbaurecht	<b>T_Erbbaurecht</b>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.3</a>	193
Groesse_Miteigentumsanteil	<b>xs:string</b>	1		
Bezeichnung_des_Sondereigentums	<b>xs:string</b>	1..n		
Sondernutzungsrecht	<b>xs:string</b>	0..n		
Zustimmungserfordernis	<b>xs:string</b>	0..1		

#### 9.2.2.1.6-9 Groesse\_Miteigentumsanteil (xs:string)

Angabe des Bruchteils

#### 9.2.2.1.6-10 Bezeichnung\_des\_Sondereigentums (xs:string)

#### 9.2.2.1.6-11 Sondernutzungsrecht (xs:string)

#### 9.2.2.1.6-12 Zustimmungserfordernis (xs:string)

Z.B. Verwalter bei Veräußerung. Auch Ausnahmen können hier angegeben werden.

#### 9.2.2.1.7 Miteigentumsanteil

Kindelemente von Miteigentumsanteil				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezeichnung	<b>xs:string</b>	1		
Hoehe	<b>xs:string</b>	1		

#### 9.2.2.1.7-1 Bezeichnung (xs:string)

#### 9.2.2.1.7-2 Hoehe (xs:string)

Hoehe des MA

### 9.2.3 T\_Erbbaurecht

Typ: **T\_Erbbaurecht**

**Bild 9-3 T\_Erbbaurecht**

Kindelemente von T_Erbbaurecht				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Bezeichnung_als_Erbbaurecht	<b>xs:string</b>	1		
Daten_des_Erbbaugrundstuecks	<b>T_Grundstueck</b>	1..n	<a href="#">Abschnitt 9.2.5</a>	195
Dauer_Erbbaurecht	<b>xs:string</b>	1		
Zustimmungserfordernis_Grundstueckseigentuer	<b>xs:string</b>	0..n		

#### 9.2.3.1 Bezeichnung\_als\_Erbbaurecht (xs:string)

#### 9.2.3.2 Dauer\_Erbbaurecht (xs:string)


Anzahl der Jahre, für die das Erbbaurecht bestellt wurde.

#### 9.2.3.3 Zustimmungserfordernis\_Grundstueckseigentuer (xs:string)

Eventuell bestehende Zustimmungserfordernisse des Grundstückseigentümers nach § 5 ErbbauRG.

### 9.2.4 T\_Gesamthandsgemeinschaft

Typ: *T\_Gesamthandsgemeinschaft*

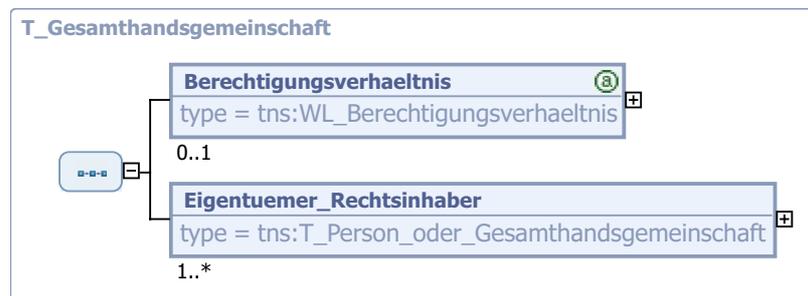**Bild 9-4 T\_Gesamthandsgemeinschaft**

Kindelemente von T_Gesamthandsgemeinschaft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Berechtigungsverhaeltnis	WL_Berechtigungsverhaeltnis	0..1	Schlüsseltabelle WL_Berechtigungsverhaeltnis, siehe <a href="#">Abschnitt 11.17 auf Seite 267</a> .	
Eigentuemer_Rechtsinhaber	T_Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft	1..n	<a href="#">Abschnitt 9.2.6</a>	197


#### 9.2.4.1 Berechtigungsverhaeltnis (WL\_Berechtigungsverhaeltnis)

Zulässige Werte sind definiert in der Werteliste WL\_Berechtigungsverhaeltnis. Bei Alleineigentum kann das Element weggelassen werden. In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 9.2.5 T\_Grundstueck

Typ: *T\_Grundstueck*

**Bild 9-5 T\_Grundstueck**

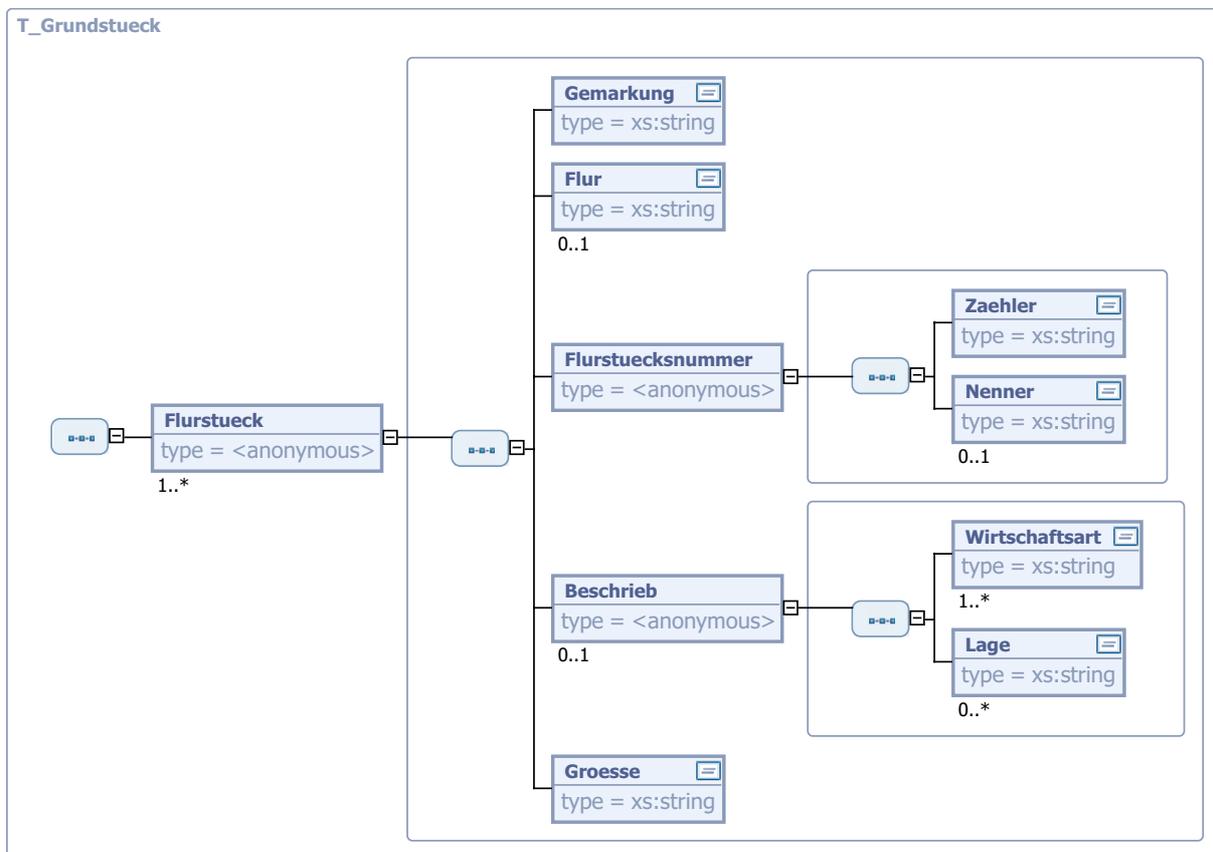

Kindelement von T_Grundstueck				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Flurstueck		1..n		

9.2.5.1 Flurstueck

Kindelemente von Flurstueck				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gemarkung	xs:string	1		
Flur	xs:string	0..1		
Flurstuecksnummer		1		
Beschrieb		0..1		
Groesse	xs:string	1		

9.2.5.1.1 Gemarkung (xs:string)

**9.2.5.1.2 Flur (xs:string)**

Flurnummer

**9.2.5.1.3 Flurstuecksnummer**

Flurstücksnummer

Kindelemente von Flurstuecksnummer				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zaehler	xs:string	1		
Nenner	xs:string	0..1		


**9.2.5.1.3-1 Zaehler (xs:string)****9.2.5.1.3-2 Nenner (xs:string)****9.2.5.1.4 Beschrieb**

Wirtschaftsart und Lage des betroffenen Flurstücks

Kindelemente von Beschrieb				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Wirtschaftsart	xs:string	1..n		
Lage	xs:string	0..n		

**9.2.5.1.4-1 Wirtschaftsart (xs:string)****9.2.5.1.4-2 Lage (xs:string)****9.2.5.1.5 Groesse (xs:string)****9.2.6 T\_Person\_oder\_Gesamthandsgemeinschaft***Typ: T\_Person\_oder\_Gesamthandsgemeinschaft*

**Bild 9-6 T\_Person\_oder\_Gesamthandsgemeinschaft**

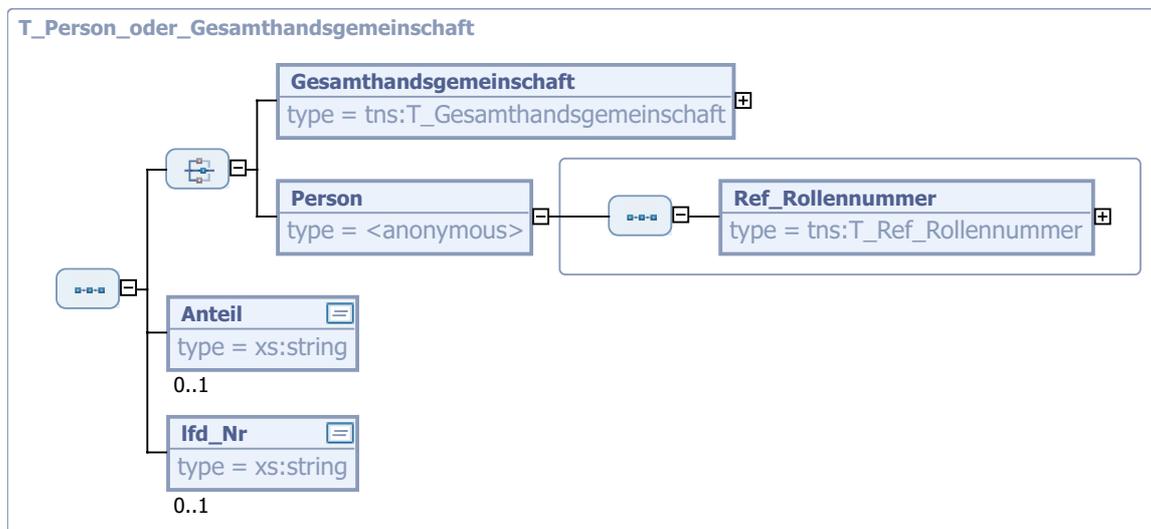

Kindelemente von T_Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
abc		1		
Anteil	xs:string	0..1		
Ild_Nr	xs:string	0..1		

9.2.6.1 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Gesamthandsgemeinschaft	T_Gesamthandsgemeinschaft	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.4</a>	194
Person		1		

9.2.6.1.1 Person

Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten, der in den Grunddaten in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.

Kindelement von Person				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Rollennummer	T_Ref_Rollennummer	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.34</a>	54

### 9.2.6.2 Anteil (*xs:string*)

Bruchteil


### 9.2.6.3 lfd\_Nr (*xs:string*)

Die laufende Nummer des Eigentümers in Abt.I des Grundbuchblattes

### 9.2.7 T\_Rangvorbehalt

*Typ: T\_Rangvorbehalt*

**Bild 9-7 T\_Rangvorbehalt**

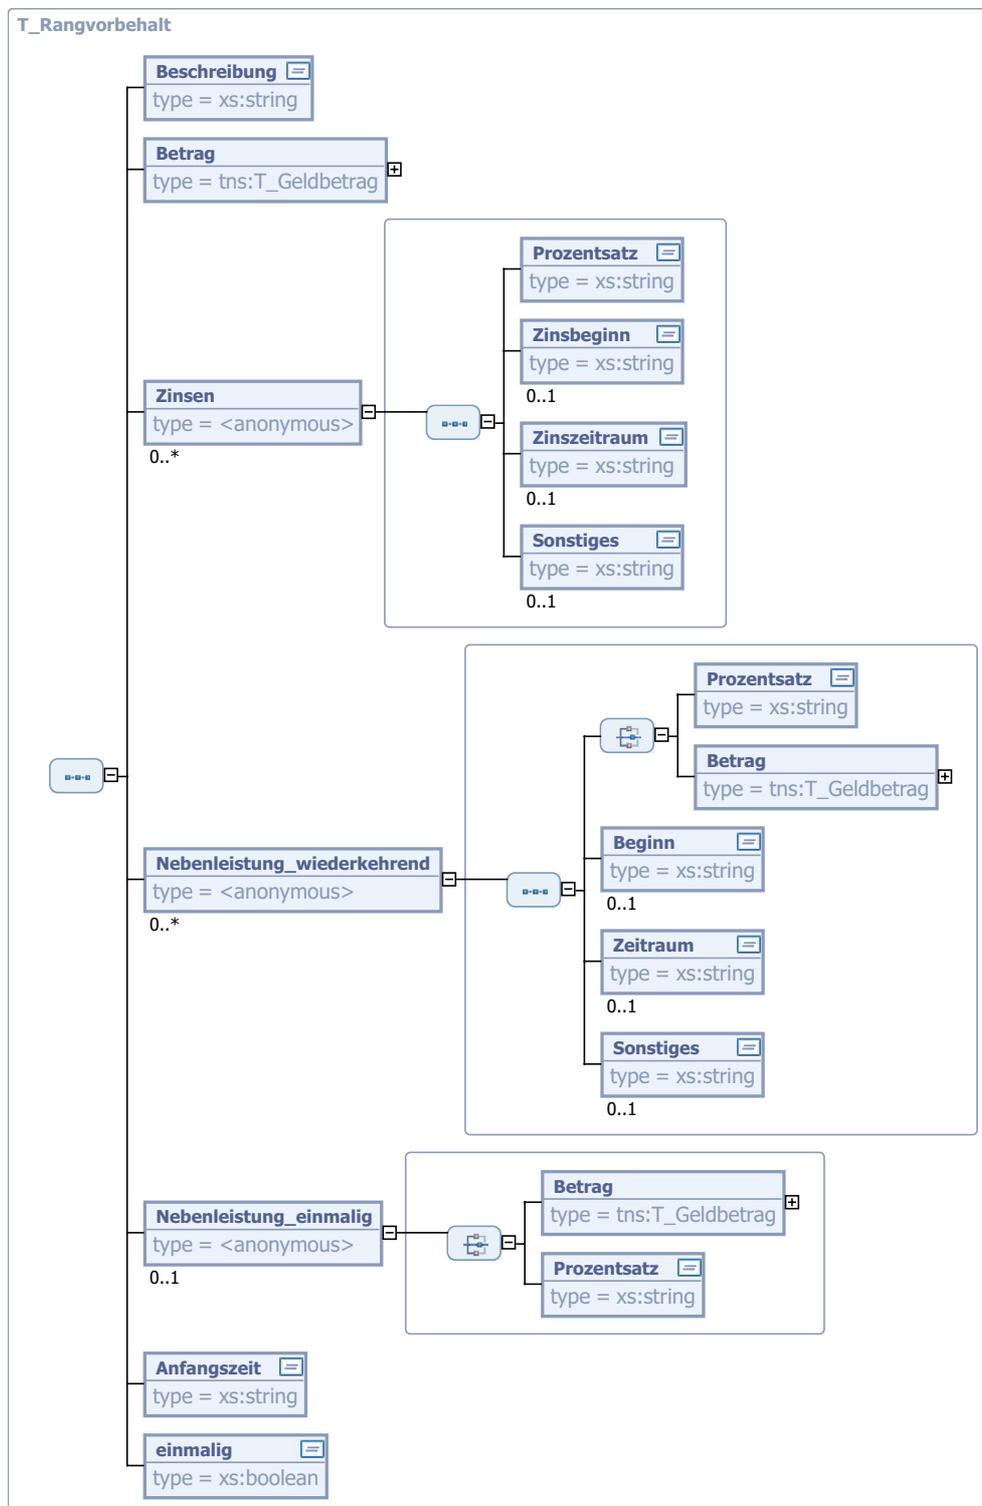

Kindelemente von T_Rangvorbehalt				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	xs:string	1		
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34
Zinsen		0..n		
Nebenleistung_wiederkehrend		0..n		
Nebenleistung_einmalig		0..1		
Anfangszeit	xs:string	1		
einmalig	xs:boolean	1		

#### 9.2.7.1 Beschreibung (xs:string)

#### 9.2.7.2 Zinsen

Kindelemente von Zinsen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Prozentsatz	xs:string	1		
Zinsbeginn	xs:string	0..1		
Zinszeitraum	xs:string	0..1		
Sonstiges	xs:string	0..1		

##### 9.2.7.2.1 Prozentsatz (xs:string)

Zinssatz in Prozent

##### 9.2.7.2.2 Zinsbeginn (xs:string)

##### 9.2.7.2.3 Zinszeitraum (xs:string)

##### 9.2.7.2.4 Sonstiges (xs:string)

#### 9.2.7.3 Nebenleistung\_wiederkehrend

In der Regel Verzinsung des Nennbetrages eines Grundpfandrechtes

Kindelemente von Nebenleistung_wiederkehrend				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
abc		1		
Beginn	<code>xs:string</code>	0..1		
Zeitraum	<code>xs:string</code>	0..1		
Sonstiges	<code>xs:string</code>	0..1		

### 9.2.7.3.1 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Prozentsatz	<code>xs:string</code>	1		
Betrag	<code>T_Geldbetrag</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *

#### 9.2.7.3.1-1 Prozentsatz (`xs:string`)

Zinssatz in Prozent

#### 9.2.7.3.1-2 Betrag (`T_Geldbetrag`)

Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden.

#### 9.2.7.3.2 Beginn (`xs:string`)

#### 9.2.7.3.3 Zeitraum (`xs:string`)

#### 9.2.7.3.4 Sonstiges (`xs:string`)

### 9.2.7.4 Nebenleistung\_einmalig

Einmalige Nebenleistung eines Grundpfandrechts

Kindelemente von Nebenleistung_einmalig				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betrag	<code>T_Geldbetrag</code>	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
Prozentsatz	<code>xs:string</code>	1		

#### 9.2.7.4.1 Betrag (`T_Geldbetrag`)

Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden.

**9.2.7.4.2 Prozentsatz (xs:string)**

Zinssatz in Prozent


**9.2.7.5 Anfangszeit (xs:string)****9.2.7.6 einmalig (xs:boolean)**

Beschränkung des Rangvorbehalts auf einen Ausübungsfall.

**9.2.8 T\_Recht**

*Typ: T\_Recht*

Bild 9-8 T\_Recht

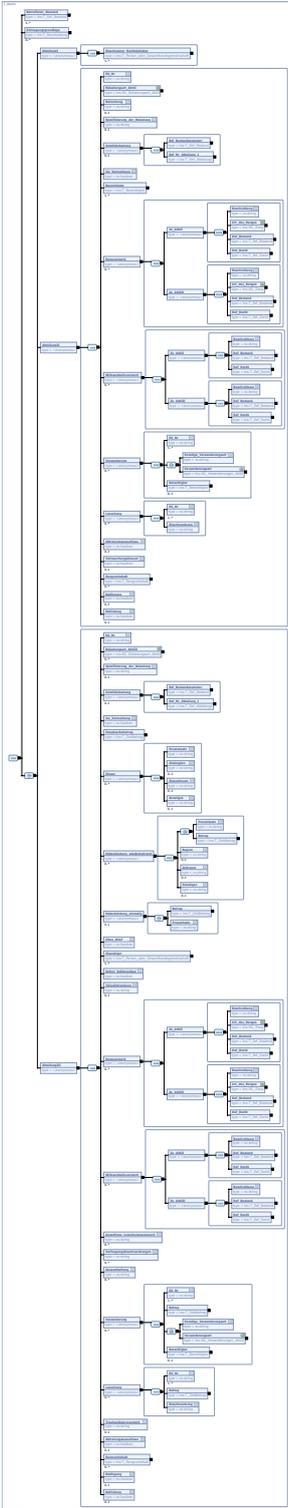

Kindelemente von T_Recht				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betroffener_Bestand	T_Ref_Bestand	1..n	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Eintragungsgrundlage	T_Beurkundung	0..n	<a href="#">Abschnitt 6.1.2</a>	127
abc		1		

### 9.2.8.1 Betroffener\_Bestand (T\_Ref\_Bestand)

Betroffener Bestand

### 9.2.8.2 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
AbteilungI		1		
AbteilungII		1		
AbteilungIII		1		

### 9.2.8.2.1 AbteilungI

Kindelement von AbteilungI				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Eigentuemer_Rechtsinhaber	T_Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft	1..n	<a href="#">Abschnitt 9.2.6</a>	197

### 9.2.8.2.2 AbteilungII

Kindelemente von AbteilungII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
lfd_Nr	xs:string	1		
Belastungsart_AbtII	WL_Belastungsart_AbtII	1	Schlüsseltabelle WL_Belastungsart_AbtII, siehe <a href="#">Abschnitt 11.15 auf Seite 264</a> .	
Bemerkung	xs:string	0..1		
Spezifizierung_der_Belastung	xs:string	0..1		
Anteilsbelastung		0..1		

Kindelemente von AbteilungII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ist_Vormerkung	xs:boolean	1		
Berechtigter	T_Berechtigter	1..n	<a href="#">Abschnitt 9.2.1</a>	189
Rangvermerk		0..n		
Wirksamkeitsvermerk		0..n		
Veraenderung		0..n		
Loeschung		0..n		
Abtretungsausschluss	xs:boolean	0..1		
Vorloeschungsklausel	xs:boolean	0..1		
Rangvorbehalt	T_Rangvorbehalt	0..n	<a href="#">Abschnitt 9.2.7</a>	199
Bedingung	xs:boolean	0..1		
Befristung	xs:boolean	0..1		

#### 9.2.8.2.2-1 lfd\_Nr (xs:string)

Die laufende Nummer des Rechts in Abt. II des Grundbuchblattes

#### 9.2.8.2.2-2 Belastungsart\_AbtII (WL\_Belastungsart\_AbtII)

Zulässige Werte sind definiert in der Werteliste WL\_Belastungsart\_AbtII. Vormerkungen (mit Ausnahme der Auflassungsvormerkung/ Rückauflassungsvormerkung und der Vormerkung auf Bildung von Sondereigentum) können mit Hilfe des Elements Ist\_Vormerkung realisiert werden. Bei Belastungsarten, die nicht in der Liste enthalten sind, soll der Listeneintrag Sonstiges gewählt und die Belastung im Feld Bemerkung näher spezifiziert werden.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 9.2.8.2.2-3 Bemerkung (xs:string)

Schlagwort zur näheren Spezifikation der Belastungsart: für Belastungsarten, die eigentlich Oberbegriffe sind. Beispiel: Bei der Belastungsart "beschränkte persönliche Dienstbarkeit" kann als Bemerkung "Geh- und Fahrrecht" angegeben werden. Bei Belastungsarten, die nicht in der Werteliste vorkommen, kann unter Belastungsart\_AbtII der Wert "Sonstiges" angegeben und hier eine nähere Angabe über die Art der Belastung eingetragen werden.

#### 9.2.8.2.2-4 Spezifizierung\_der\_Belastung (xs:string)

Deckt die Fälle Teilflächenbelastung (Flurstücksbelastung oder §7 GBO), Quotennießbrauch sowie Nießbrauch eines ideellen Miteigentumsanteils ab.

#### 9.2.8.2.2-5 Anteilsbelastung

Kindelemente von Anteilsbelastung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Bestandsnummer	T_Ref_Bestand	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Nr_Abteilung_I	T_Ref_AbteilungI	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.9</a>	218 *

**9.2.8.2.2-6 Ref\_Bestandsnummer (T\_Ref\_Bestand)**

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

**9.2.8.2.2-7 Ref\_Nr\_Abteilung\_I (T\_Ref\_AbteilungI)**

Zur Referenzierung auf einen Eintrag in Abteilung I

**9.2.8.2.2-8 Ist\_Vormerkung (xs:boolean)**

Nach § 883 BGB oder ggf. § 18 Abs. 2 GBO bei bestehendem Recht.

**9.2.8.2.2-9 Rangvermerk**

Regelt das Rangverhältnis zu anderen Rechten in Abt. II und Abt. III des Grundbuches. Hier wird sowohl die Rangänderung zwischen mehreren bestehenden Rechten als auch die Rangänderung zwischen einem bestehenden und einem neu einzutragenden Recht abgedeckt. Standardtext: Das Recht hat Vorrang/Gleichrang/Nachrang gegenüber dem Recht Abteilung XXX Nr. 00.

Kindelemente von Rangvermerk				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zu_AbtII		1		
Zu_AbtIII		1		

**9.2.8.2.2-10 Zu\_AbtII**

Kindelemente von Zu_AbtII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	xs:string	1		
Art_des_Ranges	WL_Rang	1	Schlüsseltabelle WL_Rang, siehe <a href="#">Abschnitt 11.97</a> auf <a href="#">Seite 479</a> .	
Ref_Bestand	T_Ref_Bestand	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Recht	T_Ref_Recht	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.12</a>	219

**9.2.8.2.2-11 Beschreibung (xs:string)**

Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind. Hier kann z.Bsp. auch eingetragen werden "unter Ausnutzung / unter teilweiser Ausnutzung des Rangvorbehaltes".

**9.2.8.2.2-12 Art\_des\_Ranges (WL\_Rang)**

Mögliche Arten des Ranges sind Vorrang, Gleichrang oder Nachrang.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**9.2.8.2.2-13 Ref\_Bestand (T\_Ref\_Bestand)**

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

**9.2.8.2.2-14 Zu\_AbtIII**

Kindelemente von Zu_AbtIII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	<code>xs:string</code>	1		
Art_des_Ranges	<code>WL_Rang</code>	1	Schlüsseltabelle <code>WL_Rang</code> , siehe <a href="#">Abschnitt 11.97</a> auf <a href="#">Seite 479</a> .	
Ref_Bestand	<code>T_Ref_Bestand</code>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Recht	<code>T_Ref_Recht</code>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.12</a>	219

#### 9.2.8.2.2-15 Beschreibung (`xs:string`)

Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind. Hier kann z.Bsp. auch eingetragen werden "unter Ausnutzung / unter teilweiser Ausnutzung des Rangvorbehaltes".

#### 9.2.8.2.2-16 Art\_des\_Ranges (`WL_Rang`)

Mögliche Arten des Ranges sind Vorrang, Gleichrang oder Nachrang.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 9.2.8.2.2-17 Ref\_Bestand (`T_Ref_Bestand`)

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

#### 9.2.8.2.2-18 Wirksamkeitsvermerk

Vermerk, dass das Recht gegenüber einer vorrangig eingetragenen Vormerkung oder einer zeitlich früher eingetragenen relativen Verfügungsbeschränkung (z.B. Nacherbenvermerk) wirksam ist. Hier wird sowohl die Wirksamkeit zwischen mehreren bestehenden Rechten als auch die Wirksamkeit zwischen einem bestehenden und einem neu einzutragenden Recht abgedeckt. Standardtext: Das Recht ist wirksam gegenüber dem Recht Abteilung XXX Nr. 00.

Kindelemente von Wirksamkeitsvermerk				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zu_AbtII		1		
Zu_AbtIII		1		

#### 9.2.8.2.2-19 Zu\_AbtII

Kindelemente von Zu_AbtII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	<code>xs:string</code>	1		
Ref_Bestand	<code>T_Ref_Bestand</code>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Recht	<code>T_Ref_Recht</code>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.12</a>	219

#### 9.2.8.2.2-20 Beschreibung (`xs:string`)

Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind..

#### 9.2.8.2.2-21 Ref\_Bestand (T\_Ref\_Bestand)

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

#### 9.2.8.2.2-22 zu\_AbtIII

Kindelemente von zu_AbtIII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	xs:string	1		
Ref_Bestand	T_Ref_Bestand	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Recht	T_Ref_Recht	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.12</a>	219

#### 9.2.8.2.2-23 Beschreibung (xs:string)

Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind..

#### 9.2.8.2.2-24 Ref\_Bestand (T\_Ref\_Bestand)

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

#### 9.2.8.2.2-25 Veraenderung

Beispiel Verpfändung einer Auflassungsvormerkung

Kindelemente von Veraenderung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
lfd_Nr	xs:string	1..n		
abc		1		
Berechtigter	T_Berechtigter	0..1	<a href="#">Abschnitt 9.2.1</a>	189

#### 9.2.8.2.2-26 lfd\_Nr (xs:string)

Laufende Nummer des von der Veränderung betroffenen Rechts in Abt. II

#### 9.2.8.2.2-27 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Sonstige_Veraenderung sart	xs:string	1		
Veraenderungart	WL_Veraenderungen_AbtII	1	Schlüsseltabelle WL_Veraenderungen_AbtII, siehe <a href="#">Abschnitt 11.134 auf Seite 578</a> .	

**9.2.8.2.2-28 Sonstige\_Veraenderungsart (xs:string)****9.2.8.2.2-29 Veraenderungsart (WL\_Veraenderungen\_AbtII)**

Werte aus WL\_Veraenderungen\_AbtII

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**9.2.8.2.2-30 Loeschung**

Kindelemente von Loeschung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
lfd_Nr	xs:string	1..n		
Einschraenkung	xs:string	1		

**9.2.8.2.2-31 lfd\_Nr (xs:string)**

Laufende Nummer des von der Löschung betroffenen Rechts in Abt. II.

**9.2.8.2.2-32 Einschraenkung (xs:string)**

Teillöschung, z.B. ein Berechtigter o. Teil des Rechts

**9.2.8.2.2-33 Abtretungsausschluss (xs:boolean)**

Standardtext: Die Abtretung des Rechts / des durch die Vormerkung gesicherten Anspruchs ist ausgeschlossen.

**9.2.8.2.2-34 Vorloeschungsklausel (xs:boolean)**

Löschungserleichterung gem. § 23 GBO  
Rechts genügt der Nachweis des Todes des Berechtigten.

Standardtext: Zur Löschung des

**9.2.8.2.2-35 Bedingung (xs:boolean)****9.2.8.2.2-36 Befristung (xs:boolean)****9.2.8.2.3 AbteilungIII**

Kindelemente von AbteilungIII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
lfd_Nr	xs:string	1		
Belastungsart_AbtIII	WL_Belastungsart_AbtIII	0..n	Schlüsseltabelle WL_Belastungsart_AbtIII, siehe <a href="#">Abschnitt 11.16 auf Seite 266</a> .	
Spezifizierung_der_Belastung	xs:string	0..1		

Kindelemente von AbteilungIII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Anteilsbelastung		0..1		
Ist_Vormerkung	xs:boolean	1		
Hauptsachebetrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
Zinsen		0..n		
Nebenleistung_wiederkehrend		0..n		
Nebenleistung_einmalig		0..1		
Ohne_Brief	xs:boolean	1		
Gläubiger	T_Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft	1..n	<a href="#">Abschnitt 9.2.6</a>	197
Sofort_Vollstreckbar	xs:boolean	1		
Teilvollstreckung	xs:string	0..1		
Rangvermerk		0..n		
Wirksamkeitsvermerk		0..n		
Ausschluss_Loeschungsanspruch	xs:string	0..n		
Verfuegungsbeschaenkungen	xs:string	0..n		
Gesamthaftung	xs:string	0..n		
Veraenderung		0..n		
Loeschung		0..n		
Treuhandsperrvermerk	xs:string	0..1		
Abtretungsausschluss	xs:boolean	0..1		
Rangvorbehalt	T_Rangvorbehalt	0..n	<a href="#">Abschnitt 9.2.7</a>	199
Bedingung	xs:boolean	0..1		
Befristung	xs:boolean	0..1		

#### 9.2.8.2.3-1 lfd\_Nr (xs:string)

Die Laufende Nummer des Rechts im Grundbuchblatt

#### 9.2.8.2.3-2 Belastungsart\_AbtIII (WL\_Belastungsart\_AbtIII)

Verwendet werden die Werte aus der Werteliste WL\_Belastungsart\_AbtIII. Vormerkungen (mit Ausnahme der Auflassungsvormerkung/ Rückauflassungsvormerkung und der Vormerkung auf Bildung von Sondereigentum) können mit Hilfe des Elements Ist\_Vormerkung ergänzt werden.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

#### 9.2.8.2.3-3 Spezifizierung\_der\_Belastung (xs:string)

Deckt die Fälle Teilflächenbelastung (Flurstücksbelastung oder §7 GBO),  
 tennießbrauch sowie Nießbrauch eines ideellen Miteigentumsanteils ab.

Quo-

**9.2.8.2.3-4 Anteilsbelastung**

Kindelemente von Anteilsbelastung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Bestandsnummer	T_Ref_Bestand	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Nr_Abteilung_I	T_Ref_AbteilungI	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.9</a>	218 *

**9.2.8.2.3-5 Ref\_Bestandsnummer (T\_Ref\_Bestand)**

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

**9.2.8.2.3-6 Ref\_Nr\_Abteilung\_I (T\_Ref\_AbteilungI)**

Zur Referenzierung auf einen Eintrag in Abteilung I

**9.2.8.2.3-7 Ist\_Vormerkung (xs:boolean)****9.2.8.2.3-8 Hauptsachebetrag (T\_Geldbetrag)**

Nennbetrag eines eingetragenen Rechts in Abteilung III des Grundbuches

**9.2.8.2.3-9 Zinsen**

Kindelemente von Zinsen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Prozentsatz	xs:string	1		
Zinsbeginn	xs:string	0..1		
Zinszeitraum	xs:string	0..1		
Sonstiges	xs:string	0..1		

**9.2.8.2.3-10 Prozentsatz (xs:string)**

Zinssatz in Prozent

**9.2.8.2.3-11 Zinsbeginn (xs:string)****9.2.8.2.3-12 Zinszeitraum (xs:string)****9.2.8.2.3-13 Sonstiges (xs:string)****9.2.8.2.3-14 Nebenleistung\_wiederkehrend**

In der Regel Verzinsung des Nennbetrages eines Grundpfandrechtes

Kindelemente von Nebenleistung_wiederkehrend				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
abc		1		
Beginn	xs:string	0..1		
Zeitraum	xs:string	0..1		
Sonstiges	xs:string	0..1		

#### 9.2.8.2.3-15 abc

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Prozentsatz	xs:string	1		
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *

#### 9.2.8.2.3-16 Prozentsatz (xs:string)

Zinssatz in Prozent

#### 9.2.8.2.3-17 Betrag (T\_Geldbetrag)

Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden.

#### 9.2.8.2.3-18 Beginn (xs:string)

#### 9.2.8.2.3-19 Zeitraum (xs:string)

#### 9.2.8.2.3-20 Sonstiges (xs:string)

#### 9.2.8.2.3-21 Nebenleistung\_einmalig

Einmalige Nebenleistung eines Grundpfandrechts

Kindelemente von Nebenleistung_einmalig				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
Prozentsatz	xs:string	1		

#### 9.2.8.2.3-22 Betrag (T\_Geldbetrag)

Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden.

**9.2.8.2.3-23 Prozentsatz (xs:string)**

Zinssatz in Prozent

**9.2.8.2.3-24 Ohne\_Brief (xs:boolean)**

Über dieses Element wird angegeben, ob die Erteilung eines Grundschuld- bzw. Hypothekenbriefs ausgeschlossen ist.

**9.2.8.2.3-25 Sofort\_Vollstreckbar (xs:boolean)**

Ist das eingetragene Grundpfandrecht nach § 800 ZPO vollstreckbar?

**9.2.8.2.3-26 Teilvollstreckung (xs:string)****9.2.8.2.3-27 Rangvermerk**

Regelt das Rangverhältnis zu anderen Rechten in Abt. II und Abt. III des Grundbuches. Hier wird sowohl die Rangänderung zwischen mehreren bestehenden Rechten als auch die Rangänderung zwischen einem bestehenden und einem neu einzutragenden Recht abgedeckt. Standardtext: Das Recht hat Vorrang/Gleichrang/Nachrang gegenüber dem Recht Abteilung XXX Nr. 00.

Kindelemente von Rangvermerk				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zu_AbtII		1		
Zu_AbtIII		1		

**9.2.8.2.3-28 Zu\_AbtII**

Kindelemente von Zu_AbtII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	xs:string	1		
Art_des_Ranges	WL_Rang	1	Schlüsseltabelle WL_Rang, siehe <a href="#">Abschnitt 11.97 auf Seite 479</a> .	
Ref_Bestand	T_Ref_Bestand	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Recht	T_Ref_Recht	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.12</a>	219

**9.2.8.2.3-29 Beschreibung (xs:string)**

Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind. Hier kann z.Bsp. auch eingetragen werden "unter Ausnutzung / unter teilweiser Ausnutzung des Rangvorbehaltes".

**9.2.8.2.3-30 Art\_des\_Ranges (WL\_Rang)**

Mögliche Arten des Ranges sind Vorrang, Gleichrang oder Nachrang.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**9.2.8.2.3-31 Ref\_Bestand (T\_Ref\_Bestand)**

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

**9.2.8.2.3-32 Zu\_AbtIII**

Kindelemente von Zu_AbtIII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	<code>xs:string</code>	1		
Art_des_Ranges	<code>WL_Rang</code>	1	Schlüsseltabelle <code>WL_Rang</code> , siehe <a href="#">Abschnitt 11.97</a> auf Seite 479.	
Ref_Bestand	<code>T_Ref_Bestand</code>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Recht	<code>T_Ref_Recht</code>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.12</a>	219

**9.2.8.2.3-33 Beschreibung (`xs:string`)**

Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind. Hier kann z.Bsp. auch eingetragen werden "unter Ausnutzung / unter teilweiser Ausnutzung des Rangvorbehaltes".

**9.2.8.2.3-34 Art\_des\_Ranges (`WL_Rang`)**

Mögliche Arten des Ranges sind Vorrang, Gleichrang oder Nachrang.

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**9.2.8.2.3-35 Ref\_Bestand (`T_Ref_Bestand`)**

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

**9.2.8.2.3-36 Wirksamkeitsvermerk**

Vermerk, dass das Recht gegenüber einer vorrangig eingetragenen Vormerkung oder einer zeitlich früher eingetragenen relativen Verfügungsbeschränkung (z.B. Nacherbenvermerk) wirksam ist. Hier wird sowohl die Wirksamkeit zwischen mehreren bestehenden Rechten als auch die Wirksamkeit zwischen einem bestehenden und einem neu einzutragenden Recht abgedeckt. Standardtext: Das Recht ist wirksam gegenüber dem Recht Abteilung XXX Nr. 00.

Kindelemente von Wirksamkeitsvermerk				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Zu_AbtII		1		
Zu_AbtIII		1		

**9.2.8.2.3-37 Zu\_AbtII**

Kindelemente von Zu_AbtII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	<code>xs:string</code>	1		
Ref_Bestand	<code>T_Ref_Bestand</code>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Recht	<code>T_Ref_Recht</code>	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.12</a>	219

**9.2.8.2.3-38 Beschreibung (xs:string)**

Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind..

**9.2.8.2.3-39 Ref\_Bestand (T\_Ref\_Bestand)**

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

**9.2.8.2.3-40 Zu\_AbtIII**

Kindelemente von Zu_AbtIII				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Beschreibung	xs:string	1		
Ref_Bestand	T_Ref_Bestand	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.11</a>	219 *
Ref_Recht	T_Ref_Recht	1	<a href="#">Abschnitt 9.2.12</a>	219

**9.2.8.2.3-41 Beschreibung (xs:string)**

Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind..

**9.2.8.2.3-42 Ref\_Bestand (T\_Ref\_Bestand)**

Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer

**9.2.8.2.3-43 Ausschluss\_Loeschungsanspruch (xs:string)**

Ausschluß gesetzlicher Lösungsanspruch gemäß § 1179 a und b BGB

**9.2.8.2.3-44 Verfuegungsbeschraenkungen (xs:string)**

Eintragbare Verfügungsbeschränkungen bei Grundpfandrecht (Einschränkung der Abtretbarkeit)

**9.2.8.2.3-45 Gesamthaftung (xs:string)**

Vermerk, wenn mehrere Pfandobjekte an unterschiedlichen Blattstellen belastet sind.

**9.2.8.2.3-46 Veraenderung**

Beispiel Abtretung Grundschuld

Kindelemente von Veraenderung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
lfd_Nr	xs:string	1..n		
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
abc		1		
Berechtigter	T_Berechtigter	0..1	<a href="#">Abschnitt 9.2.1</a>	189

**9.2.8.2.3-47 lfd\_Nr (xs:string)**

Laufende Nummer des von der Veränderung betroffenen Rechtes in Abt. III

**9.2.8.2.3-48 Betrag (T\_Geldbetrag)**

Wert der Veränderung

**9.2.8.2.3-49 abc**

Kindelemente von abc				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Sonstige_Veraenderung_sart	xs:string	1		
Veraenderungsart	WL_Veraenderungen_AbtIII	1	Schlüsseltabelle WL_Veraenderungen_AbtIII, siehe <a href="#">Abschnitt 11.135 auf Seite 579</a> .	

**9.2.8.2.3-50 Sonstige\_Veraenderungsart (xs:string)****9.2.8.2.3-51 Veraenderungsart (WL\_Veraenderungen\_AbtIII)**

Werte aus WL\_Veraenderungen\_AbtIII

In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

**9.2.8.2.3-52 Loeschung**

Kindelemente von Loeschung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
lfd_Nr	xs:string	1..n		
Betrag	T_Geldbetrag	1	<a href="#">Abschnitt 2.4.16</a>	34 *
Einschraenkung	xs:string	1		

**9.2.8.2.3-53 lfd\_Nr (xs:string)**

Laufende Nummer des von der Löschung betroffenen Rechtes in Abt. III

**9.2.8.2.3-54 Betrag (T\_Geldbetrag)**

Wert der Löschung

**9.2.8.2.3-55 Einschraenkung (xs:string)**

Teillöschung, z.B. ein Berechtigter o. Teil des Rechts

**9.2.8.2.3-56 Treuhandsperrvermerk (xs:string)****9.2.8.2.3-57 Abtretungsausschluss (xs:boolean)**

Standardtext: Die Abtretung des Rechts ist ausgeschlossen.

**9.2.8.2.3-58 Bedingung (xs:boolean)**

### 9.2.8.2.3-59 Befristung (xs:boolean)

## 9.2.9 T\_Ref\_AbteilungI

Typ: *T\_Ref\_AbteilungI*

**Bild 9-9 T\_Ref\_AbteilungI**



Kindelement von T_Ref_AbteilungI				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_AbteilungInummer	xs:string	1		

### 9.2.9.1 Ref\_AbteilungInummer (xs:string)

Hier wird die Referenz auf einen Anteil in Abteilung I definiert.

## 9.2.10 T\_Ref\_Antrag

Typ: *T\_Ref\_Antrag*

**Bild 9-10 T\_Ref\_Antrag**



Kindelement von T_Ref_Antrag				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Antragsnummer	xs:string	1		


### 9.2.10.1 Ref\_Antragsnummer (xs:string)

Hier wird die Referenz auf einen Antrag definiert.

### 9.2.11 T\_Ref\_Bestand

Typ: *T\_Ref\_Bestand*

**Bild 9-11 T\_Ref\_Bestand**

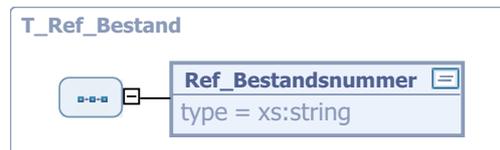

Kindelement von T_Ref_Bestand				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Bestandsnummer	<code>xs:string</code>	1		


#### 9.2.11.1 Ref\_Bestandsnummer (xs:string)

Hier wird die Referenz auf einen Bestand definiert.

### 9.2.12 T\_Ref\_Recht

Typ: *T\_Ref\_Recht*

**Bild 9-12 T\_Ref\_Recht**

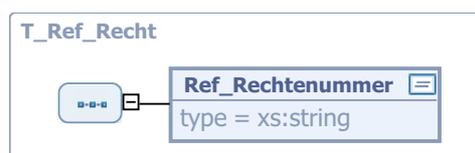

Kindelement von T_Ref_Recht				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
Ref_Rechtenummer	<code>xs:string</code>	1		

#### 9.2.12.1 Ref\_Rechtenummer (xs:string)

Hier wird die Referenz auf eine bestehendes Recht definiert.

# 10. FACHMODUL FÜR KOSTENFESTSETZUNGEN



---

Dieses Fachmodul wird zurzeit nicht für elektronische Datenübermittlungen benutzt.

# 11 Codelisten



Tabelle	Beschreibung	# Einträge	Siehe ...
WL_Abwesenheitsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Straf/Haft/Haftvollzug/Abwesenheitsart.	49	<a href="#">Seite 232</a>
WL_Allgemeine_Befreiung		77	<a href="#">Seite 234</a>
WL_Allgemeine_Vertretungsregelung		95	<a href="#">Seite 242</a>
WL_Angewandte_Vorschrift	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Tat/Delikt/Angewandte_Vorschrift.	3	<a href="#">Seite 251</a>
WL_Anordnungsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Sonstige_Anordnung/Anordnungsart.	84	<a href="#">Seite 252</a>
WL_Anrede_InsO	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anrede im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Anrede" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Anrede_InsO" eingesetzt werden.	19	<a href="#">Seite 255</a>
WL_Anrede_PV	Werteliste für den Typ T_Anrede	6	<a href="#">Seite 256</a>
WL_Anrede_PV_Mahn		9	<a href="#">Seite 257</a>
WL_Anrede_Partei	Werteliste für den Typ T_Anrede	13	<a href="#">Seite 258</a>
WL_Anrede_Partei_Mahn		13	<a href="#">Seite 259</a>
WL_Anschriftstyp	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Anschrift/Anschriftstyp in den globalen Datentypen T_Natuerliche_Person und T_Organisation.Sie sollte künftige auch an allen anderen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden	14	<a href="#">Seite 260</a>
WL_Anschriftstyp_InsO	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden.	4	<a href="#">Seite 261</a>

<b>Tabelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b># Einträge</b>	<b>Siehe ...</b>
WL_Anspruchsart	Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.	3	<a href="#">Seite 262</a>
WL_Auszugsart		3	<a href="#">Seite 263</a>
WL_Belastungsart_AbtII	Folgende Elemente stellen eigentlich Unterkategorien dar: Gerichtliches Verfügungsverbot Insolvenzvermerk Nacherbenvermerk Pfändung und Verpfändung von Gesamthandanteilen Rechtshängigkeitsvermerk Sanierungsvermerk Testamentsvollstreckervermerk Umlegungsvermerk Verfügungsbeschränkung gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §52 FlurbG Vorläufiger Insolvenzvermerk Zwangsversteigerungsvermerk Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft Zwangsverwaltungsvermerk	34	<a href="#">Seite 264</a>
WL_Belastungsart_AbtIII		8	<a href="#">Seite 266</a>
WL_Berechtigungsverhaeltnis		7	<a href="#">Seite 267</a>
WL_Besondere_Befreiung		3	<a href="#">Seite 268</a>
WL_Besondere_Vertretungsregelung		35	<a href="#">Seite 269</a>
WL_Besuchserlaubnisart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftkontrolle/Besuchserlaubnis/Besuchserlaubnisart.	5	<a href="#">Seite 272</a>
WL_Beteiligungsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Tat/Delikt/Personenbezug/Beteiligungsart.	5	<a href="#">Seite 273</a>
WL_Betragsart	Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.	5	<a href="#">Seite 274</a>
WL_Beweismittel	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Beweismittel/Bezug.	12	<a href="#">Seite 275</a>
WL_Bezugsgroesse	<code>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</code>	10	<a href="#">Seite 276</a>
WL_Buchungsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Zahlung/Buchungsart	2	<a href="#">Seite 277</a>
WL_DOMEA_Anschriftstyp	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Anschriftstyp.	3	<a href="#">Seite 278</a>
WL_DOMEA_Dateiformat	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Elemente Primaerdokument/Dateiformat und alle künftigen Elemente mit vergleichbarem Inhalt.	9	<a href="#">Seite 279</a>
WL_DOMEA_Dokumenttyp	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Beschreibung/Dokumenttyp	17	<a href="#">Seite 280</a>
WL_DOMEA_Kommunikationsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Kanal bei den Teledaten.	15	<a href="#">Seite 281</a>

<b>Tabelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b># Einträge</b>	<b>Siehe ...</b>
WL_DOMEA_Medium	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Medium.	3	<a href="#">Seite 282</a>
WL_DOMEA_Referenzart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Referenzart der Identifizierung des Dokuments.	3	<a href="#">Seite 283</a>
WL_DOMEA_Telekennzeichnung	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Kennzeichnung bei den Teledaten.	4	<a href="#">Seite 284</a>
WL_DOMEA_Vertraulichkeitsstufe	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Beschreibung/Vertraulichkeitsstufe	5	<a href="#">Seite 285</a>
WL_Dateiformat	Diese Werteliste ist vorgesehen für die Elemente Grunddaten/Sendungsdaten/Dokument/Datei und alle künftigen Elemente mit vergleichbarem Inhalt.	9	<a href="#">Seite 286</a>
WL_Dokumentart_Grundbuch		11	<a href="#">Seite 287</a>
WL_Dokumentart_Register		26	<a href="#">Seite 288</a>
WL_Dokumentstatus		6	<a href="#">Seite 290</a>
WL_Eintragungsart		24	<a href="#">Seite 291</a>
WL_Entscheidungsart	Gemeinschaftsverhältnis der Kanzlei zur Herstellung parteifähiger Bezeichnung des Antragstellers	3	<a href="#">Seite 292</a>
WL_Ereignis_Aktenzeichenmitteilung	Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.	1	<a href="#">Seite 293</a>
WL_Ereignis_Debitor_Uebergabe	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rechtsform_InsO" eingesetzt werden.	1	<a href="#">Seite 294</a>
WL_Ereignis_Fam_Auskunft	Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.	4	<a href="#">Seite 295</a>
WL_Ereignis_Fam_Auskunftsersuchen	Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.	2	<a href="#">Seite 296</a>
WL_Ereignis_Fam_Gerichtliche_Entscheidung	Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.	5	<a href="#">Seite 297</a>
WL_Ereignis_Fam_Kurzmitteilung_Gericht_zu_Versorgungsträger	Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.	7	<a href="#">Seite 298</a>

Tabelle	Beschreibung	# Einträge	Siehe ...
WL_Ereignis_Fam_Kurzmitteilung_Versorgungstraeger_zu_Gericht	Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.	8	<a href="#">Seite 299</a>
WL_Ereignis_Fam_Rechtskraftmitteilung	Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.	5	<a href="#">Seite 300</a>
WL_Ereignis_Grundbuch		3	<a href="#">Seite 301</a>
WL_Ereignis_Insolvenztabelle_Uebergabe	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rechtsform_InsO" eingesetzt werden.	2	<a href="#">Seite 302</a>
WL_Ereignis_Mahn_Uebergabe	Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Versenden einer Übergabenachricht vom Mahngericht an das zuständige Prozessgericht führen. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. Die Werteliste wird zur Zeit auch im Element "Sendungsinhalt" der Sendungsdaten verwendet. Die Überschneidungen zwischen Nachrichtenkopf und Sendungsdaten sollten zukünftig beseitigt werden.	4	<a href="#">Seite 303</a>
WL_Ereignis_Straf_Ermittlungs_Erkenntnisverfahren_neu	<code>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</code>	3	<a href="#">Seite 304</a>
WL_Ereignis_Straf_Strafvollstreckungsverfahren_neu	<code>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</code>	2	<a href="#">Seite 305</a>
WL_Ereignis_Termin	Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.	2	<a href="#">Seite 306</a>
WL_Ereignis_Terminladung	Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Versenden einer Terminladung führen.	3	<a href="#">Seite 307</a>
WL_Ergebnisart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungenor/Ergebnis.	4	<a href="#">Seite 308</a>
WL_Erklärungstyp_InsO	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Erklärungstyp.	8	<a href="#">Seite 309</a>
WL_Fahndungsanlass	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Anlass.	16	<a href="#">Seite 310</a>
WL_Fahndungsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Fahndungsart. Die Art des Fahndungsvorgangs.	4	<a href="#">Seite 311</a>
WL_Fahndungsverfahren	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Verfahren. Welches Fahndungsverfahren wird verwendet?	5	<a href="#">Seite 312</a>

<b>Tabelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b># Einträge</b>	<b>Siehe ...</b>
WL_Fahndungszweck	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Zweck. Der Zweck der Fahndung.	11	<a href="#">Seite 313</a>
WL_Fahrerlaubnisart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fahrerlaubnisart.	16	<a href="#">Seite 314</a>
WL_Fahrzeugantrieb	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Antrieb.	4	<a href="#">Seite 316</a>
WL_Fahrzeugart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.	32	<a href="#">Seite 317</a>
WL_Fahrzeugunterart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.	9	<a href="#">Seite 319</a>
WL_Familienstand	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Familienstand im globalen Datentyp T_Natuerliche_Person. Sie sollte künftig auch für alle sonstigen Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Familienstandes vorgesehen sind.	10	<a href="#">Seite 320</a>
WL_Festsetzungsart	Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert	10	<a href="#">Seite 321</a>
WL_Forderungsteil_InsO	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Bezugnahme_zum_Forderungsteil.	3	<a href="#">Seite 322</a>
WL_Fuehrerscheinklasse	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.	145	<a href="#">Seite 323</a>
WL_Gegenstandsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Gegenstandsart.	27	<a href="#">Seite 332</a>
WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM" eingesetzt werden.	128	<a href="#">Seite 333</a>
WL_Geldanordnungsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Geldanordnung/Anordnungsart.	6	<a href="#">Seite 343</a>
WL_Gemeinschaftsverhaeltnis	Gemeinschaftsverhältnis der Kanzlei zur Herstellung parteifähiger Bezeichnung des Antragstellers	2	<a href="#">Seite 344</a>

Tabelle	Beschreibung	# Einträge	Siehe ...
WL_Gerichte	<p>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten.</p> <p>Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</p>	1758	<a href="#">Seite 345</a>
WL_Gerichte_InsO	<p>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung <code>xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO"</code> eingesetzt werden.</p>	193	<a href="#">Seite 412</a>
WL_Geschlecht	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Geschlecht im globalen Datentyp T_Natuerliche_Person. Sie sollte künftig auch für alle sonstige Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Für Geschlechtsbezeichnungen definiert die ISO 5218 numerische Codes. Um die Instanzdokumente besser lesbar zu halten, werden hier stattdessen Text-Konstanten verwendet. Informationshalber werden die entsprechenden ISO-Codes als Anmerkung beigelegt.</p>	3	<a href="#">Seite 419</a>
WL_Haftart	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Haftart.</p>	67	<a href="#">Seite 420</a>
WL_Haftbeginn	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Beginn/Art.</p>	4	<a href="#">Seite 423</a>
WL_Haftzeitendart	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Ende/Beendigungsart.</p>	4	<a href="#">Seite 424</a>
WL_Hauptforderungsbezeichnung	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Bezeichnung im Kontext der Hauptforderung.</p>	87	<a href="#">Seite 425</a>
WL_Herkunftsart	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Herkunft/Herkunftsart.</p>	3	<a href="#">Seite 430</a>
WL_Insolvenzraenge_InsO	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Angemeldeter_Rang und Neuer_Rang.</p>	35	<a href="#">Seite 431</a>
WL_Jur_Instance	<p>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</p>	3	<a href="#">Seite 433</a>

<b>Tabelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b># Einträge</b>	<b>Siehe ...</b>
WL_Justizvollzug	Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.	455	<a href="#">Seite 434</a>
WL_KFZ_Kennzeichen	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.	201	<a href="#">Seite 449</a>
WL_Kostenbefreiung	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element "Kostenbefreiung" im Kontext Verfahrensablauf/Kosten.	3	<a href="#">Seite 456</a>
WL_Kostengattung	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Kosten/Kostengattung	2	<a href="#">Seite 457</a>
WL_Kostenverzeichnis_Stand	Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert	3	<a href="#">Seite 458</a>
WL_Legitimationsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Legitimationspapier/Art.	9	<a href="#">Seite 459</a>
WL_Leistungsform	<code>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</code>	4	<a href="#">Seite 460</a>
WL_Listenart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Listenart.	4	<a href="#">Seite 461</a>
WL_Loeschungsgrund	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Loeschungsgrund. Grund für die Löschung der Fahndung.	12	<a href="#">Seite 462</a>
WL_Mitteilungsart	Folgende Werte werden nur für den Datenaustausch zwischen Registergerichten verwendet: Sitzverlegung in einen anderen Bezirk, Aktenabgabe, Abgabe der Akten nach Umwandlung, Formwechsel mit neuer Registernummer beim selben Gericht, Abgabe von Restaktenbestandteilen, Abgabe von Beiakten.	66	<a href="#">Seite 463</a>
WL_Norm	Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert	255	<a href="#">Seite 467</a>
WL_Oertlichkeit	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Tat/Tatort/Oertlichkeit.	2	<a href="#">Seite 476</a>
WL_Personenbezug	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art.	3	<a href="#">Seite 477</a>
WL_Pruefvorschrift	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Prueffrist/Vorschrift. Die Vorschrift, in der die Prüffrist vorgeschrieben ist.	9	<a href="#">Seite 478</a>
WL_Rang		5	<a href="#">Seite 479</a>

Tabelle	Beschreibung	# Einträge	Siehe ...
WL_Rechtsform	<p>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten.</p> <p>Diese Datei ist Bestandteil des Datenformats XJustiz. Sie enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im Rechtsverkehr vorkommen können. Sie hat ihren Ursprung in einer Werteliste, die für das automatisierte Mahnverfahren erstellt wurde. Die im Mahnverfahren eingesetzten numerischen Schlüssel werden - soweit vorhanden - im Dokumentationsteil mit angegeben. Weitere Einzelheiten zu XJustiz ergeben sich aus der Dokumentation zu XJustiz. Diese ist im Internet unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> erhältlich.</p>	95	<a href="#">Seite 480</a>
WL_Rechtsform_InsO	<p>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung <code>xsi:type="WL_Rechtsform_InsO"</code> eingesetzt werden.</p>	19	<a href="#">Seite 484</a>
WL_Rechtsform_Register		24	<a href="#">Seite 485</a>
WL_Registerart_InsO	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Art.</p>	5	<a href="#">Seite 486</a>
WL_Registergerichte_GnR_InsO	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</p>	117	<a href="#">Seite 487</a>
WL_Registergerichte_HRA_InsO	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</p>	117	<a href="#">Seite 491</a>
WL_Registergerichte_HRB_InsO	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</p>	117	<a href="#">Seite 495</a>
WL_Registergerichte_PR_InsO	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</p>	51	<a href="#">Seite 499</a>
WL_Registergerichte_VR_InsO	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</p>	423	<a href="#">Seite 501</a>
WL_Registerzeichen	<p>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</p>	239	<a href="#">Seite 515</a>
WL_Rollenbezeichnung		207	<a href="#">Seite 524</a>

Tabelle	Beschreibung	# Einträge	Siehe ...
WL_Rollenbezeichnung_FAM	Dieser einfache Datentyp enthält die möglichen Werte für die Bezeichnung einer Rolle im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Rollenbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf <code>xsi:type="T_Rollenbezeichnung_FAM"</code> eingesetzt werden.	36	<a href="#">Seite 531</a>
WL_Rollenbezeichnung_Grundbuch		37	<a href="#">Seite 533</a>
WL_Rollenbezeichnung_InsO	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung <code>xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO"</code> eingesetzt werden.	31	<a href="#">Seite 535</a>
WL_Rollenbezeichnung_Mahn	Hier wird stets einer der Werte "Antragsteller(in)", "Antragsgegner(in)", "Gesetzliche(r) Vertreter(in)", "Prozessbevollmächtigte(r)" oder "Frühere(r) Gläubiger(in)" übergeben.	5	<a href="#">Seite 537</a>
WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Debitor_Uebergabe	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung <code>xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO"</code> eingesetzt werden.	22	<a href="#">Seite 538</a>
WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Insolvenztabelle_Uebergabe	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung <code>xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO"</code> eingesetzt werden.	23	<a href="#">Seite 539</a>
WL_Rollenbezeichnung_Register		48	<a href="#">Seite 541</a>
WL_Rollenbezeichnung_Straf	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.	203	<a href="#">Seite 543</a>
WL_Sachgebiet	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Sachgebiet.	48	<a href="#">Seite 550</a>
WL_Sachgebiet_Mahn		4	<a href="#">Seite 552</a>
WL_Sachgebiet_Straf	<code>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</code>	18	<a href="#">Seite 553</a>

<b>Tabelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b># Einträge</b>	<b>Siehe ...</b>
WL_Sachgebietsschlüssel	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel	38	<a href="#">Seite 554</a>
WL_Sachliche_Erweiterung_Prokura		3	<a href="#">Seite 557</a>
WL_Sendungsinhalt	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Sendungsdaten/Sendungsinhalt alle künftigen Elemente mit vergleichbarem Inhalt.	11	<a href="#">Seite 558</a>
WL_Sprachen		21	<a href="#">Seite 559</a>
WL_Staaten		243	<a href="#">Seite 560</a>
WL_Strafverfolgungshindernis	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Strafverfolgungshindernis.	4	<a href="#">Seite 568</a>
WL_Strassenzustand	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Tat/Tator/Strassenzustand.	2	<a href="#">Seite 569</a>
WL_Teilungsart	\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")	6	<a href="#">Seite 570</a>
WL_Telekommunikationsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Natuerliche_Person/Telekommunikation oder /Organisation/Telekommunikation für die Telekommunikationsangaben.Sie sind in einem Globalen Typ T_Telekommunikation/Telekommunikationsart festgelegt.	7	<a href="#">Seite 571</a>
WL_Telekommunikationsart_InsO	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Kommunikationsart im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Beteiligter/Natuerliche_Person/Telekommunikation/Telekommunikationsart" oder Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Beteiligter/T_Organisation/Telekommunikation/Telekommunikationsart auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Kommunikationsart_InsO" eingesetzt werden.	4	<a href="#">Seite 572</a>
WL_Telekommunikationszusatz	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Natuerliche_Person/Telekommunikation oder /Organisation/Telekommunikation für die Telekommunikationsangaben.Sie sind in einem Globalen Typ T_Telekommunikation/Telekommunikationszusatz festgelegt.	3	<a href="#">Seite 573</a>
WL_Terminsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Terminsart im globalen Datentyp T_Termin.	34	<a href="#">Seite 574</a>
WL_Uebertragungsweg_InsO	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Uebertragungsweg.	4	<a href="#">Seite 576</a>

<b>Tabelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b># Einträge</b>	<b>Siehe ...</b>
WL_Untersuchung	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Untersuchungsbefund/Art.	2	<a href="#">Seite 577</a>
WL_Veraenderungen_AbtII		17	<a href="#">Seite 578</a>
WL_Veraenderungen_AbtIII		22	<a href="#">Seite 579</a>
WL_Verbleibsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Verbleib/Verbleibsart.	7	<a href="#">Seite 580</a>
WL_Verfahrensart	Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.	2	<a href="#">Seite 581</a>
WL_Vermoeenstyp	Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.	4	<a href="#">Seite 582</a>
WL_Veroeffentlichungsgegenst and_InsO	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Gegenstand_der_Veroeffentlichung.	10	<a href="#">Seite 583</a>
WL_Widerspruchsart	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Widerspruchsart.	2	<a href="#">Seite 584</a>
WL_Zaehlkartenkennziffer	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Instanzdaten/Erledigung/Art. Die Erledigungsart eines Verfahrens. Es sollen die Erledigungskennziffern der stat.Landesämter verwendet werden.(Zählkartenkennzeichen)	3	<a href="#">Seite 585</a>
WL_Zinsberechnung	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Zinsberechnung im Kontext Zinsen.	3	<a href="#">Seite 586</a>
WL_Zinsmerkmal	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element .	4	<a href="#">Seite 587</a>
WL_Zusatzkennzeichnung	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Zusatzkennzeichnung.	53	<a href="#">Seite 588</a>
WL_Zustellungsart_InsO	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Zustellungsart.	10	<a href="#">Seite 590</a>

## 11.1 Schlüsseltabelle WL\_Abwesenheitsart

<b>Codeliste WL_Abwesenheitsart</b>	<b>WL_Abwesenheitsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Straf/Haft/Haftvollzug/ Abwesenheitsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ausantwortung	\$coname
Ausbruch	
Ausführung	
Ausgang	
Ausgang § 11 StVollzG / Nr. 6 VVJug	
Ausgang § 15 StVollzG / Nr. 10 VVJug	
Ausgang § 35 StVollzG / Nr. 30 VVJug	
Ausgang § 36 StVollzG / Nr. 31 VVJug	
Ausgang § 43 StVollzG (21.12.2000 wg. Arbeit)	
Ausservollzugsetzung des HB (befristet)	
Außenkommando	
Befristete Strafunterbr. ohne An- rechnung	
Begleiteter Ausgang	
Bei der Polizei nach Festnahme	
Dauerausgang frei	
Dauerausgang gebunden	
Entweichung	
Fachkrankenhaus	
Flucht	
Freigang	
Justizvollzugskrankenhaus	
Krankenhaus (bewacht)	
Krankenhaus (unbewacht)	
Landeskrankenhaus	
Nichtrückkehr vom Arztbesuch	

<b>Codeliste WL_Abwesenheitsart</b>	<b>WL_Abwesenheitsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Straf/Haft/Haftvollzug/ Abwesenheitsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Nichtrückkehr vom Ausgang	
Nichtrückkehr vom Einkauf	
Nichtrückkehr von Außenkommando / Freigang / FBV	
Nichtrückkehr von sonstiger Abwesenheit	
Strafunterbrechung	
Urlaub	
Urlaub § 124 StVollzG	
Urlaub § 13 StVollzG / Nr. 8 VVJug	
Urlaub § 134 StVollzG	
Urlaub § 15/3 StVollzG / Nr. 10 VVJug	
Urlaub § 15/4 StVollzG / Nr. 10 VVJug	
Urlaub § 35 StVollzG / Nr. 30 VVJug (Tod)	
Urlaub § 35 StVollzG / Nr. 30 VVJug (a.w.A.)	
Urlaub § 36 StVollzG / Nr. 31 VVJug	
Urlaub § 43 StVollzG (21.12.2000 wg. Arbeit)	
Vorführung	
Vorführung JVK	
Übergabe an die Ausländerbehörde	
Überstellung Besuch	
Überstellung Zweiganstalt	
Überstellung in den geschlossenen Vollzug	
Überstellung zum Arbeitseinsatz	
Überstellung zum Gutachten / Arztbesuch	
Überstellung zum Termin (HVT / Zeuge / Anhörung)	

## 11.2 Schlüsseltabelle WL\_Allgemeine\_Befreiung

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Befreiung</b>	<b>WL_Allgemeine_Befreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Abwickler ist befugt, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Abwickler ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Abwickler ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Befreiung</b>	<b>WL_Allgemeine_Befreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Jeder Abwickler ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Abwickler ist befugt, im Namen der Vereinigung mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Abwickler ist befugt, im Namen der Vereinigung mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Abwickler ist befugt, im Namen der Vereinigung mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Abwickler ist befugt, im Namen des Versicherungsvereins mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen	
Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Vereinigung mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsführer einer persönlich haftenden Gesellschafterin ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsführer einer persönlich haftenden Gesellschafterin ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsführer einer persönlich haftenden Gesellschafterin ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Befreiung</b>	<b>WL_Allgemeine_Befreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Vereinigung mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Vereinigung mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.	
Jeder Geschäftsleiter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsleiter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsleiter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsleiter ist befugt, im Namen des Eigenbetriebs mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsleiter ist befugt, im Namen des Eigenbetriebs mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Geschäftsleiter ist befugt, im Namen des Eigenbetriebs mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Befreiung</b>	<b>WL_Allgemeine_Befreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Genossenschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Genossenschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Partnerschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Eigenbetriebs mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Eigenbetriebs mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Befreiung</b>	<b>WL_Allgemeine_Befreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Eigenbetriebs mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Rechtsträgers mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Rechtsträgers mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Rechtsträgers mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Vereins mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Vereins mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Vereins mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Liquidator ist befugt, im Namen des Versicherungsvereins mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Partner ist befugt, im Namen der Partnerschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Partner ist befugt, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Befreiung</b>	<b>WL_Allgemeine_Befreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Jeder Partner ist befugt, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Werkleiter ist befugt, im Namen des Eigenbetriebs mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Werkleiter ist befugt, im Namen des Eigenbetriebs mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder Werkleiter ist befugt, im Namen des Eigenbetriebs mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder geschäftsführende Direktor ist befugt, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder geschäftsführende Direktor ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Befreiung</b>	<b>WL_Allgemeine_Befreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie dessen jeweilige Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie dessen jeweilige Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie dessen jeweilige Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Mitglied des Leitungsorgans ist befugt, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Mitglied des Leitungsorgans ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Genossenschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Genossenschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Befreiung</b>	<b>WL_Allgemeine_Befreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen des Rechtsträgers mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen des Rechtsträgers mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen des Rechtsträgers mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen des Vereins mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen des Vereins mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen des Vereins mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen des Vereins mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	

## 11.3 Schlüsseltabelle WL\_Allgemeine\_Vertretungsregelung

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Der Verein wird durch den Liquidator vertreten.	
Der Verein wird durch den/die Liquidator/en vertreten.	
Der Verein wird durch die Liquidatoren vertreten.	
Der/Die Inhaber(in) handelt allein.	
Der/Die Inhaber(in) handelt in Gesamthandsgemeinschaft.	
Die Abwickler vertreten gemeinsam.	
Die Genossenschaft wird durch den Liquidator vertreten.	
Die Genossenschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten.	
Die Genossenschaft wird durch die Liquidatoren vertreten.	
Die Genossenschaft wird durch zwei Liquidatoren gemeinsam vertreten.	
Die Genossenschaft wird durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.	
Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter, vertreten.	
Die Geschäftsführer vertreten gemeinsam.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Die Gesellschaft wird durch den Abwickler vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch den Liquidator vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch den/die Abwickler vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch die Abwickler vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch die Liquidatoren vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei Abwickler gemeinsam vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei Abwickler oder durch einen Abwickler gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei Liquidatoren gemeinsam vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Leitungsorgans gemeinsam vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinsam vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Gesellschaft wird durch zwei persönlich haftende Gesellschafter gemeinsam oder durch einen persönlich haftenden Gesellschafter gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Liquidatoren vertreten gemeinsam.	
Die Mitglieder des Leitungsorgans vertreten gemeinsam.	
Die Partner vertreten gemeinsam.	
Die Partnerschaft wird durch den Liquidator vertreten.	
Die Partnerschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten.	
Die Partnerschaft wird durch die Liquidatoren vertreten.	
Die Partnerschaft wird durch zwei Liquidatoren gemeinsam vertreten.	
Die Vereinigung wird durch den Abwickler vertreten.	
Die Vereinigung wird durch den/die Abwickler vertreten.	
Die Vereinigung wird durch die Abwickler vertreten.	
Die Vereinigung wird durch zwei Abwickler gemeinsam vertreten.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Die Vereinigung wird durch zwei Abwickler oder durch einen Abwickler gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Vereinigung wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.	
Die Vereinigung wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Die Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam.	
Die Vorstandsmitglieder vertreten mehrheitlich.	
Die geschäftsführenden Direktoren vertreten gemeinsam.	
Die persönlich haftenden Gesellschafter vertreten gemeinsam.	
Ist ein Liquidator bestellt vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten jeweils zwei Liquidatoren den Verein gemeinsam.	
Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten diese den Verein gemeinsam.	
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Abwickler gemeinsam vertreten.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Abwickler oder durch einen Abwickler gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Vereinigung allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Vereinigung durch die Abwickler gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Vereinigung allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Vereinigung durch zwei Abwickler gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Vereinigung allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Vereinigung durch zwei Abwickler oder durch einen Abwickler gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Vereinigung allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Vereinigung durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Vereinigung allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Vereinigung durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Vereinigung allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Vereinigung durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Genossenschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Genossenschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Genossenschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Genossenschaft durch zwei Liquidatoren gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Genossenschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Genossenschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Partnerschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Partnerschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Partnerschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Partnerschaft durch zwei Liquidatoren gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Mitglieder des Leitungsorgans gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Leitungsorgans gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei von ihnen oder durch einen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen.	
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die geschäftsführenden Direktoren gemeinsam vertreten.	
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinsam vertreten.	
Jeder Abwickler vertritt einzeln.	
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.	
Jeder Liquidator vertritt einzeln.	

<b>Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Allgemeine_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Jeder Partner vertritt einzeln.	
Jeder geschäftsführende Direktor vertritt einzeln.	
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln.	
Jedes Mitglied des Leitungsorgans vertritt einzeln.	
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.	
Jeweils zwei Liquidatoren vertreten den Verein gemeinsam.	
Jeweils zwei Partner vertreten gemeinsam.	
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.	
Jeweils zwei persönlich haftende Gesellschafter vertreten gemeinsam.	

## 11.4 Schlüsseltabelle WL\_Angewandte\_Vorschrift

<b>Codeliste WL_Angewandte_Vorschrift</b>	<b>WL_Angewandte_Vorschrift</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Tat/Delikt/ Angewandte_Vorschrift.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Deliktskatalog	

## 11.5 Schlüsseltabelle WL\_Anordnungsart

<b>Codeliste WL_Anordnungsart</b>	<b>WL_Anordnungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Sonstige_Anordnung/Anordnungsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abgabe	
Abgabe von Urinproben	
Arbeitsaufgabe	
Arbeitsstunden	
Asservierung eines Führerscheins	
Aufbauseminar	
Aufhebung	
Aufhebung der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis	
Aufschub	
Auslieferungshaft	
Aussetzung der Jugendstrafe § 88 JGG	
Aussetzung der Unterbringung	
Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe § 27 JGG	
Außervollzugsetzung	
Berufsverbot	
Beschlagnahme	
Beschäftigungsverbot	
Bestellung	
Bewährung	
Bewährungsaufsicht	
Dauerarrest	
Drogenberatungsgespräch	
Durchsuchungsbeschluss betreffend einen Führerschein	
Einheitsjugendstrafe	
Einstellung	
Einstellung nach § 47 JGG	

<b>Codeliste WL_Anordnungsart</b>	<b>WL_Anordnungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Sonstige_Anordnung/Anordnungsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Einziehung	
Entbindung	
Entbindung und Neubestellung	
Entschuldigung	
Entziehung der Fahrerlaubnis	
Erzwingungshaft	
Fahrverbot	
Fahrverbot	
Freiheitsstrafe	
Freizeitarrest	
Führungsaufsicht	
Gesamtfreiheitsstrafe	
Gewinnabschöpfung	
Haftbefehl,	
Isolierte Sperre	
Jugendstrafe	
Kurzarrest	
Lebenslange Freiheitsstrafe	
Lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld	
Ordnungshaft	
Rest-Dauerarrest	
Rest-Einheitsjugendstrafe	
Rest-Jugendstrafe	
Rest-Kurzarrest	
Schadenswiedergutmachung	
Sicherungshaftbefehl	
Sicherungsverwahrung	
Sozialer Hilfsdienst	
Sperrfrist für Wiedererteilung der Fahrerlaubnis	
Straferlass	
Strafvorbehalt	

<b>Codeliste WL_Anordnungsart</b>	<b>WL_Anordnungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Sonstige_Anordnung/Anordnungsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Teilnahme an sozialen Trainingskurs	
Unterbrechung	
Unterbringung	
Unterhaltszahlungen	
Untersuchungshaft	
Verbot der Jagdausübung	
Verfall	
Verkürzung Weisungsbetreuung	
Verkürzung der Bewährung	
Verlust der Amtsfähigkeit	
Verlust der Wählbarkeit	
Verlust des Stimmrechts	
Verlängerung Weisungsbetreuung	
Verlängerung der Bewährung	
Verwarnung § 14 JGG	
Verweisung	
Vollstreckungshaftbefehl	
Vollstreckungsverjährung	
Vorführungsbefehl	
Vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis	
Vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus	
Vorläufige Unterbringung in einer Entziehungsanstalt	
Vorläufiges Beschäftigungsverbot	
Weisungsbetreuung	
Widerruf der Bewährung	
Zurückstellung	
europäischer Haftbefehl	

## 11.6 Schlüsseltabelle WL\_Anrede\_InsO

Codeliste WL_Anrede_InsO	WL_Anrede_InsO
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anrede im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Anrede" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Anrede_InsO" eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Behörde(m)	
Behörde(s)	
Behörde(w)	
Firma(m)	
Firma(s)	
Firma(w)	
Frau	
Herr	
Rechtsanwalt	
Rechtsanwälte	
Rechtsanwältin	
Rechtsanwältinnen	
Rechtsbeistand	
Rechtsbeistände	
Rechtsbeiständin	
Rechtsbeiständinnen	
Sonstige(m)	
Sonstige(s)	
Sonstige(w)	

## 11.7 Schlüsseltabelle WL\_Anrede\_PV

<b>Codeliste WL_Anrede_PV</b>	<b>WL_Anrede_PV</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Werteliste für den Typ T_Anrede</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
1	Rechtsanwalt
2	Rechtsanwälte
3	Rechtsbeistand
4	Herr / Frau
5	Rechtsanwältin
6	Rechtsanwältinnen

## 11.8 Schlüsseltabelle WL\_Anrede\_PV\_Mahn

<b>Codeliste WL_Anrede_PV_Mahn</b>	<b>WL_Anrede_PV_Mahn</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
1	Rechtsanwalt
2	Rechtsanwälte
3	Rechtsbeistand
4	Herr,Frau
5	Rechtsanwältin
6	Rechtsanwältinnen
7	Anwaltskanzlei (juristische Person)
8	Eingetragenes Inkassounternehmen
9	Verbraucherverband / -zentrale

## 11.9 Schlüsseltabelle WL\_Anrede\_Partei

<b>Codeliste WL_Anrede_Partei</b>	<b>WL_Anrede_Partei</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Werteliste für den Typ T_Anrede</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
	Herr / Frau
0	Herr / Frau
1	Herr
2	Frau
3	Firma (Einzelfirma)
4	GmbH & Co KG (zweistufige Vertretung)
5	AG, OHG, GmbH usw.
6	Körperschaft des Öffentlichen Rechts (Gemeinde, Landkreis)
7	Partei kraft Amtes
8	Rechtsanwalt in eigener Sache
9	WEG (Wohnungseigentumsgemeinschaft, altes Recht)
A	WEG neues Recht (nat. Pers.)
B	WEG neues Recht (jur. Pers.)

## 11.10 Schlüsseltabelle WL\_Anrede\_Partei\_Mahn

<b>Codeliste WL_Anrede_Partei_Mahn</b>	<b>WL_Anrede_Partei_Mahn</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
	Herr/Frau
0	Herr/Frau
1	Herr
2	Frau
3	Firma (Einzelfirma)
4	GmbH & Co KG (zweistufige Vertretung)
5	AG, OHG, GmbH usw.
6	Körperschaft des Öffentlichen Rechts (Gemeinde, Landkreis)
7	Partei kraft Amtes
8	Rechtsanwalt in eigener Sache
9	WEG (Wohnungseigentumsgemeinschaft, altes Recht)
A	WEG neues Recht (nat. Pers.)
B	WEG neues Recht (jur. Pers.)

## 11.11 Schlüsseltabelle WL\_Anschriftstyp

<b>Codeliste WL_Anschriftstyp</b>	<b>WL_Anschriftstyp</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Anschrift/Anschriftstyp in den globalen Datentypen T_Natuerliche_Person und T_Organisation. Sie sollte künftig auch an allen anderen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aktuelle Anschrift	
Besucheranschrift	
Dienstanschrift	
Entlassungsanschrift	
Großempfänger-Postfach	
Ladungsanschrift	
Postfach	
Sonstige	
Tatortanschrift	
Urlaubsanschrift	
Verfahrensanschrift	
Zweitwohnsitz	
ohne festen Wohnsitz	
unbekannter Aufenthalt	

## 11.12 Schlüsseltabelle WL\_Anschriftstyp\_InsO

<b>Codeliste WL_Anschriftstyp_InsO</b>	<b>WL_Anschriftstyp_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aktuelle Anschrift	
P.O. Box	
Postfach	
Sonstige	

## 11.13 Schlüsseltabelle WL\_Anspruchsart

<b>Codeliste WL_Anspruchsart</b>	<b>WL_Anspruchsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
auskunftsanspruch	
schuldrechtlicher-versorgungs- ausgleich	
versorgungsausgleich-wertaus- gleich	

## 11.14 Schlüsseltabelle WL\_Auszugsart

<b>Codeliste WL_Auszugsart</b>	<b>WL_Auszugsart</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Grundbuchinhalt	Strukturierte Darstellung des Grundbuchinhalts, kann z.B. für eine elektronische Rückmeldung genutzt werden, wenn die Fachanwendungen dazu in der Lage sind.
amtlich	
einfach	

## 11.15 Schlüsseltabelle WL\_Belastungsart\_AbtII

Codeliste WL_Belastungsart_AbtII	WL_Belastungsart_AbtII
<b>Beschreibung</b>	<b>Folgende Elemente stellen eigentlich Unterkategorien dar: Gerichtliches Verfügungsverbot Insolvenzvermerk Nacherbenvermerk Pfändung und Verpfändung von Gesamthandsanteilen Rechtshängigkeitsvermerk Sanierungsvermerk Testamentsvollstreckervermerk Umlegungsvermerk Verfügungsbeschränkung gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §52 FlurbG Vorläufiger Insolvenzvermerk Zwangsversteigerungsvermerk Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft Zwangsverwaltungsvermerk</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Auflassungsvormerkung	
Ausschluss der Aufhebung der Gemeinschaft	
Ausschluss der Aufhebung der Gemeinschaft mit Verwaltungsregelung / Benutzungsregelung	
Dauerwohnrecht	
Erbbaurecht	
Gebäudeeigentum	
Gerichtliches Verfügungsverbot	
Grunddienstbarkeit	
Insolvenzvermerk	
Leibgeding/Altenteil	
Nacherbenvermerk	
Nießbrauch	
Pfändung und Verpfändung von Gesamthandsanteilen	
Reallast	
Rechtshängigkeitsvermerk	
Rückauflassungsvormerkung	
Sanierungsvermerk	
Sonstiges	
Testamentsvollstreckervermerk	
Umlegungsvermerk	
Verfügungsbeschränkung gemäß §21 InsO	

<b>Codeliste WL_Belastungsart_AbtlI</b>	<b>WL_Belastungsart_AbtlI</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Folgende Elemente stellen eigentlich Unterkategorien dar: Gerichtliches Verfügungsverbot Insolvenzvermerk Nacherbenvermerk Pfändung und Verpfändung von Gesamthandsanteilen Rechtshängigkeitsvermerk Sanierungsvermerk Testamentsvollstreckervermerk Umlegungsvermerk Verfügungsbeschränkung gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §52 FlurbG Vorläufiger Insolvenzvermerk Zwangsversteigerungsvermerk Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft Zwangsverwaltungsvermerk</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Verfügungsverbot gemäß §21 InsO	
Verfügungsverbot gemäß §52 FlurbG	
Verwaltungsregelung / Benutzungsregelung	nach § 1010 BGB
Vorkaufrecht	
Vorläufiger Insolvenzvermerk	
Vormerkung auf Bildung von Sondereigentum	
Widerspruch gem. § 18 Abs. 2 GBO	
Widerspruch gem. § 53 Abs. 1 GBO	
Widerspruch: Erhaltung dinglicher Rechte	
Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft	
Zwangsversteigerungsvermerk	
Zwangsverwaltungsvermerk	
beschränkte persönliche Dienstbarkeit	

---

## 11.16 Schlüsseltabelle WL\_Belastungsart\_AbtIII

<b>Codeliste WL_Belastungsart_AbtIII</b>	<b>WL_Belastungsart_AbtIII</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Arresthypothek	
Bauhandwerkersicherungshypothek	
Grundschild	
Hypothek	
Höchstbetragshypothek	
Rentenschuld	
Sicherungshypothek	
Zwangssicherungshypothek	

## 11.17 Schlüsseltabelle WL\_Berechtigungsverhaeltnis

<b>Codeliste WL_Berechtigungsverhaeltnis</b>	<b>WL_Berechtigungsverhaeltnis</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Bruchteilsgemeinschaft	
Erbengemeinschaft	
Errungenschaftsgemeinschaft (auch nach ausländischem Recht)	
Gesamberechtigte gem. § 428 BGB	
Gesamberechtigte gem. § 432 BGB	
Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts	
Gütergemeinschaft	

## 11.18 Schlüsseltabelle WL\_Besondere\_Befreiung

<b>Codeliste WL_Besondere_Befreiung</b>	<b>WL_Besondere_Befreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen	
mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen	
mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen	

## 11.19 Schlüsseltabelle WL\_Besondere\_Vertretungsregelung

<b>Codeliste WL_Besondere_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Besondere_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Der Partner ist von der Vertretung ausgeschlossen.	
Einzelprokura	
Gesamtprokura gemeinsam mit dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Abwickler	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Abwickler oder einem anderen Prokuristen	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Liquidator	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Liquidator oder einem anderen Prokuristen	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor	

<b>Codeliste WL_Besondere_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Besondere_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter	
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen	
einzelvertretungsberechtigt	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Abwickler	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Abwickler oder einem Prokuristen	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Liquidator	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Liquidator oder einem Prokuristen	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Leitungsorgans	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Leitungsorgans oder einem Prokuristen	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Partner	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied	

<b>Codeliste WL_Besondere_Vertretungsregelung</b>	<b>WL_Besondere_Vertretungsregelung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen geschäftsführenden Direktor	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen geschäftsführenden Direktor oder einem Prokuristen	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen persönlich haftenden Gesellschafter	
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen persönlich haftenden Gesellschafter oder einem Prokuristen	
von der Vertretung ausgeschlossen	

## 11.20 Schlüsseltabelle WL\_Besuchserlaubnisart

<b>Codeliste WL_Besuchserlaubnisart</b>	<b>WL_Besuchserlaubnisart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftkontrolle/Besuchserlaubnis/Besuchserlaubnisart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Dauersprecherlaubnis	
Einzel Sprecherlaubnis	
Sammelsprecherlaubnis	
Sondersprecherlaubnis	
Verteidigersprecherlaubnis	

## 11.21 Schlüsseltabelle WL\_Beteiligungsart

<b>Codeliste WL_Beteiligungsart</b>	<b>WL_Beteiligungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Tat/Delikt/Personen- bezug/Beteiligungsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Anstiftung	
Beihilfe	
Nebentäter	
alleinhandelnd	
gemeinschaftlich	

## 11.22 Schlüsseltabelle WL\_Betragsart

<b>Codeliste WL_Betragsart</b>	<b>WL_Betragsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Angleichsdynamisch	
Deckungskapital	
Dynamisch	
Jährlich	
Monatlich	

## 11.23 Schlüsseltabelle WL\_Beweismittel

<b>Codeliste WL_Beweismittel</b>	<b>WL_Beweismittel</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Beweismittel/Bezug.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Augenscheinsobjekt	
Beiakte	
Einlassung	
Ermittlungsvermerk	
Geständnis	
Gutachten	
Polizeilicher Ermittlungsvermerk	
Sachverständiger	
Sachverständiger Zeuge	
Urkunde	
Zeuge	
Überführungsstück	

## 11.24 Schlüsseltabelle WL\_Bezugsgrösse

<b>Codeliste WL_Bezugsgrösse</b>	<b>WL_Bezugsgrösse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Entgeltpunkte Knappschaft Ost	
Entgeltpunkte Knappschaft West	
Entgeltpunkte Ost	
Entgeltpunkte West	
Kapitalwert in Euro	
Rentenbetrag monatlich in Euro	
Steigerungszahl	
Versorgungspunkt	
andere	
statischer Rentenbetrag aus Hö- herversicherung monatlich in Euro	

---

## 11.25 Schlüsseltabelle WL\_Buchungsart

<b>Codeliste WL_Buchungsart</b>	<b>WL_Buchungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Zahlung/Buchungsart</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Storno	
Zahlung	

## 11.26 Schlüsseltabelle WL\_DOMEA\_Anschriftstyp

<b>Codeliste WL_DOMEA_Anschriftstyp</b>	<b>WL_DOMEA_Anschriftstyp</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Anschriftstyp.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aktuelle Anschrift	
Hauptsitz	
Zweitsitz	

## 11.27 Schlüsseltabelle WL\_DOMEA\_Dateiformat

<b>Codeliste WL_DOMEA_Dateiformat</b>	<b>WL_DOMEA_Dateiformat</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Elemente Primaerdokument/ Dateiformat und alle künftigen Elemente mit vergleichbarem Inhalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
ASCII	
HTML	
MS-WORD	
PDF	
PKCS#7	
RTF	
TIFF	
UNICODE	
XML	

## 11.28 Schlüsseltabelle WL\_DOMEA\_Dokumenttyp

<b>Codeliste WL_DOMEA_Dokumenttyp</b>	<b>WL_DOMEA_Dokumenttyp</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Beschreibung/Dokumenttyp</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Asservat	
Auskunft	
Beiakte	
Bericht	
Bescheid	
Beschluss	
Entscheidung	
Erlass	
Gutachten	
Kosten	
Protokoll	
Schreiben	
Schreiben mit Antrag	
Urteil	
Verfügung	
Vermerk	
Zustellungsnachweis	

## 11.29 Schlüsseltabelle WL\_DOMEA\_Kommunikationsart

<b>Codeliste WL_DOMEA_Kommunikation sart</b>	<b>WL_DOMEA_Kommunikationsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Kanal bei den Teledaten.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
E-Mail	
Fax	
Institution-E-Mail-Adresse	
Institution-Fax	
Institution-Telefon	
Institution-Web	
Internet	
Mobilfunk	
Mobiltelefon	
Nutzer-E-Mail-Adresse	
Nutzer-Fax	
Nutzer-Telefon	
Pager	
Sonstige	
Telefon	

## 11.30 Schlüsseltabelle WL\_DOMEA\_Medium

<b>Codeliste WL_DOMEA_Medium</b>	<b>WL_DOMEA_Medium</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Medium.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Elektronisch	
Hybrid	
Papier	

## 11.31 Schlüsseltabelle WL\_DOMEA\_Referenzart

<b>Codeliste WL_DOMEA_Referenzart</b>	<b>WL_DOMEA_Referenzart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Referenzart der Identifizierung des Dokuments.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Anlage	
Frühere Version	
Hauptdokument	

## 11.32 Schlüsseltabelle WL\_DOMEA\_Telekenzeichnung

<b>Codeliste WL_DOMEA_Telekenzeichnung</b>	<b>WL_DOMEA_Telekenzeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Kennzeichnung bei den Teledaten.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
dienstlich	
geschäftlich	
home-office	
privat	

## 11.33 Schlüsseltabelle WL\_DOMEA\_Vertraulichkeitsstufe

<b>Codeliste WL_DOMEA_Vertraulichkeits stufe</b>	<b>WL_DOMEA_Vertraulichkeitsstufe</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Beschreibung/Vertraulichkeitsstufe</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Geheim	
NfD	
Offen	
Streng Geheim	
Vertraulich	

## 11.34 Schlüsseltabelle WL\_Dateiformat

<b>Codeliste WL_Dateiformat</b>	<b>WL_Dateiformat</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für die Elemente Grunddaten/Sendungsdaten/Dokument/Datei und alle künftigen Elemente mit vergleichbarem Inhalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
ASCII	
HTML	
MS-WORD	
PDF	
PKCS#7	
RTF	
TIFF	
UNICODE	
XML	

## 11.35 Schlüsseltabelle WL\_Dokumentart\_Grundbuch

<b>Codeliste WL_Dokumentart_Grundbuch</b>	<b>WL_Dokumentart_Grundbuch</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Antragsschreiben	
Belastungsurkunde	
Erbbaurechtsbegründung	
Ersuchen	
Erwerbsurkunde	
Löschungsurkunde	
Rechtsnachfolge	
Sonstige Urkunde oder Unterlage	
Teilungserklärung	
Vertretungsnachweis	
Öffentlich-rechtliche Genehmigung oder Bescheinigung	

## 11.36 Schlüsseltabelle WL\_Dokumentart\_Register

<b>Codeliste WL_Dokumentart_Register</b>	<b>WL_Dokumentart_Register</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Anmeldung	
Anschreiben	
Antragsrücknahme	
Berichte / Werthaltigkeitsnachweise	
Dauervollmacht	
Dokumente für den internen Gebrauch	Dokumente, die nicht beauskunftet werden (zBsp.: Erbschein, Geburtsurkunde, Ehe-und Erbvertrag, Heiratsurkunden,etc.)
Eintragungsmitteilung	
Einwilligung oder Genehmigung	
Einzelvollmacht	
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut	
Jahresabschluss / Bilanz	
Kostendokumente (als Dokument zum internen Gebrauch, daher keine Abstimmung mit BNotK)	
Liste der Aufsichtsratsmitglieder	
Liste der Gesellschafter	
Liste der Übernehmer	
Musterprotokoll	
Protokoll / Beschluss	
Prüfungsbescheinigung Genossenschaften	
Registerausdruck	
Stellungnahme Kammern	
Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag	
Vertretungsnachweise	
Widerrufene Dauervollmacht	
Widerspruch gegen Gesellschafterliste	

---

<b>Codeliste WL_Dokumentart_Register</b>	<b>WL_Dokumentart_Register</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
sonstige Urkunden / Unterlagen	
Übersetzung	

## 11.37 Schlüsseltabelle WL\_Dokumentstatus

<b>Codeliste WL_Dokumentstatus</b>	<b>WL_Dokumentstatus</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Erstellt	
Freigegeben	
Gelöscht	
Keine Webfreigabe	
Neu	
Webfreigabe	

## 11.38 Schlüsseltabelle WL\_Eintragungsart

<b>Codeliste WL_Eintragungsart</b>	<b>WL_Eintragungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Allgemeine Vertretungsregelung	
Bedingtes Kapital	
Besondere Vertretungsregelung	
Datum der Eintragung	
Eintragungszusatz	EZ (z.B. "Prokura erloschen:")
Firmenname	
Freitext	
Genehmigtes Kapital	
Grund- oder Stammkapital	
Insolvenzen	
Kommanditist / Mitglied EWIV	
Nachschusspflicht	
Prokurist	
Rechtsform	
Satzung	
Sitz	
Sonstige Rechtsverhältnisse	
Text, definiert durch Key	
Umwandlungen	
Unternehmensgegenstand	
Unternehmensvertrag	
Vertretungsberechtigter	
Vertretungsregel Prokurist	
Verweis aus Datei	

## 11.39 Schlüsseltabelle WL\_Entscheidungsart

<b>Codeliste WL_Entscheidungsart</b>	<b>WL_Entscheidungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Gemeinschaftsverhältnis der Kanzlei zur Herstellung parteifähiger Bezeichnung des Antragstellers</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Beschluss	
Urteil	
Vergleich	

## 11.40 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Aktenzeichenmitteilung

<b>Codeliste</b> <b>WL_Ereignis_Aktenzeichenmitteilung</b>	<b>WL_Ereignis_Aktenzeichenmitteilung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aktenzeichenmitteilung	

## 11.41 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Debitor\_Uebergabe

<b>Codeliste</b> WL_Ereignis_Debitor_Uebergabe	WL_Ereignis_Debitor_Uebergabe
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung <code>xsi:type="WL_Rechtsform_InsO"</code> eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	Wert
Übergabe Debitoren	

## 11.42 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Fam\_Auskunft

<b>Codeliste WL_Ereignis_Fam_Auskunft</b>	<b>WL_Ereignis_Fam_Auskunft</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Anrechte, Auskunft elektronisch	
Anrechte, Auskunft erfolgt auf Papier	
Anrechte, Auskunft muss gesondert eingeholt werden	
keine Anrechte	

## 11.43 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Fam\_Auskunftsersuchen

<b>Codeliste</b> <b>WL_Ereignis_Fam_Auskunfts</b> <b>ersuchen</b>	<b>WL_Ereignis_Fam_Auskunftsersuchen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abaenderungsverfahren	
Erstverfahren	

## 11.44 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Fam\_Gerichtliche\_Entscheidung

<b>Codeliste WL_Ereignis_Fam_Gerichtliche_Entscheidung</b>	<b>WL_Ereignis_Fam_Gerichtliche_Entscheidung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abänderungsentscheidung	
Berichtigungsbeschluss	
Entscheidung nach Wiederaufnahme des Verfahrens	
Erstentscheidung	
Isolierte Erstentscheidung	

## 11.45 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Fam\_Kurzmitteilung\_Gericht\_zu\_Versorgungstraeger

<b>Codeliste WL_Ereignis_Fam_Kurzmitteilung_Gericht_zu_Versorgungstraeger</b>	<b>WL_Ereignis_Fam_Kurzmitteilung_Gericht_zu_Versorgungstraeger</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Erhaltener XJustiz-Datensatz ist nicht valide	
Es wurde ein ungültiges Absenderzertifikat verwendet	
Familiengericht bittet um Angabe der Gründe für eine noch nicht erteilte Auskunft	
Familiengericht bittet um Stellungnahme zu einem (als pdf-Datei) beigefügten Schriftsatz	
Familiengericht bittet um eine Auskunft aus einem ungeklärten Versicherungskonto	
Familiengericht teilt mit, dass der Vorgang aufgrund der Aktenordnung des Gerichts weggelegt wurde	
Test	

## 11.46 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Fam\_Kurzmitteilung\_Versorgungstraeger\_zu\_Gericht

<b>Codeliste WL_Ereignis_Fam_Kurzmitteilung_Versorgungstraeger_zu_Gericht</b>	<b>WL_Ereignis_Fam_Kurzmitteilung_Versorgungstraeger_zu_Gericht</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Erhaltener XJustiz-Datensatz ist nicht valide	
Es wurde ein ungültiges Absenderzertifikat verwendet	
Test	
Versicherter wirkt trotz mehrfacher Erinnerung nicht mit, weshalb keine Auskunft erteilt wird	
Versicherter wurde an Mitwirkung erinnert	
Versicherter wurde erneut an Mitwirkung erinnert	
Zwischennachricht, dass Kontenklärung noch andauert	
Zwischennachricht, dass inzwischen eine Rente bewilligt wurde und deshalb eine neue Auskunft erteilt wird	

## 11.47 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Fam\_Rechtskraftmitteilung

<b>Codeliste WL_Ereignis_Fam_Rechtskraftmitteilung</b>	<b>WL_Ereignis_Fam_Rechtskraftmitteilung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abtrennung	
Erledigung der Hauptsache	
Ruhen des Verfahrens	
Rücknahme des Antrags	
rechtskräftig	

---

## 11.48 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Grundbuch

<b>Codeliste WL_Ereignis_Grundbuch</b>	<b>WL_Ereignis_Grundbuch</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Anforderung Grundbuchinhalt	Ausdruck, ggf. in strukturierter Form.
Antrag	
Vollzugsmitteilung	

## 11.49 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Insolvenztabelle\_Uebergabe

<b>Codeliste</b> WL_Ereignis_Insolvenztabelle_Uebergabe	<b>WL_Ereignis_Insolvenztabelle_Uebergabe</b>
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung <code>xsi:type="WL_Rechtsform_InsO"</code> eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Übergabe Forderungsanmeldungen mit Erklärungen	
Übergabe Forderungsanmeldungen ohne Erklärungen	

## 11.50 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Mahn\_Uebergabe

<b>Codeliste</b> <b>WL_Ereignis_Mahn_Uebergabe</b>	<b>WL_Ereignis_Mahn_Uebergabe</b>
<b>Beschreibung</b>	Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Versenden einer Übergabenachricht vom Mahngericht an das zuständige Prozessgericht führen. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. Die Werteliste wird zur Zeit auch im Element "Sendungsinhalt" der Sendungsdaten verwendet. Die Überschneidungen zwischen Nachrichtenkopf und Sendungsdaten sollten zukünftig beseitigt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abgabe nach Einspruch	
Abgabe nach Widerspruch	
Weitere Abgabe nach Einspruch	
Weitere Abgabe nach Widerspruch	

## 11.51 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Straf\_Ermittlungs\_Erkenntnisverfahren\_neu

<b>Codeliste</b> WL_Ereignis_Straf_Ermittlungs_Erkenntnisverfahren_neu	WL_Ereignis_Straf_Ermittlungs_Erkenntnisverfahren_neu
<b>Beschreibung</b>	<code>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</code>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Antrag an Ermittlungsrichter	
Antrag im Erkenntnisverfahren	
Sonstige Anträge im Ermittlungsverfahren	

## 11.52 WL\_Ereignis\_Straf\_Strafvollstreckungsverfahren\_neu

## Schlüsseltabelle

<b>Codeliste</b> WL_Ereignis_Straf_Strafvollstreckungsverfahren_neu	WL_Ereignis_Straf_Strafvollstreckungsverfahren_neu
<b>Beschreibung</b>	<code>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</code>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Antrag an Führungsaufsichtsstelle	
Antrag an StVK	

## 11.53 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Termin

<b>Codeliste WL_Ereignis_Termin</b>	<b>WL_Ereignis_Termin</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Neuer Termin	
Terminaufhebung	

## 11.54 Schlüsseltabelle WL\_Ereignis\_Terminladung

<b>Codeliste WL_Ereignis_Terminladung</b>	<b>WL_Ereignis_Terminladung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Versenden einer Terminladung führen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Neuer Termin	
Terminaufhebung	
Umladung	

## 11.55 Schlüsseltabelle WL\_Ergebnisart

<b>Codeliste WL_Ergebnisart</b>	<b>WL_Ergebnisart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Ergebnis.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Beschluss	
Einstellung	
Freispruch	
Verurteilung	

## 11.56 Schlüsseltabelle WL\_Erklärungstyp\_InsO

<b>Codeliste WL_Erklärungstyp_InsO</b>	<b>WL_Erklärungstyp_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Erklärungstyp.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Bestritten	
Festgestellter Betrag	
Festgestellter Betrag als auflösend bedingt	
Festgestellter Betrag als aufschiebend bedingt	
Festgestellter Betrag für den Ausfall	
Festgestellter Betrag für den Ausfall als auflösend bedingt	
Festgestellter Betrag für den Ausfall als aufschiebend bedingt	
Vorläufig bestritten	

## 11.57 Schlüsseltabelle WL\_Fahndungsanlass

<b>Codeliste WL_Fahndungsanlass</b>	<b>WL_Fahndungsanlass</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Anlass.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abschiebung	
Auskunftsperson	
Ausweisung	
Entwichener Strafgefangener	
Entziehung der Fahrerlaubnis	
Gefahrenabwehr	
Grenzfahndung	
Polizeiliche Beobachtung	
Straftat	
Strafvollstreckung	
Unterbringung	
Vermißt	
Verstoß gegen das AsylVfG (§ 66)	
Zeuge	
zurückgeschoben	
zurückgewiesen	

## 11.58 Schlüsseltabelle WL\_Fahndungsart

<b>Codeliste WL_Fahndungsart</b>	<b>WL_Fahndungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Fahndungsart. Die Art des Fahndungsvorgangs.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ausschreibung	
Berichtigung	
Fristverlängerung	
Löschung	

## 11.59 Schlüsseltabelle WL\_Fahndungsverfahren

<b>Codeliste WL_Fahndungsverfahren</b>	<b>WL_Fahndungsverfahren</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Verfahren. Welches Fahndungsverfahren wird verwendet?</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Europäischer Haftbefehl	
INPOL	
Steckbriefnachricht	
Suchvermerk	
Öffentlichkeitsfahndung	

## 11.60 Schlüsseltabelle WL\_Fahndungszweck

<b>Codeliste WL_Fahndungszweck</b>	<b>WL_Fahndungszweck</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Zweck. Der Zweck der Fahnung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aufenthaltsermittlung	
Ausreiseuntersagung	
Beobachtung	
Beschlagnahme Führerschein	
Erkennungsdienstliche Maßnahmen	
Fahrverbot (ausländischer Führerschein)	
Festnahme	
Festnahme aufgrund Haftbefehls	
Feststellung der Identität	
Ingewahrsamnahme	
Sachfahndung	

## 11.61 Schlüsseltabelle WL\_Fahrerlaubnisart

<b>Codeliste WL_Fahrerlaubnisart</b>	<b>WL_Fahrerlaubnisart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Führerschein/Fahrerlaubnisart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO)	
Allgemeine Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR	
Ausländische Fahrerlaubnis nach der Zweiten EU-Führerscheinrichtlinie (§ 91/434/EWG)	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der zweiten Führerscheinrichtlinie §6 FeV	
Dienstreifenfahrerlaubnis-Klassen (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO)	
Dienstreifenfahrerlaubnis-Klassen (§ 6 i. V. m. § 26 FeV)	
Dienstreifenfahrerlaubnis-Klassen Bundeswehr (Anlage 8 i. V. m. § 26 FeV)	
Dienstreifenfahrerlaubnis-Klassen Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO)	
Dienstreifenlehrerlaubnisse (außer Bundeswehr)	
Dienstreifenlehrerlaubnisse der Bundeswehr	
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 48 FeV)	
Fahrlehrerlaubnisse für die allgemeine Fahrerlaubnis nach bisherigen § 5 StVZO	
Fahrlehrerlaubnisse für die deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV	
Internationaler / ausländischer Führerschein	
Keine Angaben zur Fahrerlaubnis	

<b>Codeliste WL_Fahrerlaubnisart</b>	<b>WL_Fahrerlaubnisart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fueh- rerschein/Fahrerlaubnisart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Nicht im Besitz einer Fahrerlaub- nis	

---

## 11.62 Schlüsseltabelle WL\_Fahrzeugantrieb

<b>Codeliste WL_Fahrzeugantrieb</b>	<b>WL_Fahrzeugantrieb</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Antrieb.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Alternativ	
Dieselmotor	
Elektromotor	
Ottomotor	

## 11.63 Schlüsseltabelle WL\_Fahrzeugart

<b>Codeliste WL_Fahrzeugart</b>	<b>WL_Fahrzeugart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Anhänger der Zugmaschine	
Anhänger landw. Zugmaschine	
Fahrrad	
Fahrrad mit Hilfsmotor	
Fahrzeugkombination (Zug)	
Gespannfuhrwerk	
Kennzeichnungspflichtiges Kfz mit gefährlichen Gütern	
Kleinkraftrad	
Kraftomnibus	
Kraftomnibus mit Anhänger	
Kraftomnibus mit Fahrgästen	
Kraftrad	
Kraftrad mit Anhänger	
Kraftroller	
LKW	
LKW mit Anhänger	
Landwirtschaftliche Zugmaschine	
Landwirtschaftlicher Zug	
Leichtkraftrad	
Mofa	
Moped	
Motorrad	
Omnibus	
PKW	
PKW mit Anhänger	
Sattelzuganhänger	
Sattelzugmaschine	
Sonstige	
Straßenbahn	

---

<b>Codeliste WL_Fahrzeugart</b>	<b>WL_Fahrzeugart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Wohnmobil	
Wohnmobil mit Anhänger	
Zugmaschine	

## 11.64 Schlüsseltabelle WL\_Fahrzeugunterart

<b>Codeliste WL_Fahrzeugunterart</b>	<b>WL_Fahrzeugunterart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Fahrzeugkombination bis 7,5 t zul. GG	
Fahrzeugkombination über 7,5 t zul. GG	
Kfz bis 3,5 t zul. GG	
Kfz bis 7,5 t zul. GG	
Kfz mit Anhänger bis 2 t zul. GG	
Kfz mit Anhänger über 2 t zul. GG	
Kfz über 7,5 t zul. GG	
Ohne	
Wohnmobil über 3,5 t zul. GG	

## 11.65 Schlüsseltabelle WL\_Familienstand

Codeliste WL_Familienstand	WL_Familienstand
<b>Beschreibung</b>	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Familienstand im globalen Datentyp T_Natuerliche_Person. Sie sollte künftig auch für alle sonstigen Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Familienstandes vorgesehen sind.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Lebenspartner getrennt lebend	
Lebenspartner verstorben	
Lebenspartnerschaft	
Lebenspartnerschaft aufgehoben	
geschieden oder Ehe aufgehoben	
getrennt lebend	
ledig	
unbekannt	
verheiratet	
verwitwet	

## 11.66 Schlüsseltabelle WL\_Festsetzungsart

<b>Codeliste WL_Festsetzungsart</b>	<b>WL_Festsetzungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Beratungshilfe	Festsetzungsantrag Beratungshilfe
§ 104 ZPO	Festsetzungsantrag gegen die unterlegene Partei
§ 106 ZPO	Ausgleichung zwischen Parteien
§ 11 RVG	Festsetzungsantrag gegen die eigene Partei
§ 126 ZPO	Festsetzungsantrag im eigenen Namen gegen unterliegende Partei
§ 464b StPO Festsetzung im Strafverfahren	Festsetzungsantrag im Strafverfahren
§ 50 RVG	Weitere Vergütung bei PKH
§ 55 RVG PKH	Vergütung aus der LK (PKH)
§ 55 RVG Pflichtverteidigervergütung	Vergütung aus der LK (Straf)
§ 55 RVG Vorschuss Pflichtverteidigervergütung	Vorschuss aus der LK (Straf)

---

## 11.67 Schlüsseltabelle WL\_Forderungsteil\_InsO

<b>Codeliste WL_Forderungsteil_InsO</b>	<b>WL_Forderungsteil_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Bezugnahme_zum_Forderungsteil.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Hauptsache	
Kosten	
Zinsen	

## 11.68 Schlüsseltabelle WL\_Fuehrerscheinklasse

<b>Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse</b>	<b>WL_Fuehrerscheinklasse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
1	
1a	
1b	
2	
3	
4	
5	
A	
A1	
A2	
AY	
Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 1	
Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 1a	
Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 1b	
Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 2	
Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 3	
Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 4	
Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 5	
B	
BE	
C	
C1	
C1E	
C75	
C75E	

<b>Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse</b>	<b>WL_Fuehrerscheinklasse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
CE	
D	
D1	
D1E	
DE	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse A	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse A1	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse B	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse BE	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse C	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse C1	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse C1E	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse CE	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse D	

<b>Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse</b>	<b>WL_Fuehrerscheinklasse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse D1	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse D1E	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse DE	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse L	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse M	
Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse T	
Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse 4	
Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse 5	
Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse A	
Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse A1	
Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse A2	
Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse B	
Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse C	

<b>Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse</b>	<b>WL_Fuehrerscheinklasse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse C75	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse C75E	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse D	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse E	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse F	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 1	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 1a	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 1b	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 2	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 3	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 4	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse A	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse A1	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse B	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse BE	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse C	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse C1	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse C1E	

<b>Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse</b>	<b>WL_Fuehrerscheinklasse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse D	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse D1	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse D1E	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse DE	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse L	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse M	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse T	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse A	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse A1	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse AY	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse B	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse BE	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse C	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse C1	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse C1E	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse CE	

<b>Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse</b>	<b>WL_Fuehrerscheinklasse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse D	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse D1	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse D1E	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse DE	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse F	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse G	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse GE	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse L	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse M	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse P	
Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse T	
E	
F	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 1	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 2	

<b>Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse</b>	<b>WL_Fuehrerscheinklasse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 3	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 4	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 5	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse A	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse B	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse BE	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse C	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse CE	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse D	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse DE	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse M	
Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse T	
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV)	
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Krankenkraftwagen	

<b>Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse</b>	<b>WL_Fuehrerscheinklasse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Mietwagen	
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Personenkraftwagen im Linienverkehr	
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Personenkraftwagen mit dem gewerbsmäßig Ausflugsfahrten durchgeführt werden	
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Personenkraftwagen, mit dem Ferienziel-Reisen durchgeführt werden	
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Taxi	
Fahrlehrerlaubnis für die allgemeine Fahrerlaubnis (§ 1 FahrIG, § 5 StVZO) Klasse 1	
Fahrlehrerlaubnis für die allgemeine Fahrerlaubnis (§ 1 FahrIG, § 5 StVZO) Klasse 2	
Fahrlehrerlaubnis für die allgemeine Fahrerlaubnis (§ 1 FahrIG, § 5 StVZO) Klasse 3	
Fahrlehrerlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis Klasse A	
Fahrlehrerlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis Klasse BE	
Fahrlehrerlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis Klasse CE	
Fahrlehrerlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis Klasse DE	
Fahrlehrerlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Klasse A	
Fahrlehrerlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Klasse BE	

<b>Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse</b>	<b>WL_Fuehrerscheinklasse</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Fahrlehrerlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Klasse CE	
Fahrlehrerlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Klasse DE	
Fahrlehrerlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Sonstige Dienstfahrlehrerlaubnisklasse	
Fahrlehrerlaubnis nach der 2. Führerscheinrichtlinie (91/439/ EWG) Klasse A	
Fahrlehrerlaubnis nach der 2. Führerscheinrichtlinie (91/439/ EWG) Klasse BE	
Fahrlehrerlaubnis nach der 2. Führerscheinrichtlinie (91/439/ EWG) Klasse CE	
Fahrlehrerlaubnis nach der 2. Führerscheinrichtlinie (91/439/ EWG) Klasse DE	
G	
GE	
Internationaler / Ausländischer Führerschein (§ 4, § 8, § 9 IntKfz-VO) die Angabe einzelner Klassen ist nicht erforderlich	
Keine Angaben zur Fahrerlaubnis	
L	
M	
Nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis	
P	
T	

## 11.69 Schlüsseltabelle WL\_Gegenstandsart

<b>Codeliste WL_Gegenstandsart</b>	<b>WL_Gegenstandsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Gegenstandsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ausgestopfte Tiere	
Ausweise und Pässe	
Betäubungsmittel	
Computer und Zubehör	
Fahrerlaubnis	
Fahrräder	
Führerschein	
Gefahrgut	
Gefälschte Markenware	
Geld und andere Wertgegenstände	
Geschäftsunterlagen	
Gift	
Handys und Zubehör	
Kraftfahrzeug-Kennzeichen	
Kraftfahrzeuge	
Krankenakten	
Pornografische Schriften / Gegenstände	
Pyrotechnische Gegenstände	
Pässe, Ausweise und sonstige Dokumente	
Schmuck	
Schmuck und Wertsachen	
Sonstiges	
Urkunden, Ausweise	
Verderbliche Beweismittel	
Waffen und Munition	
Wirtschaftsstrafsachen	
Zahlungsmittel, Wertpapiere, Geld	

## 11.70 Schlüsseltabelle WL\_Gegenstandsbezeichnung\_FAM

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf <code>xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM"</code> eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abänderung des Versorgungsausgleichs (§ 10a VAHRG)	
Allgemeines Register (AR)	
Allgemeines Register; Zuständigkeit der Geschäftsstelle (AR)	
Allgemeines Register; Zuständigkeit des Rechtspfl. (AR)	
Allgemeines Register; Zuständigkeit des Richters (AR)	
Altbestanderfasstes Verfahren	
Anfechtung Vaterschaftsanerkennung bzw. Ehelichkeit (§ 640 Abs. 2 Nr. 2 ZPO)	
Anordnung Vermögensverzeichnis / Geldanlage / Sicherheitsleistung (§ 1667 BGB)	
Anordnung des Verbleibens bei dem Stiefelternteil (§ 1682 BGB)	
Anordnung des Verbleibens des Kindes bei der Pflegeperson (§ 1632 Abs. 4 BGB)	
Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht (§§ 1378 ff BGB)	
Anträge auf Einstellung der Zwangsvollstreckung außerhalb einer anhängigen Sache	
Arrest zu Ansprüchen aus dem ehelichen Güterrecht	
Arrest zum Ehegatten- und Kindesunterhalt in einem Verfahren	
Arrest zum durch Ehe begründeten Unterhalt	

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Arrest zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt	
Aufhebung einer Ehe (§ 1313 BGB)	
Auswahl von Vormund oder Pfleger (§ 1697 BGB)	
Befreiung vom Eheverbot bei durch Adoption begr. Verwandtschaft (§ 1308 Abs. 2 BGB)	
Befreiung vom Erfordernis der Volljährigk. bei der Eheschließung (§ 1303 Abs. 2 BGB)	
Durch Ehe begründete gesetzliche Unterhaltspflicht (§ 1361 BGB und §§ 1569 ff BGB)	
Durch Verwandtschaft begründete gesetzliche Unterhaltspflicht (§ 1601 BGB)	
Ehegatten- und Kindesunterhalt in einer Klage	
Eingreifen des Familiengerichts bei Verhinderung der Eltern (§ 1693 BGB)	
Einschr. der Befugnis, in Angel. d. tägl. Lebens allein zu entscheiden (§§ 1687 f BGB)	
Einschränkung und Ausschluss der Vertretungsbefugnisse von Pflegeeltern (§ 1688 BGB)	
Einstw. Anordnung zum Ehegatten- und Kindesunt. in einem Verfahren (Unterakte)	
Einstw. Anordnung zum Ehegatten- und Kindesunt. in einem Verfahren (isoliertes Verf.)	
Einstw. Anordnung zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt (isoliertes Verf.)	

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Einstweilige (vorläufige) Anordnung zum Umgang mit einem Kind (Unterakte)	
Einstweilige (vorläufige) Anordnung zum Umgang mit einem Kind (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Herausgabe des Kindes (Unterakte)	
Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Herausgabe des Kindes (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Sorge für ein Kind (Unterakte)	
Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Sorge für ein Kind (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige Anordnung auf Unterhalt gem. § 641d (Unterakte)	
Einstweilige Anordnung auf Unterhalt gem. § 641d (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz (Unterakte)	
Einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige Anordnung nach § 1 GewSchG -Nachstellung- (Unterakte)	
Einstweilige Anordnung nach § 1 GewSchG -Nachstellung- (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige Anordnung nach § 2 GewSchG -Wohnungsüberlassung- (Unterakte)	

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Einstweilige Anordnung nach § 2 GewSchG -Wohnungsüberlassung- (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige Anordnung zum Getrenntleben der Ehegatten (Unterakte)	
Einstweilige Anordnung zum Getrenntleben der Ehegatten (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige Anordnung zum durch Ehe begründeten Unterhalt (Unterakte)	
Einstweilige Anordnung zum durch Ehe begründeten Unterhalt (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige Anordnung zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt (Unterakte)	
Einstweilige Anordnung zur Benutzung von Wohnung und Hausrat (Unterakte)	
Einstweilige Anordnung zur Benutzung von Wohnung und Hausrat (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige Anordnung zur Herausgabe persönlicher Sachen (Unterakte)	
Einstweilige Anordnung zur Herausgabe persönlicher Sachen (isoliertes Verfahren)	
Einstweilige Anordnung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses (Unterakte)	
Einstweilige Anordnung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses (isoliertes Verf.)	
Einstweilige Verfügung auf Unterhalt gemäß § 1615o BGB.	

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Einstweilige Verfügung zum Ehegatten- und Kindesunterhalt in einem Verfahren	
Einstweilige Verfügung zum Ehegattenunterhalt	
Einstweilige Verfügung zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt	
Einstweilige Verfügung zum ehelichen Güterrecht	
Entzug Vertretungsmacht eines Elternteils (§ 1629 Abs. 2 S. 3 BGB) - RE -	
Entzug Vertretungsmacht eines Elternteils (§ 1629 Abs. 2 S. 3 BGB) - RI -	
Ermächtigung zur Zustellung zur Nachtzeit	
Ersetzung der Einwilligung in die Namensänderung (§ 1618 S. 4 BGB)	
Ersetzung der Zustimmung des ges. Vertreters zur Sorgeerklärung (§ 1626c Abs. 2 BGB)	
Ersetzung der elterlichen Unterhaltsbestimmung (§ 1612 Abs. 2 Satz 2 BGB)	
Festsetzung des Betrages zur Begründung von Anwartschaftes (§§ 1587o BGB, 53e FGG)	
Feststellung Bestehen o. Nichtbestehen elt. Sorge (§ 640 Abs. 2 Nr. 3 ZPO)	
Feststellung Ruhen / Wiederaufleben elt. Sorge -ausl. Kind- (§ 1674 BGB)	
Feststellung Ruhen / Wiederaufleben elt. Sorge -dt. Kind- (§ 1674 BGB)	

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Feststellung Vaterschaft o. Wirksamkeit Anerkennung (§ 640 Abs. 2 Nr. 1 ZPO)	
Feststellung des Bestehens einer Ehe	
Feststellung des Nichtbestehens einer Ehe	
Feststellung des Rechts zum Getrenntleben	
Feststellung o. Anfechtung Vaterschaft nach Tod (§ 1600e Abs. 2 BGB)	
Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft (§ 1600e Abs. 1 BGB)	
Genehmigung der Unterbringung eines Kindes (§ 1631b BGB)	
Genehmigung einer ohne Befreiung vorgenommenen Eheschließung (§ 1315 Abs. 1 BGB)	
Genehmigung von Rechtsgeschäften (§§ 1643, 1644, 1645 BGB)	
Herausgabe eines Kindes (§ 1632 Abs. 1 BGB)	
Herstellung des ehelichen Lebens (§ 1353 BGB)	
Isol. Antrag auf Stundung der Ausgleichford. und Übertr. von Vermögen (§§ 1382 f BGB)	
Kindesunterhalt u. zwischen Eltern, die nicht miteinander verheir. sind.	
Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB) im übrigen	

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB) nur Vermögenssorge	
Maßnahmen nach den §§ 1 und 2 des Gewaltschutzgesetzes	
Maßnahmen nach § 1 des Gewaltschutzgesetzes (Nachstellung)	
Maßnahmen nach § 2 des Gewaltschutzgesetzes (Wohnungsüberlassung)	
Prozesskostenhilfe für Ag./Bekl.; Zuständigkeit des Rechtspflegers	
Prozesskostenhilfe für Ag./Bekl.; Zuständigkeit des Richters	
Prozesskostenhilfe für Ast./Kl.; Zuständigkeit des Rechtspflegers	
Prozesskostenhilfe für Ast./Kl.; Zuständigkeit des Richters	
Prozesskostenhilfe für Dritten; Zuständigkeit des Richters	
Prozesskostenhilfe; Zuständigkeit des Rechtspflegers	
Regelung der Rechtsverh. an Ehwohnung und Hausrat (HausratsVO und §§ 1361a, 1361b BGB)	
Regelung der elterlichen Sorge für ein Kind (§ 1671 BGB)	
Regelung des Umgangs mit einem Kind (§ 1684 BGB)	
Regelung des Versorgungsausgleichs (§§ 1587 ff BGB)	
Ruhen der Verpflichtung zur Begründung von Anwartschaftes (§ 1587d BGB)	

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Rückübertr. auf den für tot erklärten, aber noch lebenden Elternt. (§ 1681 Abs. 2 BGB)	
Scheidung einer Ehe (§ 1565 BGB)	
Selbständiges Beweisverfahren	
Sonstige in die Zuständigkeit des Rechtspflegers fallende Familiensache	
Sonstige in die Zuständigkeit des Richters fallende Familiensache	
Sorgerecht zugunsten des nicht mit der Mutter verheirateten Vaters (§ 1672 BGB)	
Streit zwischen Pfleger und Eltern (§ 1630 Abs. 2 BGB)	
Streit über Umgang des Kindes mit einem Dritten (§ 1632 Abs. 2 BGB)	
Streitigkeiten über das Auskunftsrecht (§ 1686 BGB) - RE -	
Streitigkeiten über das Auskunftsrecht (§ 1686 BGB) - RI -	
Streitigkeiten über den verlängerten schuldrechtl. Versorgungsausgleich (§ 3a VAHRG)	
Umgangsrecht mit Geschwistern, Großeltern, Stiefeltern, Pflegeeltern (§ 1685 BGB)	
Unterhalt zwischen den Eltern eines Kindes, die nicht miteinander verh. sind (§ 1615I BGB)	
Unterstützung der Eltern bei der Personensorge (§ 1631 Abs. 3 BGB)	
Vereinf. Anpassung von Titeln bei Änderung des Regelbetrages / Kindergeldes (§ 655 ZPO)	

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Vereinfachte Umstellung bezifferter Titel auf Vmhundertsätze (Art. 5 § 3 KindUG)	
Vereinfachtes Unterhaltsverfahren (§ 645 ZPO)	
Verfahren nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz	
Verlängerung der Unterbringung eines Kindes (§ 1631b BGB)	
Vermittlungsverfahren nach § 52a FGG	
Vermögensverzeichnis bei Vermögenserwerb durch das Kind (§ 1640 Abs. 1, 3 BGB)	
Vermögensverzeichnis bei Wiederheirat (§ 1683 BGB)	
Änderung gerichtlicher Anordnungen (§ 1696 BGB); Erstentsch. durch Rechtspfleger	
Änderung gerichtlicher Anordnungen (§ 1696 BGB); Erstentsch. durch Richter	
Übertr. Namensbestimmungsrecht bei im Ausland geborenem Kind (§ 1617 Abs. 3 BGB)	
Übertr. Namensbestimmungsrecht bei im Inland geborenem Kind (§ 1617 Abs. 2 BGB)	
Übertr. auf einen Elternteil bei Ruhen der Sorge des anderen Elternteils (§ 1678 BGB)	
Übertr. des Entscheidungsrechts in einz. Angelegenh. bei gemeins. Sorge (§ 1628 BGB)	
Übertragung auf den überlebenden Elternteil (§§ 1680 Abs. 2, 1681 BGB)	

<b>Codeliste WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Gegenstandsbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf <code>xsi:type="T_Gegenstandsbezeichnung_FAM"</code> eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Übertragung von Sorgeangelegenheiten auf die Pflegeperson (§ 1630 Abs. 3 BGB)	

## 11.71 Schlüsseltabelle WL\_Geldanordnungsart

<b>Codeliste WL_Geldanordnungsart</b>	<b>WL_Geldanordnungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Geldanordnung/Anordnungsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Auslagen	
Geldauflage	
Geldbuße	
Geldstrafe	
Kautions	
Ordnungsgeld	

---

## 11.72 Schlüsseltabelle WL\_Gemeinschaftsverhaeltnis

<b>Codeliste WL_Gemeinschaftsverhaeltnis</b>	<b>WL_Gemeinschaftsverhaeltnis</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Gemeinschaftsverhältnis der Kanzlei zur Herstellung parteifähiger Bezeichnung des Antragstellers</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Gesellschaft bürgerlichen Rechts	
Partnerschaft nach dem Partnerschaftsgesetz	

## 11.73 Schlüsseltabelle WL\_Gerichte

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
9A0000	ZZ Test-Bund
9B0000	ZZ Test-Baden-Württemberg
9D0000	ZZ Test-Bayern
9F0000	ZZ Test-Berlin
9G0000	ZZ Test-Brandenburg
9H0000	ZZ Test-Bremen
9K0000	ZZ Test-Hamburg
9M0000	ZZ Test-Hessen
9N0000	ZZ Test-Mecklenburg-Vorpommern
9P0000	ZZ Test-Niedersachsen
9R0000	ZZ Test-Nordrhein-Westfalen
9T0000	ZZ Test-Rheinland-Pfalz
9U0000	ZZ Test-Sachsen
9V0000	ZZ Test-Saarland
9W0000	ZZ Test-Sachsen-Anhalt
9X0000	ZZ Test-Schleswig-Holstein
9Y0000	ZZ Test-Thüringen
A1000	Bundesgerichtshof Karlsruhe
B1000	Oberlandesgericht Karlsruhe
B1000S	Staatsanwaltschaften beim Oberlandesgericht Karlsruhe
B1100	Landgericht Baden-Baden
B1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Baden-Baden
B1101	Amtsgericht Achern
B1102	Amtsgericht Baden-Baden

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
B1103	aufgelöst-Amtsgericht Bühl
B1104	Amtsgericht Gernsbach
B1105	Amtsgericht Rastatt
B1200	Landgericht Freiburg i. Br.
B1200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Freiburg im Breisgau
B1201	Amtsgericht Breisach
B1202	Amtsgericht Emmendingen
B1203	Amtsgericht Ettenheim
B1204	Amtsgericht Freiburg
B1205	Amtsgericht Kenzingen
B1206	Amtsgericht Lörrach
B1206S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Lörrach, Zwst. der StA Freiburg im Breisgau
B1207	Amtsgericht Müllheim
B1208	Amtsgericht Titisee-Neustadt
B1209	Amtsgericht Staufen
B1210	Amtsgericht Waldkirch
B1300	Landgericht Heidelberg
B1300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Heidelberg
B1301	aufgelöst-Amtsgericht Eppingen
B1302	Amtsgericht Heidelberg
B1303	aufgelöst-Amtsgericht Sinsheim, Zwst. Neckarbischofsheim
B1304	Amtsgericht Sinsheim
B1305	Amtsgericht Wiesloch
B1400	Landgericht Karlsruhe
B1400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Karlsruhe
B1401	Amtsgericht Bretten

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
B1402	Amtsgericht Bruchsal
B1403	Amtsgericht Ettlingen
B1404	Amtsgericht Karlsruhe
B1405	Amtsgericht Karlsruhe-Durlach
B1406	Amtsgericht Pforzheim
B1406S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Pforzheim, Zwst. der StA Karlsruhe
B1407	Amtsgericht Philippsburg
B1500	Landgericht Konstanz
B1500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Konstanz
B1501	Amtsgericht Donaueschingen
B1502	aufgelöst-Amtsgericht Engen
B1503	Amtsgericht Konstanz
B1504	aufgelöst-Amtsgericht Meßkirch
B1505	aufgelöst-Amtsgericht Sigmaringen, Zwst. Pfullendorf
B1506	Amtsgericht Radolfzell
B1507	Amtsgericht Singen
B1508	Amtsgericht Stockach
B1509	aufgelöst-Amtsgericht Triberg im Schwarzwald
B1510	Amtsgericht Überlingen
B1511	Amtsgericht Villingen-Schwenningen
B1511S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Villingen-Schwenningen, Zwst. der StA Konstanz
B1600	Landgericht Mannheim
B1600S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mannheim
B1601	Amtsgericht Mannheim
B1602	Amtsgericht Schwetzingen
B1603	Amtsgericht Weinheim

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
B1700	Landgericht Mosbach
B1700S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mosbach
B1701	Amtsgericht Adelsheim
B1702	aufgelöst-Amtsgericht Boxberg
B1703	Amtsgericht Buchen
B1704	aufgelöst-Amtsgericht Eberbach
B1705	Amtsgericht Mosbach
B1706	Amtsgericht Tauberbischofsheim
B1707	Amtsgericht Wertheim
B1800	Landgericht Offenburg
B1800S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Offenburg
B1801	Amtsgericht Gengenbach
B1802	Amtsgericht Kehl
B1803	Amtsgericht Lahr
B1804	Amtsgericht Oberkirch
B1805	Amtsgericht Offenburg
B1806	Amtsgericht Wolfach
B1900	Landgericht Waldshut-Tiengen
B1900S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Waldshut-Tiengen (früher: Waldshut)
B1901	aufgelöst-Amtsgericht Bonndorf im Schwarzwald
B1902	Amtsgericht Bad Säckingen
B1903	Amtsgericht St. Blasien
B1904	Amtsgericht Schönau
B1905	Amtsgericht Schopfheim
B1906	Amtsgericht Waldshut-Tiengen
B2000	Oberlandesgericht Stuttgart
B2000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Stuttgart

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
B2100	Landgericht Ellwangen
B2100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ellwangen (Jagst)
B2101	Amtsgericht Aalen
B2102	Amtsgericht Bad Mergentheim
B2103	Amtsgericht Crailsheim
B2104	Amtsgericht Ellwangen
B2105	Amtsgericht Heidenheim
B2106	Amtsgericht Langenburg
B2107	Amtsgericht Neresheim
B2108	Amtsgericht Schwäbisch Gmünd
B2200	Landgericht Hechingen
B2200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hechingen
B2201	Amtsgericht Balingen
B2202	Amtsgericht Albstadt
B2203	aufgelöst-Amtsgericht Haigerloch
B2204	Amtsgericht Hechingen
B2205	Amtsgericht Sigmaringen
B2300	Landgericht Heilbronn
B2300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Heilbronn
B2301	Amtsgericht Besigheim
B2302	Amtsgericht Brackenheim
B2303	Amtsgericht Heilbronn
B2304	Amtsgericht Künzelsau
B2305	Amtsgericht Marbach a. N.
B2306	Amtsgericht Maulbronn
B2307	Amtsgericht Öhringen
B2308	Amtsgericht Schwäbisch Hall

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
B2308S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Schwäbisch Hall, Zwst. der StA Heilbronn
B2309	Amtsgericht Vaihingen
B2400	Landgericht Ravensburg
B2400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ravensburg
B2401	Amtsgericht Bad Waldsee
B2402	Amtsgericht Biberach
B2403	Amtsgericht Leutkirch
B2404	Amtsgericht Ravensburg
B2405	Amtsgericht Riedlingen
B2406	Amtsgericht Bad Saulgau
B2407	Amtsgericht Tettnang
B2408	Amtsgericht Wangen
B2500	Landgericht Rottweil
B2500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Rottweil
B2501	Amtsgericht Freudenstadt
B2502	Amtsgericht Horb
B2503	Amtsgericht Oberndorf
B2504	Amtsgericht Rottweil
B2505	Amtsgericht Spaichingen
B2506	Amtsgericht Tuttlingen
B2600	Landgericht Stuttgart
B2600S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stuttgart
B2601	Amtsgericht Backnang
B2602	Amtsgericht Böblingen
B2603	Amtsgericht Esslingen
B2604	Amtsgericht Kirchheim

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
B2605	Amtsgericht Leonberg
B2606	Amtsgericht Ludwigsburg
B2607	Amtsgericht Nürtingen
B2608	Amtsgericht Schorndorf
B2609	Amtsgericht Stuttgart
B2610	Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt
B2611	Amtsgericht Waiblingen
B2700	Landgericht Tübingen
B2700S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Tübingen
B2701	Amtsgericht Calw
B2701S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Calw, Außenstelle der StA Tübingen
B2702	Amtsgericht Münsingen
B2703	Amtsgericht Nagold
B2705	Amtsgericht Reutlingen
B2706	Amtsgericht Rottenburg
B2707	Amtsgericht Tübingen
B2708	Amtsgericht Bad Urach
B2800	Landgericht Ulm
B2800S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ulm
B2801	Amtsgericht Ehingen
B2802	Amtsgericht Geislingen
B2803	Amtsgericht Göppingen
B2804	aufgelöst-Amtsgericht Laupheim
B2805	Amtsgericht Ulm
B2900	Landgericht Karlsruhe Auswärtige Strafkammer Pforzheim
B6103	Finanzgericht Baden-Württemberg Außenstelle Stuttgart
B6155	Finanzgericht Baden-Württemberg -Außenstelle Freiburg-

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
B6225	Sozialgericht Freiburg
B6227	Arbeitsgericht Freiburg -Kammern Freiburg-
B6228	Arbeitsgericht Heilbronn
B6229	Sozialgericht Heilbronn
B6233	Finanzgericht Baden-Württemberg
B6234	Sozialgericht Karlsruhe
B6235	Sozialgericht Konstanz
B6236	Arbeitsgericht Lörrach
B6237	Arbeitsgericht Mannheim
B6238	Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
B6239	Arbeitsgericht Pforzheim
B6240	Sozialgericht Stuttgart
B6241	Arbeitsgericht Stuttgart
B6242	Verwaltungsgericht Stuttgart
B6243	Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg
B6244	Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
B6245	Arbeitsgericht Ulm
B6246	Landessozialgericht Baden-Württemberg
B6250	Sozialgericht Ulm
B6461	Arbeitsgericht Reutlingen
B6518	Sozialgericht Mannheim
B6519	Sozialgericht Reutlingen
B7554	Notariat VII Mannheim -Nachlassgericht-
B7820	Verwaltungsgericht Sigmaringen
B8534	Registergericht Amtsgericht Stuttgart
B8535	Registergericht Amtsgericht Mannheim
B8536	Registergericht Amtsgericht Freiburg i. Br.

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
B8537	Registergericht Amtsgericht Ulm
D1000	aufgelöst-Bayerisches Oberstes Landesgericht München
D1000S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft bei dem Bayerischen Obersten Landesgericht München
D2000	Oberlandesgericht München
D2000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht München
D2100	Landgericht Augsburg
D2100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Augsburg
D2101	Amtsgericht Aichach
D2102	Amtsgericht Augsburg
D2103	Amtsgericht Dillingen
D2104	aufgelöst-Amtsgericht Nördlingen, Zweigstelle Donauwörth
D2105	aufgelöst-Amtsgericht Friedberg (Bayern)
D2106	Amtsgericht Landsberg
D2108	Amtsgericht Nördlingen
D2109	aufgelöst-Amtsgericht Schrobenhausen
D2110	Amtsgericht Augsburg Zweigstelle Schwabmünchen
D2111	aufgelöst-Amtsgericht Wertingen
D2120	Landgericht Augsburg Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Aichach
D2130	Landgericht Augsburg Strafvollstreckungskammer Nördlingen
D2140	Landgericht Augsburg Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Landsberg
D2200	Landgericht Deggendorf
D2200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Deggendorf
D2201	Amtsgericht Deggendorf
D2202	aufgelöst-Amtsgericht Grafenau
D2203	aufgelöst-Amtsgericht Hengersberg

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
D2204	aufgelöst-Amtsgericht Regen
D2205	Amtsgericht Viechtach
D2300	Landgericht Kempten
D2300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kempten (Allgäu)
D2301	aufgelöst-Amtsgericht Kaufbeuren, Zweigstelle Füssen
D2302	aufgelöst-Amtsgericht Immenstadt i. Allgäu
D2303	Amtsgericht Kaufbeuren
D2304	Amtsgericht Kempten
D2305	Amtsgericht Lindau
D2306	aufgelöst-Amtsgericht Kaufbeuren, Zwst. Marktoberdorf
D2307	aufgelöst-Amtsgericht Weilheim Zweigstelle Schongau
D2308	Amtsgericht Sonthofen
D2309	aufgelöst-Amtsgericht Weiler-Lindenberg
D2400	Landgericht Landshut
D2400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Landshut
D2401	aufgelöst-Amtsgericht Dingolfing
D2402	Amtsgericht Eggenfelden
D2403	Amtsgericht Landau (Bay)
D2404	Amtsgericht Landshut
D2405	aufgelöst-Amtsgericht Kelheim Zweigstelle Mainburg
D2406	aufgelöst-Amtsgericht Mallersdorf
D2407	aufgelöst-Amtsgericht Freising Zweigstelle Moosburg
D2408	aufgelöst-Amtsgericht Neumarkt-St. Veit
D2409	aufgelöst-Amtsgericht Rottenburg a. d. Laaber
D2410	aufgelöst-Amtsgericht Vilsbiburg
D2411	Amtsgericht Erding
D2412	Amtsgericht Freising

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
D2420	Landgericht Landshut Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Erding
D2500	Landgericht Memmingen
D2500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Memmingen
D2501	aufgelöst-Amtsgericht Buchloe
D2502	Amtsgericht Günzburg
D2503	aufgelöst-Amtsgericht Neu-Ulm Zweigstelle Illertissen
D2504	aufgelöst-Amtsgericht Krumbach (Schwaben)
D2505	Amtsgericht Memmingen
D2506	aufgelöst-Amtsgericht Mindelheim
D2507	Amtsgericht Neu-Ulm
D2508	aufgelöst-Amtsgericht Türkheim
D2509	aufgelöst-Amtsgericht Weißenhorn
D2520	Landgericht Memmingen Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Neu-Ulm
D2600	Landgericht München I
D2600S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I
D2601	Amtsgericht München
D2700	Landgericht München II
D2700S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht München II
D2701	aufgelöst-Amtsgericht Wolfratshausen, Zwst. Bad Tölz
D2702	Amtsgericht Dachau
D2703	Amtsgericht Ebersberg
D2706	Amtsgericht Fürstenfeldbruck
D2707	Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen
D2708	aufgelöst-Amtsgericht Geisenfeld
D2710	Amtsgericht Miesbach
D2712	Amtsgericht Starnberg

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
D2713	Amtsgericht Weilheim
D2714	Amtsgericht Wolfratshausen
D2715	aufgelöst-Amtsgericht Miesbach, Zwst. Tegernsee
D2720	Landgericht München II Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsger. Garmisch-Partenkirchen
D2800	Landgericht Passau
D2800S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Passau
D2801	Amtsgericht Freyung
D2802	aufgelöst-Amtsgericht Passau, Zwst. Griesbach i. Rottal
D2803	Amtsgericht Passau
D2804	aufgelöst-Amtsgericht Pfarrkirchen
D2805	aufgelöst-Amtsgericht Passau Zweigstelle Rotthalmünster
D2806	aufgelöst-Amtsgericht Simbach a. Inn
D2807	aufgelöst-Amtsgericht Passau, Zweigstelle Vilshofen
D2808	aufgelöst-Amtsgericht Freyung, Zwst. Waldkirchen
D2809	aufgelöst-Amtsgericht Passau, Zwst. Wegscheid
D2900	Landgericht Traunstein
D2900S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Traunstein
D2901	Amtsgericht Altötting
D2902	Amtsgericht Rosenheim Zweigstelle Bad Aibling
D2903	aufgelöst-Amtsgericht Bad Reichenhall
D2904	aufgelöst-Amtsgericht Berchtesgaden
D2905	aufgelöst-Amtsgericht Altötting Zweigstelle Burghausen/Obb.
D2906	aufgelöst-Amtsgericht Haag i. OB
D2907	Amtsgericht Laufen
D2908	Amtsgericht Mühldorf
D2909	Amtsgericht Rosenheim

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
D2910	Amtsgericht Traunstein
D2911	aufgelöst-Amtsgericht Trostberg
D2912	Amtsgericht Rosenheim Zweigstelle Wasserburg a. Inn
D2920	Landgericht Traunstein Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Mühldorf
D3000	Oberlandesgericht Nürnberg
D3000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Nürnberg
D3100	Landgericht Amberg
D3100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Amberg
D3101	Amtsgericht Amberg
D3103	aufgelöst-Amtsgericht Cham Zweigstelle Furth i. Wald
D3104	aufgelöst-Amtsgericht Schwandorf, Zweigstelle Nabburg
D3105	aufgelöst-Amtsgericht Neunburg vorm Wald
D3106	Amtsgericht Schwandorf
D3107	aufgelöst-Amtsgericht Sulzbach-Rosenberg
D3108	Amtsgericht Cham Zweigstelle Waldmünchen
D3200	Landgericht Ansbach
D3200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ansbach
D3201	Amtsgericht Ansbach
D3202	aufgelöst-Amtsgericht Ansbach Zweigstelle Dinkelsbühl
D3203	aufgelöst-Amtsgericht Weißenburg i. Bay., Zwst. Gunzenhausen
D3204	aufgelöst-Amtsgericht Ansbach Zweigstelle Rothenburg o.d. Tauber
D3205	aufgelöst-Amtsgericht Uffenheim
D3206	aufgelöst-Amtsgericht Dinkelsbühl, Zwst. Feuchtwangen
D3208	Amtsgericht Weißenburg
D3300	Landgericht Nürnberg-Fürth
D3300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Nürnberg-Fürth

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
D3301	aufgelöst-Amtsgericht Beilngries
D3302	aufgelöst-Amtsgericht Ingolstadt, Zwst. Eichstätt
D3303	Amtsgericht Erlangen
D3304	Amtsgericht Fürth
D3305	Amtsgericht Hersbruck
D3306	aufgelöst-Amtsgericht Schwabach Zweigstelle Hilpoltstein
D3307	aufgelöst-Amtsgericht Hersbruck, Zwst. Lauf (Pegnitz)
D3308	Amtsgericht Neumarkt
D3309	Amtsgericht Neustadt
D3310	Amtsgericht Nürnberg
D3311	aufgelöst-Amtsgericht Roth
D3312	aufgelöst-Amtsgericht Neustadt a. d. Aisch, Zwst. Scheinfeld
D3313	Amtsgericht Schwabach
D3315	aufgelöst-Amtsgericht Windsheim
D3316	aufgelöst-Amtsgericht Nürnberg, Zwst. Altdorf
D3400	Landgericht Regensburg
D3400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Regensburg
D3401	aufgelöst-Amtsgericht Abensberg
D3402	aufgelöst-Amtsgericht Straubing, Zwst. Bogen
D3403	aufgelöst-Amtsgericht Schwandorf Zweigstelle Burglengenfeld
D3404	aufgelöst-Amtsgericht Hemau
D3405	Amtsgericht Kelheim
D3406	aufgelöst-Amtsgericht Cham Zweigstelle Kötzing
D3407	aufgelöst-Amtsgericht Mitterfels
D3408	aufgelöst-Amtsgericht Neukirchen b. Hl. Blut
D3409	aufgelöst-Amtsgericht Parsberg
D3410	Amtsgericht Regensburg

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
D3411	aufgelöst-Amtsgericht Riedenburg
D3412	aufgelöst-Amtsgericht Cham Zweigstelle Roding
D3413	Amtsgericht Straubing
D3414	aufgelöst-Amtsgericht Roding, Zwst. Nittenau
D3415	Amtsgericht Cham
D3420	Landgericht Regensburg Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Straubing
D3500	Landgericht Weiden i. d. OPf.
D3500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Weiden i. d. Opf.
D3501	aufgelöst-Amtsgericht Weiden i. d. OPf., Zwst. Eschenbach i. d. OPf.
D3502	Amtsgericht Tirschenreuth Zweigstelle Kemnath
D3503	aufgelöst-Amtsgericht Neustadt a. d. Waldnaab
D3504	Amtsgericht Schwandorf Zweigstelle Oberviechtach
D3505	Amtsgericht Tirschenreuth
D3506	Amtsgericht Weiden Zweigstelle Vohenstrauß
D3507	aufgelöst-Amtsgericht Waldsassen
D3508	Amtsgericht Weiden i. d. OPf
D3509	aufgelöst-Amtsgericht Eschenbach/Opf., Außenstelle Auerbach
D4000	Oberlandesgericht Bamberg
D4000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Bamberg
D4100	Landgericht Aschaffenburg
D4100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Aschaffenburg
D4101	Amtsgericht Aschaffenburg Zweigstelle Alzenau i.Ufr.
D4102	Amtsgericht Aschaffenburg
D4103	aufgelöst-Amtsgericht Gemünden a. Main, Zwst. Lohr a. Main
D4104	Amtsgericht Obernburg Zweigstelle Miltenberg
D4105	Amtsgericht Obernburg

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
D4200	Landgericht Bamberg
D4200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bamberg
D4201	Amtsgericht Bamberg
D4202	aufgelöst-Amtsgericht Haßfurt, Zweigstelle Ebern
D4203	Amtsgericht Forchheim
D4204	Amtsgericht Haßfurt
D4205	aufgelöst-Amtsgericht Hofheim i. Ufr.
D4206	aufgelöst-Amtsgericht Forchheim, Zwst. Höchststadt a. d. Aisch
D4207	aufgelöst-Amtsgericht Forchheim, Außenstelle Ebermannstadt
D4208	aufgelöst-Amtsgericht Haßfurt, Außenstelle Eltmann
D4300	Landgericht Bayreuth
D4300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bayreuth
D4301	Amtsgericht Bayreuth
D4302	Amtsgericht Kulmbach
D4303	Amtsgericht Bayreuth Zweigstelle Pegnitz
D4304	aufgelöst-Amtsgericht Stadtsteinach
D4400	Landgericht Coburg
D4400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Coburg
D4401	Amtsgericht Coburg
D4401M	Amtsgericht Coburg, Zentrales Mahngericht
D4402	Amtsgericht Kronach
D4403	Amtsgericht Lichtenfels
D4404	aufgelöst-Amtsgericht Kronach, Zwst. Ludwigsstadt
D4405	aufgelöst-Amtsgericht Coburg, Zwst. Neustadt b. Coburg
D4406	aufgelöst-Amtsgericht Lichtenfels, Außenstelle Staffelstein
D4420	Landgericht Coburg Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Kronach

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
D4500	Landgericht Hof
D4500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hof
D4501	Amtsgericht Hof
D4502	aufgelöst-Amtsgericht Münchberg
D4503	aufgelöst-Amtsgericht Naila
D4504	aufgelöst-Amtsgericht Selb
D4505	Amtsgericht Wunsiedel
D4506	aufgelöst-Amtsgericht Hof, Zwst. Rehau
D4600	Landgericht Schweinfurt
D4600S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Schweinfurt
D4601	Amtsgericht Bad Kissingen
D4602	Amtsgericht Bad Neustadt
D4603	Amtsgericht Schweinfurt Zweigstelle Gerolzhofen
D4604	aufgelöst-Amtsgericht Bad Kissingen Zweigstelle Hammelburg
D4605	aufgelöst-Amtsgericht Königshofen i. Grabfeld
D4606	Amtsgericht Bad Neustadt Zweigstelle Mellrichstadt
D4607	aufgelöst-Amtsgericht Münnerstadt
D4608	Amtsgericht Schweinfurt
D4620	Landgericht Schweinfurt Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Bad Neustadt
D4700	Landgericht Würzburg
D4700S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Würzburg
D4701	aufgelöst-Amtsgericht Arnstein
D4702	aufgelöst-Amtsgericht Brückenau
D4703	Amtsgericht Gemünden
D4704	aufgelöst-Amtsgericht Karlstadt
D4705	Amtsgericht Kitzingen

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
D4706	aufgelöst-Amtsgericht Gemünden a. Main, Zwst. Marktheidenfeld
D4707	aufgelöst-Amtsgericht Würzburg, Zweigstelle Ochsenfurt
D4708	Amtsgericht Würzburg
D5200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Erlangen, Zwst. der StA Nürnberg-Fürth
D5300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Fürth, Zwst. der StA Nürnberg-Fürth
D5400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Straubing, Zwst. der StA Regensburg
D5500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Neu-Ulm, Zwst. der StA Memmingen
D5700	Landgericht Ingolstadt
D5700S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ingolstadt
D5701	Amtsgericht Ingolstadt
D5702	Amtsgericht Neuburg an der Donau
D5703	Amtsgericht Pfaffenhofen a. d. Ilm
D5720	Landgericht Ingolstadt Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Neuburg a.d. Donau
D5900S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Rosenheim, Zwst. der StA Traunstein
D6122	Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
D6249	Sozialgericht Augsburg
D6250	Arbeitsgericht Augsburg
D6251	Arbeitsgericht Bamberg
D6252	Arbeitsgericht Kempten/Allgäu
D6253	Sozialgericht Landshut
D6255	Bayerisches Landessozialgericht
D6256	Landesarbeitsgericht München
D6257	Arbeitsgericht München
D6258	Finanzgericht München
D6259	Bayerischer Verfassungsgerichtshof
D6260	Sozialgericht München

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
D6261	Bundespatentgericht
D6262	Verwaltungsgericht München
D6263	Bundesfinanzhof
D6264	Finanzgericht Nürnberg
D6265	Sozialgericht Nürnberg
D6266	Landesarbeitsgericht Nürnberg
D6267	Arbeitsgericht Nürnberg
D6268	Sozialgericht Regensburg
D6269	Arbeitsgericht Rosenheim
D6270	Arbeitsgericht Würzburg
D6271	Sozialgericht Würzburg
D6539	Arbeitsgericht Bayreuth
D6540	Arbeitsgericht Passau
D6541	Arbeitsgericht Regensburg
D6542	Arbeitsgericht Weiden
D6575	Sozialgericht Bayreuth
D8642	Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer München
D8686	Anwaltsgericht Bamberg
F1000	Kammergericht Berlin
F1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Berlin (Kammergericht)
F1100	Landgericht Berlin
F1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin
F1101	Amtsgericht Tiergarten
F1102	Amtsgericht Wedding
F1103	Amtsgericht Charlottenburg
F1104	Amtsgericht Spandau
F1105	aufgelöst-Amtsgericht Berlin-Zehlendorf

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
F1105	aufgelöst-Amtsgericht Zehlendorf (in Berlin)
F1106	Amtsgericht Schöneberg
F1107	aufgelöst-Amtsgericht Berlin-Lichterfelde
F1107	aufgelöst-Amtsgericht Lichterfelde (in Berlin)
F1108	Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
F1109	Amtsgericht Neukölln
F1110	Amtsgericht Pankow/Weißensee
F1110S	Amtsanwaltschaft Berlin
F1111	Amtsgericht Lichtenberg
F1112	Amtsgericht Berlin Mitte
F1114	Amtsgericht Hohenschönhausen
F1200S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin II
F1200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin II
F6053	Bereitschaftsgericht Berlin
F6061	Sozialgericht Berlin
F6080	Finanzgericht Berlin
F6081	Landessozialgericht Berlin
F6082	Arbeitsgericht Berlin
F6083	Landesarbeitsgericht Berlin
F6084	Verwaltungsgericht Berlin
F6104	Die Präsidentin des Kammergerichts
F6145	Oberverwaltungsgericht Berlin
G1000	Brandenburgisches Oberlandesgericht
G1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Brandenburg a. d. Havel
G1100	Landgericht Cottbus
G1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Cottbus
G1101	Amtsgericht Bad Liebenwerda

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
G1101S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Liebenwerda, Bad ( Zwst. der StA Cottbus)
G1101S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Cottbus, Zwst. Bad Liebenwerda
G1101S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Cottbus, Zwst. Bad Liebenwerda
G1101S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Liebenwerda, Bad ( Zwst. der StA Cottbus)
G1101S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bad Liebenwerda (Zwst. der StA Cottbus)
G1101S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bad Liebenwerda (Zwst. der StA Cottbus)
G1102	aufgelöst-Amtsgericht Calau (in Lübbenau)
G1102	aufgelöst-Amtsgericht Lübbenau (Calau)
G1103	Amtsgericht Cottbus
G1105	Amtsgericht Bad Liebenwerda Zweigstelle Finsterwalde
G1106	aufgelöst-Amtsgericht Forst/Lausitz
G1107	Amtsgericht Guben
G1108	aufgelöst-Amtsgericht Herzberg/Elster
G1109	aufgelöst-Amtsgericht Luckau
G1110	Amtsgericht Lübben
G1111	Amtsgericht Senftenberg
G1112	aufgelöst-Amtsgericht Spremberg
G1200	Landgericht Frankfurt/Oder
G1200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt/Oder
G1201	aufgelöst-Amtsgericht Schwedt, Zwst. Angermünde
G1202	Amtsgericht Bad Freienwalde
G1203	aufgelöst-Amtsgericht Beeskow
G1204	Amtsgericht Bernau

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
G1204S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bernau (Zwst. der StA Frankfurt/Oder)
G1204S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt/Oder, Zwst. Bernau
G1205	Amtsgericht Eberswalde
G1205S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Eberswalde, Zwst. der StA Frankfurt/Oder
G1206	Amtsgericht Eisenhüttenstadt
G1207	Amtsgericht Frankfurt/Oder
G1208	Amtsgericht Fürstenwalde
G1209	Amtsgericht Prenzlau
G1210	Amtsgericht Schwedt
G1210S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt/Oder, Zwst. Schwedt
G1210S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Schwedt, Zwst. der StA Frankfurt/Oder
G1211	aufgelöst-Amtsgericht Seelow
G1212	Amtsgericht Strausberg
G1213	Amtsgericht Prenzlau Zweigstelle Templin
G1300	Landgericht Potsdam
G1300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Potsdam
G1301	Amtsgericht Brandenburg Zweigstelle Belzig
G1302	Amtsgericht Brandenburg an der Havel
G1303	Amtsgericht Zehdenick
G1304	aufgelöst-Amtsgericht Jüterbog
G1305	Amtsgericht Königs Wusterhausen
G1306	aufgelöst-Amtsgericht Kyritz
G1307	Amtsgericht Luckenwalde
G1307S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Luckenwalde, Zwst. der StA Potsdam

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
G1308	Amtsgericht Nauen
G1309	Amtsgericht Neuruppin
G1310	Amtsgericht Oranienburg
G1311	Amtsgericht Perleberg
G1312	Amtsgericht Potsdam
G1314	Amtsgericht Perleberg Zweigstelle Pritzwalk
G1315	Amtsgericht Rathenow
G1316	Amtsgericht Neuruppin Zweigstelle Wittstock
G1317	Amtsgericht Zossen
G1318	Amtsgericht Zehdenick Zweigstelle Gransee
G1400	Landgericht Neuruppin
G1400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Neuruppin
H1000	Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
H1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Bremen
H1100	Landgericht Bremen
H1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bremen
H1101	Amtsgericht Bremen
H1102	Amtsgericht Bremerhaven
H1102S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bremerhaven, Zwst. der StA Bremen
H1103	Amtsgericht Bremen-Blumenthal
H6032	Sozialgericht Bremen
H6033	Landessozialgericht Bremen
H6034	Arbeitsgericht Bremen
H6035	Landesarbeitsgericht Bremen
H6036	Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen
H6037	Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen
H6038	Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
H6039	Arbeitsgericht Bremerhaven
H6040	Finanzgericht Bremen
H6184	Anwaltsgericht für den Bezirk der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer
K1000	Hanseatisches Oberlandes- gericht Hamburg
K1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Hamburg
K1100	Landgericht Hamburg
K1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hamburg
K1101	Amtsgericht Hamburg
K1101I	Amtsgericht Hamburg, Zentralisierter Bereich Insolvenzgericht
K1101M	Amtsgericht Hamburg, Zentralisierter Bereich Mahnverfahren
K1101R	Amtsgericht Hamburg, Zentralisierter Bereich Handelsregister
K1102	Amtsgericht Hamburg-Altona
K1103	Amtsgericht Hamburg-Bergedorf
K1104	Amtsgericht Hamburg-Blankenese
K1105	Amtsgericht Hamburg-Harburg
K1106	Amtsgericht Hamburg-Wandsbek
K1107	Amtsgericht Hamburg-Barmbek
K1108	Amtsgericht Hamburg-St. Georg
K6051	Hamburgisches Oberverwaltungsgericht
K6052	Verwaltungsgericht Hamburg
K6053	Hamburgisches Verfassungsgericht
K6054	Landesarbeitsgericht Hamburg
K6055	Arbeitsgericht Hamburg
K6078	Landessozialgericht Hamburg
K6079	Finanzgericht Hamburg
K6083	Sozialgericht Hamburg
M1000	Oberlandesgericht Frankfurt

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
M1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main
M1100	Landgericht Darmstadt
M1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Darmstadt
M1101	aufgelöst-Amtsgericht Beerfelden
M1102	Amtsgericht Bensheim
M1103	Amtsgericht Darmstadt
M1104	Amtsgericht Dieburg
M1105	Amtsgericht Fürth
M1106	Amtsgericht Groß-Gerau
M1107	Amtsgericht Rüsselsheim
M1108	aufgelöst-Amtsgericht Groß-Umstadt
M1109	aufgelöst-Amtsgericht Fürth, Zwst. Hirschhorn (Neckar)
M1110	aufgelöst-Amtsgericht Michelstadt, Zwst. Höchst i. Odw.
M1111	Amtsgericht Lampertheim
M1112	Amtsgericht Langen
M1113	Amtsgericht Michelstadt
M1114	Amtsgericht Offenbach am Main
M1114S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Offenbach am Main, Zwst. der StA Darmstadt
M1115	aufgelöst-Amtsgericht Reichelsheim (Odenwald)
M1116	aufgelöst-Amtsgericht Reinheim
M1117	Amtsgericht Seligenstadt
M1118	aufgelöst-Amtsgericht Wald-Michelbach
M1200	Landgericht Frankfurt
M1200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt am Main
M1201	Amtsgericht Frankfurt
M1201S	Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
M1202	Amtsgericht Bad Homburg
M1203	Amtsgericht Königstein
M1204	Amtsgericht Usingen
M1205	aufgelöst-Amtsgericht Bad Vilbel
M1300	Landgericht Fulda
M1300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Fulda
M1301	Amtsgericht Fulda
M1302	aufgelöst-Amtsgericht Fulda, Zwst. Gersfeld
M1303	aufgelöst-Amtsgericht Fulda, Zwst. Hilders
M1304	aufgelöst-Amtsgericht Fulda, Zwst. Neuhof
M1305	Amtsgericht Bad Hersfeld
M1307	Amtsgericht Hünfeld
M1308	aufgelöst-Amtsgericht Lauterbach
M1310	Amtsgericht Rotenburg a.d. Fulda
M1400	Landgericht Gießen
M1400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Gießen
M1401	Amtsgericht Alsfeld
M1402	Amtsgericht Büdingen
M1404	aufgelöst-Amtsgericht Butzbach
M1405	Amtsgericht Friedberg
M1406	Amtsgericht Gießen
M1407	aufgelöst-Amtsgericht Grünberg
M1408	aufgelöst-Amtsgericht Homberg (Ohm)
M1409	aufgelöst-Amtsgericht Laubach
M1410	aufgelöst-Amtsgericht Bad Nauheim
M1411	Amtsgericht Nidda
M1412	aufgelöst-Amtsgericht Ortenberg

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
M1413	aufgelöst-Amtsgericht Schotten
M1420	Amtsgericht Alsfeld Zweigstelle Lauterbach
M1500	Landgericht Hanau
M1500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hanau
M1501	Amtsgericht Gelnhausen
M1502	Amtsgericht Hanau
M1504	aufgelöst-Amtsgericht Langenselbold
M1505	aufgelöst-Amtsgericht Bad Orb
M1506	aufgelöst-Amtsgericht Schlüchtern, Zwst. Bad Soden-Salmünster
M1506	aufgelöst-Amtsgericht Soden-Salmünster, Bad (Zwst.d. AG Schlüchtern)
M1507	Amtsgericht Schlüchtern
M1508	aufgelöst-Amtsgericht Schlüchtern, Zwst. Steinau
M1509	aufgelöst-Amtsgericht Gelnhausen, Zwst. Wächtersbach
M1600	Landgericht Kassel
M1600S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kassel
M1601	aufgelöst-Amtsgericht Arolsen
M1601	Amtsgericht Bad Arolsen
M1602	Amtsgericht Eschwege
M1603	Amtsgericht Fritzlar
M1605	aufgelöst-Amtsgericht Hofgeismar
M1605	Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar
M1606	aufgelöst-Amtsgericht Karlshafen
M1607	Amtsgericht Kassel
M1608	Amtsgericht Korbach
M1609	Amtsgericht Melsungen
M1612	aufgelöst-Amtsgericht Rotenburg a. d. Fulda
M1613	aufgelöst-Amtsgericht Eschwege, Zwst. Sontra

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
M1614	aufgelöst-Amtsgericht Bad Wildungen
M1615	aufgelöst-Amtsgericht Witzenhausen
M1616	aufgelöst-Amtsgericht Wolfhagen
M1619	aufgelöst-Amtsgericht Homberg (Efze)
M1700	Landgericht Limburg
M1700S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Limburg a. d. Lahn
M1701	aufgelöst-Amtsgericht Wetzlar, Zwst. Braunfels
M1702	Amtsgericht Dillenburg
M1703	aufgelöst-Amtsgericht Ehringshausen
M1704	Amtsgericht Limburg/Lahn Zweigstelle Hadamar
M1704	aufgelöst-Amtsgericht Hadamar
M1705	Amtsgericht Dillenburg Zweigstelle Herborn
M1705	aufgelöst-Amtsgericht Herborn
M1706	Amtsgericht Limburg
M1708	aufgelöst-Amtsgericht Runkel
M1709	Amtsgericht Weilburg
M1710	Amtsgericht Wetzlar
M1710S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Wetzlar, Zwst. der StA Limburg a. d. Lahn
M1800	Landgericht Marburg
M1800S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Marburg
M1801	Amtsgericht Biedenkopf
M1802	aufgelöst-Amtsgericht Borken (Hessen)
M1803	Amtsgericht Frankenberg-Eder
M1805	aufgelöst-Amtsgericht Biedenkopf, Zwst. Gladenbach
M1807	Amtsgericht Kirchhain
M1808	aufgelöst-Amtsgericht Frankenberg (Eder), Zwst. Gemünden (Wohra)

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
M1809	Amtsgericht Marburg
M1810	aufgelöst-Amtsgericht Neukirchen (Kreis Ziegenhain)
M1812	Amtsgericht Schwalmstadt
M1900	Landgericht Wiesbaden
M1900S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Wiesbaden
M1901	Amtsgericht Rüdesheim am Rhein Zweigstelle Eltville
M1901	aufgelöst-Amtsgericht Eltville am Rhein
M1902	aufgelöst-Amtsgericht Hochheim am Main
M1903	Amtsgericht Idstein
M1904	Amtsgericht Rüdesheim
M1905	Amtsgericht Bad Schwalbach
M1906	Amtsgericht Wiesbaden
M6057	Sozialgericht Frankfurt
M6086	Arbeitsgericht Bad Hersfeld
M6087	Sozialgericht Darmstadt
M6088	Arbeitsgericht Darmstadt
M6089	Hessisches Landessozialgericht
M6090	Verwaltungsgericht Darmstadt
M6091	Bundesdisziplinargericht
M6093	Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
M6094	Landesarbeitsgericht Frankfurt a.M.
M6095	Arbeitsgericht Frankfurt a.M.
M6096	Arbeitsgericht Fulda
M6097	Sozialgericht Gießen
M6098	Arbeitsgericht Gießen
M6099	Arbeitsgericht Hanau
M6100	Sozialgericht Kassel

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
M6101	Bundesarbeitsgericht
M6103	Hessisches Finanzgericht
M6104	Arbeitsgericht Kassel
M6105	Verwaltungsgericht Kassel
M6106	Arbeitsgericht Limburg a. d. Lahn
M6107	Sozialgericht Marburg
M6108	Arbeitsgericht Marburg
M6230	Arbeitsgericht Offenbach a.M.
M6231	Arbeitsgericht Wetzlar
M6233	Arbeitsgericht Wiesbaden
M6246	Bundessozialgericht
M6265	Sozialgericht Wiesbaden
M6276	Verwaltungsgericht Wiesbaden
M6279	Staatsgerichtshof des Landes Hessen
M6361	Sozialgericht Fulda
M7095	Verwaltungsgericht Gießen
N1000	Oberlandesgericht Rostock
N1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Rostock
N1100	Landgericht Neubrandenburg
N1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Neubrandenburg
N1101	aufgelöst-Amtsgericht Altentreptow
N1102	Amtsgericht Anklam
N1103	Amtsgericht Demmin
N1104	Amtsgericht Demmin Zweigstelle Malchin
N1105	Amtsgericht Neubrandenburg
N1106	Amtsgericht Neustrelitz
N1107	Amtsgericht Pasewalk

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
N1108	aufgelöst-Amtsgericht Röbel/Müritz
N1109	aufgelöst-Amtsgericht Strasburg
N1110	aufgelöst-Amtsgericht Teterow
N1111	Amtsgericht Ueckermünde
N1112	Amtsgericht Waren
N1200	Landgericht Rostock
N1200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Rostock
N1201	Amtsgericht Bad Doberan
N1202	Amtsgericht Greifswald
N1203	Amtsgericht Grevesmühlen
N1204	Amtsgericht Stralsund Zweigstelle Grimmen
N1205	Amtsgericht Ribnitz-Damgarten
N1206	Amtsgericht Rostock
N1208	Amtsgericht Bergen
N1209	Amtsgericht Stralsund
N1210	Amtsgericht Wismar
N1211	Amtsgericht Wolgast
N1300	Landgericht Schwerin
N1300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Schwerin
N1301	aufgelöst-Amtsgericht Bützow
N1302	aufgelöst-Amtsgericht Gadebusch
N1303	Amtsgericht Güstrow
N1304	Amtsgericht Hagenow
N1305	Amtsgericht Ludwigslust
N1306	aufgelöst-Amtsgericht Plau am See
N1307	Amtsgericht Parchim
N1308	Amtsgericht Schwerin

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
N1309	aufgelöst-Amtsgericht Sternberg
N1400	Landgericht Stralsund
N1400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stralsund
N6441	Verwaltungsgericht Schwerin
N6473	Anwaltsgericht Mecklenburg-Vorpommern
P1000	Oberlandesgericht Braunschweig
P1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Braunschweig
P1100	Landgericht Braunschweig
P1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Braunschweig
P1101	Amtsgericht Bad Gandersheim
P1102	aufgelöst-Amtsgericht Bad Harzburg
P1103	Amtsgericht Braunschweig
P1104	Amtsgericht Goslar
P1105	Amtsgericht Helmstedt
P1106	aufgelöst-Amtsgericht Königslutter
P1107	aufgelöst-Amtsgericht Salzgitter-Bad
P1108	Amtsgericht Salzgitter
P1109	aufgelöst-Amtsgericht Schöningen
P1110	aufgelöst-Amtsgericht Schöppenstedt
P1111	Amtsgericht Seesen
P1112	aufgelöst-Amtsgericht Vechelde
P1113	aufgelöst-Amtsgericht Vorsfelde
P1114	aufgelöst-Amtsgericht Walkenried
P1115	Amtsgericht Wolfenbüttel
P1116	aufgelöst-Amtsgericht Greene
P2000	Oberlandesgericht Celle
P2000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Celle

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
P2100	Landgericht Bückeburg
P2100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bückeburg
P2101	Amtsgericht Bückeburg
P2102	aufgelöst-Amtsgericht Hess. Oldendorf
P2103	aufgelöst-Amtsgericht Obernkirchen
P2104	Amtsgericht Rinteln
P2105	aufgelöst-Amtsgericht Rodenberg
P2106	Amtsgericht Stadthagen
P2200	Landgericht Göttingen
P2200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Göttingen
P2201	Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld
P2202	Amtsgericht Duderstadt
P2203	Amtsgericht Einbeck
P2204	Amtsgericht Göttingen
P2205	Amtsgericht Hann. Münden
P2206	Amtsgericht Herzberg am Harz
P2207	aufgelöst-Amtsgericht Moringen
P2208	Amtsgericht Northeim
P2209	Amtsgericht Osterode
P2210	aufgelöst-Amtsgericht Reinhausen
P2211	aufgelöst-Amtsgericht Uslar
P2300	Landgericht Hannover
P2300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hannover
P2301	aufgelöst-Amtsgericht Bad Münder am Deister
P2302	aufgelöst-Amtsgericht Bad Pyrmont
P2303	Amtsgericht Burgwedel
P2304	Amtsgericht Hameln

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
P2305	Amtsgericht Hannover
P2306	Amtsgericht Neustadt a. Rbge.
P2307	Amtsgericht Springe
P2308	Amtsgericht Wennigsen (Deister)
P2309	aufgelöst-Amtsgericht Lauenstein
P2400	Landgericht Hildesheim
P2400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hildesheim
P2401	Amtsgericht Alfeld
P2402	aufgelöst-Amtsgericht Bockenem
P2403	Amtsgericht Burgdorf
P2404	Amtsgericht Elze
P2405	aufgelöst-Amtsgericht Eschershausen
P2406	aufgelöst-Amtsgericht Fallersleben
P2407	Amtsgericht Gifhorn
P2408	Amtsgericht Hildesheim
P2409	Amtsgericht Holz Minden
P2410	Amtsgericht Lehrte
P2411	Amtsgericht Peine
P2412	aufgelöst-Amtsgericht Stadtoldendorf
P2413	Amtsgericht Wolfsburg
P2500	Landgericht Lüneburg
P2500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Lüneburg
P2501	aufgelöst-Amtsgericht Bergen
P2502	aufgelöst-Amtsgericht Bleckede
P2503	Amtsgericht Celle
P2504	Amtsgericht Dannenberg (Elbe)
P2505	aufgelöst-Amtsgericht Hankensbüttel

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
P2506	aufgelöst-Amtsgericht Lüchow
P2507	Amtsgericht Lüneburg
P2508	aufgelöst-Amtsgericht Medingen
P2509	Amtsgericht Soltau
P2510	Amtsgericht Uelzen
P2510M	Amtsgericht Uelzen, Zentrales Mahngericht
P2511	Amtsgericht Winsen
P2600	Landgericht Stade
P2600S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stade
P2601	Amtsgericht Bremervörde
P2602	Amtsgericht Buxtehude
P2603	Amtsgericht Cuxhaven
P2604	aufgelöst-Amtsgericht Dorum
P2605	aufgelöst-Amtsgericht Freiburg (Elbe)
P2606	aufgelöst-Amtsgericht Hagen im Bremischen
P2607	aufgelöst-Amtsgericht Jork
P2608	Amtsgericht Langen
P2609	aufgelöst-Amtsgericht Neuhaus (Oste)
P2610	aufgelöst-Amtsgericht Osten
P2611	Amtsgericht Otterndorf
P2612	Amtsgericht Stade
P2613	Amtsgericht Tostedt
P2614	Amtsgericht Zeven
P2620	Führungsaufsichtsstelle beim Landgericht Stade
P2700	Landgericht Verden
P2700S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Verden
P2701	Amtsgericht Achim

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
P2702	aufgelöst-Amtsgericht Ahlden
P2704	aufgelöst-Amtsgericht Bruchhausen-Vilsen
P2705	Amtsgericht Diepholz
P2706	Amtsgericht Nienburg Zweigstelle Hoya
P2707	aufgelöst-Amtsgericht Lilienthal
P2708	Amtsgericht Nienburg (Weser)
P2709	Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck
P2710	Amtsgericht Rotenburg (Wümme)
P2711	Amtsgericht Stolzenau
P2712	Amtsgericht Sulingen
P2713	Amtsgericht Syke
P2714	aufgelöst-Amtsgericht Uchte
P2715	Amtsgericht Verden (Aller)
P2716	Amtsgericht Walsrode
P2800	Landgericht Lüneburg Zweigstelle Celle
P2800S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Celle, Zwst. der StA Lüneburg
P3000	Oberlandesgericht Oldenburg
P3000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Oldenburg (Oldenburg)
P3100	Landgericht Aurich
P3100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Aurich
P3101	Amtsgericht Aurich
P3102	Amtsgericht Emden
P3104	Amtsgericht Leer
P3105	Amtsgericht Norden
P3106	aufgelöst-Amtsgericht Weener
P3107	Amtsgericht Wittmund
P3110	Führungsaufsichtsstelle beim Landgericht Aurich

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
P3200	Landgericht Oldenburg
P3200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Oldenburg (Oldenburg)
P3201	Amtsgericht Brake
P3202	Amtsgericht Cloppenburg
P3203	aufgelöst-Amtsgericht Damme
P3204	Amtsgericht Delmenhorst
P3205	aufgelöst-Amtsgericht Elsfleth
P3206	aufgelöst-Amtsgericht Friesoythe
P3207	Amtsgericht Jever
P3208	aufgelöst-Amtsgericht Lönningen
P3209	Amtsgericht Nordenham
P3210	Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg)
P3211	Amtsgericht Varel
P3212	Amtsgericht Vechta
P3213	Amtsgericht Westerstede
P3214	Amtsgericht Wildeshausen
P3215	Amtsgericht Wilhelmshaven
P3300	Landgericht Osnabrück
P3300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Osnabrück
P3301	aufgelöst-Amtsgericht Bentheim
P3302	Amtsgericht Bersenbrück
P3303	aufgelöst-Amtsgericht Bramsche
P3304	aufgelöst-Amtsgericht Bad Essen
P3305	aufgelöst-Amtsgericht Freren
P3306	aufgelöst-Amtsgericht Fürstenau
P3307	Amtsgericht Bad Iburg
P3308	Amtsgericht Lingen (Ems)

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
P3309	aufgelöst-Amtsgericht Melle
P3310	Amtsgericht Meppen
P3311	aufgelöst-Amtsgericht Neuenhaus
P3312	Amtsgericht Nordhorn
P3313	Amtsgericht Osnabrück
P3314	Amtsgericht Papenburg
P3315	aufgelöst-Amtsgericht Quakenbrück
P3316	aufgelöst-Amtsgericht Sögel
P3400	Landgericht Oldenburg (Oldbg.) Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Vechta
P3500	Landgericht Oldenburg (Oldbg.) Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Nordenham
P3600	Landgericht Oldenburg (Oldbg.) Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Wilhelmshaven
P3700	Landgericht Osnabrück Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Lingen
P6098	Verwaltungsgericht Stade
P6117	Sozialgericht Aurich
P6118	Sozialgericht Braunschweig
P6119	Arbeitsgericht Braunschweig
P6121	Arbeitsgericht Celle
P6122	Landessozialgericht Niedersachsen
P6123	Arbeitsgericht Emden
P6124	Arbeitsgericht Göttingen
P6125	Arbeitsgericht Hameln
P6126	Verwaltungsgericht Hannover
P6127	Niedersächsisches Finanzgericht
P6128	Sozialgericht Hannover
P6129	Arbeitsgericht Hannover

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
P6130	Landesarbeitsgericht Niedersachsen
P6131	Sozialgericht Hildesheim
P6132	Arbeitsgericht Hildesheim
P6133	Arbeitsgericht Lingen (Ems)
P6134	Sozialgericht Lüneburg
P6135	Arbeitsgericht Lüneburg
P6136	Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht
P6137	Arbeitsgericht Nienburg
P6138	Sozialgericht Oldenburg
P6139	Arbeitsgericht Osnabrück
P6140	Sozialgericht Stade
P6141	Arbeitsgericht Stade
P6142	Arbeitsgericht Verden
P6143	Arbeitsgericht Wilhelmshaven
P6296	Arbeitsgericht Oldenburg
P6330	Sozialgericht Osnabrück
P6348	Verwaltungsgericht Oldenburg
P6395	Verwaltungsgericht Osnabrück
P7626	Berufsgeschichtshof der Ingenieurkammer Niedersachsen
P7771	Verwaltungsgericht Braunschweig
P7772	Verwaltungsgericht Göttingen
P7773	Verwaltungsgericht Lüneburg
R1000	Oberlandesgericht Düsseldorf
R1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Düsseldorf
R1001	Strafkammer des LG Münster bei dem AG Bocholt
R1100	Landgericht Düsseldorf
R1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Düsseldorf

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
R1101	Amtsgericht Düsseldorf
R1102	Amtsgericht Neuss
R1103	aufgelöst-Amtsgericht Opladen
R1104	Amtsgericht Ratingen
R1105	Amtsgericht Langenfeld
R1200	Landgericht Duisburg
R1200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Duisburg
R1201	Amtsgericht Dinslaken
R1202	Amtsgericht Duisburg
R1203	Amtsgericht Duisburg-Hamborn
R1204	Amtsgericht Duisburg-Ruhrort
R1205	Amtsgericht Mülheim
R1206	Amtsgericht Oberhausen
R1207	aufgelöst-Amtsgericht Rees
R1208	Amtsgericht Wesel
R1300	Landgericht Kleve
R1300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kleve
R1301	Amtsgericht Emmerich
R1302	Amtsgericht Geldern
R1303	aufgelöst-Amtsgericht Goch
R1304	Amtsgericht Kleve
R1305	Amtsgericht Moers
R1305S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Moers, Zwst. der StA Kleve
R1306	Amtsgericht Rheinberg
R1307	aufgelöst-Amtsgericht Xanten (Zwst. des AG Rheinberg)
R1307	aufgelöst-Amtsgericht Rheinberg, Zwst. Xanten
R1310	Auswärtige Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
R1400	Landgericht Krefeld
R1400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Krefeld
R1401	Amtsgericht Kempen
R1402	Amtsgericht Krefeld
R1403	aufgelöst-Amtsgericht Krefeld-Uerdingen
R1404	Amtsgericht Nettetal
R1500	Landgericht Mönchengladbach
R1500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mönchengladbach
R1501	aufgelöst-Amtsgericht Dülken
R1502	Amtsgericht Erkelenz
R1503	Amtsgericht Grevenbroich
R1504	Amtsgericht Mönchengladbach
R1505	Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt
R1506	Amtsgericht Viersen
R1507	aufgelöst-Amtsgericht Erkelenz, Zwst. Wegberg
R1600	Landgericht Wuppertal
R1600S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Wuppertal
R1601	aufgelöst-Amtsgericht Langenberg
R1602	Amtsgericht Mettmann
R1603	Amtsgericht Remscheid
R1604	aufgelöst-Amtsgericht Remscheid-Lennep
R1605	Amtsgericht Solingen
R1606	Amtsgericht Velbert
R1608	Amtsgericht Wuppertal
R1900	Landgericht Arnsberg
R1900S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Arnsberg
R1901	Amtsgericht Arnsberg

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
R1902	aufgelöst-Amtsgericht Balve
R1903	aufgelöst-Amtsgericht Bigge
R1904	Amtsgericht Brilon
R1905	Amtsgericht Schmallenberg
R1906	Amtsgericht Marsberg
R1907	Amtsgericht Medebach
R1908	Amtsgericht Menden
R1909	Amtsgericht Meschede
R1910	aufgelöst-Amtsgericht Neheim-Hüsten
R1911	Amtsgericht Soest
R1912	Amtsgericht Warstein
R1913	Amtsgericht Werl
R2000	Oberlandesgericht Hamm
R2000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Hamm
R2100	Landgericht Bielefeld
R2100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bielefeld
R2101	Amtsgericht Bielefeld
R2102	Amtsgericht Bünde
R2103	Amtsgericht Gütersloh
R2104	Amtsgericht Halle
R2105	Amtsgericht Herford
R2106	Amtsgericht Lübbecke
R2107	Amtsgericht Minden
R2108	Amtsgericht Bad Oeynhausen
R2109	aufgelöst-Amtsgericht Petershagen
R2110	Amtsgericht Rahden
R2111	aufgelöst-Amtsgericht Rietberg

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
R2112	aufgelöst-Amtsgericht Bad Oeynhausen, Zwst. Vlotho
R2113	Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück
R2200	Landgericht Bochum
R2200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bochum
R2201	Amtsgericht Bochum
R2202	aufgelöst-Amtsgericht Bochum-Langendreer
R2203	Amtsgericht Herne
R2204	Amtsgericht Recklinghausen
R2204S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Recklinghausen, Zwst. der StA Bochum
R2205	Amtsgericht Herne-Wanne
R2206	aufgelöst-Amtsgericht Wattenscheid
R2207	Amtsgericht Witten
R2210	Landgericht Bochum Auswärtige Strafkammer Recklingsn.
R2300	Landgericht Detmold
R2300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Detmold
R2301	aufgelöst-Amtsgericht Alverdissen
R2302	Amtsgericht Blomberg
R2303	Amtsgericht Detmold
R2304	aufgelöst-Amtsgericht Hohenhausen
R2305	aufgelöst-Amtsgericht Horn
R2306	aufgelöst-Amtsgericht Lage
R2307	Amtsgericht Lemgo
R2308	aufgelöst-Amtsgericht Oerlinghausen
R2309	aufgelöst-Amtsgericht Bad Salzuflen
R2400	Landgericht Dortmund
R2400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dortmund

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
R2401	Amtsgericht Castrop-Rauxel
R2402	Amtsgericht Dortmund
R2403	aufgelöst-Amtsgericht Dortmund-Hörde
R2404	Amtsgericht Hamm
R2404S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hamm, Zwst. der StA Dortmund
R2405	Amtsgericht Kamen
R2406	Amtsgericht Lünen
R2407	Amtsgericht Unna
R2408	Amtsgericht Lünen Zweigstelle Werne
R2500	Landgericht Essen
R2500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Essen
R2501	Amtsgericht Bottrop
R2502	Amtsgericht Dorsten
R2503	Amtsgericht Essen
R2504	Amtsgericht Essen-Borbeck
R2505	Amtsgericht Essen-Steele
R2506	aufgelöst-Amtsgericht Essen-Werden
R2507	Amtsgericht Gelsenkirchen
R2508	Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer
R2508S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Gelsenkirchen, Zwst. der StA Essen
R2509	Amtsgericht Gladbeck
R2510	Amtsgericht Hattingen
R2511	Amtsgericht Marl
R2512	aufgelöst-Amtsgericht Haltern
R2600	Landgericht Hagen
R2600S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hagen
R2601	Amtsgericht Altena

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
R2602	Amtsgericht Hagen
R2603	aufgelöst-Amtsgericht Hohenlimburg
R2604	Amtsgericht Iserlohn
R2605	Amtsgericht Lüdenscheid
R2606	Amtsgericht Meinerzhagen
R2607	Amtsgericht Plettenberg
R2608	Amtsgericht Schwelm
R2609	Amtsgericht Schwerte
R2610	Amtsgericht Wetter
R2700	Landgericht Münster
R2700S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Münster
R2701	Amtsgericht Ahaus
R2702	Amtsgericht Ahlen
R2703	Amtsgericht Beckum
R2704	Amtsgericht Bocholt
R2704S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bocholt, Zwst. der StA Münster
R2705	Amtsgericht Borken
R2706	Amtsgericht Steinfurt
R2707	Amtsgericht Coesfeld
R2708	Amtsgericht Dülmen
R2709	Amtsgericht Gronau
R2711	Amtsgericht Ibbenbüren
R2712	Amtsgericht Lüdinghausen
R2713	Amtsgericht Münster
R2714	aufgelöst-Amtsgericht Oelde
R2715	Amtsgericht Rheine
R2716	Amtsgericht Tecklenburg

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
R2717	aufgelöst-Amtsgericht Vreden
R2718	Amtsgericht Warendorf
R2800	Landgericht Paderborn
R2800S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Paderborn
R2801	aufgelöst-Amtsgericht Beverungen
R2802	Amtsgericht Brakel
R2803	aufgelöst-Amtsgericht Büren
R2804	Amtsgericht Delbrück
R2805	aufgelöst-Amtsgericht Erwitte
R2806	aufgelöst-Amtsgericht Geseke
R2807	Amtsgericht Höxter
R2808	Amtsgericht Lippstadt
R2809	Amtsgericht Paderborn
R2810	aufgelöst-Amtsgericht Rührten
R2811	aufgelöst-Amtsgericht Salzkotten
R2812	aufgelöst-Amtsgericht Steinheim
R2813	Amtsgericht Warburg
R2900	Landgericht Siegen
R2900S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Siegen
R2901	aufgelöst-Amtsgericht Olpe, Zwst. Attendorn
R2902	Amtsgericht Bad Berleburg
R2903	aufgelöst-Amtsgericht Burbach
R2904	Amtsgericht Lennestadt
R2905	aufgelöst-Amtsgericht Hilchenbach
R2906	aufgelöst-Amtsgericht Kirchhundem
R2907	aufgelöst-Amtsgericht Laasphe
R2908	Amtsgericht Olpe

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
R2909	Amtsgericht Siegen
R3000	Oberlandesgericht Köln
R3000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Köln
R3100	Landgericht Aachen
R3100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Aachen
R3101	Amtsgericht Aachen
R3102	aufgelöst-Amtsgericht Blankenheim
R3103	Amtsgericht Düren
R3104	Amtsgericht Eschweiler
R3105	Amtsgericht Geilenkirchen
R3106	Amtsgericht Schleiden
R3107	Amtsgericht Heinsberg
R3108	Amtsgericht Jülich
R3109	Amtsgericht Monschau
R3110	aufgelöst-Amtsgericht Stolberg
R3200	Landgericht Bonn
R3200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bonn
R3201	Amtsgericht Bonn
R3202	aufgelöst-Amtsgericht Eitorf
R3203	Amtsgericht Euskirchen
R3204	aufgelöst-Amtsgericht Siegburg, Zwst. Hennef
R3205	Amtsgericht Königswinter
R3207	Amtsgericht Rheinbach
R3208	Amtsgericht Siegburg
R3209	Amtsgericht Waldbröl
R3299	Landgericht Bonn
R3300	Landgericht Köln

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
R3300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Köln
R3301	Amtsgericht Bergisch Gladbach
R3302	Amtsgericht Bergheim
R3303	Amtsgericht Brühl
R3304	Amtsgericht Gummersbach
R3305	Amtsgericht Kerpen
R3306	Amtsgericht Köln
R3307	aufgelöst-Amtsgericht Lindlar
R3308	aufgelöst-Amtsgericht Wiehl
R3309	Amtsgericht Wipperfürth
R3310	aufgelöst-Amtsgericht Brühl, Zwst. Lechenich in Erftstadt
R3311	Amtsgericht Leverkusen
R3312	Amtsgericht Wermelskirchen
R6205	Sozialgericht Dortmund
R6254	Finanzgericht Düsseldorf
R6293	Arbeitsgericht Aachen
R6294	Sozialgericht Aachen
R6296	Arbeitsgericht Arnsberg
R6297	Arbeitsgericht Bocholt
R6298	Sozialgericht Detmold
R6299	Arbeitsgericht Detmold
R6300	Landesarbeitsgericht Düsseldorf
R6301	Verwaltungsgericht Düsseldorf
R6302	Arbeitsgericht Düsseldorf
R6303	Arbeitsgericht Duisburg
R6304	Sozialgericht Duisburg
R6305	Arbeitsgericht Essen

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
R6306	Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
R6307	Arbeitsgericht Herford
R6308	Arbeitsgericht Iserlohn
R6309	Verwaltungsgericht Köln
R6310	Sozialgericht Köln
R6311	Finanzgericht Köln
R6312	Arbeitsgericht Köln
R6313	Landesarbeitsgericht Köln
R6315	Arbeitsgericht Minden
R6316	Arbeitsgericht Mönchengladbach
R6317	Arbeitsgericht Bonn
R6318	Der Präsident des Finanzgerichts Münster
R6320	Arbeitsgericht Münster
R6323	Sozialgericht Münster
R6324	Arbeitsgericht Oberhausen
R6325	Arbeitsgericht Siegburg
R6326	Arbeitsgericht Siegen
R6327	Arbeitsgericht Solingen
R6328	Arbeitsgericht Wesel
R6329	Arbeitsgericht Wuppertal
R6725	Arbeitsgericht Bielefeld
R6726	Arbeitsgericht Bochum
R6727	Arbeitsgericht Dortmund
R6728	Arbeitsgericht Gelsenkirchen
R6729	Arbeitsgericht Hagen
R6730	Arbeitsgericht Hamm
R6731	Arbeitsgericht Herne

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
R6732	Arbeitsgericht Krefeld
R6733	Arbeitsgericht Paderborn
R6734	Arbeitsgericht Rheine
R6757	Landesarbeitsgericht Hamm
R6803	Sozialgericht Düsseldorf Der Präsident o.V.i.A. pers.
R6804	Sozialgericht Gelsenkirchen
T2000	Oberlandesgericht Koblenz
T2000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Koblenz
T2100	Landgericht Bad Kreuznach
T2100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bad Kreuznach
T2101	Amtsgericht Bad Kreuznach
T2102	aufgelöst-Amtsgericht Birkenfeld
T2103	Amtsgericht Idar-Oberstein
T2104	aufgelöst-Amtsgericht Kirn
T2105	Amtsgericht Simmern
T2106	Amtsgericht Bad Sobernheim
T2107	aufgelöst-Amtsgericht Baumholder
T2108	aufgelöst-Amtsgericht Kirchberg
T2109	aufgelöst-Amtsgericht Meisenheim
T2110	aufgelöst-Amtsgericht Stromberg
T2200	Landgericht Koblenz
T2200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Koblenz
T2201	aufgelöst-Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler, Zwst. Adenau
T2201	aufgelöst-Amtsgericht Neuenahr-Ahrweiler, Bad Zwst. Adenau
T2202	Amtsgericht Altenkirchen
T2203	Amtsgericht Andernach
T2204	Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
T2205	Amtsgericht Betzdorf
T2206	aufgelöst-Amtsgericht Boppard
T2207	Amtsgericht Cochem
T2208	Amtsgericht Diez
T2209	aufgelöst-Amtsgericht Hachenburg
T2210	Amtsgericht Koblenz
T2211	Amtsgericht Lahnstein
T2212	Amtsgericht Linz am Rhein
T2213	Amtsgericht Mayen
T2213M	Amtsgericht Mayen, Gemeinsames Mahngericht der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland
T2214	Amtsgericht Montabaur
T2215	Amtsgericht Neuwied
T2216	Amtsgericht St. Goar
T2217	aufgelöst-Amtsgericht St. Goarshausen
T2218	Amtsgericht Sinzig
T2219	Amtsgericht Westerburg
T2220	aufgelöst-Amtsgericht Asbach
T2221	aufgelöst-Amtsgericht Ems, Bad
T2221	aufgelöst-Amtsgericht Bad Ems
T2222	aufgelöst-Amtsgericht Daaden
T2223	aufgelöst-Amtsgericht Dierdorf
T2224	aufgelöst-Amtsgericht Höhr-Grenzhausen
T2225	aufgelöst-Amtsgericht Kastellaun
T2226	aufgelöst-Amtsgericht Kirchen
T2227	aufgelöst-Amtsgericht Marienberg
T2228	aufgelöst-Amtsgericht Münstermaifeld

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
T2229	aufgelöst-Amtsgericht Nassau
T2230	aufgelöst-Amtsgericht Nastätten
T2231	aufgelöst-Amtsgericht Rennerod
T2232	aufgelöst-Amtsgericht Selters
T2233	aufgelöst-Amtsgericht Traben-Trarbach
T2234	aufgelöst-Amtsgericht Wallmerod
T2235	aufgelöst-Amtsgericht Wissen
T2236	aufgelöst-Amtsgericht Zell
T2300	Landgericht Mainz
T2300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mainz
T2301	Amtsgericht Alzey
T2302	Amtsgericht Bingen
T2303	aufgelöst-Amtsgericht Bingen, Zwst. Ingelheim am Rhein
T2304	Amtsgericht Mainz
T2305	aufgelöst-Amtsgericht Oppenheim
T2306	aufgelöst-Amtsgericht Wöllstein
T2307	Amtsgericht Worms
T2307S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Worms, Zwst. der StA Mainz
T2307S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mainz, Zwst. Worms
T2308	aufgelöst-Amtsgericht Wörrstadt
T2400	Landgericht Trier
T2400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Trier
T2401	Amtsgericht Bernkastel-Kues
T2402	Amtsgericht Bitburg
T2403	Amtsgericht Daun
T2404	Amtsgericht Hermeskeil
T2405	Amtsgericht Prüm

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
T2406	Amtsgericht Saarburg
T2407	Amtsgericht Trier
T2408	Amtsgericht Wittlich
T2409	aufgelöst-Amtsgericht Hillesheim
T2410	aufgelöst-Amtsgericht Neuerburg
T2411	aufgelöst-Amtsgericht Neumagen
T2412	aufgelöst-Amtsgericht Rhaunen
T2413	aufgelöst-Amtsgericht Waxweiler
T3000	Oberlandesgericht Zweibrücken
T3000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Zweibrücken
T3100	Landgericht Frankenthal
T3100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankenthal (Pfalz)
T3101	Amtsgericht Bad Dürkheim
T3102	Amtsgericht Frankenthal
T3103	Amtsgericht Grünstadt
T3104	Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein
T3104S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankenthal (Pfalz), Zwst. Ludwigshafen/Rhein
T3104S	aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ludwigshafen/Rhein, Zwst. der StA Frankenthal
T3104S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ludwigshafen/Rhein, Zwst. der StA Frankenthal
T3105	Amtsgericht Neustadt
T3106	Amtsgericht Speyer
T3200	Landgericht Kaiserslautern
T3200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kaiserslautern
T3201	Amtsgericht Kaiserslautern
T3202	aufgelöst-Amtsgericht Kirchheimbolanden

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
T3203	Amtsgericht Kusel
T3204	aufgelöst-Amtsgericht Lauterecken
T3205	Amtsgericht Rockenhausen
T3206	aufgelöst-Amtsgericht Obermoschel
T3207	aufgelöst-Amtsgericht Winnweiler
T3208	aufgelöst-Amtsgericht Wolfstein
T3300	Landgericht Landau (Pfalz)
T3300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Landau in der Pfalz
T3301	Amtsgericht Landau Zweigstelle Bad Bergzabern
T3302	Amtsgericht Germersheim
T3303	Amtsgericht Kandel
T3304	Amtsgericht Landau (Pfalz)
T3305	aufgelöst-Amtsgericht Annweiler
T3306	aufgelöst-Amtsgericht Edenkoben
T3400	Landgericht Zweibrücken
T3400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Zweibrücken
T3401	Amtsgericht Landstuhl
T3402	Amtsgericht Pirmasens
T3403	Amtsgericht Zweibrücken
T3404	aufgelöst-Amtsgericht Dahn
T3405	aufgelöst-Amtsgericht Waldfishbach
T3406	aufgelöst-Amtsgericht Waldmohr
T6072	Arbeitsgericht Kaiserslautern
T6073	Sozialgericht Koblenz
T6077	Arbeitsgericht Koblenz
T6078	Arbeitsgericht Ludwigshafen
T6079	Landessozialgericht Rheinland-Pfalz

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
T6080	Arbeitsgericht Mainz
T6081	Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz
T6084	Finanzgericht Rheinland-Pfalz
T6085	Verwaltungsgericht Trier
T6086	Sozialgericht Trier
T6121	Arbeitsgericht Trier
T6221	Sozialgericht Mainz
U1000	Oberlandesgericht Dresden
U1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Dresden
U1100	Landgericht Dresden
U1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dresden
U1101	Amtsgericht Bautzen
U1102	aufgelöst-Amtsgericht Bischofswerda
U1103	Amtsgericht Dippoldiswalde
U1104	Amtsgericht Dresden
U1106	aufgelöst-Amtsgericht Dippoldiswalde, Zwst. Freital
U1107	Amtsgericht Görlitz
U1108	aufgelöst-Amtsgericht Großenhain
U1109	Amtsgericht Hoyerswerda
U1109S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hoyerswerda (Zwst. der StA Bautzen)
U1110	Amtsgericht Kamenz
U1111	Amtsgericht Löbau
U1112	Amtsgericht Meißen
U1112S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Meißen, Zwst. der StA Dresden
U1113	aufgelöst-Amtsgericht Weißwasser, Zwst. Niesky
U1114	Amtsgericht Pirna
U1114S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Pirna, Zwst. der StA Dresden

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
U1115	Amtsgericht Riesa
U1116	aufgelöst-Amtsgericht Pirna, Zwst. Neustadt (in Sachsen)
U1117	Amtsgericht Weißwasser
U1118	Amtsgericht Zittau
U1118S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Zittau, Zwst. der StA Görlitz
U1200	Landgericht Chemnitz
U1200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Chemnitz
U1201	Amtsgericht Annaberg
U1202	Amtsgericht Aue
U1203	Amtsgericht Auerbach
U1204	aufgelöst-Amtsgericht Freiberg, Zwst. Brand-Erbisdorf
U1206	Amtsgericht Chemnitz
U1207	Amtsgericht Freiberg Zweigstelle Oederan
U1208	Amtsgericht Freiberg
U1209	aufgelöst-Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal, Zwst. des AG Glauchau
U1209	aufgelöst-Amtsgericht Glauchau (Zwst. des AG Hohenstein-Ernstthal)
U1210	Amtsgericht Hainichen
U1211	Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal
U1212	aufgelöst-Amtsgericht Auerbach, Zwst. Klingenthal
U1213	Amtsgericht Marienberg
U1214	aufgelöst-Amtsgericht Plauen, Zwst. Oelsnitz
U1215	Amtsgericht Plauen
U1216	aufgelöst-Amtsgericht Reichenbach
U1217	aufgelöst-Amtsgericht Rochlitz
U1218	aufgelöst-Amtsgericht Schwarzenberg/Erzgebirge
U1219	Amtsgericht Stollberg
U1220	aufgelöst-Amtsgericht Zwickau, Zwst. Werdau

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
U1220	aufgelöst-Amtsgericht Werdau (Zwst. des AG Zwickau)
U1221	aufgelöst-Amtsgericht Zschopau
U1222	Amtsgericht Zwickau
U1230	Amtsgericht Stollberg Ausw. Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Chemnitz
U1300	Landgericht Leipzig
U1300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Leipzig
U1301	aufgelöst-Amtsgericht Geithain (in Bad Lausick)
U1301	aufgelöst-Amtsgericht Bad Lausick (Geithain)
U1301	aufgelöst-Amtsgericht Lausick, Bad (Geithain)
U1302	Amtsgericht Borna
U1303	Amtsgericht Eilenburg Zweigstelle Delitzsch
U1304	Amtsgericht Döbeln
U1305	Amtsgericht Eilenburg
U1306	Amtsgericht Grimma
U1306S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Grimma (Zwst. der StA Leipzig)
U1308	Amtsgericht Leipzig
U1309	Amtsgericht Oschatz
U1310	Amtsgericht Torgau
U1310S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Torgau, Zwst. der StA Leipzig
U1311	Amtsgericht Grimma Zweigstelle Wurzen
U1340	Landgericht Leipzig Strafvollstreckungskammer in Döbeln
U1400	Landgericht Bautzen
U1400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bautzen
U1500	Landgericht Görlitz
U1500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Görlitz
U1600	Landgericht Zwickau

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
U1600S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Zwickau
U1601	Landgericht Zwickau Zweigstelle Plauen
U1601S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Plauen (Zwst. der StA Zwickau)
U8550	Sächsisches Landesarbeitsgericht
U8563	Landessozialgericht Sachsen
U8572	Bundesverwaltungsgericht
U8613	Verwaltungsgericht Leipzig
U8616	Sächsischer Anwaltsgerichtshof
U8647	Sächsisches Finanzgericht
V1000	Oberlandesgericht Saarbrücken
V1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Saarbrücken
V1100	Landgericht Saarbrücken
V1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Saarbrücken
V1101	Amtsgericht Homburg Zweigstelle Blieskastel
V1102	Amtsgericht Homburg
V1103	Amtsgericht Lebach
V1104	Amtsgericht Merzig
V1105	Amtsgericht Neunkirchen
V1106	aufgelöst-Amtsgericht St. Wendel, Zwst. Nohfelden
V1107	Amtsgericht Ottweiler
V1108	aufgelöst-Amtsgericht Perl
V1109	Amtsgericht Saarbrücken
V1110	Amtsgericht Saarlouis
V1111	Amtsgericht St. Ingbert
V1112	Amtsgericht St. Wendel
V1113	Amtsgericht Sulzbach
V1114	aufgelöst-Amtsgericht Tholey

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
V1115	Amtsgericht Völklingen
V1116	Amtsgericht Merzig Zweigstelle Wadern
V1120	Amtsgericht Saarbrücken Register Neunkirchen
V1121	Amtsgericht Saarbrücken Register Saarlouis
V1122	Amtsgericht Saarbrücken Register Homburg
V1123	Amtsgericht Saarbrücken Register St. Ingbert
V1124	Amtsgericht Saarbrücken Register Ottweiler
V1125	Amtsgericht Saarbrücken Register Lebach
V1126	Amtsgericht Saarbrücken Register St. Wendel
V1127	Amtsgericht Saarbrücken Register Merzig
V1128	Amtsgericht Saarbrücken Register Völklingen
V6011	Arbeitsgericht Neunkirchen
V6012	Finanzgericht des Saarlandes
V6013	Arbeitsgericht Saarlouis
V6033	Arbeitsgericht Saarbrücken
V6042	Landesozialgericht für das Saarland
V6043	Landesarbeitsgericht Saarland
V6046	Sozialgericht für das Saarland
W1000	Oberlandesgericht Naumburg
W1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Naumburg
W1100	Landgericht Halle
W1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Halle
W1101	Amtsgericht Aschersleben
W1102	Amtsgericht Bernburg
W1103	Amtsgericht Bitterfeld
W1104	Amtsgericht Dessau
W1105	Amtsgericht Eisleben

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
W1106	aufgelöst-Amtsgericht Gräfenhainichen
W1107	aufgelöst-Amtsgericht Halle, Stadt
W1109	Amtsgericht Halle-Saalkreis
W1110	Amtsgericht Hettstedt
W1111	aufgelöst-Amtsgericht Hohenmölsen
W1112	aufgelöst-Amtsgericht Jessen (in Annaburg)
W1112	aufgelöst-Amtsgericht Annaburg (Jessen)
W1113	Amtsgericht Köthen
W1114	Amtsgericht Merseburg
W1115	Amtsgericht Naumburg
W1115S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Naumburg, Zwst. der StA Halle
W1116	aufgelöst-Amtsgericht Nebra
W1117	Amtsgericht Quedlinburg
W1118	aufgelöst-Amtsgericht Querfurt
W1119	aufgelöst-Amtsgericht Roßlau
W1120	Amtsgericht Sangerhausen
W1121	Amtsgericht Weißenfels
W1122	Amtsgericht Wittenberg
W1123	Amtsgericht Zeitz
W1124	Amtsgericht Aschersleben Dienstgebäude Staßfurt
W1200	Landgericht Magdeburg
W1200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Magdeburg
W1201	Amtsgericht Burg
W1202	Amtsgericht Gardelegen
W1203	Amtsgericht Burg Außenstelle Genthin
W1203	aufgelöst-Amtsgericht Genthin
W1204	Amtsgericht Halberstadt

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
W1204S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Halberstadt, Zwst. der StA Magdeburg
W1205	Amtsgericht Haldensleben
W1206	aufgelöst-Amtsgericht Havelberg
W1208	aufgelöst-Amtsgericht Klötze
W1209	Amtsgericht Magdeburg
W1210	Amtsgericht Oschersleben
W1211	Amtsgericht Osterburg
W1212	Amtsgericht Salzwedel
W1213	Amtsgericht Schönebeck
W1214	aufgelöst-Amtsgericht Staßfurt
W1215	Amtsgericht Stendal
W1217	aufgelöst-Amtsgericht Wanzleben
W1218	Amtsgericht Wernigerode
W1219	Amtsgericht Wolmirstedt
W1219	aufgelöst-Amtsgericht Haldensleben, Zwst. Wolmirstedt
W1220	Amtsgericht Zerbst
W1300	Landgericht Dessau
W1300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dessau
W1400	Landgericht Stendal
W1400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stendal
W1500	Landgericht Halle Auswärtige Strafvollstreckungskammer bei dem Amtsgericht Naumburg
W6289	Verwaltungsgericht Dessau
W6294	Verwaltungsgericht Magdeburg
W6377	Arbeitsgericht Halle
W6438	Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt
X1000	Oberlandesgericht Schleswig

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
X1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Schleswig
X1100	Landgericht Flensburg
X1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Flensburg
X1111	aufgelöst-Amtsgericht Bredstedt
X1112	Amtsgericht Flensburg
X1113	aufgelöst-Amtsgericht Friedrichstadt
X1114	aufgelöst-Amtsgericht Heide
X1115	Amtsgericht Husum
X1116	Amtsgericht Kappeln
X1117	aufgelöst-Amtsgericht Leck
X1118	Amtsgericht Niebüll
X1119	Amtsgericht Schleswig
X1121	aufgelöst-Amtsgericht Tönning
X1122	aufgelöst-Amtsgericht Wesselburen
X1123	aufgelöst-Amtsgericht Westerland
X1124	aufgelöst-Amtsgericht Wyk a. Föhr
X1300	Landgericht Itzehoe
X1300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Itzehoe
X1311	aufgelöst-Amtsgericht Brunsbüttelkoog
X1312	Amtsgericht Elmshorn
X1314	aufgelöst-Amtsgericht Glückstadt
X1315	Amtsgericht Itzehoe
X1316	aufgelöst-Amtsgericht Kellinghusen
X1317	aufgelöst-Amtsgericht Krempe
X1318	aufgelöst-Amtsgericht Marne
X1319	Amtsgericht Meldorf
X1321	Amtsgericht Pinneberg

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
X1322	aufgelöst-Amtsgericht Rantzaу, Post Barmstedt
X1323	aufgelöst-Amtsgericht Schenefeld
X1324	aufgelöst-Amtsgericht Uetersen
X1325	aufgelöst-Amtsgericht Wedel (Holstein)
X1326	aufgelöst-Amtsgericht Wilster
X1500	Landgericht Kiel
X1500S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kiel
X1511	aufgelöst-Amtsgericht Bad Bramstedt
X1511	aufgelöst-Amtsgericht Bramstedt, Bad
X1512	Amtsgericht Bad Segeberg
X1513	aufgelöst-Amtsgericht Bordesholm
X1514	Amtsgericht Eckernförde
X1515	aufgelöst-Amtsgericht Gettorf
X1516	aufgelöst-Amtsgericht Hohenwestedt
X1517	Amtsgericht Kiel
X1518	aufgelöst-Amtsgericht Lütjenburg
X1519	Amtsgericht Neumünster
X1521	aufgelöst-Amtsgericht Nortorf
X1522	Amtsgericht Plön
X1523	aufgelöst-Amtsgericht Preetz
X1524	Amtsgericht Rendsburg
X1525	aufgelöst-Amtsgericht Schönberg (Holstein)
X1526	Amtsgericht Norderstedt
X1700	Landgericht Lübeck
X1700S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Lübeck
X1711	Amtsgericht Ahrensburg
X1712	Amtsgericht Bad Oldesloe

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
X1713	Amtsgericht Bad Schwartau
X1714	aufgelöst-Amtsgericht Bargteheide
X1715	aufgelöst-Amtsgericht Burg a. F.
X1716	Amtsgericht Eutin
X1717	Amtsgericht Geesthacht
X1718	aufgelöst-Amtsgericht Heiligenhafen
X1719	aufgelöst-Amtsgericht Lauenburg (Elbe)
X1721	Amtsgericht Lübeck
X1722	Amtsgericht Mölln
X1723	aufgelöst-Amtsgericht Neustadt in Holstein
X1724	Amtsgericht Oldenburg (Holstein)
X1725	Amtsgericht Ratzeburg
X1726	Amtsgericht Reinbek
X1727	aufgelöst-Amtsgericht Reinfeld
X1728	Amtsgericht Schwarzenbek
X1729	aufgelöst-Amtsgericht Trittau
X6070	Arbeitsgericht Elmshorn
X6071	Arbeitsgericht Flensburg
X6073	Sozialgericht Itzehoe
X6074	Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
X6075	Sozialgericht Kiel
X6076	Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein
X6077	Arbeitsgericht Neumünster
X6078	Sozialgericht Schleswig
X6079	Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht
X6165	Arbeitsgericht Kiel
X6166	Arbeitsgericht Lübeck

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
X6188	Sozialgericht Lübeck
X6776	Schleswig-Holsteinisches Anwaltsgericht
Y1000	Thüringer Oberlandesgericht
Y1000S	Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Jena
Y1100	Landgericht Erfurt
Y1100S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Erfurt
Y1101	Amtsgericht Apolda
Y1102	Amtsgericht Arnstadt
Y1103	Amtsgericht Sondershausen Zweigstelle Artern
Y1104	Amtsgericht Mühlhausen Zweigstelle Bad Langensalza
Y1105	Amtsgericht Eisenach
Y1106	Amtsgericht Erfurt
Y1108	Amtsgericht Gotha
Y1109	Amtsgericht Heiligenstadt
Y1110	Amtsgericht Mühlhausen
Y1111	Amtsgericht Nordhausen
Y1112	Amtsgericht Sömmerda
Y1113	Amtsgericht Sondershausen
Y1114	Amtsgericht Weimar
Y1115	Amtsgericht Heilbad Heiligenstadt Zweigstelle Leinefelde-Worbis
Y1116S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Gotha, Außenstelle der StA Erfurt
Y1117S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Erfurt, Außenstelle Erfurt
Y1118S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Weimar, Außenstelle der StA Erfurt
Y1200	Landgericht Gera
Y1200S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Gera
Y1201	Amtsgericht Altenburg
Y1202	aufgelöst-Amtsgericht Eisenberg

Codeliste WL_Gerichte	WL_Gerichte
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
Schlüssel	Wert
Y1203	Amtsgericht Gera
Y1205	Amtsgericht Greiz
Y1206	Amtsgericht Jena
Y1206S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Jena, Zwst. der StA Gera
Y1208	Amtsgericht Pößneck Zweigstelle Bad Lobenstein
Y1209	Amtsgericht Pößneck
Y1210	Amtsgericht Rudolstadt
Y1210S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Rudolstadt, Zwst. der StA Gera
Y1211	Amtsgericht Rudolstadt Zweigstelle Saalfeld
Y1212	aufgelöst-Amtsgericht Lobenstein, Zwst. Schleiz
Y1213	aufgelöst-Amtsgericht Altenburg, Zwst. Schmölln
Y1214	Amtsgericht Stadtroda
Y1215	aufgelöst-Amtsgericht Greiz, Zwst. Zeulenroda
Y1300	Landgericht Meiningen
Y1300S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Meiningen
Y1301	Amtsgericht Bad Salzungen
Y1302	Amtsgericht Hildburghausen
Y1303	Amtsgericht Arnstadt Zweigstelle Ilmenau
Y1304	Amtsgericht Meiningen
Y1305	aufgelöst-Amtsgericht Neuhaus/Rwg.
Y1306	Amtsgericht Meiningen Zweigstelle Schmalkalden
Y1307	Amtsgericht Sonneberg
Y1308	Amtsgericht Suhl
Y1400	Landgericht Mühlhausen
Y1400S	Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mühlhausen
Y6060	Arbeitsgericht Gera
Y6325	Verwaltungsgericht Weimar

<b>Codeliste WL_Gerichte</b>	<b>WL_Gerichte</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Dokumentformats XJustiz. Einzelheiten zu Aufgabe und Funktionsweise können der technischen Dokumentation entnommen werden. Diese steht unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> zum Abruf bereit. Die vorliegende Datei stellt eine Sammlung von Datentypen bereit. Um diese in Instanzdokumenten verwenden zu können, wird zusätzlich ein Fachmodul benötigt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Y6342	Thüringer Anwaltsgericht
Z1000	Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Ref. BZR 3 / SB 31-
Z1000S	Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Testanfragen-
Z1007	Der Generalbundesanwalt b. BGH Dienststelle Bundeszentralreg. Arbeitsgruppe "Wahlen"
Z1100	Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Bundeszentralregister-
Z1200	Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Bundeszentralregister-
Z6108	Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Zentrale Behörde / SorgeRÜbkAG
Z7350	Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Ref. IV 3 AZ. IV 29 H 2/90

## 11.74 Schlüsseltabelle WL\_Gerichte\_InsO

Codeliste WL_Gerichte_InsO	WL_Gerichte_InsO
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
B1102	Amtsgericht Baden-Baden
B1204	Amtsgericht Freiburg
B1206	Amtsgericht Lörrach
B1302	Amtsgericht Heidelberg
B1404	Amtsgericht Karlsruhe
B1406	Amtsgericht Pforzheim
B1503	Amtsgericht Konstanz
B1511	Amtsgericht Villingen-Schwenningen
B1601	Amtsgericht Mannheim
B1705	Amtsgericht Mosbach
B1805	Amtsgericht Offenburg
B1906	Amtsgericht Waldshut-Tiengen
B2101	Amtsgericht Aalen
B2103	Amtsgericht Crailsheim
B2204	Amtsgericht Hechingen
B2303	Amtsgericht Heilbronn
B2404	Amtsgericht Ravensburg
B2504	Amtsgericht Rottweil
B2603	Amtsgericht Esslingen
B2606	Amtsgericht Ludwigsburg
B2609	Amtsgericht Stuttgart
B2707	Amtsgericht Tübingen
B2803	Amtsgericht Göppingen
B2805	Amtsgericht Ulm
D2102	Amtsgericht Augsburg
D2108	Amtsgericht Nördlingen
D2201	Amtsgericht Deggendorf
D2304	Amtsgericht Kempten

<b>Codeliste WL_Gerichte_InsO</b>	<b>WL_Gerichte_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
D2404	Amtsgericht Landshut
D2503	Amtsgericht Neu-Ulm Zweigstelle Illertissen
D2505	Amtsgericht Memmingen
D2601	Amtsgericht München
D2713	Amtsgericht Weilheim
D2714	Amtsgericht Wolfratshausen
D2803	Amtsgericht Passau
D2908	Amtsgericht Mühldorf
D2909	Amtsgericht Rosenheim
D2910	Amtsgericht Traunstein
D3101	Amtsgericht Amberg
D3201	Amtsgericht Ansbach
D3304	Amtsgericht Fürth
D3310	Amtsgericht Nürnberg
D3410	Amtsgericht Regensburg
D3413	Amtsgericht Straubing
D3508	Amtsgericht Weiden i. d. OPf
D4102	Amtsgericht Aschaffenburg
D4201	Amtsgericht Bamberg
D4301	Amtsgericht Bayreuth
D4401	Amtsgericht Coburg
D4501	Amtsgericht Hof
D4608	Amtsgericht Schweinfurt
D4708	Amtsgericht Würzburg
D5701	Amtsgericht Ingolstadt
F1101	Amtsgericht Tiergarten
F1102	Amtsgericht Wedding
F1103	Amtsgericht Charlottenburg
F1104	Amtsgericht Spandau
F1106	Amtsgericht Schöneberg
F1108	Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg

<b>Codeliste WL_Gerichte_InsO</b>	<b>WL_Gerichte_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
F1109	Amtsgericht Neukölln
F1110	Amtsgericht Pankow/Weißensee
F1111	Amtsgericht Lichtenberg
F1112	Amtsgericht Berlin Mitte
F1113	Berlin-Köpenick
F1114	Amtsgericht Hohenschönhausen
G1103	Amtsgericht Cottbus
G1207	Amtsgericht Frankfurt/Oder
G1309	Amtsgericht Neuruppin
G1312	Amtsgericht Potsdam
H1101	Amtsgericht Bremen
H1102	Amtsgericht Bremerhaven
K1101	Amtsgericht Hamburg
M1103	Amtsgericht Darmstadt
M1114	Amtsgericht Offenbach am Main
M1201	Amtsgericht Frankfurt
M1202	Amtsgericht Bad Homburg
M1203	Amtsgericht Königstein
M1301	Amtsgericht Fulda
M1305	Amtsgericht Bad Hersfeld
M1405	Amtsgericht Friedberg
M1406	Amtsgericht Gießen
M1502	Amtsgericht Hanau
M1602	Amtsgericht Eschwege
M1603	Amtsgericht Fritzlar
M1607	Amtsgericht Kassel
M1608	Amtsgericht Korbach
M1706	Amtsgericht Limburg
M1710	Amtsgericht Wetzlar
M1809	Amtsgericht Marburg
M1906	Amtsgericht Wiesbaden

<b>Codeliste WL_Gerichte_InsO</b>	<b>WL_Gerichte_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
N1105	Amtsgericht Neubrandenburg
N1206	Amtsgericht Rostock
N1209	Amtsgericht Stralsund
N1308	Amtsgericht Schwerin
P1103	Amtsgericht Braunschweig
P1104	Amtsgericht Goslar
P2101	Amtsgericht Bückeburg
P2204	Amtsgericht Göttingen
P2209	Amtsgericht Osterode
P2304	Amtsgericht Hameln
P2305	Amtsgericht Hannover
P2407	Amtsgericht Gifhorn
P2408	Amtsgericht Hildesheim
P2409	Amtsgericht Holz Minden
P2413	Amtsgericht Wolfsburg
P2503	Amtsgericht Celle
P2507	Amtsgericht Lüneburg
P2510	Amtsgericht Uelzen
P2603	Amtsgericht Cuxhaven
P2612	Amtsgericht Stade
P2613	Amtsgericht Tostedt
P2713	Amtsgericht Syke
P2715	Amtsgericht Verden (Aller)
P2716	Amtsgericht Walsrode
P3101	Amtsgericht Aurich
P3104	Amtsgericht Leer
P3202	Amtsgericht Cloppenburg
P3204	Amtsgericht Delmenhorst
P3209	Amtsgericht Nordenham
P3210	Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg)
P3212	Amtsgericht Vechta

<b>Codeliste WL_Gerichte_InsO</b>	<b>WL_Gerichte_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
P3215	Amtsgericht Wilhelmshaven
P3302	Amtsgericht Bersenbrück
P3308	Amtsgericht Lingen (Ems)
P3310	Amtsgericht Meppen
P3312	Amtsgericht Nordhorn
P3313	Amtsgericht Osnabrück
R1101	Amtsgericht Düsseldorf
R1202	Amtsgericht Duisburg
R1304	Amtsgericht Kleve
R1402	Amtsgericht Krefeld
R1504	Amtsgericht Mönchengladbach
R1608	Amtsgericht Wuppertal
R1901	Amtsgericht Arnberg
R2101	Amtsgericht Bielefeld
R2201	Amtsgericht Bochum
R2303	Amtsgericht Detmold
R2402	Amtsgericht Dortmund
R2503	Amtsgericht Essen
R2602	Amtsgericht Hagen
R2713	Amtsgericht Münster
R2809	Amtsgericht Paderborn
R2909	Amtsgericht Siegen
R3101	Amtsgericht Aachen
R3201	Amtsgericht Bonn
R3306	Amtsgericht Köln
T2101	Amtsgericht Bad Kreuznach
T2103	Amtsgericht Idar-Oberstein
T2204	Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler
T2205	Amtsgericht Betzdorf
T2207	Amtsgericht Cochem
T2210	Amtsgericht Koblenz

<b>Codeliste WL_Gerichte_InsO</b>	<b>WL_Gerichte_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
T2213	Amtsgericht Mayen
T2214	Amtsgericht Montabaur
T2215	Amtsgericht Neuwied
T2301	Amtsgericht Alzey
T2302	Amtsgericht Bingen
T2304	Amtsgericht Mainz
T2307	Amtsgericht Worms
T2402	Amtsgericht Bitburg
T2407	Amtsgericht Trier
T2408	Amtsgericht Wittlich
T3104	Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein
T3105	Amtsgericht Neustadt
T3201	Amtsgericht Kaiserslautern
T3304	Amtsgericht Landau (Pfalz)
T3402	Amtsgericht Pirmasens
T3403	Amtsgericht Zweibrücken
U1104	Amtsgericht Dresden
U1206	Amtsgericht Chemnitz
U1308	Amtsgericht Leipzig
V1109	Amtsgericht Saarbrücken
W1104	Amtsgericht Dessau
W1109	Amtsgericht Halle-Saalkreis
W1209	Amtsgericht Magdeburg
W1215	Amtsgericht Stendal
X1112	Amtsgericht Flensburg
X1115	Amtsgericht Husum
X1118	Amtsgericht Niebüll
X1315	Amtsgericht Itzehoe
X1319	Amtsgericht Meldorf
X1321	Amtsgericht Pinneberg
X1517	Amtsgericht Kiel

<b>Codeliste WL_Gerichte_InsO</b>	<b>WL_Gerichte_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
X1519	Amtsgericht Neumünster
X1526	Amtsgericht Norderstedt
X1716	Amtsgericht Eutin
X1721	Amtsgericht Lübeck
X1726	Amtsgericht Reinbek
X1728	Amtsgericht Schwarzenbek
Y1106	Amtsgericht Erfurt
Y1110	Amtsgericht Mühlhausen
Y1203	Amtsgericht Gera
Y1304	Amtsgericht Meiningen

## 11.75 Schlüsseltabelle WL\_Geschlecht

Codeliste WL_Geschlecht	WL_Geschlecht
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Geschlecht im globalen Datentyp T_Natuerliche_Person. Sie sollte künftig auch für alle sonstige Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Für Geschlechtsbezeichnungen definiert die ISO 5218 numerische Codes. Um die Instanzdokumente besser lesbar zu halten, werden hier stattdessen Text-Konstanten verwendet. Informationshalber werden die entsprechenden ISO-Codes als Anmerkung beigefügt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
männlich	Numerischer Code nach ISO_5218="1"
unbekannt	Numerischer Code nach ISO_5218="0"
weiblich	Numerischer Code nach ISO_5218="2"

## 11.76 Schlüsseltabelle WL\_Haftart

<b>Codeliste WL_Haftart</b>	<b>WL_Haftart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/ Haftart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abschiebungshaft	
Abschiebungshaft mit Fix-Ende	
Arrest	
Auslieferungshaft	
Ausnüchterung	
Beugehaft	
Durchlieferungshaft	
Einheits-Jugendstrafe	
Ersatzfreiheitsstrafe	
Erzwingungshaft	
Erzwingungshaft (Fest-Betrag)	
Erzwingungshaft (Zivilhaft)	
FS Lebenslang	
FS Lebenslang ( GESAMT- STRAFE )	
Freiheitsstrafe	
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG	
Freiheitsstrafe o. Unterlagen	
Gesamt-Ersatzfreiheitsstrafe	
Gesamt-Strafarrest	
Gesamtfreiheitsstrafe	
Hauptverhandl.H. § 127b,2 StPO	
Jugendarrest	
Jugendstrafe	
Jugendstrafe nach § 92 JGG	
Jugendstrafe ohne Unterlagen	
Ordnungshaft	
Ordnungshaft (Zivilhaft)	
Organisationshaft	
Rest-Einheits-Jugendstrafe	

<b>Codeliste WL_Haftart</b>	<b>WL_Haftart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/ Haftart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Rest-Ersatzfreiheitsstrafe	
Rest-Freiheitsstrafe	
Rest-Freiheitsstrafe (abstrakt)	
Rest-Gesamt-Ersatzfreiheitsst.	
Rest-Gesamt-Freiheitsstrafe	
Rest-Jugendstrafe	
Rest-Lebenslang	
Rest-Sicherungsverwahrung	
Schuldhaft	
Sicherungshaft (Jugendliche)	
Sicherungshaft (SV)	
Sicherungshaft (Zivilhaft)	
Sicherungshaft § 453c StPO	
Sicherungshaft §453c StPO (LL)	
Sicherungsverwahrung I.	
Sicherungsverwahrung I., unb.	
Sicherungsverwahrung II.	
Strafarrest	
Ungehorsamshaft	
Ungehorsamshaft (§ 230 StPO)	
Unterbringung	
Unterbringung (Entz.) m. Ber.	
Unterbringung (Entz.) o. Ber.	
Unterbringung (Psych.) m. Ber.	
Unterbringung (Psych.) o. Ber.	
Unterbringung (§275a StPO) SV	
Unterbringung, einstw. o. Ber.	
Untersuchungshaft	
Untersuchungshaft (junge Gef.)	
Vorläufige Auslieferungshaft	
Vorläufige Festnahme	
Vorläufige Unterbringung	

<b>Codeliste WL_Haftart</b>	<b>WL_Haftart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/ Haftart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Zivilhaft	
Zivilhaft (mit Tagessatz)	
Zurückweisungshaft	
Zwangshaft (Zivilhaft)	
Überhaft - befristet	
Überhaftnotierung	

## 11.77 Schlüsseltabelle WL\_Haftbeginn

<b>Codeliste WL_Haftbeginn</b>	<b>WL_Haftbeginn</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Beginn/Art.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Antritt	
Entlassung in anderer Sache	
Festnahme	
Vorläufige Festnahme	

## 11.78 Schlüsseltabelle WL\_Haftzeitendart

<b>Codeliste WL_Haftzeitendart</b>	<b>WL_Haftzeitendart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Ende/Beendigungsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abschiebung	
Entlassung	
Tod	
Verlegung	

## 11.79 Schlüsseltabelle WL\_Hauptforderungsbezeichnung

<b>Codeliste WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>	<b>WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Bezeichnung im Kontext der Hauptforderung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Anzeigen in Zeitungen u.a.	1
Außergerichtlicher Vergleich	39
Beitrag laut Versicherungsschein	64
Beitragsrückstand zur Versicherung	66
Beiträge zur privaten Pflegeversicherung	95
Bürgschaft	3
Darlehensrückzahlung	52
Darlehensrückzahlung	4
Dienstleistungsvertrag	5
Entgeltforderung gemäss Telekom-Rechnung	69
Entschädigung d.Sortenschutzinhabers für Nachbau	81
Erhöhtes Beförderungsentgelt	49
Fahrgeld/erhöhtes Beförderungsentgelt	48
Folgebeitrag zur Versicherung	62
Frachtkosten	6
Fällige Pauschale für die Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte	58
Geschäftsbesorgung durch Selbständige	7
Geschäftsgebühr gem. § 40 VVG	53
Gesetzlicher Vergütungsanspruch nach § 27 UrhG	57
Gesetzlicher Vergütungsanspruch nach § 54 UrhG	73

<b>Codeliste WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>	<b>WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Bezeichnung im Kontext der Hauptforderung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Güterrechtlicher Ausgleichsanspruch nach Beendigung des Güterstandes	85
Handwerkerleistung	8
Heimunterbringung	9
Hotelkosten	10
Kaufvertrag	11
Kindertagesstättenbeitrag	70
Kontokorrentabrechnung	12
Krankenhauskosten - Pflege/Behandlung -	13
Krankentransportkosten	77
Kreditkartenvertrag	74
Kreditrückzahlung	51
Lagerkosten	14
Leasing/Mietkauf	15
Lehrgangs-/Unterrichtskosten	16
Miete	21
Miete für Geschäftsraum (einschl. Nebenkosten)	17
Miete für Kraftfahrzeug	18
Miete für Wohnraum (einschl. Nebenkosten)	19
Mietnebenkosten - auch Renovierungskosten	20
Mitgliedsbeitrag	22
Nachtrag zur Versicherung	65
Nicht eingehaltene Abnahmeverpflichtung/en	47
Pacht	23
Prämienrückstand für Krankheitskostenversicherung gemäß § 193 Abs. 6 VVG	83

<b>Codeliste WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>	<b>WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Bezeichnung im Kontext der Hauptforderung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Prämienzuschlag für Krankheitskostenversicherung wegen Nichtversicherung gemäß § 193 Abs. 4 VVG	82
Rechtsanwalts-/Rechtsbeistandshonorar	24
Reisevertrag	75
Rentenrückstände	25
Reparaturleistung	26
Restforderung abzüglich Gutschriften	68
Rückgriff aus Bürgschaft oder Garantie	80
Rückgriff aus Versich.Vertr. wg. Unfall/Vorfall	27
Rückzahlung aus grundpfandrechtlich gesichertem Kreditvertrag/gleichgestelltem Darlehen nach Bausparkassengesetz (§ 492 Abs. 1a BGB)	72
Rückzahlung des Familiengründungsdarlehens	59
Rückzahlung von Handelsvertreterprovisionen gem. § 87 a Abs. 2 HGB	54
Schadenersatz aus Unfall/Vorfall	29
Schadenersatz aus Vertrag	28
Scheck-/Wechselprovision (1/3%)	31
Scheck-/Wechselunkosten - Spesen/Protest -	32
Scheck/Wechsel	30
Scheckrücklauf zur Versicherung	67
Schuldanerkenntnis	33
Sonstiger familienrechtlicher Anspruch nach § 112 Ziffer 3 FamFG	86
Speditionskosten	34

<b>Codeliste WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>	<b>WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Bezeichnung im Kontext der Hauptforderung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Säumniszuschlag für Prämienrückstand zur Krankheitskostenversicherung gem. § 193 Abs. 6 VVG	84
Telekommunikationsleistungen	76
Tierärztliche Leistung	78
Tilgungs-/Zinsraten	35
Unerlaubte Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke aus dem Repertoire des Antragstellers	56
Ungerechtfertigte Bereicherung	37
Unterhaltsrückstände	38
Vermittlungs-/Maklerprovision	40
Verpflegungskosten	79
Versicherungsprämie/-beitrag	41
Versorgungsleistung	60
Versorgungsleistung - Strom,Wasser,Gas,Wärme-	42
Verzugsschaden (nicht anrechenbare Rechtsanwaltskosten aus vorgerichtlicher Tätigkeit)	71
Wahlleistungen bei stationärer Behandlung	61
Warenlieferung-en	43
Werkvertrag/Werklieferungsvertrag	44
Wohn-/Hausgeld für Wohnungseigentümergeinschaft	90
Zahlung kassierter und nicht abgeführter Inkassogelder	55
Zeitungs-/Zeitschriftenbezug	45
Zinsrückstände/Verzugszinsen	46
Zwischenbeitrag zur Versicherung	63
Ärztliche oder Zahnärztliche Leistung	2

<b>Codeliste WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>	<b>WL_Hauptforderungsbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Bezeichnung im Kontext der Hauptforderung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Überziehung des Bankkontos	36

## 11.80 Schlüsseltabelle WL\_Herkunftsart

<b>Codeliste WL_Herkunftsart</b>	<b>WL_Herkunftsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Herkunft/ Herkunftsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Beschreibung	
Eigentümer	
Letzter Gewahrsamsinhaber	

## 11.81 Schlüsseltabelle WL\_Insolvenzraenge\_InsO

<b>Codeliste WL_Insolvenzraenge_InsO</b>	<b>WL_Insolvenzraenge_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Angemeldeter_Rang und Neuer_Rang.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Rang 0	
Rang N I	
Rang N II	
Rang N III	
Rang N IV	
Rang N IX	
Rang N IX A	
Rang N V	
Rang N VI	
Rang N VI A	
Rang N VII	
Rang N VII A	
Rang N VIII	
Rang N VIII A	
Rang N VIII R1 A	
Rang N VIII R10	
Rang N VIII R10 A	
Rang N VIII R11	
Rang N VIII R2	
Rang N VIII R2 A	
Rang N VIII R3	
Rang N VIII R3 A	
Rang N VIII R4	
Rang N VIII R4 A	
Rang N VIII R5	
Rang N VIII R5 A	
Rang N VIII R6	
Rang N VIII R6 A	
Rang N VIII R7	

<b>Codeliste WL_Insolvenzraenge_InsO</b>	<b>WL_Insolvenzraenge_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Angemeldeter_Rang und Neuer_Rang.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Rang N VIII R7 A	
Rang N VIII R8	
Rang N VIII R8 A	
Rang N VIII R9	
Rang N VIII R9 A	
Vorrang	

## 11.82 Schlüsseltabelle WL\_Jur\_Instanz

<b>Codeliste WL_Jur_Instanz</b>	<b>WL_Jur_Instanz</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
I. Instanz	
II. Instanz	
III. Instanz	

## 11.83 Schlüsseltabelle WL\_Justizvollzug

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
1001	JVA Saarbrücken
101	JVA Flensburg
1010	JVA Ottweiler
102	JVA Itzehoe
1020	JVA Neunkirchen
1021	JVA Neunkirchen (ZA Saarlouis)
1022	JVA St. Ingbert
103	JVA Kiel
1030	JAA Lebach
104	JVA Lübeck
1040	JVK Merzig
105	JVA Lübeck (Schwarzenbek)
106	JVA Neumünster
107	JA Schleswig (TA Neumünster)
108	JVA Schleswig
110	JVA Rendsburg
1101	JVA Berlin (Moabit)
1102	JVA Berlin (Tegel)
1103	JA Berlin (Jugendstrafanstalt)
1104	JVA Berlin (JVA für Frauen)
1105	JVA Berlin (Düppel)
1106	JVA Berlin (Hakenfelde)
1107	JVA Berlin (Plötzensee)
1108	JVA Berlin (Heiligensee)
1109	JVA Berlin (Charlottenburg)
111	JA Schleswig
1111	SOZ Berlin-Neukölln
1112	JVA Berlin-Düppel
1114	JVK Berlin (Moabit)

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
112	JAA Moltsfelde
1131	JA Berlin (Jugendstrafanstalt)
1139	JAA Berlin (Jugendarrestanstalt)
1142	JVA Berlin (JVA für Frauen)
1143	JVA Berlin (JVA für Frauen)
1144	JVA Berlin (JVA für Frauen)
1152	JVA Berlin (Düppel)
1160	JVA Berlin (Hakenfelde)
1172	JVK Berlin (Plötzensee)
1173	JVA Berlin (Plötzensee)
1191	JVK Berlin (Charlottenburg)
1192	JVK Berlin (Plötzensee)
1194	JVK Berlin (Plötzensee)
1195	JVK Berlin (Plötzensee)
1197	LKH Krankenhaus Reinickendorf
1198	LKH Berlin
1199	LKH Berlin
1202	JAA Königs Wusterhausen
1204	JVA Frankfurt/Oder
1205	JVA Oranienburg
1210	HAH Prötzel
1211	JVA Brandenburg an der Havel
1221	JVA Wriezen
1231	JVA Spremberg
1233	JVA Luckau
1234	JVA Luckau-Duben
1235	JVA Neuruppin-Wulkow
1238	JVA Cottbus-Dissenchen
1250	LKH Brandenburg
1252	LKH Teupitz
1266	LKH Neuruppin (Psychiatrie)

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
1280	LKH Eberswalde
1300	LKH Eberswalde
1301	JVA Bützow
1308	JVA Waldeck
1310	JVA Wismar
1332	JVA Stralsund
1333	JVA Neustrelitz
1334	JVA Ueckermünde
1338	JVA Neubrandenburg
1339	LKH Ueckermünde
1390	LKH Klinikum Hansestadt Stralsund
1391	LKH Christopherus-Diakoniewerk
1401	JVA Bautzen
1402	JVA Chemnitz
1403	JVA Dresden
1404	JVA Görlitz
1405	JVA Leipzig
1406	JVA Plauen
1409	JVA Torgau
1410	JVA Waldheim
1411	JVA Zeithain
1412	JVA Zwickau
1416	JVA Chemnitz-Kaßberg
1454	JVK Leipzig
1455	UHA Leipzig (Außenstelle)
1457	LKH Arnsdorf (Fachkrankenhaus)
1501	JVA Magdeburg
1505	JVA Magdeburg
1506	JVA Naumburg
1508	JVA Raßnitz
1509	JVA Volkstedt

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
1510	JVA Volkstedt (ZwA Eisleben)
1521	JVA Halle III
1522	JVA Dessau
1523	JAA Halle
1594	JVA Magdeburg
1595	JVA Halle
1596	JVA Halle (Abt. Frauen)
1598	LKH Uchtspringe
1599	LKH Bernburg
1603	JAA Weimar
1604	JVA Gera
1608	JVA Gera
1609	JVA Tonna
1613	JVA Zweiganstalt Unterwellenborn
1614	JVA Untermaßfeld
1621	JVA Hohenleuben
1622	JVA Ichtershausen
1695	LKH Hildburghausen
1696	LKH Mühlhausen/Pfaffenrode
1697	LKH Stadtroda
1699	JVA Goldlauter (Suhl)
190	LKH Neustadt (i. Holstein)
191	LKH Schleswig
201	JVA Fuhlsbüttel
203	JVA Glasmoor
204	JVA Hahnöfersand
206	UHA Hamburg
209	JVA Vierlande
210	SOZ Bergedorf
212	JVA Billwerder
214	SOZ Altengamme

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
290	FK Klinikum Nord
301	JVA Braunschweig
302	JVA Gifhorn
303	JVA Helmstedt
304	JVA Peine
306	JVA Bückeburg
308	JVA Burgdorf
310	JVA Celle
313	JVA Salinenmoor
315	SOZ Bad Gandersheim
317	JVA Roßdorf Abt. Göttingen
318	JVA Roßdorf Abt. Duderstadt
319	JVA Roßdorf Abt. Einbeck
320	JVA Roßdorf Abt. Holzminden
322	JVA Roßdorf
324	JA Hameln
325	JVA Hameln (Freigängerabtl.)
326	JVA Hannover (Abt. Langenhagen)
327	JVA Hannover
328	JVA Hannover (Bildungsstätte)
329	JVA Hannover (Freigängerabtl.)
330	JVA Hildesheim
333	JVA Lingen und JVK
334	JVA Lingen (Abt. Groß-Hesepe)
336	JVA Lingen - Damaschke
338	JVA Lüneburg
339	JVA Lüneburg (Abt. Brockw. Weg)
341	JVA Meppen
343	JVA Oldenburg
344	JVA Oldenburg (ZA Delmenhorst)
345	JVA Oldenburg (ZA Nordenham)

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
346	JVA Oldenburg (Abt. Gerichtsstr.)
347	JVA Lingen Abt. Osnabrück
348	JVA Sehnde
349	JVA Stade
350	JVA Cuxhaven
352	JVA Uelzen
354	JVA Vechta
355	JVA Vechta (JVA f. Frauen)
356	JVA Vechta-Falkenrott
357	JAA Vechta
358	JVA Verden
359	JVA Achim
360	JAA Vechta (ZA Nienburg)
362	JVA Wilhelmshaven
363	JVA Aurich
364	JVA Emden
367	JVA Wolfenbüttel
368	JVA Goslar (ZA Wolfenbüttel)
378	LKH Bad Zwischenahn (Wehnen)
379	LKH Tiefenbrunn (Krkh. Rosdorf)
380	LKH Rehburg-Loccum (Wunstorf)
381	LKH Wunstorf
382	LKH Osnabrück
383	LKH Moringen
384	JVK Lüneburg
385	LKH Lüneburg
386	LKH Königslutter
387	JVK Hildesheim
388	LKH Hildesheim
389	LKH Hannover
390	LKH Göttingen

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
391	LKH Zeven-Brauel
392	JAA Neustadt
393	JVA Lingen Abt. Schinkelstraße
394	JVA Meppen (Außenarbeitsstelle)
395	JVA Königslutter (ZwA Wolfenb.)
396	JAA Jever
397	JVA Stade (Abtl. Bremervörde)
398	JAA Bersenbrück
399	JVA Bad Gandersheim (Alfeld)
400	JVA Bremen-Oslebshausen
401	JVA Bremen-Blockland
402	JVA Bremen
403	JVA Bremerhaven
490	JVK Bremen
502	JVA Attendorn
503	JVA Bielefeld-Senne
504	JVA Bielefeld-Brackwede I
505	JVA Bielefeld-Brackwede II
507	JVA Bochum
508	JVA Bochum-Langendreer
510	JVA Castrop-Rauxel
511	JVA Münster(Hafthaus Coesfeld)
512	JVA Detmold
513	JVA Dinslaken
514	JVA Dortmund
516	JVA Düsseldorf
517	JVA Duisburg
518	JVA Duisburg-Hamborn
519	JVK Fröndenberg
520	JVA Essen
521	JVA Geldern

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
522	SOZ Gelsenkirchen (Sozialth.)
523	JVA Hagen
524	JVA Hamm
525	JVA Heinsberg
526	JVA Herford
528	JVA Hövelhof
529	JVA Iserlohn
530	JVA Kleve
531	JVA Köln
532	JVA Krefeld
533	JVA Leverkusen
534	JVA Moers-Kapellen
535	JVA Mönchengladbach-Giesenkirchen
536	JVA Mönchengladbach
537	JVA Moers
538	JVA Mülheim/a.d. Ruhr
539	JVA Münster
540	JVA Neuss
541	JVA Oberhausen
542	JVA Recklinghausen
543	JVA Remscheid
544	JVA Remscheid-Zweiganstalt
545	JVA Rheinbach
546	JVA Schwerte
547	JVA Siegburg
548	JVA Siegen (ZwA der JVA Attendorn)
549	JVA Werl
550	JVA Willich I
551	JVA Wuppertal
552	JVA Willich II
553	JVA Aachen

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
554	JVA Euskirchen
555	JVA Gelsenkirchen
563	LKH Gütersloh
564	LKH Bedburg-Hau
565	LKH Bonn
566	LKH Düren
567	LKH Düsseldorf
568	LKH Haldem
569	LKH Langenfeld
570	LKH Lippstadt
571	SOZ Lippstadt
572	SOZ Marsberg (Westf. Therapiez.)
573	LKH Köln
574	LKH Viersen
575	JAA Bottrop
576	JVA Düsseldorf-Gerresheim
579	JAA Lünen
582	JAA Remscheid
583	JAA Wetter
584	LKH Hemer
585	LKH Rheine
588	JVA Köln (Außenstelle)
589	JVA Bielefeld-Brackwede I
590	JVA Büren
591	JVA Düren (Übergangshaus Köln)
594	JAA Solingen
595	JVA Wuppertal (Hafthaus Barmen)
596	LKH Marsberg
597	JVA Gütersloh
598	JVA Herne
601	JVA Butzbach

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
602	JVA Darmstadt (geschl. Vollzug)
603	JVA Dieburg (geschl. Vollzug)
604	JVA Frankfurt/Main
605	JVA Frankfurt/Main II
606	JVA Frankfurt/Main III
607	JVA Frankfurt/Main IV
608	JVA Fulda
609	JVA Kassel I
610	SOZ Kassel II
611	JVA Limburg
612	JVA Rockenberg
613	JVA Schwalmstadt (geschl. Vollzug)
614	JVA Wiesbaden
615	JVA Weiterstadt
616	JVA Offenbach
620	JAA Gelnhausen
621	JVA Gießen (geschl. Vollzug)
622	JVA Hanau
623	JVA Kassel III (Zweiganstalt)
628	JVA Frankfurt/Main III - OV
631	JAA Kaufungen
641	JVA Gießen (offener Vollzug)
642	JVA Darmstadt (offener Vollzug)
643	JVA Dieburg (offener Vollzug)
648	JVA Fulda (offener Vollzug)
650	JVA Schwalmstadt (Kornhaus)
660	JVA Hünfeld
677	JVA Frankfurt/Main IV (OV)
688	JVA Friedberg
689	JVA Offenbach E.f.A.
690	JVA Kassel (off. Vz. Hafenstr.)

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
691	JVK Marburg
692	JVK Haina
693	JVK Hadamar
694	JVK Eltville
696	JVA Groß-Gerau (Rockenberg)
697	JVA Kassel (off. Vz. Baunatal)
698	JVA Kassel (off. Vz. Aspenstr.)
701	JVA Diez
702	JVA Frankenthal
704	JVA Koblenz
705	SOZ Ludwigshafen
706	JVA Mainz
707	JAA Schifferstadt
708	JVA Trier
709	JVA Wittlich
710	JAA Wittlich
711	JVA Zweibrücken
713	JAA Worms
714	JVA Rohrbach
793	JVK Klingenmünster
794	LKH Andernach
795	LKH Alzey
796	JVA Zweibrücken-Birkhausen (ZwA)
797	JVA Trier (ZwA Saarburg)
798	JVA Mainz (Wonsheim)
799	LKH Bad Neuenahr
801	JVA Adelsheim
802	JVA Mosbach (Baden)
803	JVA Tauberbischofsheim
806	JVA Bruchsal
810	JVA Freiburg

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
811	JVA Freiburg (Waldkirch)
812	JVA Freiburg (Holzmarkt)
813	JVA Freiburg (Tennenbacher Str.)
814	JVA Freiburg (Emmendingen)
815	JVA Heilbronn
816	JVA Heilbronn (Hohrainhof)
820	JVK Asperg
821	SOZ Asperg
822	SOZ Crailsheim
825	JVA Karlsruhe
826	JVA Kislau
827	JVA Rastatt
830	JVA Konstanz
831	JVA Konstanz (AS. Singen)
832	LKH Konstanz (Krkh. Reichenau)
835	JVA Heimsheim
836	JVA Ludwigsburg
840	JVA Mannheim
841	JVA Mannheim (Heidelberg)
845	JVA Offenburg
846	JVA Offenburg (ZA Kehl)
848	JVA Offenburg (ZA Kenzingen)
849	JVA Offenburg (ZA Bühl)
850	JVA Pforzheim
851	JVA Calw
852	JVA Pforzheim (ZA Sachsenheim)
855	JVA Ravensburg
856	JVA Ravensburg (ZwA Bettenreute)
860	JVA Rottenburg
861	JVA Hohenstein (ZA Rottenburg)
862	JVA Tübingen (ZA Rottenburg)

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
865	JVA Rottweil
866	JVA Oberndorf
868	JVA Hechingen
870	JVA Schwäbisch-Gmünd
871	JVA Schwäb.-Gmünd (ZWA Heidenh.)
872	JVA Schwäb.-Gmünd (ZWA Ellwang.)
873	JVA Schwäb.-Gmünd (Zweiganstalt)
874	JVA Lauchheim
875	JVA Schwäbisch-Hall
876	JVA Schwäbisch-Hall
877	JVA Schwäbisch-Hall
880	JVA Stuttgart
881	JVA Leonberg
884	JVA Ulm (Zweiganstalt)
885	JVA Ulm
886	LKH Bad Schussenried
887	JVA Ulm
888	LKH Emmendingen
889	LKH Weinsberg
890	JVA Waldshut-Tiengen
891	JVA Lörrach
892	JVA Villingen-Schwenningen
893	JAA Göppingen
894	JAA Müllheim
895	JAA Wiesloch
897	LKH Weissenau
898	LKH Wiesloch
899	LKH Zwiefalten
901	JVA Aichach
902	JVA Amberg
903	JVA Ansbach

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
904	JVA Aschaffenburg
905	JVA Augsburg
906	JVA Bad Neustadt
907	JVA Bad Reichenhall
908	JVA Bamberg
909	JVA Bayreuth
910	JVA Bernau
911	JVA Ebrach
912	JVA Eichstätt
913	JVA Erding
914	SOZ Erlangen
915	JVA Garmisch Partenkirchen
916	JVA Hof
917	JVA Ingolstadt
918	JVA Kaisheim
919	JVA Kempten
920	JVA Kronach
921	JVA Landsberg
922	JVA Landshut
923	JVA Laufen in Oberbayern
924	JVA Memmingen
925	JVA Mühldorf am Inn
926	JVA München
927	JVA Neuburg a. d. Donau
928	JVA Neuburg-Herrenwörth
929	JVA Neu-Ulm
930	JVA Niederschönenfeld
931	JVA Nürnberg
932	JVA Passau
933	JVA Regensburg
934	JVA Schweinfurt

<b>Codeliste WL_Justizvollzug</b>	<b>WL_Justizvollzug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
935	JVA Straubing
936	JVA Traunstein
937	JVA Weiden
939	JVA Würzburg
944	JAA Landau
982	JVK Deggendorf(Mainkofen)
983	JVK Lohr
984	JVK Werneck
985	JVK Regensburg
986	JVK Parsberg
987	LKH Straubing
988	LKH Erlangen
989	JVK Kaufbeuren
990	JVK Haar
991	JVK Günzburg
992	JVK Wasserburg (Gabersee)
993	JVK Bayreuth
994	JVK Ansbach
995	JAA Nürnberg
996	JAA München (Jugendarrest-Anst.)
997	JVA München(Frauenanstalt)
998	JAA Hof
999	JAA Augsburg

## 11.84 Schlüsseltabelle WL\_KFZ\_Kennzeichen

<b>Codeliste WL_KFZ_Kennzeichen</b>	<b>WL_KFZ_Kennzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landes- kennzeichen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
A	Österreich
AFG	Afghanistan
AG	Antigua und Barbuda
AL	Albanien
AND	Andorra
ANG	Angola
ARM	Armenien
AUS	Australien
AX	Åland
AZ	Aserbaidtschan
B	Belgien
BD	Bangladesch
BDS	Barbados
BF	Burkina Faso
BG	Bulgarien
BH	Belize
BHT	Bhutan
BJ	Benin
BOL	Bolivien
BR	Brasilien
BRN	Bahrain
BRU	Brunei
BS	Bahamas
BTN	Bhutan
BU	Burundi
BY	Weißrussland
BiH	Bosnien und Herzegowina
C	Kuba
CAM	Kamerun

<b>Codeliste WL_KFZ_Kennzeichen</b>	<b>WL_KFZ_Kennzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
CD	Demokratische Republik Kongo
CDN	Kanada
CH	Schweiz
CI	Côte d'Ivoire
CL	Sri Lanka
CO	Kolumbien
COM	Komoren
CPV	Kap Verde
CR	Costa Rica
CY	Zypern
CZ	Tschechien
D	Deutschland
DJI	Dschibuti
DK	Dänemark
DOM	Dominikanische Republik
DZ	Algerien
E	Spanien
EAK	Kenia
EAT	Tansania
EAU	Uganda
EC	Ecuador
ER	Eritrea
ES	El Salvador
EST	Estland
ET	Ägypten
ETH	Äthiopien
F	Frankreich
FIN	Finnland
FJI	Fidschi
FL	Liechtenstein
FO	Färöer

<b>Codeliste WL_KFZ_Kennzeichen</b>	<b>WL_KFZ_Kennzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
FSM	Mikronesien
G	Gabun
GB	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
GBA	Alderney
GBG	Guernsey
GBJ	Jersey
GBM	Insel Man
GBZ	Gibraltar
GCA	Guatemala
GE	Georgien
GH	Ghana
GR	Griechenland
GRO	Grönland
GUY	Guyana
H	Ungarn
HK	Hongkong
HN	Honduras
HR	Kroatien
I	Italien
IL	Israel
IND	Indien
IR	Iran
IRL	Irland
IRQ	Irak
IS	Island
J	Japan
JA	Jamaika
JOR	Jordanien
K	Kambodscha
KIR	Kiribati
KP	Nordkorea

<b>Codeliste WL_KFZ_Kennzeichen</b>	<b>WL_KFZ_Kennzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
KS	Kirgisistan
KSA	Saudi-Arabien
KWT	Kuwait
KZ	Kasachstan
L	Luxemburg
LAO	Laos
LS	Lesotho
LT	Litauen
LV	Lettland
M	Malta
MA	Marokko
MAL	Malaysia
MC	Monaco
MD	Moldawien
MEX	Mexiko
MGL	Mongolei
MH	Marshallinseln
MK	Mazedonien
MNS	Mikronesien (Inselgebiet)
MOZ	Mosambik
MS	Mauritius
MV*	Malediven
MW	Malawi
MYA	Myanmar
N	Norwegen
NA	Niederländische Antillen
NAM	Namibia
NAU	Nauru
NCL	Neukaledonien
NIC	Nicaragua
NL	Niederlande

<b>Codeliste WL_KFZ_Kennzeichen</b>	<b>WL_KFZ_Kennzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
NZ	Neuseeland
P	Portugal
PA	Panama
PAL	Palau
PE	Peru
PK	Pakistan
PL	Polen
PRI	Puerto Rico
PY	Paraguay
Q	Katar
RA	Argentinien
RB	Botsuana
RC	Republik China (Taiwan)
RCA	Zentralafrikanische Republik
RCB	Republik Kongo
RCH	Chile
RG	Guinea
RGB	Guinea-Bissau
RH	Haiti
RI	Indonesien
RIM	Mauretanien
RL	Libanon
RM	Madagaskar
RMM	Mali
RN	Niger
RO	Rumänien
ROK	Südkorea
ROU	Uruguay
RP	Philippinen
RSM	San Marino
RT	Togo

<b>Codeliste WL_KFZ_Kennzeichen</b>	<b>WL_KFZ_Kennzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
RUS	Russland
RWA	Ruanda
S	Schweden
SA	Saudi-Arabien
SCG	Serbien und Montenegro
SCO	Schottland
SD	Swasiland
SGP	Singapur
SK	Slowakei
SLO	Slowenien
SME	Suriname
SMOM	Malteserorden
SN	Senegal
SO	Somalia
SOL	Salomonen
SONST	Sonstige Staaten
STP	São Tomé und Príncipe
SY	Seychellen
SYR	Syrien
T	Thailand
TD	Tschad
TJ	Tadschikistan
TL	Osttimor
TM	Turkmenistan
TN	Tunesien
TR	Türkei
TT	Trinidad und Tobago
TUV	Tuvalu
UA	Ukraine
UAE	Vereinigte Arabische Emirate
UB	Unbekannt

<b>Codeliste WL_KFZ_Kennzeichen</b>	<b>WL_KFZ_Kennzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
USA	Vereinigte Staaten von Amerika
UZ	Usbekistan
V	Vatikanstadt
VN	Vietnam
WAG	Gambia
WAL	Sierra Leone
WAN	Nigeria
WD	Dominica
WG	Grenada
WL	St. Lucia
WS	Samoa
WV	St. Vincent und die Grenadinen
YAR	Jemen
YV	Venezuela
Z	Sambia
ZA	Südafrika
ZW	Simbabwe

## 11.85 Schlüsseltabelle WL\_Kostenbefreiung

<b>Codeliste WL_Kostenbefreiung</b>	<b>WL_Kostenbefreiung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element "Kostenbefreiung" im Kontext Verfahrensablauf/Kosten.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Gebührenbefreit	
Kostenbefreit	
Volle Zahlungspflicht	

## 11.86 Schlüsseltabelle WL\_Kostengattung

<b>Codeliste WL_Kostengattung</b>	<b>WL_Kostengattung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Kosten/Kostengattung</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Auslage	
Gebühren	

---

## 11.87 Schlüsseltabelle WL\_Kostenverzeichnis\_Stand

<b>Codeliste WL_Kostenverzeichnis_Stand</b>	<b>WL_Kostenverzeichnis_Stand</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
BRAGO bis 30.06.2004	
RVG ab 01.07.2004	
RVG ab 01.07.2006	

## 11.88 Schlüsseltabelle WL\_Legitimationsart

<b>Codeliste WL_Legitimationsart</b>	<b>WL_Legitimationsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Legitimationspapier/Art.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ausländischer Dienstaussweis	
Dienstaussweis	
Kinderausweis	
Personalausweis	
Reisepass	
Vorläufiger Personalausweis	
Vorläufiger Reisepass	
Waffenbesitzkarte	
Waffenschein	

## 11.89 Schlüsseltabelle WL\_Leistungsform

<b>Codeliste WL_Leistungsform</b>	<b>WL_Leistungsform</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Kapital	
Rente lebenslang	
Rente nicht lebenslang	
gemischt	

## 11.90 Schlüsseltabelle WL\_Listenart

<b>Codeliste WL_Listenart</b>	<b>WL_Listenart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Listenart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
AL	Asservatenliste
LÜ	Liste der Überführungsstücke
ÜL	Überführungsstückliste
ÜL(FS)	Überführungsstückliste Führerschein

## 11.91 Schlüsseltabelle WL\_Loeschungsgrund

<b>Codeliste WL_Loeschungsgrund</b>	<b>WL_Loeschungsgrund</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Loeschungsgrund. Grund für die Löschung der Fahndung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aufenthalt ermittelt	
Auslieferung	
Festnahme	
Fristablauf	
Führerschein sichergestellt	
Geldstrafe bezahlt	
Ingewahrsamnahme	
Maßnahme aufgehoben	
Person verstorben	
Tilgung	
Verfahren eingestellt	
Verjährung	

## 11.92 Schlüsseltabelle WL\_Mitteilungsart

<b>Codeliste WL_Mitteilungsart</b>	<b>WL_Mitteilungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Folgende Werte werden nur für den Datenaustausch zwischen Registergerichten verwendet: Sitzverlegung in einen anderen Bezirk, Aktenabgabe, Abgabe der Akten nach Umwandlung, Formwechsel mit neuer Registernummer beim selben Gericht, Abgabe von Restaktenbestandteilen, Abgabe von Beiakten.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abgabe der Akten nach Umwandlung	
Abgabe von Beiakten	
Abgabe von Restaktenbestandteilen	
Aktenabgabe	
Aktenübersendung	
Anmeldung der Geschäftsanschrift	
Auflösung auf Antrag	
Ausscheiden eines Prokuristen (einer Prokuristin)	
Austritt eines Kommanditisten (einer Kommanditistin)	
Austritt eines Kommanditisten (einer Kommanditistin)	
Austritt persönlich haftende(r) Gesellschafter(in)	
Austritt von Partnern einer Partnerschaftsgesellschaft	
Bedingtes Kapital	
Bestellung eines(r) Prokuristen(Prokuristin)	
Eintritt eines Kommanditisten (einer Kommanditistin)	
Eintritt persönlich haftende(r) Gesellschafter(in)	
Eintritt von Partnern einer Partnerschaftsgesellschaft	
Errichtung einer Zweigniederlassung	
Ersteintragung einer AG	
Ersteintragung einer Genossenschaft	

<b>Codeliste WL_Mitteilungsart</b>	<b>WL_Mitteilungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Folgende Werte werden nur für den Datenaustausch zwischen Registergerichten verwendet: Sitzverlegung in einen anderen Bezirk, Aktenabgabe, Abgabe der Akten nach Umwandlung, Formwechsel mit neuer Registernummer beim selben Gericht, Abgabe von Restaktenbestandteilen, Abgabe von Beiakten.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ersteintragung einer GmbH	
Ersteintragung einer KGaA	
Ersteintragung einer Kommanditgesellschaft	
Ersteintragung einer OHG	
Ersteintragung einer Partnerschaftsgesellschaft	
Ersteintragung eines Vereins	
Ersteintragung eines(r) Einzelkaufmanns (Einzelkauffrau)	
Formwechsel mit neuer Registernummer beim selben Gericht	
Genehmigtes Kapital	
Geschäftsführer(in) Austritt	
Geschäftsführer(in) Eintritt	
Geschäftsführer(in) Änderung der Vertretungsbefugnis	
Kapitalerhöhung oder -herabsetzung (AG)	
Kapitalerhöhung oder -herabsetzung (GmbH)	
Löschung Empfangsberechtigter	
Löschung des Rechtsträgers	
Neuanmeldung Empfangsberechtigter	
Prokurist(in) Änderung der Vertretungsbefugnis	
Rechtsformwechsel außerhalb des UmwG	
Sitzverlegung	
Sitzverlegung in einen anderen Bezirk	
Sonderrechtsnachfolge eines(r) Kommanditisten (Kommanditistin)	
Sonstige Anmeldung/Mitteilung	

<b>Codeliste WL_Mitteilungsart</b>	<b>WL_Mitteilungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Folgende Werte werden nur für den Datenaustausch zwischen Registergerichten verwendet: Sitzverlegung in einen anderen Bezirk, Aktenabgabe, Abgabe der Akten nach Umwandlung, Formwechsel mit neuer Registernummer beim selben Gericht, Abgabe von Restaktenbestandteilen, Abgabe von Beiakten.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Sonstiges_Datenlöschung	
Sonstiges_Datenänderung	
Sonstiges_Neueintragung	
UmwG: Abspaltung; Übernehmender Rechtsträger	
UmwG: Abspaltung; Übertragender Rechtsträger	
UmwG: Ausgliederung; Übernehmender Rechtsträger	
UmwG: Ausgliederung; Übertragender Rechtsträger	
UmwG: Formwechsel	
UmwG: Vermögensübertragung; Übernehmender Rechtsträger	
UmwG: Vermögensübertragung; Übertragender Rechtsträger	
UmwG: Verschmelzung; Übernehmender Rechtsträger	
UmwG: Verschmelzung; Übertragender Rechtsträger	
Unternehmensvertrag (Gewinnabführung etc.)	
Vorstand Austritt	
Vorstand Eintritt	
Vorstand Änderung der Vertretungsbefugnis	
Wechsel des(r) Inhabers (Inhaberin) mit Haftungsausschluss	
Wechsel des(r) Inhabers (Inhaberin)	
Änderung Personendaten	
Änderung der Firma	
Änderung der Kommanditeinlage	
Änderung der Satzung	

<b>Codeliste WL_Mitteilungsart</b>	<b>WL_Mitteilungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Folgende Werte werden nur für den Datenaustausch zwischen Registergerichten verwendet: Sitzverlegung in einen anderen Bezirk, Aktenabgabe, Abgabe der Akten nach Umwandlung, Formwechsel mit neuer Registernummer beim selben Gericht, Abgabe von Restaktenbestandteilen, Abgabe von Beiakten.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Änderung des Gesellschaftsvertrages	

## 11.93 Schlüsseltabelle WL\_Norm

<b>Codeliste WL_Norm</b>	<b>WL_Norm</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
-1001	Vorschuss
-1002	Gerichtskosten
-1003	USt-freie Kosten
-1004	Kappung nach RVG § 15 Abs. 3
-1005	Anrechnung von bereits abgerechneten Gebühren
-1006	Gerichtskostenvorschuss
-1007	USt-freie Vorschüsse
-2100	Übliche Gebühr Verbraucher
-2101	Erstberatung Verbraucher
-2102	Übliche Gebühr Nichtverbraucher
-2103	Vereinbarte Gebühr
1000	Einigungsgebühr
1001	Aussöhnungsgebühr
1002	Erledigungsgebühr
1003	Einigungsgebühr (gerichtl. Verf. anhängig)
1004	Einigungsgebühr (Berufungs-/Revisionsverf. anhängig)
1005	Gebühr 1000+1002 (Sozialrecht)
1006	Gebühr 1005 (gerichtl. Verfahren anhängig)
1007	Gebühr 1005 (RechtsmittelVerf. anhängig)
1008	Erhöhung für weitere Auftraggeber
1009	Hebegebühr
2100	RVG alt: Beratungsgebühr; RVG neu: Prüfung (Erfolgsaussicht)
2101	RVG alt: Beratungsgebühr; RVG neu: Prüfung (Erfolgsaussicht mit Gutachten)
2102	RVG alt: Erstberatungsgebühr; RVG neu: Prüfung (Erfolgsaussicht, SozialR)
2103	RVG alt: Gutachtengebühr; RVG neu: Prüfung (Erfolgsaussicht mit Gutachten, SozialR)
2200	RVG alt: Prüfung (Erfolgsaussicht); RVG neu: Geschäftsgebühr (Einvernehmen, § 28 EuRAG)

<b>Codeliste WL_Norm</b>	<b>WL_Norm</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
2201	RVG alt: Prüfung (Erfolgsaussicht mit Gutachten); RVG neu: Geschäftsgebühr (k. Einvernehmen, § 28 EuRAG)
2202	Prüfung (Erfolgsaussicht, SozialR)
2203	Prüfung (Erfolgsaussicht mit Gutachten, SozialR)
2300	RVG alt: Geschäftsgebühr (Einvernehmen, § 28 EuRAG); RVG neu: Geschäftsgebühr
2301	RVG alt: Geschäftsgebühr (k. Einvernehmen, § 28 EuRAG); RVG neu: Weitere Geschäftsgebühr im VerwVerf.
2302	Geschäftsgebühr in einfachen Fällen
2303	Geschäftsgebühr in Güteverfahren
2400	RVG alt: Geschäftsgebühr; RVG neu: Geschäftsgebühr (Sozialrecht)
2401	RVG alt: Weitere Geschäftsgebühr im VerwVerf.; RVG neu: Weitere Geschäftsgebühr (Sozialrecht)
2402	Geschäftsgebühr in einfachen Fällen
2403	Geschäftsgebühr in Güteverfahren
2500	RVG alt: Geschäftsgebühr (Sozialrecht); RVG neu: Beratungshilfeggebühr
2501	RVG alt: Weitere Geschäftsgebühr (Sozialrecht); RVG neu: Beratungsgebühr
2502	Beratung (außergerichtl. Schuldenbereinigung)
2503	Geschäftsgebühr
2504	Geschäftsgebühr ( 1-5 Gläubiger)
2505	Geschäftsgebühr ( 6-10 Gläubiger)
2506	Geschäftsgebühr (11-15 Gläubiger)
2507	Geschäftsgebühr (mehr als 15 Gläubiger)
2508	Einigungs-/Erledigungsgebühr
2600	Beratungshilfeggebühr
2601	Beratungsgebühr
2602	Beratung (außergerichtl. Schuldenbereinigung)
2603	Geschäftsgebühr
2604	Geschäftsgebühr ( 1-5 Gläubiger)
2605	Geschäftsgebühr ( 6-10 Gläubiger)
2606	Geschäftsgebühr (11-15 Gläubiger)
2607	Geschäftsgebühr (mehr als 15 Gläubiger)
2608	Einigungs-/Erledigungsgebühr

<b>Codeliste WL_Norm</b>	<b>WL_Norm</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
3100	Verfahrensgebühr
3101	Reduzierte Verfahrensgebühr
3102	Verfahrensgebühr (Sozialgericht)
3103	Reduzierte Verfahrensgebühr (Sozialgericht)
3104	Terminsgebühr
3105	Reduzierte Terminsgebühr
3106	Terminsgebühr (Sozialgericht)
3200	Verfahrensgebühr
3201	Verfahrensgebühr (vorzeitige Beendigung)
3202	Terminsgebühr
3203	Terminsgebühr (reduziert)
3204	Verfahrensgebühr (LSG)
3205	Terminsgebühr (LSG)
3206	Verfahrensgebühr
3207	Verfahrensgebühr (vorzeitige Beendigung)
3208	Verfahrensgebühr (BGH)
3209	Verfahrensgebühr (BGH, vorzeitige Beendigung)
3210	Terminsgebühr
3211	Terminsgebühr (reduziert)
3212	Verfahrensgebühr (BSG)
3213	Terminsgebühr (BSG)
3300	Verfahrensgebühr (GWB-Verfahren)
3301	Verfahrensgebühr (vorzeitige Beendigung)
3302	Verfahrensgebühr (OVG/BVerwG)
3303	Verfahrensgebühr (OVG/BVerwG, vorzeitige Beendigung)
3304	Terminsgebühr
3305	Verfahrensgebühr (Mahnbescheid)
3306	Verfahrensgebühr (vorzeitige Beendigung)
3307	Verfahrensgebühr (Widerspruch)
3308	Verfahrensgebühr (Vollstreckungsbescheid)
3309	Verfahrensgebühr (Zwangsvollstreckung)
3310	Terminsgebühr (Zwangsvollstreckung)

<b>Codeliste WL_Norm</b>	<b>WL_Norm</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
3311	Verfahrensgebühr
3312	Terminsgebühr
3313	Verfahrensgebühr (Schuldner, EröffnungsVerf.)
3314	Verfahrensgebühr (Gläubiger, EröffnungsVerf.)
3315	Tätigkeit (Schuldner, Schuldenbereinigungsplan)
3316	Tätigkeit (Gläubiger, Schuldenbereinigungsplan)
3317	Verfahrensgebühr (InsolvenzVerf.)
3318	Verfahrensgebühr (Insolvenzplan)
3319	Verfahrensgebühr (Schuldnervertretung)
3320	Reduzierte Verfahrensgebühr
3321	Reduzierte Verfahrensgebühr
3322	Reduzierte Verfahrensgebühr
3323	Reduzierte Verfahrensgebühr
3324	Verfahrensgebühr (Aufgebotsverfahren)
3325	Verfahrensgebühr §319 AktG u.a. .
3326	Verfahrensgebühr §102 Abs. 3 ArbGG u.a.
3327	Verfahrensgebühr Vollstreckbarerkl. Schiedsspruch
3328	Vorl. Einstellung der ZV
3329	Verfahrensgebühr §§537, 558 ZPO
3330	Verfahrensgebühr Rüge rechtl. Gehör
3331	Verfahrensgebühr Abänderung Vollstr.-Titel
3332	Terminsgebühr in bes. Verf.
3333	Verfahrensgebühr Verteilungsverf. außh. ZV
3334	Verfahrensgebühr Bewilligung Räumungsfrist
3335	Verfahrensgebühr PKH
3336	Verfahrensgebühr PKH (SG)
3337	Verfahrensgebühr in bes. Verf. (vorzeitige Beendigung)
3400	Verfahrensgebühr (Korrespondenzanwalt)
3401	Verfahrensgebühr (Terminsvertreter)
3402	Terminsgebühr
3403	Verfahrensgebühr (Einzeltätigkeit)
3404	Verfahrensgebühr einf. Schreiben

<b>Codeliste WL_Norm</b>	<b>WL_Norm</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
3405	Verfahrensgebühr (vorzeitige Beendigung)
3406	Verfahrensgebühr (Einzeltätigkeit Sozialgericht)
3500	Verfahrensgebühr (Beschwerde, Erinnerung)
3501	Verfahrensgebühr Beschwerde, Erinnerung (SG)
3502	Verfahrensgebühr (Rechtsbeschwerde)
3503	Verfahrensgebühr (vorzeitige Beendigung)
3504	Verfahrensgebühr (Nichtzulassungsbeschwerde Berufung)
3505	Verfahrensgebühr (vorzeitige Beendigung)
3506	Verfahrensgebühr(Nichtzulassungsbeschwerde Revision)
3507	Verfahrensgebühr (vorzeitige Beendigung)
3508	Verfahrensgebühr (Nichtzulassungsbeschwerde Revision BGH)
3509	Verfahrensgebühr vorzeitige Beendigung (BGH)
3510	Verfahrensgebühr Beschwerde BPatG
3511	Verfahrensgebühr Nichtzulassungsbeschwerde Berufung (LSG)
3512	Verfahrensgebühr Nichtzulassungsbeschwerde Revision (BSG)
3513	Terminsgebühr (BPatG)
3514	Terminsgebühr
3515	Terminsgebühr
3516	Terminsgebühr
3517	Terminsgebühr (LSG)
3518	Terminsgebühr (BSG)
4100	Grundgebühr
4101	Grundgebühr mit Zuschlag
4102	Terminsgebühr allgemein
4103	Terminsgebühr allgem. mit Zuschlag
4104	Verfahrensgebühr Ermittlungsverf.
4105	Verfahrensgebühr Ermittlungsverf. mit Zuschlag
4106	Verfahrensgebühr ger. Verf.
4107	Verfahrensgebühr ger. Verf. mit Zuschlag
4108	Terminsgebühr
4109	Terminsgebühr mit Zuschlag
4110	Zusätzliche Terminsgebühr

<b>Codeliste WL_Norm</b>	<b>WL_Norm</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
4111	Zusätzliche Terminsgebühr
4112	Verfahrensgebühr
4113	Verfahrensgebühr mit Zuschlag
4114	Terminsgebühr je Verhandlungstag
4115	Terminsgebühr je Verhandlungstag mit Zuschlag
4116	Zusätzliche Terminsgebühr
4117	Zusätzliche Terminsgebühr
4118	Verfahrensgebühr
4119	Verfahrensgebühr mit Zuschlag
4120	Terminsgebühr je Verhandlungstag
4121	Terminsgebühr je Verhandlungstag mit Zuschlag
4122	Zusätzliche Terminsgebühr
4123	Zusätzliche Terminsgebühr
4124	Verfahrensgebühr
4125	Verfahrensgebühr mit Zuschlag
4126	Terminsgebühr je Verhandlungstag
4127	Terminsgebühr je Verhandlungstag mit Zuschlag
4128	Zusätzliche Terminsgebühr
4129	Zusätzliche Terminsgebühr
4130	Verfahrensgebühr
4131	Verfahrensgebühr mit Zuschlag
4132	Terminsgebühr je Verhandlungstag
4133	Terminsgebühr je Verhandlungstag mit Zuschlag
4134	Zusätzliche Terminsgebühr
4135	Zusätzliche Terminsgebühr
4136	Geschäftsgebühr (Wiederaufnahme)
4137	Verfahrensgebühr (Wiederaufnahme)
4138	Verfahrensgebühr (weiteres Verf.)
4139	Verfahrensgebühr (Beschwerde)
4140	Terminsgebühr je Verhandlungstag
4141	Zusätzliche Verfahrensgebühr
4142	Verfahrensgebühr (Einziehung u.a.)

<b>Codeliste WL_Norm</b>	<b>WL_Norm</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
4143	Verfahrensgebühr (vermögensr. Ansprüche)
4144	Verfahrensgebühr Beruf.-/Rev.-verf. (vermögensr. Anspr.)
4145	Verfahrensgebühr (§§ 25, 13 StrRehaG)
4146	Einigungsgebühr (Privatklageverfahren)
4200	Verfahrensgebühr (StrafVollstr.)
4201	Verfahrensgebühr mit Zuschlag (StrafVollstr.)
4202	Terminsgebühr (StrafVollstr.)
4203	Terminsgebühr mit Zuschlag (StrafVollstr.)
4204	Verfahrensgebühr (sonstige Verf.)
4205	Verfahrensgebühr mit Zuschlag (sonstige Verf.)
4206	Terminsgebühr (sonstige Verf.)
4207	Terminsgebühr mit Zuschlag (sonstige Verf.)
4300	Verfahrensgebühr für Einzeltätigkeiten
4301	Verfahrensgebühr für Einzeltätigkeiten
4302	Verfahrensgebühr für Einzeltätigkeiten
4303	Verfahrensgebühr (Gnadenverfahren)
4304	Gebühr für Tätigkeit als Kontaktperson
5100	Grundgebühr
5101	Verfahrensgebühr
5102	Terminsgebühr je Tag
5103	Verfahrensgebühr
5104	Terminsgebühr je Tag
5105	Verfahrensgebühr
5106	Terminsgebühr je Tag
5107	Verfahrensgebühr
5108	Terminsgebühr je Verhandlungstag
5109	Verfahrensgebühr
5110	Terminsgebühr je Verhandlungstag
5111	Verfahrensgebühr
5112	Terminsgebühr je Verhandlungstag
5113	Verfahrensgebühr
5114	Terminsgebühr je Verhandlungstag

<b>Codeliste WL_Norm</b>	<b>WL_Norm</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
5115	Zusätzliche Verfahrensgebühr
5116	Verfahrensgebühr (Einziehung u.a.)
5200	Verfahrensgebühr (Einzeltätigkeit)
6100	Verfahrensgebühr
6101	Terminsgebühr je Verhandlungstag
6200	Grundgebühr
6201	Terminsgebühr je Tag
6202	Verfahrensgebühr (außergerichtlich)
6203	Verfahrensgebühr
6204	Terminsgebühr je Verhandlungstag
6205	Zusätzliche Terminalsgebühr
6206	Zusätzliche Terminalsgebühr
6207	Verfahrensgebühr
6208	Terminsgebühr je Tag
6209	Zusätzliche Terminalsgebühr
6210	Zusätzliche Terminalsgebühr
6211	Verfahrensgebühr
6212	Terminsgebühr je Tag
6213	Zusätzliche Terminalsgebühr
6214	Zusätzliche Terminalsgebühr
6215	Verfahrensgebühr
6216	Zusätzliche Gebühr
6300	Verfahrensgebühr
6301	Terminsgebühr
6302	Verfahrensgebühr
6303	Terminsgebühr
6400	Verfahrensgebühr in bes. Verf.
6401	Terminsgebühr je Verhandlungstag in bes. Verf.
6402	Verfahrensgebühr in bes. Verf.
6403	Terminsgebühr je Verhandlungstag in bes. Verf.
6404	Verfahrensgebühr in sonstigen Verfahren
7000	Schreibauslagen

<b>Codeliste WL_Norm</b>	<b>WL_Norm</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Angabe der beantragten Festsetzungsart z.B. § Kostenfestsetzung 104 ZPO, Vorschuss § 47 RVG usw. Pflichtwert</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
7001	Entgelte für Post und Telekommunikation
7002	Auslagenpauschale
7003	Fahrtkosten (Pkw)
7004	Fahrtkosten (sonstige Verkehrsmittel)
7005	Tage- und Abwesenheitsgeld
7006	Sonstige Reisekosten
7007	Haftpflichtversicherungsprämie
7008	Umsatzsteuer

## 11.94 Schlüsseltabelle WL\_Oertlichkeit

<b>Codeliste WL_Oertlichkeit</b>	<b>WL_Oertlichkeit</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Tat/Tatort/Oertlichkeit.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
ausserorts	
innerorts	

## 11.95 Schlüsseltabelle WL\_Personenbezug

<b>Codeliste WL_Personenbezug</b>	<b>WL_Personenbezug</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Eigentümer	
Fahrer	
Halter	

## 11.96 Schlüsseltabelle WL\_Pruefvorschrift

<b>Codeliste WL_Pruefvorschrift</b>	<b>WL_Pruefvorschrift</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/ Prueffrist/Vorschrift. Die Vorschrift, in der die Prüffrist vorgeschrieben ist.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
117 StPO	
121 StPO	
122 StPO	
127b StPO	
67d StPO	
67e StPO	
Halbstrafe	
Strafende	
Zweidrittel	

## 11.97 Schlüsseltabelle WL\_Rang

<b>Codeliste WL_Rang</b>	<b>WL_Rang</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Gleichrang	
Nachrang	
Unter Ausnutzung des Rangsvorbehalts im Rang vor	
Unter teilweiser Ausnutzung des Rangsvorbehalts im Rang vor	
Vorrang	

## 11.98 Schlüsseltabelle WL\_Rechtsform

Codeliste WL_Rechtsform	WL_Rechtsform
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Datenformats XJustiz. Sie enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im Rechtsverkehr vorkommen können. Sie hat ihren Ursprung in einer Werteliste, die für das automatisierte Mahnverfahren erstellt wurde. Die im Mahnverfahren eingesetzten numerischen Schlüssel werden - soweit vorhanden - im Dokumentationsteil mit angegeben. Weitere Einzelheiten zu XJustiz ergeben sich aus der Dokumentation zu XJustiz. Diese ist im Internet unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> erhältlich.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
AG	Aktiengesellschaft
AG (England)	Aktiengesellschaft nach englischem Recht
AG (Schottland)	Aktiengesellschaft nach schottischem Recht
AG CH	Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht
AG aG	Aktiengesellschaft auf Gegenseitigkeit
AG iG	Aktiengesellschaft in Gründung
AG iL	Aktiengesellschaft in Liquidation
AG+Co KG	Aktiengesellschaft & Co. KG
AG+Co KG iL	Aktiengesellschaft & Co. KG in Liquidation
AG+Co OGH iL	Aktiengesellschaft & Co. OHG in Liquidation
AG+Co OHG	Aktiengesellschaft & Co. OHG
AO	AO
APS	APS
AS	A S
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
B	Bund
BV	Besloten Vennootschap
BrGem	Bruchteils-gemeinschaft
Corporation	Corporation
EWIV	Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung
GVV	Gesamtvollstreckungsverwalter
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Gem	Gemeinde

Codeliste WL_Rechtsform	WL_Rechtsform
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Datenformats XJustiz. Sie enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im Rechtsverkehr vorkommen können. Sie hat ihren Ursprung in einer Werteliste, die für das automatisierte Mahnverfahren erstellt wurde. Die im Mahnverfahren eingesetzten numerischen Schlüssel werden - soweit vorhanden - im Dokumentationsteil mit angegeben. Weitere Einzelheiten zu XJustiz ergeben sich aus der Dokumentation zu XJustiz. Diese ist im Internet unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> erhältlich.</b>
Schlüssel	Wert
GemVerb	Gemeindeverband
Gesamthandsgemeinschaft	Gesamthandsgemeinschaft
Gew	Gewerkschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH iG	GmbH in Gründung
GmbH iL	GmbH in Liquidation
GmbH+Co KG	GmbH & Co. KG
GmbH+Co KG iL	GmbH & Co. KG in Liquidation
GmbH+Co OHG	GmbH & Co. OHG
GmbH+Co OHG iL	GmbH & Co. OHG in Liquidation
IV	Insolvenzverwalter
Inc	Incorporated
Inn	Innung
JPPR	Juristische Person des privaten Rechts
KG	Kommanditgesellschaft
KG iL	Kommanditgesellschaft in Liquidation
KGaA	Kommanditgesellschaft auf Aktien
KV	Konkursverwalter
Ki	Kirchengemeinde
KiSt	Kirchliche Stiftung
Kr	Kreis oder Landkreis
KöR	Körperschaft des öffentlichen Rechts
L	Land
LV	Landschaftsverband
Ltd	Limited
NV	Naamloze Vennootschap

<b>Codeliste WL_Rechtsform</b>	<b>WL_Rechtsform</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringsten geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Datenformats XJustiz. Sie enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im Rechtsverkehr vorkommen können. Sie hat ihren Ursprung in einer Werteliste, die für das automatisierte Mahnverfahren erstellt wurde. Die im Mahnverfahren eingesetzten numerischen Schlüssel werden - soweit vorhanden - im Dokumentationsteil mit angegeben. Weitere Einzelheiten zu XJustiz ergeben sich aus der Dokumentation zu XJustiz. Diese ist im Internet unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> erhältlich.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
NaKV	Nachlasskonkursverwalter
NaP	Nachlasspfleger
NaV	Nachlassverwalter
OHG	Offene Handelsgesellschaft
OHG iL	Offene Handelsgesellschaft in Liquidation
OY	OY
Part	Partei
Part iL	Partnerschaft in Liquidation
PartG	Partnerschaftsgesellschaft
Pfl	Pfleger für Sammelvermögen
Re	Reederei
SA	Société Anonyme
SA FR	AG nach französischem Recht
SARL	Société à responsabilité limitée
SNC	SNC
SPA	SPA
SRL	Société à responsabilité limitée
Seq	Sequester
SoGem	Sonstige Gemeinschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit
SpzOO	Sp.Z.O.O
St	Stiftung
St iL	Stiftung in Liquidation
St+Co KG	Stiftung & Co. KG
St+Co KG iL	Stiftung & Co. KG in Liquidation
St+Co OHG	Stiftung & Co. OHG
St+Co OHG iL	Stiftung & Co. OHG in Liquidation

Codeliste WL_Rechtsform	WL_Rechtsform
<b>Beschreibung</b>	<b>Vorsicht beim Öffnen dieser Werteliste mit dem Tool XML-Spy. Die in den Listen enthaltenen Werte werden nicht angezeigt! Deswegen wird dringendst geraten, die Werteliste keinesfalls mit XML Spy zu bearbeiten noch zu speichern, da dies den Verlust der Werte nach sich zieht. Mit einem normalen Editor läßt sich die Datei öffnen und bearbeiten. Diese Datei ist Bestandteil des Datenformats XJustiz. Sie enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im Rechtsverkehr vorkommen können. Sie hat ihren Ursprung in einer Werteliste, die für das automatisierte Mahnverfahren erstellt wurde. Die im Mahnverfahren eingesetzten numerischen Schlüssel werden - soweit vorhanden - im Dokumentationsteil mit angegeben. Weitere Einzelheiten zu XJustiz ergeben sich aus der Dokumentation zu XJustiz. Diese ist im Internet unter <a href="http://www.xjustiz.de">http://www.xjustiz.de</a> erhältlich.</b>
Schlüssel	Wert
Stadt	Stadt
StbR	Stiftung des bürgerlichen Rechts
TH	Treuhänder gem. § 313 Inso
TV	Testamentsvollstrecker
TY	TY
UG (haftungsbeschränkt)	Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
V	Verein
VEB	Volkseigener Betrieb
VIV	Vorläufiger Insolvenzverwalter
VVaG	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VglV	Vergleichsverwalter
WEG	Wohnungseigentümergeinschaft
ZV	Zwangsverwalter
e.V.	Eingetragener Verein
e.V. iL	Eingetragener Verein in Liquidation
eG	Eingetragene Genossenschaft
eG iG	Eingetragene Genossenschaft in Gründung
eG iL	Eingetragene Genossenschaft in Liquidation
eK	Eingetragener Kaufmann oder eingetragene Kauffrau
gGmbH	Gemeinnützige GmbH

## 11.99 Schlüsseltabelle WL\_Rechtsform\_InsO

<b>Codeliste WL_Rechtsform_InsO</b>	<b>WL_Rechtsform_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rechtsform_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
AG	Aktiengesellschaft
EWIV	Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Gesamthandsgemeinschaft	Gesamthandsgemeinschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH+Co KG	GmbH & Co. KG
KG	Kommanditgesellschaft
KGaA	Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ltd	Limited
OHG	Offene Handelsgesellschaft
PartG	Partnerschaftsgesellschaft
SA	Société Anonyme
Sonstiges	Sonstiges
St	Stiftung
UG (haftungsbeschränkt)	Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
VVaG	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
WEG	Wohnungseigentümergeinschaft
e.V.	Eingetragener Verein
eG	Eingetragene Genossenschaft

## 11.100 Schlüsseltabelle WL\_Rechtsform\_Register

<b>Codeliste WL_Rechtsform_Register</b>	<b>WL_Rechtsform_Register</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aktiengesellschaft	
Bergrechtliche Gewerkschaft	
Eigenbetrieb	
Einzelkauffrau	
Einzelkaufmann	
Europäische Aktiengesellschaft (SE)	
Europäische Genossenschaft (SCE)	
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung	
Gebietskörperschaft	
Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
HRA Juristische Person	
Kommanditgesellschaft	
Kommanditgesellschaft auf Aktien	
Offene Handelsgesellschaft	
Partnerschaft	
Rechtsform ausländischen Rechts GnR	
Rechtsform ausländischen Rechts HRA	
Rechtsform ausländischen Rechts HRB	
Rechtsform ausländischen Rechts PR	
Seerechtliche Gesellschaft	
Stiftung	
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit	
eingetragene Genossenschaft	
eingetragener Verein	

---

## 11.101 Schlüsseltabelle WL\_Registerart\_InsO

<b>Codeliste WL_Registerart_InsO</b>	<b>WL_Registerart_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Art.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
GnR	Genossenschaftsregister (AG)
HRA	Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)
HRB	Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)
PR	Partnerschaftsregistersachen (AG)
VR	Vereinsregister (AG)

## 11.102 Schlüsseltabelle WL\_Registergerichte\_GnR\_InsO

<b>Codeliste WL_Registergerichte_GnR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_GnR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aachen	
Amberg	
Ansbach	
Arnsberg	
Aschaffenburg	
Augsburg	
Aurich	
Bad Hersfeld	
Bad Homburg v. d. Höhe	
Bad Kreuznach	
Bad Oeynhausen	
Bamberg	
Bayreuth	
Berlin-Charlottenburg	
Bielefeld	
Bochum	
Bonn	
Braunschweig	
Bremen	
Bremerhaven	
Chemnitz	
Coburg	
Coesfeld	
Cottbus	
Darmstadt	
Deggendorf	
Dortmund	
Dresden	
Duisburg	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_GnR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_GnR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Düren	
Düsseldorf	
Eschwege	
Essen	
Flensburg	
Frankfurt (Oder)	
Frankfurt am Main	
Freiburg	
Friedberg (Hessen)	
Fritzlar	
Fulda	
Fürth	
Gelsenkirchen	
Gießen	
Göttingen	
Gütersloh	
Hagen	
Hamburg	
Hamm	
Hanau	
Hannover	
Hildesheim	
Hof	
Ingolstadt	
Iserlohn	
Jena	
Kaiserslautern	
Kassel	
Kempten	
Kiel	
Kleve	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_GnR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_GnR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Koblenz	
Korbach	
Krefeld	
Köln	
Königstein	
Landau in der Pfalz	
Landshut	
Leipzig	
Lemgo	
Limburg a. d. Lahn	
Ludwigshafen am Rhein	
Lübeck	
Lüneburg	
Mainz	
Mannheim	
Marburg	
Memmingen	
Montabaur	
Mönchengladbach	
München	
Münster	
Neubrandenburg	
Neuruppin	
Neuss	
Nürnberg	
Offenbach am Main	
Oldenburg	
Osnabrück	
Paderborn	
Passau	
Pinneberg	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_GnR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_GnR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Potsdam	
Recklinghausen	
Regensburg	
Rostock	
Saarbrücken	
Schweinfurt	
Schwerin	
Siegburg	
Siegen	
Stadthagen	
Steinfurt	
Stendal	
Stralsund	
Straubing	
Stuttgart	
Tostedt	
Traunstein	
Ulm	
Walsrode	
Weiden i.d. OPf.	
Wetzlar	
Wiesbaden	
Wittlich	
Wuppertal	
Würzburg	
Zweibrücken	

## 11.103 Schlüsseltabelle WL\_Registergerichte\_HRA\_InsO

<b>Codeliste WL_Registergerichte_HRA_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_HRA_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aachen	
Amberg	
Ansbach	
Arnsberg	
Aschaffenburg	
Augsburg	
Aurich	
Bad Hersfeld	
Bad Homburg v. d. Höhe	
Bad Kreuznach	
Bad Oeynhausen	
Bamberg	
Bayreuth	
Berlin-Charlottenburg	
Bielefeld	
Bochum	
Bonn	
Braunschweig	
Bremen	
Bremerhaven	
Chemnitz	
Coburg	
Coesfeld	
Cottbus	
Darmstadt	
Deggendorf	
Dortmund	
Dresden	
Duisburg	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_HRA_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_HRA_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Düren	
Düsseldorf	
Eschwege	
Essen	
Flensburg	
Frankfurt (Oder)	
Frankfurt am Main	
Freiburg	
Friedberg (Hessen)	
Fritzlar	
Fulda	
Fürth	
Gelsenkirchen	
Gießen	
Göttingen	
Gütersloh	
Hagen	
Hamburg	
Hamm	
Hanau	
Hannover	
Hildesheim	
Hof	
Ingolstadt	
Iserlohn	
Jena	
Kaiserslautern	
Kassel	
Kempten	
Kiel	
Kleve	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_HRA_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_HRA_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Koblenz	
Korbach	
Krefeld	
Köln	
Königstein	
Landau in der Pfalz	
Landshut	
Leipzig	
Lemgo	
Limburg a. d. Lahn	
Ludwigshafen am Rhein	
Lübeck	
Lüneburg	
Mainz	
Mannheim	
Marburg	
Memmingen	
Montabaur	
Mönchengladbach	
München	
Münster	
Neubrandenburg	
Neuruppin	
Neuss	
Nürnberg	
Offenbach am Main	
Oldenburg	
Osnabrück	
Paderborn	
Passau	
Pinneberg	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_HRA_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_HRA_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Potsdam	
Recklinghausen	
Regensburg	
Rostock	
Saarbrücken	
Schweinfurt	
Schwerin	
Siegburg	
Siegen	
Stadthagen	
Steinfurt	
Stendal	
Stralsund	
Straubing	
Stuttgart	
Tostedt	
Traunstein	
Ulm	
Walsrode	
Weiden i.d. OPf.	
Wetzlar	
Wiesbaden	
Wittlich	
Wuppertal	
Würzburg	
Zweibrücken	

## 11.104 Schlüsseltabelle WL\_Registergerichte\_HRB\_InsO

<b>Codeliste WL_Registergerichte_HRB_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_HRB_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aachen	
Amberg	
Ansbach	
Arnsberg	
Aschaffenburg	
Augsburg	
Aurich	
Bad Hersfeld	
Bad Homburg v. d. Höhe	
Bad Kreuznach	
Bad Oeynhausen	
Bamberg	
Bayreuth	
Berlin-Charlottenburg	
Bielefeld	
Bochum	
Bonn	
Braunschweig	
Bremen	
Bremerhaven	
Chemnitz	
Coburg	
Coesfeld	
Cottbus	
Darmstadt	
Deggendorf	
Dortmund	
Dresden	
Duisburg	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_HRB_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_HRB_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Düren	
Düsseldorf	
Eschwege	
Essen	
Flensburg	
Frankfurt (Oder)	
Frankfurt am Main	
Freiburg	
Friedberg (Hessen)	
Fritzlar	
Fulda	
Fürth	
Gelsenkirchen	
Gießen	
Göttingen	
Gütersloh	
Hagen	
Hamburg	
Hamm	
Hanau	
Hannover	
Hildesheim	
Hof	
Ingolstadt	
Iserlohn	
Jena	
Kaiserslautern	
Kassel	
Kempten	
Kiel	
Kleve	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_HRB_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_HRB_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Koblenz	
Korbach	
Krefeld	
Köln	
Königstein	
Landau in der Pfalz	
Landshut	
Leipzig	
Lemgo	
Limburg a. d. Lahn	
Ludwigshafen am Rhein	
Lübeck	
Lüneburg	
Mainz	
Mannheim	
Marburg	
Memmingen	
Montabaur	
Mönchengladbach	
München	
Münster	
Neubrandenburg	
Neuruppin	
Neuss	
Nürnberg	
Offenbach am Main	
Oldenburg	
Osnabrück	
Paderborn	
Passau	
Pinneberg	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_HRB_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_HRB_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Potsdam	
Recklinghausen	
Regensburg	
Rostock	
Saarbrücken	
Schweinfurt	
Schwerin	
Siegburg	
Siegen	
Stadthagen	
Steinfurt	
Stendal	
Stralsund	
Straubing	
Stuttgart	
Tostedt	
Traunstein	
Ulm	
Walsrode	
Weiden i.d. OPf.	
Wetzlar	
Wiesbaden	
Wittlich	
Wuppertal	
Würzburg	
Zweibrücken	

## 11.105 Schlüsseltabelle WL\_Registergerichte\_PR\_InsO

<b>Codeliste WL_Registergerichte_PR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_PR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Amberg	
Ansbach	
Aschaffenburg	
Augsburg	
Bamberg	
Bayreuth	
Berlin-Charlottenburg	
Bremen	
Bremerhaven	
Chemnitz	
Coburg	
Cottbus	
Deggendorf	
Dresden	
Essen	
Frankfurt (Oder)	
Frankfurt am Main	
Freiburg	
Fürth	
Hamburg	
Hannover	
Hof	
Ingolstadt	
Jena	
Kempten	
Kiel	
Koblenz	
Landshut	
Leipzig	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_PR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_PR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Mannheim	
Memmingen	
München	
Neubrandenburg	
Neuruppin	
Nürnberg	
Passau	
Potsdam	
Regensburg	
Rostock	
Saarbrücken	
Schweinfurt	
Schwerin	
Stendal	
Stralsund	
Straubing	
Stuttgart	
Traunstein	
Ulm	
Weiden i.d. OPf.	
Würzburg	
Zweibrücken	

## 11.106 Schlüsseltabelle WL\_Registergerichte\_VR\_InsO

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aachen	
Aalen	
Achern	
Adelsheim	
Ahaus	
Ahlen	
Albstadt	
Altena	
Altenburg	
Amberg	
Anklam	
Annaberg	
Ansbach	
Apolda	
Arnsberg	
Arnstadt	
Artern	
Aschaffenburg	
Aschersleben	
Aue	
Auerbach	
Augsburg	
Aurich	
Backnang	
Bad Berleburg	
Bad Doberan	
Bad Hersfeld	
Bad Homburg v. d. Höhe	
Bad Kreuznach	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Bad Langensalza	
Bad Lobenstein	
Bad Mergentheim	
Bad Oeynhausen	
Bad Salzingen	
Bad Säckingen	
Bad Urach	
Bad Waldsee	
Baden-Baden	
Balingen	
Bamberg	
Bautzen	
Bayreuth	
Beckum	
Bergen	
Bergheim	
Bergisch Gladbach	
Berlin-Charlottenburg	
Bernburg	
Besigheim	
Biberach	
Bielefeld	
Bitterfeld	
Blomberg	
Bocholt	
Bochum	
Bonn	
Borken	
Borna	
Bottrop	
Brackenheim	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Brakel	
Braunschweig	
Breisach	
Bremen	
Bremerhaven	
Bretten	
Brilon	
Bruchsal	
Brühl	
Buchen	
Burg	
Böblingen	
Bühl	
Bünde	
Calw	
Castrop-Rauxel	
Chemnitz	
Coburg	
Coesfeld	
Cottbus	
Crailsheim	
Darmstadt	
Deggendorf	
Delbrück	
Demmin	
Dessau	
Detmold	
Dinslaken	
Dippoldiswalde	
Donaueschingen	
Dorsten	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Dortmund	
Dresden	
Duisburg	
Duisburg-Hamborn	
Duisburg-Ruhrort	
Döbeln	
Dülmen	
Düren	
Düsseldorf	
Ehingen	
Eilenburg	
Eisenach	
Eisleben	
Ellwangen	
Emmendingen	
Emmerich	
Erfurt	
Erkelenz	
Eschwege	
Eschweiler	
Essen	
Essen-Borbeck	
Essen-Steele	
Esslingen	
Ettenheim	
Ettlingen	
Euskirchen	
Flensburg	
Frankfurt (Oder)	
Frankfurt am Main	
Freiberg	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_Ins O</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Freiburg	
Freudenstadt	
Friedberg (Hessen)	
Fritzlar	
Fulda	
Fürth	
Gardelegen	
Geilenkirchen	
Geislingen	
Geldern	
Gelsenkirchen	
Gelsenkirchen-Buer	
Gengenbach	
Gera	
Gernsbach	
Gießen	
Gladbeck	
Gotha	
Greifswald	
Greiz	
Grevenbroich	
Grevesmühlen	
Grimma	
Gronau	
Gummersbach	
Göppingen	
Görlitz	
Göttingen	
Güstrow	
Gütersloh	
Hagen	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Hagenow	
Hainichen	
Halberstadt	
Haldensleben	
Halle	
Halle-Saalkreis	
Hamburg	
Hamm	
Hanau	
Hannover	
Hattingen	
Hechingen	
Heidelberg	
Heidenheim	
Heilbronn	
Heiligenstadt	
Heinsberg	
Herford	
Herne	
Herne-Wanne	
Hettstedt	
Hildburghausen	
Hildesheim	
Hochenstein-Ernsttal	
Hof	
Homburg	
Horb	
Hoyerswerda	
Höxter	
Ibbenbüren	
Ilmenau	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ingolstadt	
Iserlohn	
Jena	
Jülich	
Kaiserslautern	
Kamen	
Kamenz	
Karlsruhe	
Karlsruhe-Durlach	
Kassel	
Kehl	
Kempen	
Kempten	
Kenzingen	
Kerpen	
Kiel	
Kirchheim/Teck	
Kleve	
Koblenz	
Konstanz	
Korbach	
Krefeld	
Köln	
Königstein	
Königswinter	
Köthen	
Künzelsau	
Lahr	
Landau in der Pfalz	
Landshut	
Langenburg	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Langenfeld	
Lebach	
Leipzig	
Lemgo	
Lennestadt	
Leonberg	
Leutkirch	
Leverkusen	
Limburg a. d. Lahn	
Lippstadt	
Ludwigsburg	
Ludwigshafen am Rhein	
Ludwigslust	
Löbau	
Lörrach	
Lübbecke	
Lübeck	
Lüdenscheid	
Lüdinghausen	
Lüneburg	
Lünen	
Magdeburg	
Mainz	
Mannheim	
Marbach	
Marburg	
Marienberg	
Marl	
Marsberg	
Maulbronn	
Medebach	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Meinerzhagen	
Meiningen	
Meißen	
Memmingen	
Menden	
Merseburg	
Merzig	
Meschede	
Mettmann	
Minden	
Moers	
Monschau	
Montabaur	
Mosbach	
Mönchengladbach	
Mönchengladbach-Rheydt	
Mühlhausen	
Mülheim an der Ruhr	
Müllheim	
München	
Münsingen	
Münster	
Nagold	
Naumburg	
Neresheim	
Nettetal	
Neubrandenburg	
Neunkirchen	
Neuruppin	
Neuss	
Neustrelitz	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Nordhausen	
Nürnberg	
Nürtingen	
Oberhausen	
Oberkirch	
Oberndorf	
Offenbach am Main	
Offenburg	
Oldenburg	
Olpe	
Oschatz	
Oschersleben	
Osnabrück	
Osterburg	
Ottweiler	
Paderborn	
Parchim	
Pasewalk	
Passau	
Pforzheim	
Philippsburg	
Pinneberg	
Pirna	
Plauen	
Plettenberg	
Potsdam	
Pößneck	
Quedlinburg	
Radolfzell	
Rahden	
Rastatt	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ratingen	
Ravensburg	
Recklinghausen	
Regensburg	
Remscheid	
Reutlingen	
Rheda-Wiedenbrück	
Rheinbach	
Rheinberg	
Rheine	
Ribnitz-Damgarten	
Riedlingen	
Riesa	
Rostock	
Rottenburg	
Rottweil	
Rudolstadt	
Saalfeld	
Saarbrücken	
Salzwedel	
Sangerhausen	
Saulgau	
Schleiden	
Schmallenberg	
Schopfheim	
Schorndorf	
Schweinfurt	
Schwelm	
Schwerin	
Schwerte	
Schwetzingen	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Schwäb. Gmünd	
Schwäbisch Hall	
Schönau	
Schönebeck	
Siegburg	
Siegen	
Sigmaringen	
Singen	
Sinsheim	
Soest	
Solingen	
Sondershausen	
Sonneberg	
Spaichingen	
St. Blasien	
Stadthagen	
Stadtroda	
Staufen	
Steinfurt	
Stendal	
Stockach	
Stolberg	
Stralsund	
Straubing	
Stuttgart	
Suhl	
Sömmerda	
Tauberbischofsheim	
Tecklenburg	
Tettnang	
Titisee-Neustadt	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Torgau	
Tostedt	
Traunstein	
Tuttlingen	
Tübingen	
Überlingen	
Ueckermünde	
Ulm	
Unna	
Vaihingen/Enz	
Velbert	
Viersen	
Villingen-Schwenningen	
Waiblingen	
Waldbröl	
Waldkirch	
Waldshut-Tiengen	
Walsrode	
Wangen	
Warburg	
Waren	
Warendorf	
Warstein	
Weiden i.d. OPf.	
Weimar	
Weinheim an der Bergstraße	
Weißenfels	
Weißwasser	
Werl	
Wermelskirchen	
Wernigerode	

<b>Codeliste WL_Registergerichte_VR_InsO</b>	<b>WL_Registergerichte_VR_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registergericht_Ort.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Wertheim	
Wesel	
Wetter	
Wetzlar	
Wiesbaden	
Wiesloch	
Wipperfürth	
Wismar	
Witten	
Wittenberg	
Wittlich	
Wolfach	
Wolgast	
Worbis	
Wuppertal	
Würzburg	
Zeitz	
Zerbst	
Zittau	
Zweibrücken	
Zwickau	
Öhringen	

## 11.107 Schlüsseltabelle WL\_Registerzeichen

<b>Codeliste WL_Registerzeichen</b>	<b>WL_Registerzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
A	Erstinstanzliche Klagen und Wiederaufnahmeverfahren in Verwaltungsstreitsachen (BVerwG)
ABR	Rechtsbeschwerden (BAG)
AK	Aktenkontrolle für Haftprüfungsverfahren (BGH)
AR	Allgemeines Register (GenBANw.)
ARP	Allgemeines Register für politische Sachen (GenBANw.)
ARV	Vorlagen nach §§ 80, 86 BetrVG (BAG)
ARZ	Allgemeine Register, Akteneinsicht und Gerichtsstandsbestimmungen (BGH)
ARs	Gerichtsstandsbestimmungen in Strafsachen; Auslieferungssachen (BGH)
AV	Sonstige Anträge außerhalb eines schwebenden Verfahrens, soweit eine Zuständigkeit des BVerwG überhaupt denkbar ist (Allgemeine Verfahren) (BVerwG) AZA
AZA	Prozesskostenhilfeanträge außerhalb anhängiger Verfahren (BAG)
AZB	Revisionsbeschwerden (BAG)
AZR	Revisionen (BAG)
AktE	Anträge auf gerichtliche Entscheidung nach dem AktG, dem EGActG und verwandten Gesetzen (LG)
AnwSt	Anwaltsgerichtliche Verfahren (GenBANw., BGH)
AnwZ	Zulassungssachen betreffend Rechtsanwälte beim BGH, Sofortige Beschwerden gegen Entscheidungen eines Anwaltsgerichtshofes und Anfechtung von Wahlen und Beschlüssen der Rechtsanwaltskammer beim BGH und der Bundesrechtsanwaltskammer (BGH)
Ausl	Auslieferungssachen, Durchlieferungssachen (GenStA)
B	Mahnsachen (AG)
BAusl	Auslieferungssachen (GenBANw.)
BGns	Gnadensachen (GenBANw.)
BGs	Teilregister für Strafsachen; einzelne Anordnungen des Ermittlungsrichters (BGH)
BJs	Ermittlungsverfahren in erstinstanzlichen Strafsachen (GenBANw.)
BLw	Rechtsbeschwerden in Landwirtschaftssachen (BGH)
BN	Nichtzulassungsbeschwerden in Normenkontrollsachen nach § 47 Abs. 7 VwGO (BVerwG)

<b>Codeliste WL_Registerzeichen</b>	<b>WL_Registerzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
BReg.-H	Prozeßkostenhilferegister (BayObLG)
BReg.-St.	Revisionsregister in Strafsachen (BayObLG)
BReg.-Z	Revisionsregister in Zivilsachen (BayObLG)
BS	Beschlussverfahren (ArbG)
BSR	Binnenschiffsregister (AG)
BSch	Zusatz bei Binnenschiffahrtssachen (AG, OLG)
BV	Beschlussverfahren (ArbG)
BW-RegSt	Rechtsbeschwerden in Wirtschaftsstrafsachen usw. (BayObLG)
BZR	Bundeszentralregister
Ba	Arbeitsgerichtliche Mahnsachen (ArbG)
BewÜberwR	Bewährungs- und Führungsaufsichtsüberwachung (AG)
Bs	Privatklage- und Bußgeldsachen (AG)
BvA	Verwirkung von Grundrechten, Art. 18 GG (BVerfG)
BvB	Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Parteien, Art. 21 Abs. 2 GG (BVerfG)
BvC	Beschwerden im Wahlprüfungsverfahren, Art. 41 Abs. 2 GG (BVerfG)
BvD	Anklagen gegen den Bundespräsidenten, Art. 61 GG (BVerfG)
BvE	Verfassungsstreitigkeiten zwischen Bundesorganen, Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (BVerfG)
BvF	Normenkontrolle auf Antrag von Verfassungsorganen, Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG (BVerfG)
BvG	Verfassungsstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern, Art. 93 Abs. 1 Nr. 3; Art. 84 Abs. 4 Satz 2 GG (BVerfG)
BvH	Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (BVerfG)
BvJ	Richteranklagen, Art. 98 Abs. 2 und 5 GG (BVerfG)
BvK	Landesverfassungsstreitigkeiten kraft landesrechtlicher Zuweisung, Art. 99 GG (BVerfG)
BvL	Normenkontrolle auf Vorlage der Gerichte, Art. 100 Abs. 1 GG (BVerfG)
BvM	Völkerrechtsregel als Teil des Bundesrechts, Art. 100 Abs. 2 GG (BVerfG)
BvN	Auslegung des Grundgesetzes auf Vorlage eines Landesverfassungsgerichts, Art. 100 Art. 3 GG (BVerfG)
BvO	Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundesrecht, Art. 126 GG (BVerfG)
BvP	Verfahren in den sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen, Art. 93 Abs. 2 GG (BVerfG)

<b>Codeliste WL_Registerzeichen</b>	<b>WL_Registerzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
BvQ	Einstweilige Anordnungen, § 32 BVerfGG (BVerfG)
BvR	Verfassungsbeschwerden, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a und 4b GG (BVerfG)
BvT	Sonstige Verfahren (BVerfG)
C	Allgemeine Zivilsachen (AG)
CN	Revisionen in Verfahren nach § 47 Abs. 5 VwGO (BVerwG)
Ca	Allgemeine Zivilsachen am Arbeitsgericht (ArbG)
Cs	Strafbefehle (AG)
D	Berufungen in Disziplinarsachen (BVerwG)
DB	Beschwerden in Disziplinarsachen (Beschlußsachen) (BVerwG)
DG	Dienstgericht für Richter (LG, OLG)
DGH	Dienstgerichtshof für Richter (OLG)
DR	Aufträge an Gerichtsvollzieher (GV)
DW	Wiederaufnahmeverfahren in Disziplinarsachen (BVerwG)
Ds	Strafsachen des Einzelrichters (AG)
E-(pat)	Beschwerde in Patent-, Gebrauchsmuster-, Sortenschutz- und Warenzeichensachen
EG	Anträge auf Einleitung des ehrengerichtlichen Verfahrens (EG f. RA)
EGH	Berufungen, Beschwerden und Anträge auf gerichtliche Entscheidungen (EGH f. RA)
EV	Ehrengerichtliche Verfahren gegen Rechtsanwälte (GenStA)
Evy	Zweitinstanzliche Ehrengerichtsverfahren gegen Rechtsanwälte (GenStA)
EWs	Entlassungs- und Widerrufssachen (StA)
F	Familiensachen (AG)
FA	Register für Führungsaufsichten
FH	Familiensachen außerhalb anhängiger Verfahren (AG)
GH	Register für Gerichtshilfe
GR	Güterrechtsregister (AG)
GS	Großer Senat (BAG)
GSSt	Großer Senat in Strafsachen (BGH)
GSZ	Großer Senat in Zivilsachen (BGH)
Ga	Arreste und einstweilige Verfügungen (ArbG)
GnR	Genossenschaftsregister (AG)

<b>Codeliste WL_Registerzeichen</b>	<b>WL_Registerzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Gns	Gnadensachen (StA)
Gr.Sen.	Verfahren vor dem Großen Senat des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG)
Gs	Einzelne richterliche Anordnungen in Strafsachen (AG)
H	Anträge außerhalb anhängiger Zivilverfahren (AG)
HEs	Register für Haftentscheidungen (OLG)
HL	Hinterlegungssachen (AG)
HLw	Anträge außerhalb anhängiger Landwirtschaftssachen (AG)
HLw	Anträge außerhalb anhängiger Landwirtschaften
HR	Handelsregistersachen (AG)
HRA	Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)
HRB	Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)
Ha	Anträge außerhalb anhängiger Verfahren (ArbG)
Hs	Zivilsachen (StA)
I	Beurkundungen (AG)
IE	Insolvenzverfahren nach Art. 102 Abs.3 EGVinsO und §§ 354 und 356 InsO (AG)
II	Sonstiges in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (AG)
III	Standesamtssachen (AG)
IK	Verbraucherinsolvenzverfahren (AG)
IN	Insolvenzverfahren (AG)
IV	Verfügungen von Todes wegen (AG)
IX	Beistandschaften (AG)
J	Verteilungssachen (AG)
JL	Aufträge der Justizbehörden an Gerichtsvollzieher (GV)
Js	Ermittlungsverfahren (StA)
K	Zwangsversteigerungssachen (AG)
KLs	Zusatz bei Strafsachen vor der Großen Strafkammer (LG)
KRB	Bußgeld-Rechtsbeschwerden in Kartellsachen (BGH)
KSt	Erinnerungen gegen den Kostenansatz und Gegenvorstellungen gegen die Streitwertfestsetzung (Kosten und Streitwert) (BVerwG)
KVR	Kartellsachen (BGH) - Verwaltungs-Rechtsbeschwerden
KVZ	Nichtzulassungsbeschwerden Kartellsachen (BGH)

<b>Codeliste WL_Registerzeichen</b>	<b>WL_Registerzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
KZA	Anträge außerhalb eines in der Revisionsinstanz anhängigen Rechtsstreits in Kartellsachen (BGH)
KZR	Kartellsachen (BGH) - Nichtzulassungsbeschwerden
Kart.	Zusatz bei Kartellsachen
Ks	Zusatz bei Schwurgerichtssachen (LG)
L	Zwangsverwaltungssachen (AG)
Li	Zwangslizenzverfahren (BPatG)
LiQ	Einstweilige Verfügung in Zwangslizenzverfahren (BPatG)
LiR	Rücknahmeklagen in Zwangslizenzsachen (BPatG)
Ls	Strafsachen vor dem Schöffengericht (AG)
Lw	Landwirtschaftssachen (AG)
LwE	Landwirtschaftliche Entschuldungssachen (AG)
LwG	Landwirtschaftliche Genehmigungsverfahren (AG)
LwH	Höfesachen (AG)
LwP	Landpachtsachen (AG)
LwS	Anträge nach § 10 RSiedIG (AG)
LwV	Geschäfte nach § 1 Nr. 4 LwVG (AG)
LwW	Beschwerden in Landwirtschaftssachen (OLG)
LwZ	Zuweisungsverfahren (AG)
M	Allgemeine Zwangsvollstreckungssachen (AG)
MR	Musterregister (AG)
N	Konkursverfahren oder Gesamtvollstreckungsverfahren (AG)
Ni	Patentnichtigkeitsverfahren (BPatG)
NotSt	Notarsachen (GenBANw., BGH)
NotZ	Verwaltungsstreitverfahren in Notarsachen und sofortige Beschwerden gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (BGH)
Ns	Berufungen in Strafsachen (LG)
O	Allgemeine Zivilsachen 1. Instanz (LG)
OH	Anträge außerhalb anhängiger Verfahren der 1. Instanz (LG)
OJs	Erstinstanzliche Strafsachen (GenStA)
OWi	Bußgeldverfahren (AG)
ObJs	Strafsachen 1. Instanz (GenStA)

<b>Codeliste WL_Registerzeichen</b>	<b>WL_Registerzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
ObSs	Revisionen in Strafsachen und Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (GenStA)
P	Rechtsbeschwerden in Personalvertretungs- und Richterververtretungssachen (BVerwG)
PB	Nichtzulassungsbeschwerden in Personalvertretungs- und Richterververtretungssachen (BVerwG)
PBvS	Beendigung des Amtes eines Richters des BVerfG bei Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen Gründen, § 105 BVerfGG (BVerfG)
PBvU	Plenarentscheidungen, § 16 BVerfGG (BVerfG)
PKH	Anträge auf Bewilligung von Prozeßkostenhilfe, auch soweit sie während eines schwebenden Verfahrens gestellt werden (BVerwG)
PLs	Strafprozessliste (Amtsanw.)
PR	Partnerschaftsregistersachen (AG)
PatAnwSt	Beschwerden und Revisionen in Patentanwaltssachen (GenBANw., BGH)
PatAnwZ	Verwaltungsstreitverfahren in Patentanwaltssachen (GenBANw., BGH)
Pk	Pachtkreditregister (AG)
Ps	Berufungen in Privatklagesachen (LG)
Qs	Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen (LG)
RE-Miet	Rechtsentscheide in Mietsachen (OLG)
RReg.H	Prozeßkostenhilferegister (BayObLG)
RReg.St	Revisionsregister in Strafsachen (BayObLG)
RReg.Z	Revisionsregister in Zivilsachen (BayObLG)
RiSt	Disziplinarsachen nach dem Richtergesetz (GenBANw., BGH)
RiZ	Versetzungs- und Prüfungsverfahren nach dem Richtergesetz (BGH)
Rs	Zivilsachen (GenStA)
S	Berufungen in Zivilsachen (LG)
SBR	Schiffsbauregister (AG)
SH	Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren (LG)
SHa	Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren (LArbG)
SSR	Seeschiffsregister (AG)
Sa	Berufungssachen (LArbG)
Sch	Liste für Zivilprozesssachen; Schiedsrichterliches Verfahren (OLG)
SchH	Liste für Zivilprozesssachen; Anträge auf gerichtliche Entscheidung in den in § 1062 Abs. 1 Nr.1 bis 3 ZPO genannten Fällen (OLG)

<b>Codeliste WL_Registerzeichen</b>	<b>WL_Registerzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ss	Revisionen in Strafsachen und Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG)
Ss (B)	Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG)
Ss (OWi)	Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG)
St	Stellungnahmen gegenüber dem Bundesverfassungsgericht, gegenüber dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes, gegenüber dem Großen Senat und zu Gesetzentwürfen (Stellungnahmen) (BVerwG)
StB	Beschwerden in Strafsachen (BGH)
StBR	Beschwerderegister in Strafsachen (BayObLG)
StE	Verfahren in erstinstanzlichen Strafsachen beim BGH (GenBANw.)
StR	Revisionen in Strafsachen (BGH)
StRR	Revisionsregister in Strafsachen (GenBANw., BGH)
StRR	Revisionsregister in Strafsachen
StVK	Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer (LG)
StbST	Berufgerichtliche Verfahren in Steuerberater- und Steuerbevollmächtigten-sachen (GenBANw., BGH)
StrEs	Register für Entschädigungssachen nach dem StrEG (GenStA)
T	Beschwerden in Zivilsachen (LG)
Ta	Allgemeine arbeitsgerichtliche Beschwerdesachen (LArbG)
TaBV	Beschwerdesachen in Beschlussverfahren (LArbG)
U	Berufungen in Zivilsachen (OLG)
UF	Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG)
UFH	Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren in Familiensachen (OLG)
UH	Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren (OLG)
UJs	Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt (StA)
UV	Unterbringungsverfahren (AG)
V	Auseinandersetzungen (AG)
V	Auseinandersetzungen (AG)
VA	Entscheidungen über Justizverwaltungsakte in Zivilsachen (OLG)
VAs	Entscheidungen über Justizverwaltungsakte in Strafsachen (OLG)
VGS	Vereinigte Große Senate (BGH)

<b>Codeliste WL_Registerzeichen</b>	<b>WL_Registerzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
VI	Sonstige Nachlasssachen (AG)
VII	Vormundschaften (AG)
VIII	Pflegschaften (AG)
VN	Vergleichsverfahren (AG)
VR	Vereinsregister (AG)
VRG	Vorlagen nach §§ 80, 84, 86 BVerfGG (BGH)
VRJs	Vollstreckungsregister für Jugendgerichtssachen (AG)
VRs	Strafvollstreckungssachen (StA)
Verg	Liste für Vergaberechtssachen (OLG)
VerwB	Verwahrungsbuch für Verfügungen von Todes wegen (AG)
Vollz	Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer nach §§ 109, 110 StVollzG (LG)
Vollz (Ws)	Verfahren vor dem Strafsenat nach §§ 116, 117 StVollzG (OLG)
Vs	Revisionen in Privatklagesachen (OLG)
W	Beschwerden in Zivilsachen (OLG)
W-(pat)	Beschwerden in Patent-, Gebrauchsmuster-, Sortenschutz- und Warenzeichensachen (BPatG)
WB	Vorlagen, Anträge und Beschwerden nach der Wehrbeschwerdeordnung (BVerwG)
WB-Reg.	Verwahrungsregister (BayObLG)
WBW	Wiederaufnahmeverfahren in Wehrbeschwerdesachen (BVerwG)
WD	Berufungen in Wehrdisziplinarsachen (BVerwG)
WDB	Vorlagen, Anträge und Beschwerden nach der Wehrdisziplinarordnung (BVerwG)
WDW	Wiederaufnahmeverfahren in Wehrdisziplinarsachen (BVerwG)
WF	Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG)
WXv	Beschwerden in Landwirtschaftssachen (OLG)
WpSt	Berufgerichtliche Verfahren in Wirtschaftsprüfersachen (GenBANw., BGH)
Ws	Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen (OLG)
Ww	Beschwerden in Landwirtschaftssachen (OLG)
Wx	Weitere Beschwerden in freiwilliger Gerichtsbarkeit (OLG)
X	Andere vormundschaftsgerichtliche Angelegenheiten (AG)
XI	Erziehungsbeistandschaften (AG)

<b>Codeliste WL_Registerzeichen</b>	<b>WL_Registerzeichen</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
XII	Fürsorgeerziehungen (AG)
XIV	Unterbringungssachen (AG)
XV	Landwirtschaftssachen (AG)
XVI	Adoptionssachen (AG)
XVI	Adoptionssachen (AG)
XVII	Betreuungssachen (AG)
ZA	Anträge außerhalb anhängiger Revisionsverfahren (BGH)
ZA-(Pat)	Anträge außerhalb anhängiger Patentsachen (BPatG)
ZAR	Allgemeines Register in Zivilsachen (BayObLG)
ZB	Beschwerden in Zivilsachen, Rechtsbeschwerden und weitere Beschwerden (BGH)
ZBR	Beschwerderegister in Zivilsachen (BayObLG)
ZR	Revisionen in Zivilsachen und Berufungen in Patentsachen (BGH)
ZRR	Revisionsregister in Zivilsachen (BayObLG)
ZS-(pat)	Anträge außerhalb anhängiger Patentsachen (BPatG)
Zs	Beschwerden gegen Amts- und Staatsanwälte (GenStA)

## 11.108 Schlüsseltabelle WL\_Rollenbezeichnung

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abwesenheitspfleger(in)	
Aliasidentität	
Angehörige(r)	
Angeklagte(r)	
Angeschuldigte(r)	
Annehmende(r)	
Anschlussberufungsbeklagte(r)	
Anschlussberufungskläger(in)	
Anschlussbeschwerdeführer(in)	
Anschlussbeschwerdegegner(in)	
Anschlussrechtsbeschwerdeführer(in)	
Anschlussrechtsbeschwerdegegner(in)	
Anschlussrevisionsbeklagte(r)	
Anschlussrevisionskläger(in)	
Antragsgegner(in)	
Antragsteller(in)	
Anzeigeerstatter(in)	
Anzunehmende(r)	
Arrestgläubiger(in)	
Arrestschuldner(in)	
Aufsichtsbehörde	
Ausschlagende(r)	
Beamter(Beamtin)	
Behörde	
Beigeladene(r)	
Beistand	
Bekannte(r)	
Beklagte(r)	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Berufungsbeklagte(r)	
Berufungskläger(in)	
Beschuldigte(r)	
Beschwerdeführer(in)	
Beschwerdegegner(in)	
Besucher(in)	
Beteiligte(r)	
Betreibende(r) Gläubige(r)	
Betreuer(in)	
Betreute(r)	
Betreuungsbehörde	
Betroffene(r)	
Bevollmächtigte(r)	
Beweisanwalt(-anwältin)	
Bewährungshelfer(in)	
Bruder(Schwester)	
Bundeswehrdisziplinaranwalt(- anwältin)	
Bußgeldempfänger(in)	
Cousin(e)	
Dienstvorgesetzte(r)	
Dolmetscher(in)	
Dritte(r)	
Drittschuldner(in)	
Drittwiderbeklagte(r)	
Drittwiderkläger(in)	
Ehefrau	
Ehemann	
Eigentümer(in)	
Eingetragene(r) Lebenspart- ner(in)	
Einleitungsbehörde	
Eltern	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Elternteil	
Enkel(in)	
Erbe(Erbin)	
Erbe(Erbin) (ausschlagend)	
Erbe(Erbin) (vorverstorben)	
Erblasser(in)	
Ergänzungspfleger(in)	
Erinnerungsführer(in)	
Erinnerungsgegner(in)	
Ersatzbetreuer(in)	
Ersteher(in)	
Erwerber(in)	
Erziehungsberechtigte(r)	
Frühere(r) Beklagte(r)	
Frühere(r) Beteiligte(r)	
Frühere(r) Ehegatte(Ehegattin)	
Frühere(r) Gläubiger(in)	
Frühere(r) Kläger(in)	
Frühere(r) Soldat(in)	
Gegenvormund	
Generalbundesanwalt	
Gericht	
Gerichtsvollzieher(in)	
Geschädigte(r)	
Geschäftsführende(r) Gesellschafter(in)	
Geschäftsführer(in)	
Gesetzliche(r) Erbe(Erbin)	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	
Gläubiger(in)	
Großeltern	
Großmutter	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Großvater	
Hauptbevollmächtigte(r)	
Hoferbe (Hoferbin)	
Inhaber(in) der Firma	
Insolvenzverwalter(in)	
Jugendamt	
Kammer	
Kammermitglied	
Kind	
Kläger(in)	
Kontrollbetreuer(in)	
Korrespondenzanwalt(-anwältin)	
Kostenschuldner(in)	
Landwirtschaftsrichter(in)	
Lebenspartner(in)	
Liquidator(in)	
Minderjährige(r)	
Mitvormund	
Mutter	
Mündel	
Nachbesserungsgläubiger(in)	
Nachlasspfleger(in)	
Nachlassverwalter(in)	
Nebenkläger(in)	
Neffe (Nichte)	
Nicht verwandt	
Onkel (Tante)	
Opfer	
Pflegeeltern	
Pflegemutter des Mündels	
Pfleger(in)	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Pfleger(in) für das Sammelvermögen	
Pfleger(in) für die Leibesfrucht	
Pflegevater des Mündels	
Pflegling	
Pflichtverteidiger(in)	
Polizei	
Privatbeklagte(r)	
Privatkläger(in)	
Prozessbevollmächtigte(r)	
Prozesskostenhilfe-Anwalt(-Anwältin)	
Prozesskostenhilfe-Korrespondenzanwalt(-anwältin)	
Pächter(in)	
Rechtsanwalt(-anwältin)	
Rechtsbeistand	
Rechtsbeschwerdeführer(in)	
Rechtsbeschwerdegegner(in)	
Revisionsbeklagte(r)	
Revisionskläger(in)	
Sachbearbeiter(in)	
Sachverständige(r)	
Schuldner(in)	
Schwager(Schwägerin)	
Schwiegermutter	
Schwiegersohn	
Schwiegertochter	
Schwiegervater	
Sohn (Tochter)	
Soldat(in)	
Sonstige(r) Beteiligte(r)	
Sonstige(r) Vertreter(in)	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Staatsanwaltschaft	
Stiefeltern	
Stiefmutter	
Stiefvater	
Streithelfer(in) Beklagte	
Streithelfer(in) Kläger	
Streitverkündete(r) Beklagte	
Streitverkündete(r) Kläger	
Terminsbevollmächtigte(r)	
Testamentsvollstrecker(in)	
Testator(in)	
Unterbevollmächtigte(r)	
Ur-Enkel(in)	
Vater	
Verfahrensbevollmächtigte(r)	
Verfahrenskostenhilfe-Anwalt(- Anwältin)	
Verfahrenskostenhilfe-Korre- spondenzanwalt(-anwältin)	
Verfahrenspfleger(in)	
Verfahrensvertreter(in) (§787ZPO)	
Verfügungsbeklagte(r)	
Verfügungskläger(in)	
Verkehrsanwalt(-anwältin)	
Verlobte(r)	
Vermieter(in)	
Vermächtnisnehmer(in)	
Verpächter(in)	
Versorgungsträger(in)	
Verteidiger(in)	
Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds	
Vertreter der Staatskasse	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht	
Vertreter des öffentlichen Inter- esses	
Verurteilte(r)	
Verwalter(in) der Wohnungsei- gentumsgemeinschaft	
Verwaltungsbehörde	
Veräußerer(in)	
Vollstreckungsgläubiger(in)	
Vollstreckungsschuldner(in)	
Vorläufige(r) Betreuer(in)	
Vormund	
Vorsorgebevollmächtigte(r)	
Vorstand	
Wahlverteidiger(in)	
Widerbeklagte(r)	
Widerkläger(in)	
Wiederaufnahmebeklagte(r)	
Wiederaufnahmekläger(in)	
Zahlungs- und Auflagenempfän- ger(in)	
Zeuge(Zeugin)	
Zeugenbeistand	
Zulassungsantragsgegner(in)	
Zulassungsantragsteller(in)	
Zustellbevollmächtigte(r)	
Zustellungsvertreter(in) (§6ZVG)	
director	
Übernehmer(in)	

## 11.109 Schlüsseltabelle WL\_Rollenbezeichnung\_FAM

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp enthält die möglichen Werte für die Bezeichnung einer Rolle im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Rollenbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf <code>xsi:type="T_Rollenbezeichnung_FAM"</code> eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Antragsgegner(in)	
Antragsteller(in)	
Beistand	
Beklagte(r)	
Beteiligte(r)	
Betroffene(r)	
Dolmetscher(in)	
Dritte(r)	
Ehefrau	
Ehemann	
Eltern	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	
Großeltern	
Großmutter	
Großvater	
Jugendamt	
Kind	
Kläger(in)	
Korrespondenzanwalt(-anwältin)	
Mutter	
Pflegeeltern	
Pfleger(in)	
Prozessbevollmächtigte(r)	
Sachverständige(r)	
Stiefeltern	
Terminsbevollmächtigte(r)	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_FAM</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_FAM</b>
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp enthält die möglichen Werte für die Bezeichnung einer Rolle im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Rollenbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf <code>xsi:type="T_Rollenbezeichnung_FAM"</code> eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Unterbevollmächtigte(r)	
Vater	
Verfahrensbevollmächtigte(r)	
Verfahrenspfleger(in)	
Vermieter(in)	
Versorgungsträger(in)	
Verwaltungsbehörde	
Zeuge(Zeugin)	
Zeugenbeistand	
Zustellungsbevollmächtigte(r)	

## 11.110 Schlüsseltabelle WL\_Rollenbezeichnung\_Grundbuch

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Grundbuch</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Grundbuch</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abkömmling	relevant wegen Gebührenermäßigung gem. § 60 Abs. 2 KostO
Antragsteller(in)	Kostenschuldner i.S.v. § 2 Nr. 1 KostO
Aufsichtsbehörde	erteilt in seltenen Fällen Vertretungsbescheinigungen (z.B. kirchliche Aufsichtsbehörde bei Handeln einer Pfarrpfündestiftung) sowie Genehmigungen (evtl. Überschneidung mit Zustimmung(r)?)
Behörde	Behördenersuchen gem. § 38 GBO (z.B. Vollstreckungsgericht im Zwangsversteigerungsverfahren; Vormundschaftsgericht für Eintragung einer Zwangssicherungshypothek); Gebührenfreiheit nach § 69 Abs. 2 KostO; evtl. auch Gemeinde für Vorkaufsrechtszeugnis?
Berechtigte(r)	jeder, zu dessen Gunsten ein Recht in Abteilung II bestellt worden ist (bestimmte Person oder jeweiliger Eigentümer eines Grundstücks, z.B. bei Grunddienstbarkeit); Eigentümer (Abt. I) erhält eine gesonderte Rolle, Berechtigter aus Grundpfandrecht erhält die Rolle ?Gläubiger? zugewiesen (Zusatzrolle Gläubiger erforderlich, evtl. für Banken?)
Beteiligte(r)	jeder, dessen Rechtsstellung durch die Entscheidung des GBAmts materiell beeinträchtigt werden kann, muss grds. auch formell am Verfahren beteiligt werden (Ausnahme: einseitiges Antragsverfahren auf Behördenersuchen)
Betroffene(r)	derjenige, dessen Recht durch die Eintragung unmittelbar beeinträchtigt wird (z.B. Nießbrauchberechtigter im Falle der Löschung des Nießbrauchs)
Bevollmächtigte(r)	selbsterklärend?
Ehegatte	Gebührenermäßigung gem. § 60 Abs. 2 KostO; evtl. bei Zustimmung nach § 1365 BGB?; geschlechtsneutrale Bezeichnung für Ehefrau/Ehemann
Eigentümer(in)	Erhält stets eine Eintragungsmitteilung nach § 55 GBO, im übrigen selbsterklärend
Eingetragene(r) Lebenspartner(in)	Gebührenermäßigung nach § 60 Abs. 2 KostO; evtl. Zustimmungserfordernis nach § 1365 BGB
Erbe(Erbin)	Entbehrlichkeit der Voreintragung nach § 40 GBO; Gebührenfreiheit nach § 60 Abs. 4 GBO
Erwerber(in)	Sammelbegriff für denjenigen, der ein dingliches Recht neu zugewiesen bekommt (z.B. Zessionar bei Grundschuldabtretung); neu vorzutragender Eigentümer kann gleichzeitig Rolle Erwerber(in) einnehmen;
Geschäftsführende(r) Gesellschafter(in)	wirklich erforderlich? m.E. durch Geschäftsführer(in) abgedeckt
Geschäftsführer(in) / Vorstand	Vorstand ergänzt, auf gemeinsamen Wunsch als Spezialfall zum gesetzlichen Vertreter beibehalten (erforderlich?)
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Sammelbezeichnung; Geschäftsführer/Vorstand/rechtsgeschäftlicher Vertreter gesondert geregelt

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Grundbuch</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Grundbuch</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Gläubiger(in)	derjenige, zu dessen Gunsten ein Grundpfandrecht bestellt wurde (Spezialfall zu Berechtigte(r)), erforderlich?
Kostenschuldner(in)	Adressat des Gebührenbescheids
Kreditnehmer(in)	Schuldner eines grundpfandrechtsgesicherten Darlehens (für Banken?)
Liquidator(in)	Spezialfall zum gesetzlichen Vertreter
Neu vorzutragende(r) Eigentümer(in)	Spezialfall zum Berechtigten, kann gleichzeitig die Roller Erwerber(in) einnehmen
Notar(in)	notwendig, falls bei der Eintragung auf die notarielle Eintragungsbewilligung Bezug genommen wird, kann gleichzeitig Rolle Antragsteller einnehmen
Notariatsverwalter(in)	Spezialfall zum Notar bei Verwaltung einer Notarstelle (§ 56 ff. BNotO)
Notarvertreter(in)	zusätzliche Rolle neben Notar, falls dieser vertreten wird
Partei kraft Amtes	Oberbegriff (z.B. Insolvenzverwalter)
Prozessbevollmächtigte(r)	bei Eintragung aufgrund Prozessvergleichs (§ 127a BGB); der Nachweis einer Prozessvollmacht wird dadurch erbracht, dass der Prozessbevollmächtigte als solcher im Vergleich angegeben ist.
Sachbearbeiter(in)	selbsterklärend
Sachbearbeiter(in) Kreditinstitut	für Banken
Sequester	wird auf Antrag des Pfändungsgläubigers bestellt; handelt als Vertreter des Grundstückskäufers, an ihn hat die Auflassung zu erfolgen; Sequester hat gleichzeitig mit Stellung des Antrags auf Eigentumswechsel eine Sicherungshypothek für den Pfändungsgläubiger zu bewilligen und zu beantragen;
Sonstige(r) Beteiligte(r)	Auffangfall (erforderlich?)
Treuhänder(in)	wird mit der Bezeichnung "Treuhänder" im Grundbuch nicht eingetragen; GBA hat allerdings zu prüfen, ob der Treuhänder Vollberechtigter sein soll
Veranlasser(in)	Kostenschuldner gem. § 2 Nr. 1 KostO
Vertreter(in)	rechtsgeschäftlicher Vertreter (im Gegensatz zum gesetzlichen Vertreter)
Verwalter(in) der Wohnungseigentumsgemeinschaft	für Verwalterzustimmung (als Spezialfall zu ?Zustimmende(r) erforderlich?)
Veräußerer(in)	Oberbegriff für Verkäufer/Zedent etc.
Zustellbevollmächtigte(r)	§ 16 Abs. 2 FGG i.V.m. § 171 ZPO (wichtig bei Zwischenverfügungen)
Zustimmende(r)	Oberbegriff (z.B. bei Bevollmächtigung; Genehmigung der zust. Behörde nach dem Grundstücksverkehrsgesetz; Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht etc.)

## 11.111 Schlüsseltabelle WL\_Rollenbezeichnung\_InsO

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_InsO</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muß im Instanzzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO" eingesetzt werden.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Beistand	
Betreuer(in)	
Debitor(in)	
Geschäftsführer(in)	
Gesellschafter(in)	
Gläubiger(in)	
Insolvenzverwalter(in)	
Liquidator(in)	
Mitglied einer Gläubigergemeinschaft	
Mitreeder(in)	
Mutter	
Nachlasspfleger(in)	
Partner(in)	
Persönlich haftende Gesellschafter(in)	
Pfleger(in)	
Sachwalter(in)	
Schuldner(in)	
Sonstige(r) Vertreter(in)	
Testamentsvollstrecker(in)	
Treuhänder(in)	
Treuhänder(in) (Wohlverhaltensperiode)	
Vater	
Verfahrensbevollmächtigte(r)	
Verwalter(in) der Wohnungseigentümergeinschaft	

Codeliste WL_Rollenbezeichnung_InsO	WL_Rollenbezeichnung_InsO
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO" eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Vorläufige(r) Insolvenzverwalter(in)	
Vorläufige(r) Treuhänder(in)	
Vormund	
Vorstand	
Zustellungsbevollmächtigte(r)	
director	
geschäftsführend(e) Gesellschafter(in)	

## 11.112 Schlüsseltabelle WL\_Rollenbezeichnung\_Mahn

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Mahn</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Mahn</b>
<b>Beschreibung</b>	Hier wird stets einer der Werte "Antragsteller(in)", "Antragsgegner(in)", "Gesetzliche(r) Vertreter(in)", "Prozessbevollmächtigte(r)" oder "Frühere(r) Gläubiger(in)" übergeben.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Antragsgegner(in)	
Antragsteller(in)	
Frühere(r) Gläubiger(in)	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	
Prozessbevollmächtigte(r)	

## 11.113

## Schlüsseltabelle

## WL\_Rollenbezeichnung\_Nachricht\_Debitor\_Uebergabe

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Debitor_Uebergabe</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Debitor_Uebergabe</b>
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO" eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Beistand	
Betreuer(in)	
Debitor(in)	
Geschäftsführer(in)	
Gesellschafter(in)	
Liquidator(in)	
Mitreeder(in)	
Mutter	
Nachlasspfleger(in)	
Partner(in)	
Persönlich haftende Gesellschafter(in)	
Pfleger(in)	
Sonstige(r) Vertreter(in)	
Testamentsvollstrecker(in)	
Vater	
Verfahrensbevollmächtigte(r)	
Verwalter(in) der Wohnungseigentumsgemeinschaft	
Vormund	
Vorstand	
Zustellungsbevollmächtigte(r)	
director	
geschäftsführend(e) Gesellschafter(in)	

## 11.114 Schlüsseltabelle WL\_Rollenbezeichnung\_Nachricht\_Insolvenztabelle\_Uebergabe

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Insolvenztabelle_Uebergabe</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Insolvenztabelle_Uebergabe</b>
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO" eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Beistand	
Betreuer(in)	
Geschäftsführer(in)	
Gesellschafter(in)	
Gläubiger(in)	
Liquidator(in)	
Mitglied einer Gläubigergemeinschaft	
Mitreeder(in)	
Mutter	
Nachlasspfleger(in)	
Partner(in)	
Persönlich haftende Gesellschafter(in)	
Pfleger(in)	
Sonstige(r) Vertreter(in)	
Testamentsvollstrecker(in)	
Vater	
Verfahrensbevollmächtigte(r)	
Verwalter(in) der Wohnungseigentümergeinschaft	
Vormund	
Vorstand	
Zustellungsbevollmächtigte(r)	
director	

<b>Codeliste</b> WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Insolvenztabelle_Uebergabe	WL_Rollenbezeichnung_Nachricht_Insolvenztabelle_Uebergabe
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typspezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO" eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	Wert
geschäftsführend(e) Gesellschafter(in)	

## 11.115 Schlüsseltabelle WL\_Rollenbezeichnung\_Register

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Regi ster</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Register</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abwickler(in)	
Aufnehmende Gesellschaft	
Aufsichtsrat	
Besondere(r) Vertreter(in)	
Betriebsleiter(in)	
Einreicher(in)	
Empfangsberechtigter	
Geschäftsführende(r) Direk- tor(in)	
Geschäftsführer(in)	
Geschäftsleiter(in)	
Gesellschafter(in)	
Gesetzliche(r) Vertreter(in) ( BGB )	
Gründer(in)	
Gründungsprüfer(in)	
Hauptbevollmächtigte(r)	
Hauptniederlassung	
Inhaber(in)	
Insolvenzverwalter(in)	
Kommanditist(in)	
Konkursverwalter(in)	
Liquidator(in)	
Mitglied EWIV	
Mitglied des Leitungsorgans	
Nachgründungsprüfer(in)	
Nachtragsabwickler(in)	
Nachtragsliquidator(in)	
Notar(in)	
Notgeschäftsführer(in)	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Regi ster</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Register</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Notliquidator(in)	
Notvorstand	
Partner(in)	
Persönlich haftende(r) Gesell- schafter(in)	
Prokurist(in)	
Rechtsnachfolger	
Rechtsträger	
Registergericht	
Sacheinlagenprüfer(in)	
Sonstige(r) Vertreter(in)	
Ständige(r) Vertreter(in)	
Testamentsvollstrecker(in)	
Treuhänder(in)	
Vergleichsverwalter(in)	
Verwaltungsrat	
Vorläufige(r) Insolvenzverwal- ter(in)	
Vorstand	
Vorstandsvorsitzende(r)	
Zweigniederlassung	
Übertragende Gesellschaft	

## 11.116 Schlüsseltabelle WL\_Rollenbezeichnung\_Straf

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abwesenheitspfleger(in)	
Aliasidentität	
Angeklagte(r)	
Angeschuldigte(r)	
Annehmende(r)	
Anschlussberufungsbeklagte(r)	
Anschlussberufungskläger(in)	
Anschlussbeschwerdeführer(in)	
Anschlussbeschwerdegegner(in)	
Anschlussrechtsbeschwerdeführer(in)	
Anschlussrechtsbeschwerdegegner(in)	
Anschlussrevisionsbeklagte(r)	
Anschlussrevisionskläger(in)	
Antragsgegner(in)	
Antragsteller(in)	
Anzeigerstatter(in)	
Anzeigenerstatter	
Anzunehmende(r)	
Arrestgläubiger(in)	
Arrestschuldner(in)	
Aufsichtsbehörde	
Ausschlagende(r)	
Beamter(Beamtin)	
Behörde	
Beigeladene(r)	
Beistand	
Bekannte(r)	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Beklagte(r)	
Berufungsbeklagte(r)	
Berufungskläger(in)	
Beschuldigte(r)	
Beschwerdeführer(in)	
Beschwerdegegner(in)	
Besucher(in)	
Beteiligte(r)	
Betreuer(in)	
Betreute(r)	
Betreuungsbehörde	
Betroffene(r)	
Bevollmächtigte(r)	
Beweisanwalt(-anwältin)	
Bewährungshelfer(in)	
Bewährungshilfe	
Bruder(Schwester)	
Bundeswehrdisziplinaranwalt(-anwältin)	
Bußgeldempfänger(in)	
Cousin(e)	
Dienstvorgesetzte(r)	
Dolmetscher(in)	
Dritte(r)	
Drittschuldner(in)	
Drittweiterbeklagte(r)	
Drittweiterkläger(in)	
Ehefrau	
Ehemann	
Eigentümer(in)	
Eingetragene(r) Lebenspartner(in)	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Einleitungsbehörde	
Eltern	
Elternteil	
Enkel(in)	
Erbe(Erbin)	
Erbe(Erbin) (ausschlagend)	
Erbe(Erbin) (vorverstorben)	
Erblasser(in)	
Ergänzungspfleger(in)	
Erinnerungsführer(in)	
Erinnerungsgegner(in)	
Ersatzbetreuer(in)	
Ersteher(in)	
Erwerber(in)	
Erziehungsberechtigte(r)	
Frühere Ehegatte	
Frühere(r) Beklagte(r)	
Frühere(r) Beteiligter	
Frühere(r) Gläubiger(in)	
Frühere(r) Kläger(in)	
Frühere(r) Soldat(in)	
Gegenvormund	
Generalbundesanwalt	
Gericht	
Gerichtshilfe	
Gerichtsvollzieher(in)	
Geschädigte(r)	
Geschäftsführende(r) Gesellschafter(in)	
Geschäftsführer(in)	
Gesetzliche(r) Erbe(Erbin)	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Gläubiger(in)	
Großeltern	
Großmutter	
Großvater	
Hauptbevollmächtigte(r)	
Hoferbe (Hoferbin)	
Inhaber(in) der Firma	
Jugendamt	
Justizvollzug	
Kammer	
Kammermitglied	
Kind	
Kläger(in)	
Kontrollbetreuer(in)	
Korrespondenzanwalt(-anwältin)	
Kostenschuldner(in)	
Landwirtschaftsrichter(in)	
Lebenspartner(in)	
Liquidator(in)	
Minderjährige(r)	
Mitvormund	
Mutter	
Mündel	
Nachbesserungsgläubiger(in)	
Nachlasspfleger(in)	
Nachlassverwalter(in)	
Nebenkläger(in)	
Neffe (Nichte)	
Nicht verwandt	
Onkel (Tante)	
Opfer	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Pflegeeltern	
Pflegemutter des Mündels	
Pfleger(in)	
Pfleger(in) für das Sammelvermögen	
Pfleger(in) für die Leibesfrucht	
Pflegevater des Mündels	
Pflichtverteidiger(in)	
Polizei	
Privatbeklagte(r)	
Privatkläger(in)	
Prozessbevollmächtigte(r)	
Prozesskostenhilfe-Anwalt(-Anwältin)	
Prozesskostenhilfe-Korrespondenzanwalt(-anwältin)	
Pächter(in)	
Rechtsanwalt(-anwältin)	
Rechtsbeistand	
Rechtsbeschwerdeführer(in)	
Rechtsbeschwerdegegner(in)	
Revisionsbeklagte(r)	
Revisionskläger(in)	
Sachbearbeiter(in)	
Sachverständige(r)	
Schuldner(in)	
Schwager(Schwägerin)	
Schwiegermutter	
Schwiegersohn	
Schwiegertochter	
Schwiegervater	
Sohn (Tochter)	
Soldat(in)	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Sonstige(r) Beteiligte(r)	
Sonstige(r) Vertreter(in)	
Staatsanwaltschaft	
Stiefeltern	
Stiefmutter	
Stiefvater	
Streithelfer(in) Beklagte	
Streithelfer(in) Kläger	
Streitverkündete(r) Beklagte	
Streitverkündete(r) Kläger	
Terminsbevollmächtigte(r)	
Testamentsvollstrecker(in)	
Testator(in)	
Unterbevollmächtigte(r)	
Ur-Enkel(in)	
Vater	
Verfahrensbevollmächtigte(r)	
Verfahrenspfleger(in)	
Verfahrensvertreter(in) (§787ZPO)	
Verfügungsbeklagte(r)	
Verfügungskläger(in)	
Verkehrsanwalt(-anwältin)	
Verlobte(r)	
Vermieter(in)	
Vermächtnisnehmer(in)	
Verpächter(in)	
Versorgungsträger(in)	
Verteidiger(in)	
Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds	
Vertreter der Staatskasse	

<b>Codeliste WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>	<b>WL_Rollenbezeichnung_Straf</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht	
Vertreter des öffentlichen Interesses	
Verurteilte(r)	
Verwalter(in) der Wohnungseigentumsgemeinschaft	
Verwaltungsbehörde	
Veräußerer(in)	
Vollstreckungsgläubiger(in)	
Vollstreckungsschuldner(in)	
Vorläufige(r) Betreuer(in)	
Vormund	
Vorsorgebevollmächtigte(r)	
Wahlverteidiger(in)	
Widerbeklagte(r)	
Widerkläger(in)	
Wiederaufnahmebeklagte(r)	
Wiederaufnahmekläger(in)	
Zahlungs- und Auflagenempfänger(in)	
Zeuge(Zeugin)	
Zeugenbeistand	
Zulassungsantragsgegner(in)	
Zulassungsantragsteller(in)	
Zustellbevollmächtigte(r)	
Zustellungsvertreter(in) (§6ZVG)	
Übernehmer(in)	

## 11.117 Schlüsseltabelle WL\_Sachgebiet

<b>Codeliste WL_Sachgebiet</b>	<b>WL_Sachgebiet</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Sachgebiet.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Adoptionssachen	
Baulandsachen	
Beratungshilfesachen	
Betreuungssachen	
Ermittlungsrichter	
Ermittlungssache	
Ermittlungsverfahren	
Erweitertes Schöffengericht	
Erzwingungshaft	
Familiensachen	
Führungsaufsicht	
Genossenschaftsregister	
Grundbuchsachen	
Güterrechtssachen	
Handelsregister	
Handelssachen	
Hinterlegungssachen	
Insolvenzssachen	
Jugendkammer	
Jugendrichter	
Jugendschöffensachen	
Landwirtschaftssachen	
Mahnsachen	
Musterregister	
Nachlasssachen	
OWi-Sachen	
Pachtsachen	
Partnerschaftsregister	
Privatklage	

<b>Codeliste WL_Sachgebiet</b>	<b>WL_Sachgebiet</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Sachgebiet.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Schiffsregistersachen	
Schwurgerichtssachen	
Schöffensachen	
Sonstige Sachen	
Spruchstellenverfahren	
Staatsschutzssachen	
Strafrichtersachen	
Strafvollstreckungssachen	
Unbekannt	
Urkundsachen	
Vereinsregister	
Verteilungsverfahren	
Verwaltungssachen	
Vormundschaftssachen	
Wirtschaftsstrafsachen	
Zivilsachen	
Zwangsversteigerungssachen	
Zwangsverwaltungssachen	
Zwangsvollstreckungssachen	

---

## 11.118 Schlüsseltabelle WL\_Sachgebiet\_Mahn

<b>Codeliste WL_Sachgebiet_Mahn</b>	<b>WL_Sachgebiet_Mahn</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Familiensachen	
Handelssachen	
Mahnsachen	
Zivilsachen	

## 11.119 Schlüsseltabelle WL\_Sachgebiet\_Straf

<b>Codeliste WL_Sachgebiet_Straf</b>	<b>WL_Sachgebiet_Straf</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Ermittlungsrichter	
Ermittlungssache	
Ermittlungsverfahren	
Erweitertes Schöffengericht	
Erzwingungshaft	
Führungsaufsichtsstelle	
Jugendkammer	
Jugendrichter	
Jugendschöffensachen	
OWi-Sachen	
Privatklage	
Schwurgerichtssachen	
Schöffensachen	
Staatsschutzsachen	
Strafrichtersachen	
Strafvollstreckungssachen	
Wirtschaftsstrafsachen	
unbekannt	

## 11.120 Schlüsseltabelle WL\_Sachgebietsschlüssel

<b>Codeliste WL_Sachgebietsschlüssel</b>	<b>WL_Sachgebietsschlüssel</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht	90
Betrug und Untreue (nur soweit nicht die Sachgebiete 30, 40, 41 oder 51 in Betracht kommen)	26
Diebstahl und Unterschlagung (nur soweit nicht die Sachgebiete 30, 40 oder 41 in Betracht kommen)	25
Einschleusung von Ausländern	55
Geldwäschedelikte	43
Kapitalverbrechen im Sinne von § 74 Abs. 2 GVG	20
Korruptionsdelikte	50
Politische Strafsachen	11
Pressestrafsachen	66
Rechtshilfesachen einschließlich Auslieferungssachen	A1
Serien- und Bandenkriminalität sowie Gewaltkriminalität mit mehreren Tätern (ohne BtMG)	30
Sonstige AR-Register-Sachen	A3
Sonstige Ermittlungsverfahren bei der StA bei dem OLG/Bayer. OLG (GStA)	13
Sonstige OWi-Sache	O1
Sonstige Straftaten der Serien und Bandenkriminalität sowie Gewaltkriminalität mit mehreren Tätern (soweit nicht Sachgebiete 55, 56 oder 61)	31
Sonstige Straftaten nach dem Ausländer- und das Asylverfahrensgesetz	56
Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz	61

<b>Codeliste WL_Sachgebietsschlüssel</b>	<b>WL_Sachgebietsschlüssel</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Sonstige Verkehrsstraftaten	36
Sonstige Wirtschaftsstrafverfahren	41
Sonstige allgemeine Straftaten	99
Staatschutzsachen	10
Steuerstrafverfahren	42
Straftaten der Serien- und Bandenkriminalität sowie Gewaltkriminalität mit mehreren Tätern, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter einem Jahr vorsieht (soweit nicht Sachgebiete 55, 56, 60	30
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	15
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter	60
UJs-Sachen: Leichen-, Kapital-, Brandsachen und politische Verfahren	U1
UJs-Sachen: Sonstige UJs-Verfahren	U2
Umweltschutzstrafsachen	45
Verbreitung pornografischer Schriften (§ 184 StGB)	16
Verfahren gegen Justizbedienstete, Richter, Notare, sonstige Amtsträger und Rechtsanwälte	51
Verfahren gegen Strafunmündige	98
Verfahren zur DNA - Identitätsfeststellung	A2
Vergehen nach § 131 StGB	12
Verkehr mit fahrlässiger Tötung sowie gemeingefährliche Straftaten nach §§ 315 bis 315d, ohne § 315c Abs.1a	35
Verkehrs-OWi-Sache	O2
Vorsätzliche Körperverletzungen	21

<b>Codeliste WL_Sachgebietsschlüssel</b>	<b>WL_Sachgebietsschlüssel</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG	40
Ärztetaten und Straftaten nach dem Heilpraktikergesetz	65

---

## 11.121 Schlüsseltabelle WL\_Sachliche\_Erweiterung\_Prokura

<b>Codeliste WL_Sachliche_Erweiterung_P rokura</b>	<b>WL_Sachliche_Erweiterung_Prokura</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Belastung von Grundstücken	
Veräußerung und Belastung von Grundstücken	
Veräußerung von Grundstücken	

## 11.122 Schlüsseltabelle WL\_Sendungsinhalt

<b>Codeliste WL_Sendungsinhalt</b>	<b>WL_Sendungsinhalt</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Sendungsdaten/Sendungsinhalt alle künftigen Elemente mit vergleichbarem Inhalt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abgabe an GStA	
Abgabe an Gericht	
Abgabe an StA	
Aktenzeichenmitteilung	
Anklage anfordern	
Antrag	
Eintragungsmitteilung	
Ergebnismitteilung	
Ergänzende Unterlage	
Übersendung Dokument	
Übersendung der angeforderten Anklage	

## 11.123 Schlüsseltabelle WL\_Sprachen

<b>Codeliste WL_Sprachen</b>	<b>WL_Sprachen</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
cs	
da	
de	
el	
en	
es	
et	
fi	
fr	
ga	
hu	
it	
lt	
lv	
mt	
nl	
pl	
pt	
sk	
sl	
sv	

## 11.124 Schlüsseltabelle WL\_Staaten

<b>Codeliste WL_Staaten</b>	<b>WL_Staaten</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
00	Staatenlos
01	Ohne Angabe
02	Unbekannt
03	Ungeklärt
AD	Andorra
AE	Vereinigte Arabische Emirate
AF	Afghanistan
AG	Antigua und Barbuda
AI	Anguilla
AL	Albanien
AM	Armenien
AN	Niederländische Antillen
AO	Angola
AQ	Antarktis
AR	Argentinien
AS	Amerikanisch-Samoa
AT	Österreich
AU	Australien
AW	Aruba
AZ	Aserbaidshjan
BA	Bosnien und Herzegowina
BB	Barbados
BD	Bangladesch
BE	Belgien
BF	Burkina Faso
BG	Bulgarien
BH	Bahrain
BI	Burundi
BJ	Benin
BM	Bermuda-Inseln

<b>Codeliste WL_Staaten</b>	<b>WL_Staaten</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
BN	Brunei Darussalam
BO	Plurinationaler Staat Bolivien
BR	Brasilien
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Bouvet-Insel
BW	Botsuana
BY	Weißrussland
BZ	Belize
CA	Kanada
CC	Kokos-Inseln
CD	Kongo, Demokratische Republik
CF	Zentralafrikanische Republik
CG	Kongo
CH	Schweiz
CI	Côte d'Ivoire
CK	Cookinseln
CL	Chile
CM	Kamerun
CN	China
CO	Kolumbien
CR	Costa Rica
CS	Serbien und Montenegro
CU	Kuba
CV	Kap Verde
CX	Weihnachtsinsel (AUS)
CY	Zypern
CZ	Tschechische Republik
DE	Deutschland
DJ	Dschibuti
DK	Dänemark
DM	Dominica
DO	Dominikanische Republik

<b>Codeliste WL_Staaten</b>	<b>WL_Staaten</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
DZ	Algerien
EC	Ecuador
EE	Estland
EG	Ägypten
EH	Westsahara
ER	Eritrea
ES	Spanien
ET	Äthiopien
FI	Finnland
FJ	Fidschi
FK	Falkland-Inseln (Malvinen)
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von
FO	Färöer-Inseln
FR	Frankreich
GA	Gabun
GB	Vereinigtes Königreich
GD	Grenada
GE	Georgien
GF	Französisch-Guyana
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Grönland
GM	Gambia
GN	Guinea
GP	Guadeloupe
GQ	Äquatorialguinea
GR	Griechenland
GS	Süd Georgia und die südlichen Sandwich Inseln
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HK	Hongkong

<b>Codeliste WL_Staaten</b>	<b>WL_Staaten</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
HM	Heard-, MacDonald-Inseln
HN	Honduras
HR	Kroatien
HT	Haiti
HU	Ungarn
ID	Indonesien
IE	Irland
IL	Israel
IN	Indien
IO	Britische Territorien im Indischen Ozean
IQ	Irak
IR	Iran, Islamische Republik
IS	Island
IT	Italien
JM	Jamaika
JO	Jordanien
JP	Japan
KE	Kenia
KG	Kirgisistan
KH	Kambodscha
KI	Kiribati
KM	Komoren
KN	St. Kitts und Nevis
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik
KR	Korea, Republik
KW	Kuwait
KY	Cayman Inseln
KZ	Kasachstan
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik
LB	Libanon
LC	St. Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka

<b>Codeliste WL_Staaten</b>	<b>WL_Staaten</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Litauen
LU	Luxemburg
LV	Lettland
LY	Libysch-Arabische Dschamahirija
MA	Marokko
MC	Monaco
MD	Moldau, Republik
MG	Madagaskar
MH	Marshallinseln
MK	Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolei
MO	Macao
MP	Nördliche Marianeninsel
MQ	Martinique
MR	Mauretanien
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Malediven
MW	Malawi
MX	Mexiko
MY	Malaysia
MZ	Mosambik
NA	Namibia
NC	Neukaledonien
NE	Niger
NF	Norfolk-Insel
NG	Nigeria
NI	Nicaragua

<b>Codeliste WL_Staaten</b>	<b>WL_Staaten</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
NL	Niederlande
NO	Norwegen
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	Neuseeland
OM	Oman
PA	Panama
PE	Peru
PF	Französisch-Polynesien
PG	Papua-Neuguinea
PH	Philippinen
PK	Pakistan
PL	Polen
PM	St. Pierre und Miquelon
PN	Pitcairn-Inseln
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Katar
RE	Reunion
RO	Rumänien
RU	Russische Föderation
RW	Ruanda
SA	Saudi-Arabien
SB	Salomonen
SC	Seychellen
SD	Sudan
SE	Schweden
SG	Singapur
SH	St. Helena
SI	Slowenien

<b>Codeliste WL_Staaten</b>	<b>WL_Staaten</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
SJ	Svalbard und Jan Mayen
SK	Slowakei
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	São Tomé und Príncipe
SV	El Salvador
SY	Syrien, Arabische Republik
SZ	Swasiland
TC	Turks-, Caicos-Inseln
TD	Tschad
TF	Französische Süd- und Antarktis-Territorien
TG	Togo
TH	Thailand
TJ	Tadschikistan
TK	Tokelau
TL	Timor-Leste
TM	Turkmenistan
TN	Tunesien
TO	Tonga
TR	Türkei
TT	Trinidad und Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan
TZ	Tansania, Vereinigte Republik
UA	Ukraine
UG	Uganda
UM	Übrige Inseln im Pazifik der USA
US	Vereinigte Staaten
UY	Uruguay
UZ	Usbekistan

<b>Codeliste WL_Staaten</b>	<b>WL_Staaten</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
VA	Vatikanstadt
VC	St. Vincent und die Grenadinen
VE	Venezuela
VG	Jungfern-Inseln
VI	Jungfern-Inseln (USA)
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WF	Wallis und Futuna
WS	Samoa
YE	Jemen
YT	Mayotte
ZA	Südafrika
ZM	Sambia
ZR	Zaire
ZW	Simbabwe

## 11.125 Schlüsseltabelle WL\_Strafverfolgungshindernis

<b>Codeliste WL_Strafverfolgungshindernis</b>	<b>WL_Strafverfolgungshindernis</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Strafverfolgungshindernis.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abgeordneter	Immunität als Abgeordneter der Bundesversammlung, des Deutschen Bundestages oder eines Landesparlaments
Diplomat	Diplomaten (einschließlich von Familienangehörigen und Personal) mit diplomatischer Immunität im Sinne des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961
EU_TS	Soldat oder dessen Familienangehörige, auf die das EU-Truppenstatut vom 17. November 2003 anwendbar ist
NTS	Soldat oder dessen Familienangehörige, auf die das NATO-Truppenstatut vom 19. Juni 1951 (einschließlich Zusatzübereinkommen und Unterzeichnungsprotokoll) anwendbar ist

---

## 11.126 Schlüsseltabelle WL\_Strassenzustand

<b>Codeliste WL_Strassenzustand</b>	<b>WL_Strassenzustand</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Tat/Tatort/Strassenzustand.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Glätte	
Nässe	

## 11.127 Schlüsseltabelle WL\_Teilungsart

<b>Codeliste WL_Teilungsart</b>	<b>WL_Teilungsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>\$ocl.eval("code.hlpDocumentation()")</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
extern, beabsichtigt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1), Vereinbarung abgeschlossen	
extern, beabsichtigt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1), Vereinbarung noch nicht abgeschlossen	
extern, wird durchgeführt (§ 14 Abs. 2 Nr. 2)	
extern, wird durchgeführt (§ 17)	
intern, abweichender Risikoschutz	
intern, gleicher Risikoschutz	

## 11.128 Schlüsseltabelle WL\_Telekommunikationsart

<b>Codeliste WL_Telekommunikationsart</b>	<b>WL_Telekommunikationsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Natuerliche_Person/Telekommunikation oder / Organisation/Telekommunikation für die Telekommunikationsangaben.Sie sind in einem Globalen Typ T_Telekommunikation/Telekommunikationsart festgelegt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
E-Mail	
Fax	
Internet	
Mobiltelefon	
Pager	
Sonstige	
Telefon	

## 11.129 Schlüsseltabelle WL\_Telekommunikationsart\_InsO

<b>Codeliste WL_Telekommunikationsart_InsO</b>	<b>WL_Telekommunikationsart_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Kommunikationsart im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Beteiligter/Natuerliche_Person/Telekommunikation/Telekommunikationsart" oder Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Beteiligter/T_Organisation/Telekommunikation/Telekommunikationsart auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Kommunikationsart_InsO" eingesetzt werden.
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
E-Mail	
Fax	
Mobiltelefon	
Telefon	

## 11.130 Schlüsseltabelle WL\_Telekommunikationszusatz

<b>Codeliste WL_Telekommunikationszusatz</b>	<b>WL_Telekommunikationszusatz</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Natuerliche_Person/Telekommunikation oder / Organisation/Telekommunikation für die Telekommunikationsangaben.Sie sind in einem Globalen Typ T_Telekommunikation/Telekommunikationszusatz festgelegt.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
dienstlich	
privat	
sonstiges	

## 11.131 Schlüsseltabelle WL\_Terminsart

<b>Codeliste WL_Terminsart</b>	<b>WL_Terminsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Terminsart im globalen Datentyp T_Termin.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung	
Anhörung	
Anhörung der Verfahrensbeteiligten im Beschlussverfahren	
Anhörung im Vermittlungsverfahren	
Beratung	
Beweisaufnahme	
Beweisaufnahme und Erörterung des Sach- und Streitstandes	
Einnahme des Augenscheins	
Erörterung des Sach- und Streitstandes	
Fortsetzung der Beweisaufnahme	
Fortsetzung der Hauptverhandlung	
Fortsetzung der mündlichen Verhandlung	
Fortsetzung der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme	
Güteverhandlung	
Güteverhandlung und mündliche Verhandlung	
Güteverhandlung und mündliche Verhandlung (früher erster Termin)	
Haftbefehlsverkündung	
Haftprüfung	
Hauptverhandlung	
Mündliche Verhandlung	
Mündliche Verhandlung (Haupttermin)	

<b>Codeliste WL_Terminsart</b>	<b>WL_Terminsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Terminsart im globalen Datentyp T_Termin.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Mündliche Verhandlung (früher erster Termin)	
Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme	
Mündliche Verhandlung und eventuelle Beweisaufnahme	
Mündliche Verhandlung über das Arrestgesuch	
Mündliche Verhandlung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung	
Mündliche Verhandlung über den Einspruch	
Mündliche Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache	
Mündliche Verhandlung über den Widerspruch	
Mündliche Verhandlung über die Hauptsache	
Protokollierung eines Vergleichs	
Verkündung einer Entscheidung	
Vernehmung	
Verpflichtung	

---

## 11.132 Schlüsseltabelle WL\_Uebertragungsweg\_InsO

<b>Codeliste WL_Uebertragungsweg_InsO</b>	<b>WL_Uebertragungsweg_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Uebertragungsweg.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Brief per Fach	
Brief per Post	
Fax	
elektronische Übertragung	

---

## 11.133 Schlüsseltabelle WL\_Untersuchung

<b>Codeliste WL_Untersuchung</b>	<b>WL_Untersuchung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Untersuchungsbefund/Art.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Blutuntersuchung	
Urinuntersuchung	

## 11.134 Schlüsseltabelle WL\_Veraenderungen\_AbtlI

<b>Codeliste WL_Veraenderungen_AbtlI</b>	<b>WL_Veraenderungen_AbtlI</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abtretung (bei Vormerkung, auch von Teilflächen)	
Euro-Umstellung	
Herrschermerk (nachträglich)	
Inhaltsänderung	
Insolvenzvermerk (auch § 21 InsO und evtl. spätere Aufhebung des Verfahrens)	
Mithaft (weitere Mithaft bei Real-lasten)	
Namensberichtigung	
Nießbrauch	
Rangvermerk (auch Rangvorbe-halt)	
Sonstiges	
Teilung Erbbaurecht / Teilung Reallast	
Verfügungsbeschränkung (Pfän-dung/ Verpfändung)	
Vermerk in Flurbereinigungs- / Umlegungsverfahren	
Verteilung Erbbauzinsreallast	
Vormerkung auf Änderung von Rechten	
Wirksamkeitsvermerk	
Übertragungsvermerk (auch nur bzgl. Flurstück / Miteigentums-anteil; auch zur Mithaft)	

## 11.135 Schlüsseltabelle WL\_Veraenderungen\_AbtIII

<b>Codeliste WL_Veraenderungen_AbtIII</b>	<b>WL_Veraenderungen_AbtIII</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abtretung	
Euroumstellung	
Gesamthaftvermerk (Einbeziehung / Erlöschen)	
Inhaltsänderung	
Inhaltsänderung	
Insolvenzvermerk	
Löschungsvormerkung	
Mithaftentlassung Grundstück / Flurstück	
Nachverpfändung	
Namensberichtigung	
Nießbrauch	
Rangvermerk	
Sonstiges	
Teilabtretung	
Teilung	
Verfügungsbeschränkung	
Vermerk in Flurbereinigungs- / Umlegungsverfahren	
Verteilung Gesamtrecht	
Verzicht des Gläubigers	
Vormerkung auf Änderung von Rechten	
Wirksamkeitsvermerk	
Übertragungsvermerk	

## 11.136 Schlüsseltabelle WL\_Verbleibsart

<b>Codeliste WL_Verbleibsart</b>	<b>WL_Verbleibsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Verbleib/Verbleibsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abgabe an andere Behörde	
Beinahme zur Akte	
Beschreibung	
Fundsachenbehandlung	
Rückgabe	
Vernichtung	
Verwertung	

---

## 11.137 Schlüsseltabelle WL\_Verfahrensart

<b>Codeliste WL_Verfahrensart</b>	<b>WL_Verfahrensart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Antrag	
Klage	

## 11.138 Schlüsseltabelle WL\_Vermoegenstyp

<b>Codeliste WL_Vermoegenstyp</b>	<b>WL_Vermoegenstyp</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Immobilie	
Konto	
Schenkung	
Sonstiges	

## 11.139 Schlüsseltabelle WL\_Veroeffentlichungsgegenstand\_InsO

<b>Codeliste WL_Veroeffentlichungsgegenstand_InsO</b>	<b>WL_Veroeffentlichungsgegenstand_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Gegenstand_der_Veroeffentlichung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Abweisung mangels Masse	
Entscheidungen im Restschul- befreiungsverfahren	
Entscheidungen im Verfahren	
Entscheidungen nach Aufhe- bung des Verfahrens	
Eröffnungen	
Sicherungsmaßnahmen	
Sonstiges	
Termine	
Verteilungsverzeichnisse (§ 188 InsO) d. Verw./Treuh.	
Überwachte Insolvenzpläne	

---

## 11.140 Schlüsseltabelle WL\_Widerspruchsart

<b>Codeliste WL_Widerspruchsart</b>	<b>WL_Widerspruchsart</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Widerspruchsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Gesamtwiderspruch	
Teilwiderspruch	

## 11.141 Schlüsseltabelle WL\_Zaehkartenkennziffer

<b>Codeliste WL_Zaehkartenkennziffer</b>	<b>WL_Zaehkartenkennziffer</b>
<b>Beschreibung</b>	Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Instanzdaten/Erledigung/Art. Die Erledigungsart eines Verfahrens. Es sollen die Erledigungskennziffern der stat.Landesämter verwendet werden.(Zählkartenkennzeichen)
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>

## 11.142 Schlüsseltabelle WL\_Zinsberechnung

<b>Codeliste WL_Zinsberechnung</b>	<b>WL_Zinsberechnung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Zinsberechnung im Kontext Zinsen.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
laufende Zinsen	
vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen	
vom Gericht ausgerechnete Zinsen	

---

## 11.143 Schlüsseltabelle WL\_Zinsmerkmal

<b>Codeliste WL_Zinsmerkmal</b>	<b>WL_Zinsmerkmal</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element .</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
jährlich	
monatlich	
täglich	
vierteljährlich	

## 11.144 Schlüsseltabelle WL\_Zusatzkennzeichnung

<b>Codeliste WL_Zusatzkennzeichnung</b>	<b>WL_Zusatzkennzeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Zusatzkennzeichnung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Allgemeiner Unfall	ALLGU
Amtsanwaltssachen nach neuer OrgStA	AA
Antrag gem. §§2 DNA-IFG, 81 g StPO (rechtskr. VU)	DNA2
Ausländergesetz	AUSLG
BTMG-Amphetamine	BTM-A
BTMG-Amphetamine (Großmengen)	BTM-AG
BTMG-Beschaffung	BTM-B
BTMG-Beschaffung (Großmengen)	BTM-BG
BTMG-Canabis	BTM-C
BTMG-Canabis (Großmengen)	BTM-CG
BTMG-Crack	BTM-Cr
BTMG-Geldwäsche	BT-GW
BTMG-Heroin	BTM-H
BTMG-Heroin (Großmengen)	BTM-HG
BTMG-Kokain	BTM-K
BTMG-Kokain (Großmengen)	BTM-KG
BTMG-Kontrollierte Weiterleitung	BTM-KW
BTMG-Sonstige	BTM-S
BTMG-Sonstige (Großmengen)	BTM-SG
Berufungsverfahren AA Frankfurt	NS
Beschleunigtes Verfahren	BV
Betriebsunfall	BETRU
Brandsache	BRAND
DNA-Analyse	DNA
DNA-Antrag gem. § 81g StPO (Beschuldigte)	DNA1

<b>Codeliste WL_Zusatzkennzeichnung</b>	<b>WL_Zusatzkennzeichnung</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Zusatzkennzeichnung.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Datenschutz	DATSCH
Führerscheinsache	FÜ
Geldwäsche	GW
Gewalt in der Familie	KAIP
Gnadensachen	GNS
Haftsache	HAFT
Jugendsache	JUG
Konkursvorermittlungsverfahren	MIZI
Kurden (DHKC)	DHKC
Kurden (PKK)	PKK
Kurden (TKP/ML)	TKP/ML
Mehrfach-Intensiv-Täter	MIT
Natosache	NATO
Normal beschleunigtes Verfahren	NBV
Organisierte Kriminalität	OK
Politik	POL
Pressesache	PR
Rechtshilfersuchen	RH
Suicid	SUICID
Todesermittlungssache	TE
Trunkenheit	TRUNK
Umweltverfahren	UMW
Verkehrsunfall	VU
Vollstreckung (Privatklagesache)	VRS
Wirtschaftsstrafsache	WI
stattgebender Beschluß gemäß § 81 g StPO	DNA3
stattgebender Beschluß gemäß §§ 2 DNA-IFG, 81 g StPO	DNA4
vorgezogenes Jugendverfahren	VZJUG

## 11.145 Schlüsseltabelle WL\_Zustellungsart\_InsO

<b>Codeliste WL_Zustellungsart_InsO</b>	<b>WL_Zustellungsart_InsO</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Diese Werteliste ist vorgesehen für das Element Zustellungsart.</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>Wert</b>
Aufgabe zur Post	
Auslandszustellung	
Empfangsbekanntnis	
Internationales Einschreiben mit Rückschein	
Zustellung durch Einschreiben mit Rückschein	
Zustellung durch Fax	
Zustellung durch Justizbedien- stete	
Zustellungsurkunde	
elektronische Zustellung	
öffentliche Zustellung	

